

2018 ジューテックグループ  
住実総合カタログ



住実  
*Ju-Jitsu*



Vol. **2** / 3

# Contents

## 防音

防音Pマット……………2

## 防水

透湿・防水シート1……………3  
 透湿・防水シート2……………3  
 遮熱・透湿・防水シート……………4  
 アクリル防水気密テープ……………4  
 プチルKテープ……………5  
 水切りシートR【木造住宅通気工法用】……………5  
 防水カバー【木造住宅通気工法用】……………5  
 ハイパット【木造住宅通気工法用】……………5  
 ウォーターブロックシステム……………6

## 接着剤

住実ボンド……………7  
 住実ボンドU……………7  
 住実ボンド JTC928RS/W……………7  
 ゆかねだくん……………8  
 KPシリーズ……………8

## 養生材

養生シート……………9  
 養生シート 大地……………9  
 ジューテックガード……………10  
 養生テープ……………10  
 マルチクッションテープ……………11  
 下地合板ガード(逆巻)……………11  
 基礎まわりシート……………11  
 タフマットⅩ……………12  
 タフマットⅢ……………12  
 ニューストロングマット……………12

## 住宅基礎用塗料

ファンデーションコート……………13  
 ワンウェイコート……………13

## 塗料／充填剤

キヌカ……………14  
 ハイパーフォーム ミニ……………14

## 床下収納庫

断熱床下収納庫……………15  
 一般床下収納庫……………16

## 点検口

天井点検口……………17  
 ホーム床点検口……………18  
 壁点検口 JWEP型……………19

## 収納部材

住実システムボード……………20

## 床下部材

住実鋼製束……………21  
 土台スペーサーロング……………22  
 気密土台スペーサーロング……………22  
 土台スペーサー……………22  
 防鼠材……………22  
 乾式二重床用 支持脚……………23～24

## キッチンパネル

住実キッチンパネル……………25

## 壁面建材

マグピタボード®……………27  
 マグシャーレ……………28

## 床材

クリアネクスト……………29

## 洗面化粧台

Vシリーズ……………31

## トイレ

ウォシュレット一体形便器 HV……………35

## サニタリーパネル

住実サニタリーパネル……………36

## ユニットバス用 開口枠

ユニットバス枠樹脂(合板付)……………37

## 浴室暖房／涼風暖房機

浴室換気乾燥暖房機……………38  
 涼風暖房機……………38

## 補修剤／除去剤

住実 フローリング補修キット……………39  
 住実 外装補修キット……………39  
 住実 補修クレヨン12色セット……………39  
 住実 塗料接着剤用リムーバーセット……………40  
 すべり止めスプレー……………40  
 住実 隙間・立面補修パテ……………40

## 戸建住宅用宅配ボックス

戸建住宅用宅配ボックス JKBX-11型……………41

## 集合郵便受

集合郵便受……………42


## ゴミ収集庫

ゴミ収集庫 JCKS型／JCKR-2型……………43

## その他

ネダノット……………44  
 テッキワン……………44  
 タルキックⅡ……………44  
 パネリードⅡ+……………44  
 デュボン™ グリーンピスタ®プロ……………45  
 リアリーターフ®……………46  
 住実エアドライ・  
     住実エアドライ リフォームスーパー……………47  
 コーナーボード……………49  
 耐切創手袋……………50  
 ゴムコーティング手袋……………50  
 ガラ袋／土嚢袋……………50

## 防音Pマット

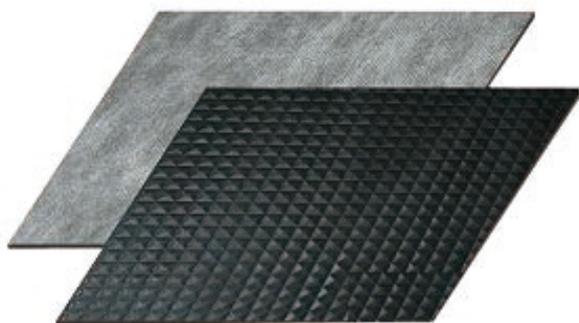

### 防音床下地材

- ピラミッドエンボスの優れた効果を発揮します。
- どのような工法にも対応。施工は簡単です。
- 温度変化の少ない材料を使用しています。
- 環境、安全性に配慮しています。
- 国内生産による安定した品質と供給を行ないます。

### 規格


品番	サイズ
NB-45	3.0mm×455mm×910mm
NB-50	3.0mm×500mm×1,000mm

### 防音性能

各周波数ごとに、約8～10dB下がります。


(弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません)

**10dB下がれば聞こえる音の大きさは、  
実感としてほぼ半減します。**

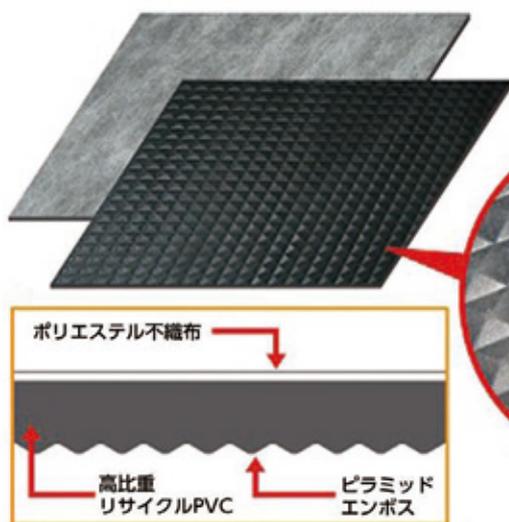

(イメージ図)

### 構造図

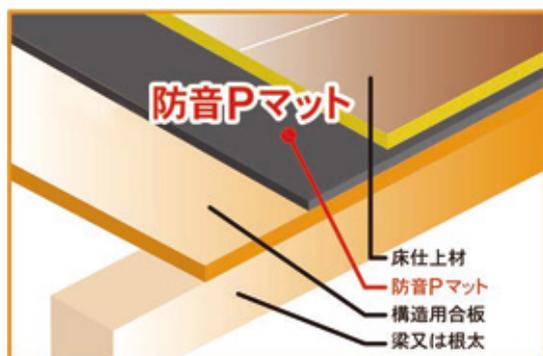

### 軽量床衝撃音音圧レベル実測値

試験体	中心周波数						
	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz
ブランク	73.8	80.3	77.6	74.7	67.3	53.6	44.1 L-75
防音Pマット	65.2	74.7	68.6	66.9	58.7	42.1	33.8 L-70

(単位：dB)

## 透湿・防水シート1



JAIA F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす透湿防水シートです。

- 壁体内の水蒸気を外部へ排出して、結露の発生を防ぎます。
- 雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。
- 軽く、引裂き・引張り強度に優れているため、施工が容易です。

### 規格

JTB2	
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.2mm
入数	2巻/ケース



水・冷気の浸入を遮断します。

雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。また、冷気の浸入を遮断するとともに室内の暖かい空気の流出を防ぎ、住まいの保湿性を高めます。

## 透湿・防水シート2



JAIA F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合


安定した透湿性・防水性能を発揮します。

- ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムの2層構造。
- ポリエステル長繊維不織布を基材に使用しているためタッカーの引っ掛かりが強く、打ちつけ部位から引裂かれにくくなっています。
- 不織布が全面にラミネートされているため施工時の風によるバツつき音が軽減され気になりません。
- 不織布の全面補強のため、熱収縮性に優れ、強い耐久性を保持できます。
- 特殊加工を施した不織布を使用しているため、防水テープとの密着性が優れています。

### 規格


JTB16	
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.16mm
入数	2巻/ケース

### メカニズム

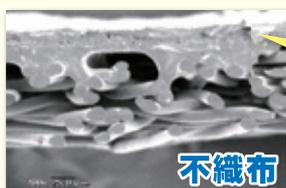

多孔質フィルム

不織布

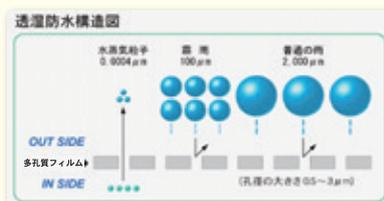

左図のように水蒸気粒子を通過させるが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、透湿と防水の相反する機能を有するシートとなっています。

## 遮熱・透湿・防水シート




結露を防ぎ、建物の寿命をのばす  
遮熱透湿防水シートです。

- 外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。
- 表層のアルミコーティングを施した特殊不織布層により、高い遮熱性能・防水性能を有します。

### 規格

JAB22	
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.22mm
入数	2巻/ケース

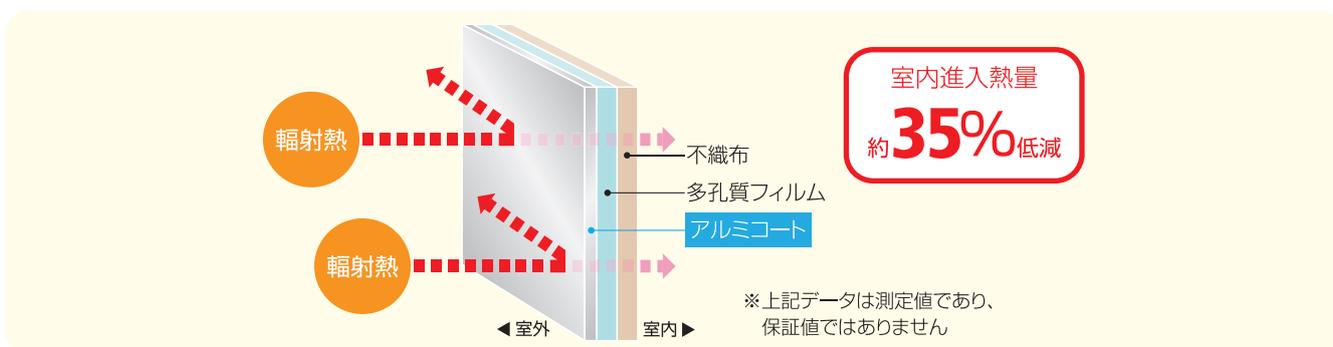

## アクリル防水気密テープ



アクリル系粘着材を使用しているため、  
強粘着を保てます。

- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているため、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。

### 規格

品番	タイプ	色	幅	長さ	厚み	入数
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース
JAKB50	片面	黒	50mm	20M	0.173mm	24巻/ケース
JAKW50	片面	白	50mm	20M	0.173mm	24巻/ケース




●JAKB50・JAKW50 (アクリル片面)



●JAR50 (アクリル両面)

## ブチルKテープ

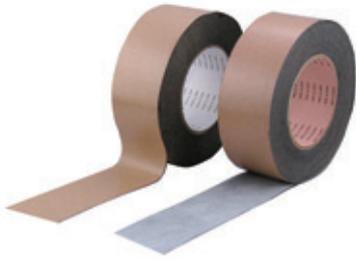

### 住宅用防水・気密粘着テープ

- 良質のブチルゴム系粘着剤を使用。耐久性・対汚染性に優れます。
- 低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
- 段差吸収性が良好で防水性・気密性に優れます。

#### 規格

品番	サイズ	入数
5011 (片面粘着)	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース
7511 (片面粘着)	0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース
1011 (片面粘着)	0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース
5022 (両面粘着)	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース
7522 (両面粘着)	0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース
1022 (両面粘着)	0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース

## 【木造住宅通気工法用】水切りシートR




### サッシ廻り、ベランダ笠木等の防水水切りシート

- 防水層……… 防水性と柔軟性に優れたゴム弾性を持つエラストマー樹脂が、高い防水性とビス穴シール性を有します。
- 補強・締付層……… 高機能不織布が防水層を両面から補強することに加えて、タッカー・ビスに細い繊維が絡み付き、ビス穴シール性を向上させます。

#### 規格

品番	サイズ	入数	配送単位
NR-30	0.8mm×300mm×20m巻	6本/ケース	6本/ケース
NR-50	0.8mm×500mm×20m巻	2本/ケース	2本/ケース
NR-100	0.8mm×1,000mm×20m巻	1本/ケース	1本/ケース
NR-40S	0.8mm×400mm×10m巻	6本/ケース	6本/ケース

## 【木造住宅通気工法用】防水カバー

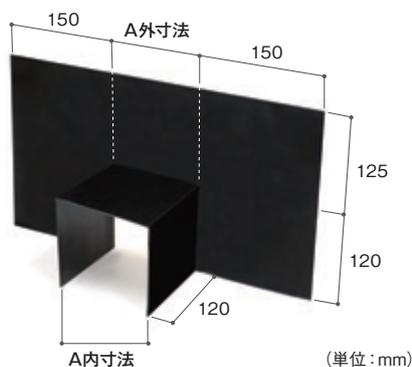


### バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取合い部の防水カバー

- 耐水性に優れます。
- 耐老化性・耐寒性に優れます。
- 3次元の一体成型品なので施工が簡単。安全で確実な防水機能を発揮します。

#### 規格

品番	サイズ	A寸法		入数
		外寸法	内寸法	
N-140	1.0mm×443mm×245mm×120mm	143mm	144mm	20枚/ケース
N-120	1.0mm×422mm×245mm×120mm	122mm	120mm	20枚/ケース
スパット110	1.0mm×412mm×245mm×120mm	112mm	110mm	20枚/ケース

## 【木造住宅通気工法用】ハイパット

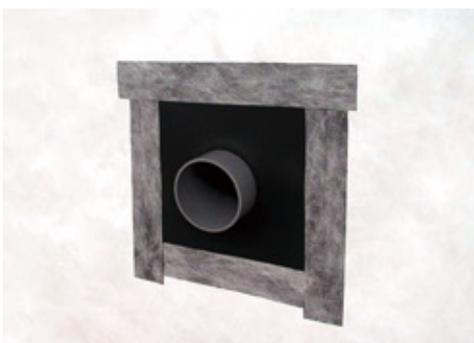

### 木造住宅用 硬質塩ビ換気パイプの防水気密シール材


- EPDM (合成ゴム) を基材とし、裏面にブチルゴム粘着剤を塗布した防水気密シール材。
- EPDM (合成ゴム) の特長である弾力性を利用し、硬質塩ビパイプ廻りを小さめの丸穴が締め付けることで防水気密を図ります。
- 使用対象物は、円形の硬質塩ビパイプで表面がフラットのものとなります。

#### 規格

品番	サイズ	入数
P-100	1.5mm×250mm×250mm (φ85)	50枚/ケース
P-150	1.5mm×300mm×300mm (φ128)	30枚/ケース

# ウォーターブロックシステム

近年、戸建住宅の形態は著しく変化し、軒の出や庇のない屋根形状や一体型バルコニーなどの採用により外壁への雨掛りが多くなっています。又、急激な気候変動による局地的な雨に見舞われ、防水材料への依存度が高まりつつあります。特性の違う防水材料を組み合わせる事で外壁の漏水事故を未然に防ぎます。

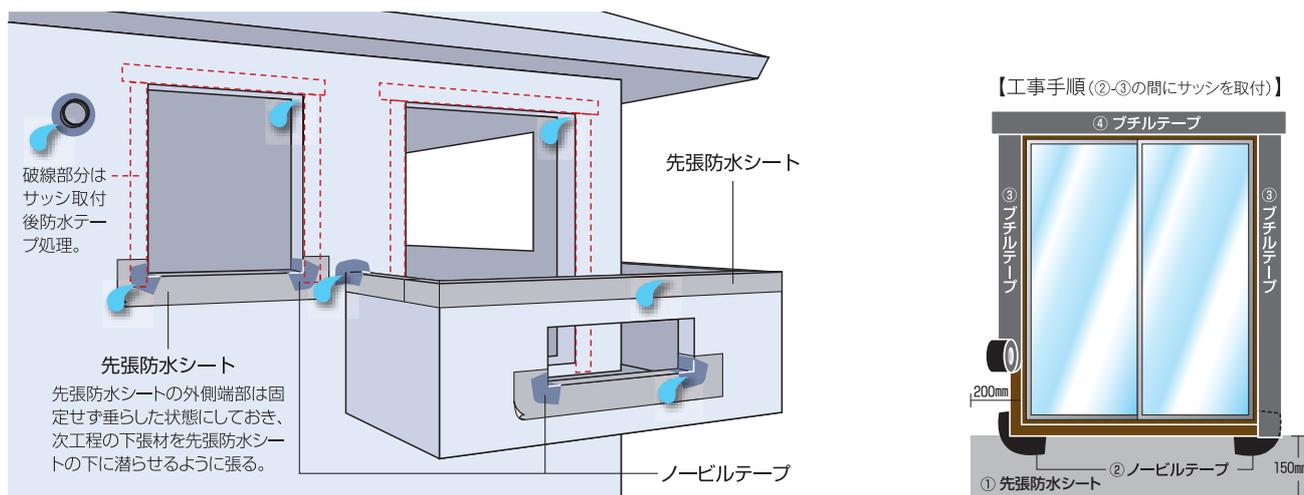

先張防水シートは釘穴シーリング性能が高く、折り切れしないアスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK-04S」と同等の防水性能を有するものです。

品番	規格	入数
TJ300	300mm×20m	4巻/箱
TJ500	500mm×20m	1巻



ノービルテープは伸張のある伸ばしても縮み戻りの少ない防水テープ。三面交点でピンホールの発生する部位、壁貫通口など複雑な三次元的曲線部位などに使用します。

品番	規格	入数
TJC200	100mm×200mm	50枚/箱



ブチルテープは高品質のブチルゴム粘着防水テープ。サッシ廻り、ベランダ笠木、下屋など用途に合わせ片面タイプ・両面タイプを使い分けします。

品番	規格	入数	
TJR50	両面	50mm×20m	24巻/箱
TJK50	片面		
TJR75	両面	75mm×20m	16巻/箱
TJK75	片面		
TJR100	両面	100mm×20m	12巻/箱
TJK100	片面		



**平板転圧ローラー 品番：TJH3**  
ブチルテープ・ノービルテープ施工用の転圧ローラーです。平面・入隅・出隅・コーナー面の施工に使用します。

## 住実ボンド

各種床・根太の施工、床暖房パネルの接着用



フロア材表面に付いてしまっても、除去可能!



### 一液型の変成シリコン系弾性接着剤(VOC対策品)

- 季節を問わず作業性良好です。
- 硬化時に床鳴りの原因となる発泡が起きません。
- 不要箇所に付着してしまっても簡単に拭取れます。
- カートリッジガン、手絞りどちらでも使用可能です。

#### 規格

JSB760	
梱包形態	760mlマルチパック
入数	12本/ケース

#### 標準塗布量

木質フローリング	2.3坪*
鋼製束	約30g/本
プラスチック束	約60g/本

※150~300mm間隔ビード状塗布  
ノズル口径7mm

## 住実ボンドU

木質床材・床根太・床束の施工用



JAIA F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

### 一成分形ウレタン樹脂系接着剤(VOC対策品)

- 床暖房対応
- 耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた健康住宅対応の接着剤です。
- ガン不要の手絞りタイプのアルミパックでゴミを削減できます。
- 便利なキャップ付き

#### 規格

JSU600	
規格	600ml
入数	12本/ケース

#### 標準塗布量

木質フローリング	1.4~1.5坪 <sup>※1</sup>
根太組付け	12~15m <sup>※2</sup>
鋼製束	約30g/本
プラスチック束	約50g/本

※1 303mm間隔ビード状塗布  
※2 ノズル口径8~10mm

## 住実ボンド JTC928RS/W

木質系フローリング仕上材の直貼り・  
床暖房用木質床材・木質防音床材の施工用



### 一液型ウレタン樹脂系接着剤

#### 山が立ちやすく、各種木質床材に対して接着良好

- 木質系フローリング仕上げ材の直貼り施工
- 床暖房用木質床材の施工
- 木質防音床材の直貼り施工

#### 規格

	JTC928RS (夏用)	JTC928RW (冬用)
容量	10kg缶	
入数	1缶/ケース	
作業温度範囲	15C°~35C°	5C°~25C°
貼り合わせ可能時間	40分以内	

#### 標準塗布量

約550g/m<sup>2</sup>

## ゆかねだくん



### 高性能建築用ウレタン接着剤(VOC対策品)

- JASに規定する木質下地材と各種フローリングに対応します。
- 根太と床下貼り合板、ボード類との接着に使用できます。
- 床暖房用木質材の接着に使用できます。
- 石膏ボード、化粧板、ケイカル板、スレート等の接着に使用できます。
- 鋼製束とコンクリートとの接着に使用できます。

### 規格

YUKANEDA 600mlソフトカートリッジ1ケース10本入り		
付属品	クシメノズル (KM)	4個
	ノズルジョイント	4個
	リム付ノズル (JB)	2個
別売品	専用ホルダー	

※ごみ削減のため、専用ホルダーは繰り返しご使用願います。

### 標準塗布量

約20m/本 (30cm間隔で約6m<sup>2</sup>/本)

## KPシリーズ



### キッチンパネル及び 各種内装化粧材の施工用

- オープンタイムを取る必要が無いので、作業の簡略化が可能です。
- 使用する粘着テープ接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物の規制を受けません。
- 変成シリコーン系接着剤
- 健康住宅対応品
- KPボンドはJIS A5538表示認可品


### 規格

KPシリーズ (梱包形態)			
KPボンド	<b>KPB</b>	333mlカートリッジ	20本/ケース
KPテープ	<b>KPT</b>	幅20mm×1mm×10m	48巻/ケース
KPセット2	<b>KPSET2</b>	KPテープ2巻・ボンド2本	6セット/ケース
KPセット3	<b>KPSET3</b>	KPテープ3巻・ボンド3本	6セット/ケース

### 標準塗布量

KPボンド	
壁面	約0.5本/m <sup>2</sup>
天井面	約0.6本/m <sup>2</sup>
KPテープ	
壁面	約3.3m/m <sup>2</sup>
天井面	約4.3m/m <sup>2</sup>

## 養生シート

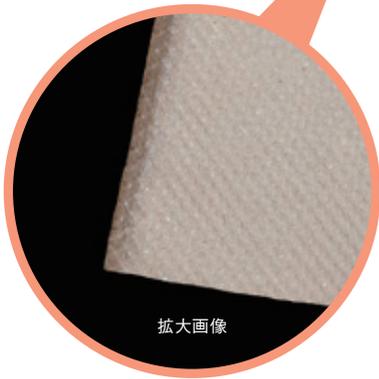

キズやホコリを防ぎ、  
床フローリングを保護する養生シートです。

- エンボス加工をしておりますので、弾力性、保護力に優れています。
- 表面を樹脂コートしてありますので、撥水性に優れています。  
(片面コーティング)
- 50m巻きで、用途に応じて容易にカットして使用できます。
- 2本梱包で、2本のPPバンドで梱包してあり、持ち運びや取り扱いも簡単です。

### 規格

JYSL1000	
サイズ	幅1m×長さ50m
入数	2巻/ケース



## 養生シート 大地



耐水性のある紙素材を利用した  
環境にやさしい養生材です。

- 環境に配慮した養生材(パルプ100%)です。
- 従来品より品質が向上しました。
- ゴミ分別が容易な単一素材です。

### 規格

JYSD930	
サイズ	幅930mm×長さ50m
入数	2巻/ケース
材質	パルプ100%

### 大地・養生シート比較



試験：静岡県 富士工業技術支援センター

## シューテックガード **2つ折製品**





取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、  
丈夫で複数回の現場転用ができます。

- 他の養生材との組み合わせの必要が無く「シューテックガード」単体で納まります。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
- 折りたたみタイプですので、持ち運び・取り扱いが簡単です。

### 規格


JEG36S	
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	20枚/ケース

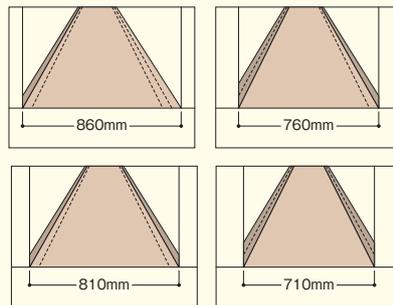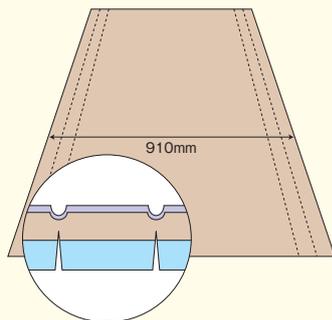

表面には50mmと100mmに折り曲げ目安になる罫線があり、裏面のスリットで簡単に折り曲げることができます。

そのまま910mm幅。折り曲げる位置で710mm～910mm幅まで対応できます。

## 養生テープ

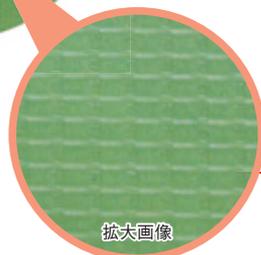

基材はなじみやすいPETクロスです。

- 優れた粘着特性を持っています。
- 手で簡単に切れ、作業性に優れています。

### 規格

JYT5025	
サイズ	幅50mm×長さ25m
入数	30巻/ケース

仕上げ材に対して、糊残りや変色などをおこしにくい  
高性能な床養生テープです。


## マルチクッションテープ

開口枠養生テープ(30mmピッチで簡単カット)



### 様々な箇所に養生できる開口枠養生材

- 裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に施工できます。
- 養生したい所にだけ貼れ、クロスを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
- 和室の白木などデリケートな箇所への使用はおすすめしません。

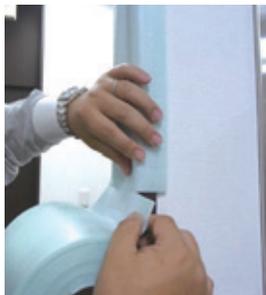

#### 規格

JYOM125	
サイズ	厚み2mm×幅125mm×長さ10m
入数	12巻/ケース

## 下地合板ガード(逆巻)

ツーバイ工法向け床養生シート



### 雨などから下地合板を守る!

- 下地合板ガードは、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。
- 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
- さらに建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
- フロー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。

#### 規格

JYOG300	
サイズ	幅1,000mm×長さ30m
入数	4本/ケース

## 基礎まわりシート

### 住宅廻りの養生に



- 建築現場は泥や砂が入り込みやすい環境です。特に雨が降った後はクツに泥や砂が付着し易くなります。
- 「基礎まわりシート」を施工することで、住宅廻りの泥を屋内へ持って上がらないようにするだけでなく、清潔な現場をアピールすることにも繋がります。




#### 規格

JYOP100	
サイズ	幅1,000mm×長さ100m
入数	1本
色	ベージュ

## タフマットX

両面／片面リップ付きの2種

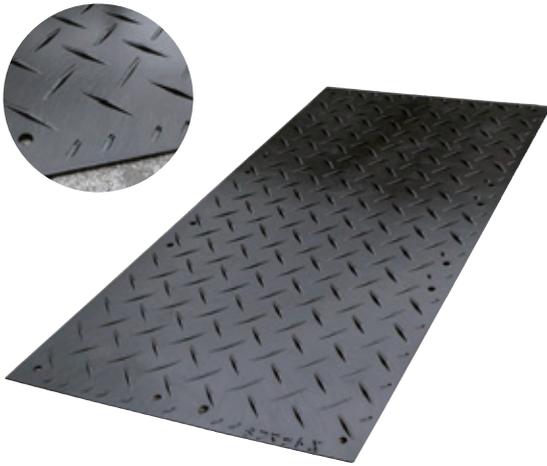

### 雨でぬかるんだ現場も安心

- 建設現場等における安全・環境対策製品として、下地養生や地盤確保等の分野に活用いただける、プラスチック製敷板です。
- 表面のリップ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量40kgなので、手作業で積み下ろしが出来ます。

#### 規格

品番	両面	片面
	JT48R	JT48K
サイズ	1,220mm×2,440mm×基盤厚さ13mm (+リップ模様7mm)	
重量	40kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴25φ	
穴数	丸穴16	
備考	会社名を入れることができます。 (200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

#### 移動用取手 JT001



#### 連結金具



コンクリート用 JT002  
土用 JT003

## タフマットⅢ

両面／片面リップ付きの2種



### 軽トラに積み小規模な現場に最適

- 住宅・工事現場他、幅広い用途の軽量型プラスチック製敷板です。
- 表面のリップ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量22kgなので、一人でも効率よく作業が行えます。

#### 規格

品番	両面	片面
	JT36R	JT36K
サイズ	915mm×1,830mm×基盤厚さ13mm (+リップ模様4mm)	
重量	22kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴22φ・長穴40×130mm	
穴数	長穴4 丸穴6	
備考	会社名を入れることができます。 (200枚以上製作)	


※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

#### 連結金具



コンクリート用 JT002  
土用 JT003

## ニューストロングマット

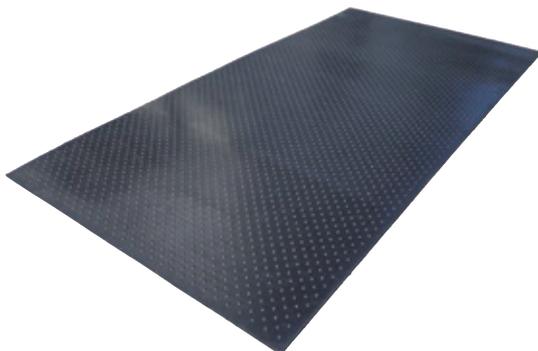

### 多目的に使用できる耐久性抜群のゴムマット

- 敷鉄板に比べ、運搬費が安価。
- 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性。
- 弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です。
- 敷設面・地面へ確実にフィットします。
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
- 歩行時の足への負荷を軽減します。

#### 規格

品番	厚さ	幅	長さ	重量
JS10	10mm	1m	2m	約24kg

## ファンデーションコート



### コンクリートを中性化から守り、住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材


- ファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
- 弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
- コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
- 塗膜形成により中性化抑制の効果があります。

標準色 グレー

ベージュ



JJF010



JJF011

### 規格

	材料名	品番	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間
下地処理材	基礎補修モルタル (段差補修・主にベタ基礎用)	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	1~2h
仕上材	Fコート・ベース (下塗り材)	JJF020	20kg/セット 粉体:12kg/袋 液部:8kg/缶	1kg/m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup> /セット	砂骨ローラー (標準目)	1~2h
	Fコート・トップ (上塗り材)	JJF010 (グレー) JJF011 (ベージュ)	8kg/缶	0.4kg/m <sup>2</sup> (無希釈)	20m <sup>2</sup> /缶	中毛ローラー	3h

## ワンウェイコート



### 安定した透湿性とOne day施工が可能です。


- 工期短縮  
開始から終了まで1日で施工できます。
- 一材化  
仕上げは1工程の簡単施工です。
- ポリマーセメント系  
耐久性に優れたセメントを主材としています。

標準色 グレー

ベージュ



JJF040/050



JJF041/051



1 無希釈の混和液に粉体を入れながらハンドミキサーで2分間練り混ぜます。



2 砂骨ローラー(標準目)で横方向にネタ配りを行います。



3 縦方向で仕上げを行います。



4 施工後24時間程度(気温20℃程度)は雨等がかからない様にマスキング等で養生して下さい。



5 ワンウェイコートの施工完成

### 規格

	材料名	品番	荷姿	使用量	施工面積	施工器具
下地処理材	基礎補修モルタル (段差補修・主にベタ基礎用)	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ
仕上材	ワンウェイコート	JJF040 (グレー) JJF041 (ベージュ)	18.3kg/セット 箱入り 粉体:11kg/袋 混和液:7.3kg/缶	1.1kg/m <sup>2</sup>	16m <sup>2</sup>	砂骨ローラー (標準目)
		JJF050 (グレー) JJF051 (ベージュ)	23.3kg/セット 箱入り 粉体:14kg/袋 混和液:9.3kg/缶		21m <sup>2</sup>	

## キヌカ



「キヌカ」は日本の田んぼから生まれた、  
瑞穂の国の自然塗料です。

- 無垢材・無塗装材専用自然塗料(床・家具の木部メンテナンス用)
- 無臭
- F☆☆☆☆相当
- 石油系溶剤不使用



## 規格

品番	塗り面積	商品サイズ	荷姿内容	荷姿サイズ
K16	12.8m <sup>2</sup> /1本 (1m <sup>2</sup> /12.5ml)	高さ152mm×幅43mm×奥行43mm	160ml×12本×8個 1ダンボールに96本入	高さ366mm×幅393mm×奥行310mm
K100	80m <sup>2</sup> /1本 (1m <sup>2</sup> /12.5ml)	高さ177mm×幅117mm×奥行75mm	1L×12本 1ダンボールに12本入	高さ200mm×幅380mm×奥行340mm
K400	320m <sup>2</sup> /1本 (1m <sup>2</sup> /12.5ml)	高さ265mm×幅193mm×奥行108mm	4L×3本 1ダンボールに3本入	高さ300mm×幅360mm×奥行210mm



## キヌカの主原料は米糠です

私たちの主食であるお米を、精米すると米糠が出ます。昔の人は床や家具をこの米糠で磨いていたのをご存知ですか。米糠を煎り布に包んだ糠袋で、家中をピカピカにしていたのです。それが便利さを優先する時代とともに化学物質に代わり、現代病とも言えるシックハウスの問題が、大きくなってきたのです。

日本人の生活の知恵である糠袋を現代に蘇らせ、先人の知恵に、私たちの知恵をプラスしたのがお米から生まれた自然塗料「キヌカ」です。

キヌカという名前には、2つの意味があります。それは絹(キヌ)の様な柔らかい風合いに、木の表情が変化(カ)するという意味。もう一つは、木(キ)と糠(ヌカ)の融合による自然循環を表現しています。

## ハイパーフォーム ミニ



## 1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム (PU 1/250 B2)


- 温室効果が大い懸念されている代替フロンHFCは未使用。
- 下記の化学物質は含有されていません。  
(エチルベンゼン、スチレン、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、PCB)
- ドイツ工業規格DINにおける燃焼性クラスB2(自己消火性)に適合。

## 規格

FJ510525	
内容量	250ml
入数	20本/箱
発泡量	12±2 L
フォーム色	グレー

● 使い切りタイプ/縦置き保管/ノンフロン


## 用途



窓枠、ドア廻りに充填。



屋外や屋内の隙間、目地へ充填することで気密性及び断熱・防音に効果があります。



ガス管、パイプ、ダクトなど壁貫通穴の隙間に充填すれば万全。




屋根下や基礎部の隙間の密閉。

断熱床下収納庫

次世代省エネルギー基準I～VI地域に対応



※写真は断熱床下収納庫深型です。

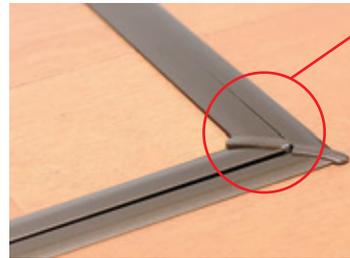

■フロア面段差は、  
アルミ部 1.9mm  
樹脂コーナー部 2.7mm

■アルミ枠色はブロンズとシルバーの2色対応



ブロンズ色



シルバー色


- 収納庫本体が抗菌仕様(抗菌製品技術協議会 SIAA認証取得)
- 床鳴りとたわみを軽減させた設計(補強棧2本)
- コーナー部の安全性を向上させたシャープなデザインとバリアフリー設計の樹脂コーナー仕様(フロア面段差、アルミ部1.9mm、樹脂コーナー部2.7mm)

- 次世代省エネルギー基準(平成25年改正)I地域の熱貫流率  $0.34W/(m^2 \cdot k)$  をクリアしています。



等級4 省エネ対策

A-4 気密性等級

1 断熱床下収納庫600型(深型)

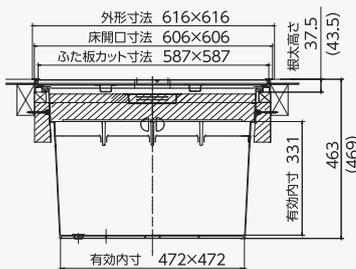

2 断熱床下収納庫600型(浅型)

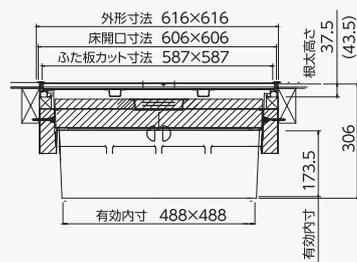

※15mm用(12mmフロア材+3mm合板)  
(1.8mmCF+9mm合板+4mm化粧板)  
21mm用(15mmフロア材+6mm合板)

規格

品名	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容量	付属品	アルミ枠材	品番	対応板厚	入数
1 深型	606×606	616×616×H463	約80L	仕切板×1枚 補強棧×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	ブロンズ	6DBJ	15mm	1台
					シルバー	6DSJ		
2 浅型	606×606	616×616×H306	約44L	補強棧×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	ブロンズ	6DADB J	15mm	1台
					シルバー	6DADS J		


## 一般床下収納庫

床下のスペースを有効活用できます。




- 床鳴りとたわみを軽減させた設計（補強枠2本）
- コーナー部の安全性、シャープなデザインの樹脂コーナー仕様
- 大容量の収納庫本体  
容量：約110リットル（一般タイプ深型の場合）  
約70リットル（一般タイプ浅型の場合）
- お得な4台入りも品揃え
- 900型（2尺×3尺）、1200型（2尺×4尺）、スライドタイプもご用意しております。


3 一般床下収納庫600型(深型)

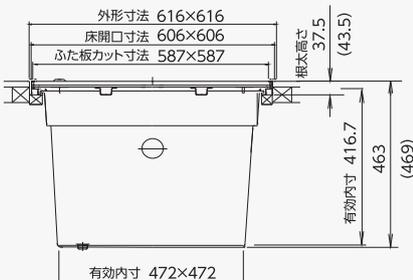

4 一般床下収納庫600型(浅型)

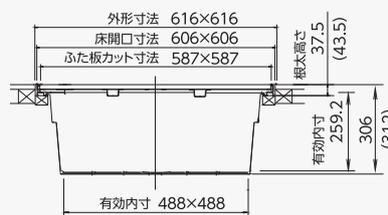

5 一般床下収納庫2階用600型(浅型・吊金具付き)

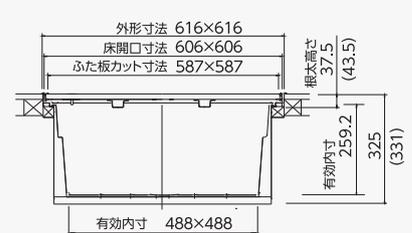

### 規格

#### 一般床下収納庫 600型(深型/浅型)

品名	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容量	付属品	アルミ枠材	品番	対応板厚	入数
3 深型	606×606	616×616×H463	約110L	補強枠×2本 仕切板×1枚	ブロンズ	6004BJ	15mm	4台重ね
					シルバー	6004SJ		
					ブロンズ	61BJ		1台簡易包装
					シルバー	61SJ		
4 浅型	606×606	616×616×H306	約70L	補強枠×2本	ブロンズ	6AD1BJ	15mm	1台
					シルバー	6AD1SJ		


#### 一般床下収納庫 2階用600型(浅型)

品名	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容量	付属品	アルミ枠材	品番	対応板厚	入数
5 浅型	606×606	616×616×H325	約70L	補強枠×2本 吊金具×1個	ブロンズ	2F6A1BJ	15mm	1台
					シルバー	2F6A1SJ		


天井点検口 **スタンダードタイプ**

JCFZW3型 ホワイト  
JCFZ3型 シルバー

**スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口**

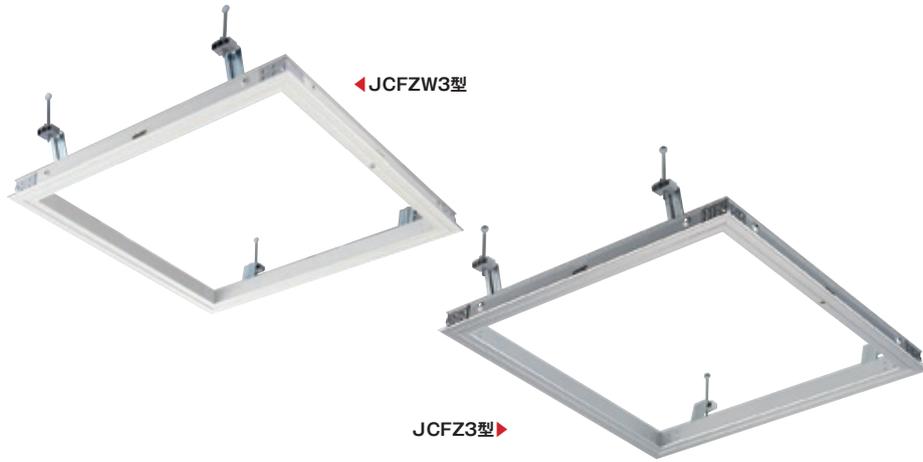

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 外枠4面に内枠取付可能
- スピードハンガーの採用で取付位置自由
- スピードホルダーで施工時間を短縮

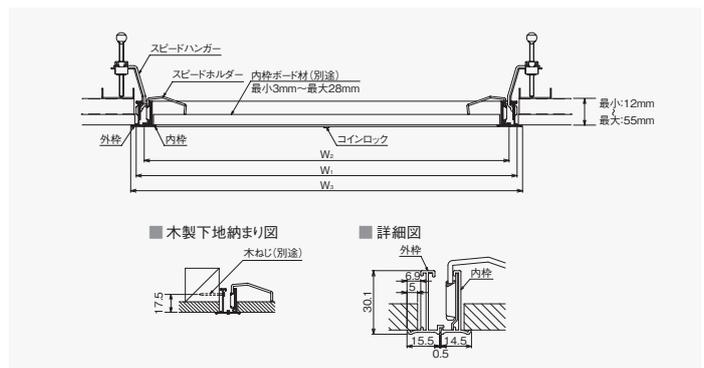


**スピード部品のご紹介**

**スピードハンガー** ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。

**スピードホルダー** (ボード押え)



ハンガーを外枠にセットします。ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまでスライドさせます。ハンガーボルトを数回回し締めます。完了。

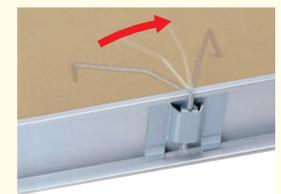

天井仕上材の厚みによらず、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材をあっという間に固定できます。

**規格**

品番		規格寸法 (mm)					付属部品 (個)	
ホワイト	シルバー	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	開口寸法	内枠ボード材切断寸法	スピードホルダー	ハンガー
JCFZW345	JCFZ345	450.2	432	464	454	410	4	4

※木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。)

**部材仕様**

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 (ホワイト) *
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
スピードハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき

※シルバーは陽極酸化皮膜

ホーム床点検口 **気密タイプ**

JSHN3型 ステンカラー  
JSHF3型 ブロンズ

■ 置床・在来両用でスピード施工タイプの気密ホーム床点検口



■ 置床・在来両用でスピード施工!



■ 在来工法




■ 置床工法



外枠受け樹脂 (JSHF)

スピードクリッパー (JSHF)

- 木質蓋材用、置床工法・在来工法両用タイプ
- 気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当 (外枠と取手に気密材を使用)
- 置床工法: ねじ不要のスピードクリッパーの採用により、施工時間が大幅に短縮され、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みも解消
- 在来工法: 外枠受け樹脂による施工で受枠が不要
- 内枠をばらすことなく蓋材が取付けできる為施工が簡単 (L字型形状)
- 蓋補強材が外枠にのる構造で強度が向上
- 蓋材が直接外枠にのる構造で音鳴りを軽減
- 幅広い額縁の採用により施工性が向上
- 気密断熱タイプ有

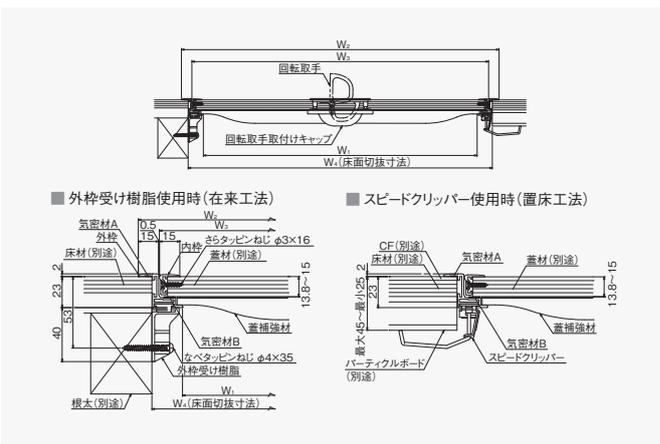

■ 規格

品番		規格寸法 (mm)					付属部品 (個)						
ブロンズ	ステンカラー	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	蓋仕上材 切断寸法	補強	外枠受け 樹脂	タッピンねじ (Φ4×35)	スピード クリッパー	タッピンねじ (Φ3×16)	タッピンねじ (Φ4×12)	回転 取手
JSHF345	JSHN345	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1
JSHF360	JSHN360	555	620	589	600	577	1	8	8	8	8	8	1

※取手用穴あけ寸法は、18×83mm (角穴もしくは長穴) です。 ※15mmの蓋材に使用できます。 ※12mmの合板にクッションフロア (t1.8~3) を貼り合わせることもできます。  
※スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。

■ 部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜
気密材A	樹脂系気密材	
気密材B	CR系気密材	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき
回転取手	亜鉛合金 ダイカスト	
回転取手取付け キャップ	ポリプロピレン	
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ホワイト)
取付ねじ	ステンレス	


JSHF型の気密性能

相当隙間面積

型式	試験体データ
JSHF3型	0.5cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 以下

※メーカー測定値

相当隙間面積とは、1m<sup>2</sup>あたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示すものです。空気は気圧の高いところから低いところへ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パスカル (0.098hPa) あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか、つまり、擬似的に単位面積あたりどれだけの隙間があるかを数値 (cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい=気密性が良いということになります。気密性がよいと、冷暖房効率の上昇につながります。

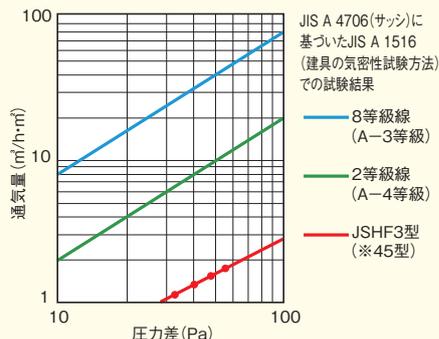


※データはメーカー試験値です。保証値ではありません。

# 壁点検口 JWEP型

コーナー部樹脂・1枠仕様

## スピーディ蓋開閉&グッドプライス壁点検口

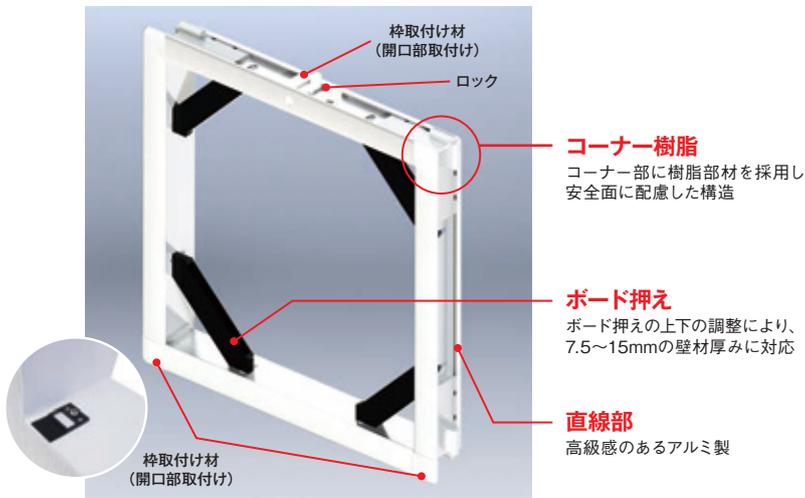

- 3タイプ (200 / 250 / 300角) をラインナップ
- 簡単脱着の1枠タイプ
- アルミ枠コーナー樹脂製

### 開閉方法




施工イメージ

下辺2箇所と上辺1箇所に取り付けた「枠取り付け材」に引っ掛けて上辺をロックするだけの簡単開閉。また、点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能。

### 施工方法

- 1 壁面を開口し、補強材 (別途) を配置して開口部を補強する。
- 2 枠取り付け材を下辺2箇所、上辺1箇所に壁面合わせで設置する。  
※枠取り付け材を設置する為のネジは付属品。
- 3 切り抜いた壁材を切り縮め、ボード押えにて点検口に取付ける。

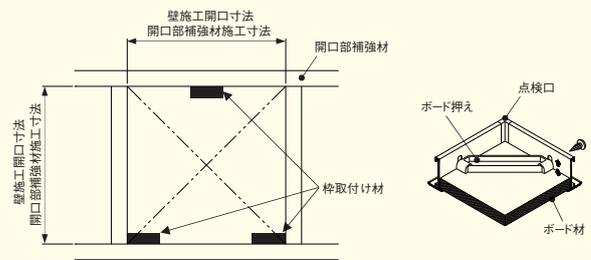

### POINT1

ロック部の操作のみでスピーディーに蓋の開け閉めが可能  
(樹脂製のロック部はアルミ顔縁より沈み込んでいるため、マイナスドライバー等でないと操作できない仕様(コインは使用不可))

### POINT2


点検口枠ごと壁面から取り外すため、ボード材の粉が拡散しにくい



マイナスドライバーでスピーディーな開閉操作が可能

### POINT3

全てのサイズで7.5mm~15mmの壁材に対応

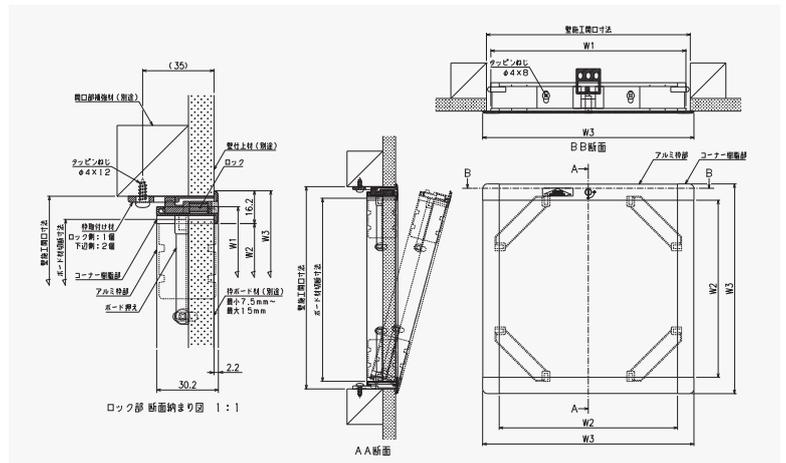

### 規格

品番	規格寸法 (mm)			開口寸法
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	
JWEP20	191.6×191.6	175×175	207.6×207.6	200×200
JWEP25	241.6×241.6	225×225	257.6×257.6	250×250
JWEP30	291.6×291.6	275×275	307.6×307.6	300×300

### 付属部品

品番	ボード押え	枠固定材	タッピンねじ (φ4×8)	タッピンねじ (φ4×12)
JWEP20	4	3	8	4
JWEP25	4	3	8	4
JWEP30	4	3	8	4

### 部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装 (ホワイト)
コーナー樹脂	PA6	
ロック	POM	
ボード押え	ABS	
枠取り付け材	POM	
取付ねじ	ステンレス	

- 適応壁材 (壁仕上材+壁下地材) の厚みは7.5~15mmです。
- 規格寸法外は製作できません。
- ※ 横開きとしては使用できません。

## 住実システムボード



### 収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ 自由構成・自由カットができる多様化対応商品

- 収納スペースを有効活用できます。
- 優れた化粧シートを使用。美しさが長持ちします。
- 軽量棚板で取付け・取外しなどの扱いが楽です。
- 切断面の仕上がりは現場でカットしても綺麗です。

#### ■ ハード強化シート仕様

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、長耐久性を実現した環境対応型シートです。

汚れに強い

キズに強い

F★★★★


#### ■ 規格

色：ホワイト


品番	サイズ	梱包	価格
JTL17-306W	17×300×1,810mm	1枚	6,100円
JTL17-456W	17×450×1,810mm		8,800円
JTL17-606W	17×600×1,810mm		11,900円
JTL21-306W	21×300×1,810mm		7,100円
JTL21-456W	21×450×1,810mm		9,900円
JTL21-606W	21×600×1,810mm		13,500円
JTL27-306W	27×300×1,810mm		9,100円
JTL27-456W	27×450×1,810mm		12,400円
JTL27-606W	27×600×1,810mm		16,900円

## ステンレス棚柱セット（クッション付棚受）


### ■ 棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能

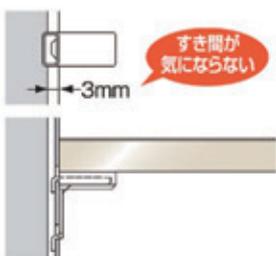

棚柱の厚みがわずか3mmですっきり納まります。

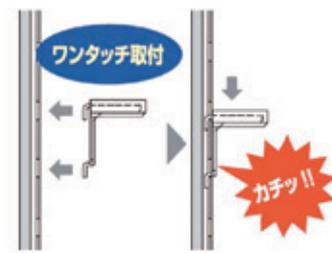

棚受は正面からワンタッチで取り付けでき、「カチッ」という音で固定が確認できます。

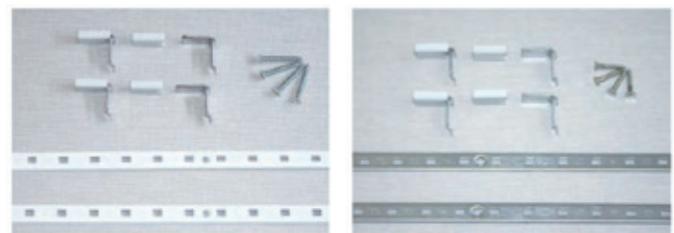

棚柱ホワイト

棚柱ステンレス

注) 棚柱セットを住実システムボード(仕切壁などに使用)に直接施工される場合は取付けビスの長さ変更が必要です。

#### ■ 規格

品番	色	梱包	価格
JTSLW-182	ホワイト	3set	42,000円
JTSL-182	ステンレス		25,500円

梱包内容： ■ 棚柱 12×3×1,820mm 4本×3set  
 ■ 棚受 12×22×26.5mm 20個×3set  
 ■ ビス 30mm 48本×3set

住実鋼製束

JTKL…L型  
JTKF…フラット型

耐久性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様の鋼製束



- 圧縮荷重に優れています  
1本あたり2トン以上の圧縮強度を誇ります。
- 耐久性が抜群です  
本体、ボルト、ナット、ワッシャーに及ぶすべての部品に溶融亜鉛メッキを施しています。

溶融亜鉛メッキの付着量


JIS H8641

溶融亜鉛メッキ2種の基準である平均400g/m<sup>2</sup>以上となっております。

仕様

材料及び表面処理

材 料	①パイプ	JIS G 3445 STKM13A
	②プレート	JIS G 3131 SPHC
	③ボルト	JIS G 3507 SWRCH6R~12R
	④ナット	JIS G 3507 SWRCH6R~12R
	⑤バネ座金	JIS G 3506 SWRCH62B
表面処理	溶融亜鉛メッキ	JIS H8641 HDZ40 (400g/m <sup>2</sup> 以上)

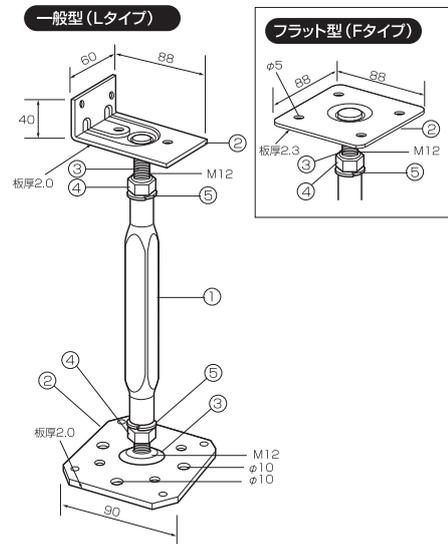

施工方法

大引に住実鋼製束をビスで固定し、基礎体底面はベースプレート裏にポンドを塗布して下さい。

**A**

大引を引いてからビスで住実鋼製束を固定する。この時ポンドは基礎体底面に塗布して下さい。  
※ビスサイズ φ3.8×φ40以上



鋼製束は千鳥(交互)になるようにつけます。

**B**

大引を反転させビスで住実鋼製束を固定する。(束高さが低い時、楽に施工できます)この時ポンドはベースプレート裏面に塗布して下さい。

※ポンドは親指大ほどの量(約20g)を塗布して下さい。



規格

受 部	品 番	商品名	施工範囲 (mm)	入 数
L型	JTKL2334	住実鋼製束 L型 L2334	222~348	25本
	JTKL2940	住実鋼製束 L型 L2940	282~408	25本
	JTKL3547	住実鋼製束 L型 L3547	350~476	25本
	JTKL3951	住実鋼製束 L型 L3951	390~516	25本
	JTKL4557	住実鋼製束 L型 L4557	450~576	20本
フラット型	JTKF2334	住実鋼製束 フラット型 L2334	222~348	25本
	JTKF2940	住実鋼製束 フラット型 L2940	282~408	25本
	JTKF3547	住実鋼製束 フラット型 L3547	350~476	25本
	JTKF3951	住実鋼製束 フラット型 L3951	390~516	25本
	JTKF4557	住実鋼製束 フラット型 L4557	450~576	20本

## 土台スペーサーロング



### ■ 墨出の確認が可能で施工性がUPしました。

- 表面のエンボス加工により滑りにくくなっています。  
突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
- 敷きこみ、カットが容易なため作業効率がアップします。



### ■ 規格

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数
JAIL102	102	910	20	20本/ケース
JAIL120	120	910	20	20本/ケース

## 気密土台スペーサーロング




### ■ UB・玄関など気密が必要な箇所へ敷きこむだけの簡単施工です。


- 玄関周り/ユニットバスなど、気密性が必要な場所の基礎端に敷き込むだけの簡単施工です。
- 床下から室内に空気やカビの侵入を防ぎます。

### ■ 規格

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数
JAIM102	102	910	20	10本/ケース
JAIM120	120	910	20	10本/ケース

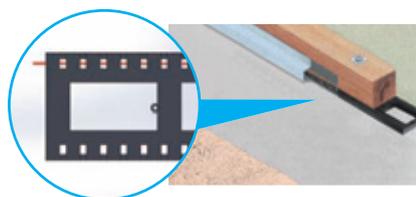

- 表面のくりぬき穴から墨出線が確認できるため、施工精度が上がります。

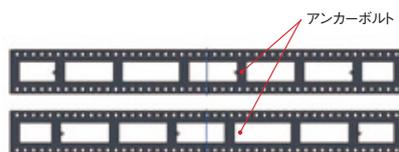

- 左右非対称とすることでアンカーボルトが当たる際の取り回しが可能。施工性能をアップさせました。

## 土台スペーサー




### ■ 湿気を基礎の外に排出します。

- 基礎と土台を絶して、湿気を基礎外へ排出します。
- 在来工法、2×4工法の各種工法に対応できます。

### ■ 規格

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数
JAI100	100	200	20	30ヶ/ケース
JAI120	120	200	20	30ヶ/ケース

## 防鼠材

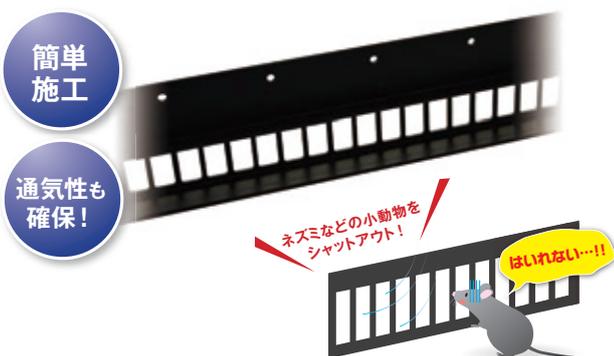

### ■ 簡単施工で小動物の侵入を防ぎます。

- 小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性能を確保致します。
- 使用箇所に応じて、カッターで容易に切断・折り曲げが可能。工期の短縮ができます。

### ■ 規格

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数
JSSMV	49	2,000	15	40ヶ/ケース

## 乾式二重床用 支持脚


### 業界唯一の耐震性二重床。万協スラブロックシステム

■ 住実シリーズの乾式二重床システムは、安全で快適な生活空間を構成します。

- 集合住宅
- 戸建住宅
- 事務所
- 店舗
- 展示会
- 多目的フロア
- 病院・医療・介護施設
- 教室
- 文教施設
- リフォーム

#### ■ スラブロックシステムとは？

専用接着剤により、支持脚（台座+ボルト+防振ゴム）とスラブを固定するシステムです。

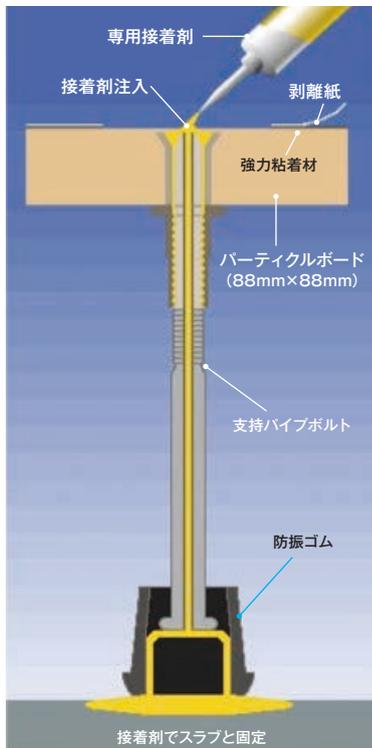


■ スラブロックシステムを採用することで、施工性・遮音性・耐震性・安全性・剛性ともに向上させ、メンテナンスフリーな乾式二重床を目指しています。



#### 適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからパーティクルボード（厚さ20mm）天端までの高さです。

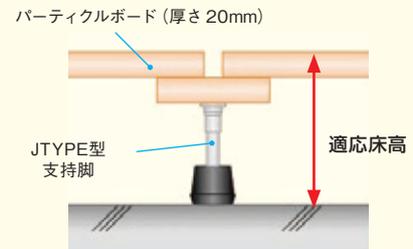

JTYPE型支持脚（遮音用）		
品番	適応床高 (mm)	標準入数 (本/箱)
JTYPE-60	55-65	100
JTYPE-70	61-76	100
JTYPE-80	70-97	100
JTYPE-90	79-112	100
JTYPE-110	94-132	100
JTYPE-130	109-162	100
JTYPE-160	119-192	100
JTYPE-170	139-212	80
JTYPE-200	159-232	80
JTYPE-220	189-262	80
JTYPE-260	221-297	60
JTYPE-320	281-357	60
JTYPE-370	327-414	50
JTYPE-430	387-474	50
JTYPE-490	447-534	40
JTYPE-550	507-594	35

JTWP型支持脚（補強用）		
品番	適応床高 (mm)	標準入数 (本/箱)
JTWP-50	40-50	100
JTWP-55	44-60	100
JTWP-60	49-70	100
JTWP-70	56-85	100
JTWP-90	78-115	100
JTWP-120	93-142	100
JTWP-160	122-192	100
JTWP-180	142-212	80
JTWP-210	172-242	80
JTWP-240	202-282	70
JTWP-300	262-342	70
JTWP-350	310-397	60
JTWP-410	370-457	50
JTWP-470	430-517	50
JTWP-530	490-577	40

梱包内容：■支持脚 ■施工・取扱説明書 ■接着剤 (BA-400)

※JTYPE-370およびJTWP-350以降の品番から、ボルト径が変わります。

※標準入数の半数未満は、接着剤別売となります。※JTYPE-550およびJTWP-530以降の記載されていない品番と適応床高については、お問合せ下さい。

# 乾式二重床用 支持脚

## 健康で快適な生活環境を支える住実シリーズの乾式二重床システム

### 用途

- 集合住宅
- 戸建住宅
- 店舗
- 老健施設
- 多目的室
- 事務所
- 文教施設
- 展示会
- リフォーム
- 教室



■高い遮音性と快適さの両立に成功した二重床。その支持脚にヒミツがあります。


### 高強度遮音

防振ゴム全体を生かし、衝撃と振動を減衰します!!

高強度・高遮音のヒミツ IDワッシャーを用いることで、高性能防振ゴム本来の性能を有効活用。

[ID (impact diffusion) ワッシャー] が衝撃エネルギーを分散させます


衝撃エネルギーを局部的に受けず防振ゴム全体で受け止め安定的な復元能力を発揮します




分散された衝撃エネルギーは、防振ゴム全体に行き渡ります

分散された衝撃エネルギーを防振ゴム全体で受け止め減衰させます

### 支持脚構成

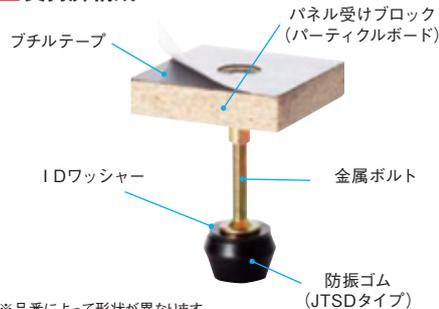

※品番によって形状が異なります。 ※JTSD-6とJTM-4は銅製になります。

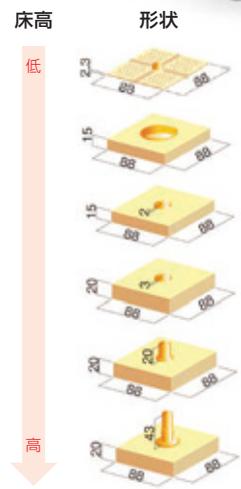

### 遮音用


#### JTSDタイプ 支持脚



品番	JTSD -6	JTSD -7	JTSD -8	JTSD -9	JTSD -10	JTSD -12	JTSD -14	JTSD -16	JTSD -19	JTSD -23	JTSD -28	JTSD -33	JTSD -38	JTSD -43	JTSD -48	JTSD -53	JTSD -58
人数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	750	800	640	590	600	640	650	660	750	770	1,010	1,170	1,250	1,290	1,400	1,460	1,510
中心高 (mm)	63	70	82	90	104	123	138	163	193	233	283	333	383	433	483	533	583
調整高さ (mm)																	
650																	618
600																	548
550																	
500																	
450																	
400																	
350																	
300																	
250																	
200																	
150																	
100																	
50																	
0	70	81	95	106	121	148	163	188	228	268	318	368	418	468	518	568	
	55	59	69	74	88	98	113	138	158	198	248	298	348	398	448	498	

### 補強用


#### JTMタイプ 支持脚



品番	JTM -4	JTM -5	JTM -6	JTM -7	JTM -8	JTM -9	JTM -10	JTM -12	JTM -14	JTM -16	JTM -19	JTM -23	JTM -26	JTM -31	JTM -36	JTM -41	JTM -46	JTM -51	JTM -56
人数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	590	600	480	420	420	430	450	480	470	490	530	550	800	1,040	1,090	1,180	1,250	1,330	1,400
中心高 (mm)	40	51	61	69	79	89	99	128	148	168	198	238	258	308	358	408	458	508	558
調整高さ (mm)																			
650																			
600																			
550																			
500																			
450																			
400																			
350																			
300																			
250																			
200																			
150																			
100																			
50																			
0	46	61	73	86	96	106	116	153	173	193	233	273	293	343	393	443	493	543	593
	34	41	49	54	63	73	83	103	123	143	163	203	223	273	323	373	423	473	523

### 調整高さの表記について

パーティクルボード 厚さ20mm

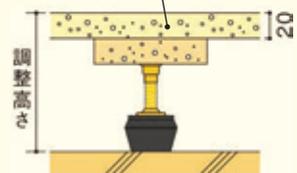

「調整高さ」はスラブからパーティクルボード(厚さ20mm)の上端までの高さ範囲になります。

### 梱包内容について

- 支持脚
- 取扱説明書
- 接着剤 (KU-255)\*

\*支持脚が基本入数の半数未満の場合は同梱されません。


注1) JTSD-6・JTM-4のパネル受けブロックは銅製になりますので、この品番に限り専用ビスが同梱されています。  
注2) JTSD-28~58・JTM-26~56はパネル受けブロックがセットされていません。

## 住実キッチンパネル




- 意匠性が豊かでキズや水に強いので、キッチン以外にもサニタリー・トイレなど水廻りのリフォームにも最適です。
- 抗菌処理なので、衛生的で安心です。
- タイルを剥がすことなく施工が可能なリフォーム工法で、工期を大幅に短縮できます。
- 木工用超硬刃で、簡単にキレイにカットできます。
- 硬度・強度に優れたキッチンパネルなら、運搬中の思わぬトラブルも減少します。

限定6柄

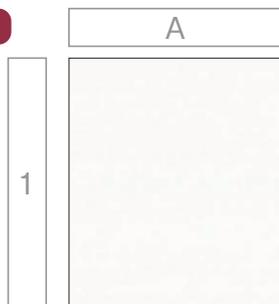

**JUKP1** (FXK6601ZMN) / 2枚入  
**JUKP1A** (FXKA6601ZMN) / 1枚入

柄方向性: 無し | 推奨目地色: [8] スノーホワイト

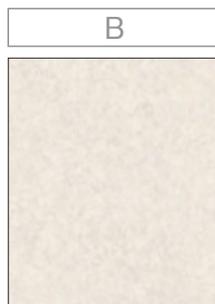

**JUKP2** (FXK6602ZMN) / 2枚入  
**JUKP2A** (FXKA6602ZMN) / 1枚入

柄方向性: 無し | 推奨目地色: [8] スノーホワイト



**JUKP3** (FXK6603ZMN) / 2枚入  
**JUKP3A** (FXKA6603ZMN) / 1枚入

柄方向性: 有り | 推奨目地色: [8] スノーホワイト



**JUKP4** (FXK6604ZMN) / 2枚入  
**JUKP4A** (FXKA6604ZMN) / 1枚入

柄方向性: 有り | 推奨目地色: [0] ライトオレンジ



**JUKP5** (FXK6605ZMN) / 2枚入  
**JUKP5A** (FXKA6605ZMN) / 1枚入

柄方向性: 無し | 推奨目地色: [7] アイスホワイト



**JUKP6** (FXK6606ZMN) / 2枚入  
**JUKP6A** (FXKA6606ZMN) / 1枚入

柄方向性: 無し | 推奨目地色: [8] スノーホワイト

- 丈夫で衝撃に強い
- 施工がカンタン
- 熱や湿気に強い
- 硬くキズに強い

国土交通大臣認定の不燃番号を取得した不燃板です。

SIAAマークは、ISO22196法に基づき、抗菌性能が評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会が不燃板で品質管理情報公開された製品に表示されています。

汚れが落とすやすく、ぬれぞうきん、水性洗剤などでシミになることはありません。

尖ったものに対する強さを表します。

車イスやカート等が当たったり、足で蹴られても割れにくく、へこみにくいです。

硬くて傷がつきにくく、耐久性が高いので、長期間使用できます。

原材料には有害な重金属類、発ガン性物質のアスベストは含まれていません。

柄方向性: 有り

柄方向を揃えることが必要な柄です。部材拾い出しには充分ご注意の上、ご発注願います。

柄方向性: 無し

縦・横自在に部材を組み合わせることができる柄です。

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

### ■キッチンパネル 製品仕様

品番	JUKP1~6 / JUKP1A~6A	
サイズ	3×8 (935×2,455mm) ±2mm	3×6 (935×1,855mm) ±2mm
設計価格	オープン価格	
梱包	2枚入り / 1枚入り	
厚み	3mm	
重量	11.6kg / 枚	8.8kg / 枚

施工部材

■アルミジョイナー

L=3,075mm		平目地用	見切り・入隅用	入隅用	出隅用	見切り・入隅用	平目地用
2 本 梱 包	色品番	ZK-102 □ A	ZK-102 □ B	ZK-102 □ E	ZK-102 □ C	ZK-1021M	ZK-1021P
	① シルバー	¥1,700/本		¥2,100/本		¥1,700/本	¥3,000/本
	⑦ ⑧ カラー仕上げ	¥4,200/本		¥4,700/本		—	—
20 本 梱 包	色品番	ZK-120 □ A	ZK-120 □ B	ZK-120 □ E	ZK-120 □ C	ZK-1201M	ZK-1201P
	① シルバー	¥1,100/本		¥1,700/本		¥1,100/本	¥1,900/本
	⑦ ⑧ カラー仕上げ	¥2,600/本		¥3,100/本		—	—
		ZKA 102	ZKB 102	ZKE 102	ZKC 102	—	—
		¥4,200/本		¥4,700/本		—	—
		ZKA 120	ZKB 120	ZKE 120	ZKC 120	—	—
		¥2,600/本		¥3,100/本		—	—

■ABSジョイナー

L=3,075mm		平目地用	見切り・入隅用	出隅用	水平見切り用
2 本 梱 包	色品番: ⑦ ⑧	ZK-202 □ A	ZK-202 □ B	ZK-202 □ C	ZK-202 □ K
		¥1,600/本		¥2,100/本	¥1,600/本
	色品番: OLO	ZKA 202	ZKB 202	ZKC 202	ZKK 202
20 本 梱 包	色品番: ⑦ ⑧	ZK-220 □ A	ZK-220 □ B	ZK-220 □ C	ZK-220 □ K
		¥700/本		¥1,000/本	¥700/本
	色品番: OLO	ZKA 220	ZKB 220	ZKC 220	ZKK 220
		¥700/本		¥1,000/本	¥700/本

■ジョイナーカラーバリエーション

カラー色番	アイスホワイト	スノーホワイト	ライトオレンジ
対応部材	⑦	⑧	OLO
アルミジョイナー (写真は平目地用です) シルバのみアルマイト 仕上げ。他のカラーは 焼付塗装仕上げ。			
ABSジョイナー (写真は見切り・入隅用 です)			
抗菌・防カビ シリコン アイカメラミン化粧板 近似色(参考)			

M工法 新築壁工法

ONタイル工法 改修壁工法

<p>■施工キット (2枚用)</p> <p>専用接着剤 SE-1 JIS A 5538 F☆☆☆☆</p> <p>ZK-10N ¥6,800 / 梱包</p> <p>専用接着剤: 2本 専用仮留めテープ: 2巻 標準施工量: 1梱包/3×8サイズ 2枚分</p>	<p>■施工キット (3枚用)</p> <p>専用接着剤 SE-1 JIS A 5538 F☆☆☆☆</p> <p>ZK-40N ¥9,000 / 梱包</p> <p>専用接着剤: 3本 専用仮留めテープ: 3巻 標準施工量: 1梱包/3×8サイズ 3枚分</p>	<p>■施工キット (2枚用シリコン入り)</p> <p>専用接着剤 SE-1 JIS A 5538 F☆☆☆☆</p> <p>ZK-1□N (色品番: ⑦⑧)</p> <p>ZK-11 (色品番: OLO)</p> <p>¥8,500 / 梱包</p> <p>専用接着剤: 2本、専用仮留めテープ: 2巻 抗菌・防カビシリコン: 1本、 マスキングテープ: 1巻(18m) 標準施工量: 1梱包/3×8サイズ 2枚分 ●品番内□に該当する色番を入れてご注文ください。</p>	<p>■専用接着剤</p> <p>アイカ エコエコボンド 変成シリコン樹脂系 SE-1 ¥1,200 / 本</p> <p>梱包: 20本/ケース 333ccカートリッジ/本 [標準施工量]</p> <p>M工法: 1本/3×8サイズ 1枚 ONタイル工法: 不壁1mm以上5mm未満 4本/3×8サイズ 1枚分 不壁1mm未満 1本/3×8サイズ 1枚分 標準可能塗布量: 16m/本</p>	<p>■抗菌・防カビ シリコン</p> <p>アイカジョリシール シリコン樹脂系</p> <p>JK-57T□ (色品番: ⑦⑧)</p> <p>JK-57T■ (色品番: OLO)</p> <p>¥1,350 / 本</p> <p>カビに対し増殖 抑制効果を示します。</p> <p>梱包: 10本/ケース×2、 320ccカートリッジ/本 標準可能塗布量: 12~15m/本 ●品番内□に該当する色番を入れてご注文ください。</p>
<p>■専用仮留め テープ</p> <p>アクリル系 ZK-31 ¥38,000 / 40巻 ZK-32 ¥5,800 / 5巻</p> <p>1mm厚×20mm巾×10m/巻 M工法標準施工量: 1巻 / 3×8サイズ 1枚分 ONタイル工法標準施工量: 1巻 / 3×8サイズ3.5枚分 (ZK-5A併用)</p>	<p>■ONタイル専用仮留めテープ</p> <p>[浴室の施工]及び [不陸が3mm以上の ONタイル施工]時に ご使用ください。</p> <p>ZK-5A [3×8サイズ 10枚用] ¥25,200 / 梱包 [400本] ○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。</p> <p>ZK-5B [3×8サイズ 5枚用] ¥14,800 / 梱包 [200本] ○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。 ●標準施工量=約40本 / 3×8サイズ 1枚分</p>	<p>■チップソー</p> <p>ZK-9A ¥11,000 / 枚 (φ100mm×1.1mm×60P) 梱包: 1枚</p> <p>ZK-9B ¥12,000 / 枚 (φ125mm×1.1mm×80P) 梱包: 1枚</p> <p>ZK-9 ¥13,000 / 枚 (φ165mm×1.6mm×72P) 梱包: 1枚</p>	<p>■ステンレспанネル</p> <p>ZK-8 ¥7,000 / 枚 300mm×600mm×5.5mm 梱包: 1枚 スぺーサー: 4個 施工用ビス: 4本</p>	

# マグピタボード®

マグネットがどこでも使える。不燃内装ボード。



キッチンパネルとしてはもちろん、リビング、子ども部屋など多彩な壁面で活躍します！



ポイント

## 1 マグネットが使える

壁面にマグネットを使用して、収納力アップ。自由に取外しでき好きな所に移動できます。

ポイント

## 2 お掃除らくらく表面

表面は衛生的・機能的で好評な化粧板仕上げ。耐汚染性に優れており、化粧表面は汚れがつきにくくお掃除も簡単です。

ポイント

## 3 キットパス®でかき消し

日本理化学工業のキットパスで伝言やお絵描きなど書き消しできます。

ポイント

## 4 不燃認証内装ボード

不燃認定ボードですので場所を選ばず、いろいろな場面で使用できます。

ポイント

## 5 現場でカットできる

丸のこでカット可能です。施工現場で急なサイズ変更などにも対応できます。




第6回キッズデザイン賞受賞！  
遊んで学べるボードで自由にお絵描きできる壁。




家族が集まるリビングダイニングに設置して親子のコミュニケーションが広がります。

マグピタボード仕様

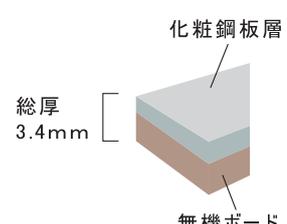カラー	パールホワイト		パールベージュ	断面構造 
品番	MPB36W	MPB38W	MPB38B	
サイズ	W910×L1,820mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm	
厚み	3.4mm			
梱包仕様(1梱包)	2枚(バラ不可)	1枚	1枚	
設計価格(税抜)	¥54,000(2枚)	¥35,000	¥35,000	
防火性能	不燃			
重量(1梱包)	18.0kg	12.0kg	12.0kg	

関連部材

見切り			施工キット ¥6,700(税抜)
	アルミ(税抜) 1.82m ¥665 2.42m ¥890	樹脂(税抜) 1.82m ¥240 2.42m ¥320	1セット  接着剤 2本 両面テープ 2本 ※1セットで3×6板2枚もしくは3×8板1枚 施工が可能

マグシャーレ

■マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けが可能。配置も楽しく自由にアレンジができます。



01 ふきんかけ

規格

品番	MSL001(ブラウン) / MSL002(ホワイト)
サイズ	W277×H82×D18mm
展開サイズ	W277×H82×D79mm
耐荷重	1本につき 300g
材質	ABS樹脂、マグネット



02 ペーパーホルダー

規格

品番	MSL005(ブラウン) / MSL006(ホワイト)
サイズ	W277×H82×D18mm
展開サイズ	W277×H82×D79mm
耐荷重	300g
材質	ABS樹脂、マグネット



03 小物置き

規格

品番	MSL003(ブラウン) / MSL004(ホワイト)
サイズ	W277×H82×D18mm
展開サイズ	W277×H82×D79mm
耐荷重	1.5kg
材質	ABS樹脂、マグネット




04 レードルフック

規格

品番	MSL007(ブラウン) / MSL008(ホワイト)
サイズ	W277×H82×D18mm
展開サイズ	W277×H84×D55mm
耐荷重	フック1本につき 300g
材質	ABS樹脂、マグネット

※取付箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。

## クリアネクスト

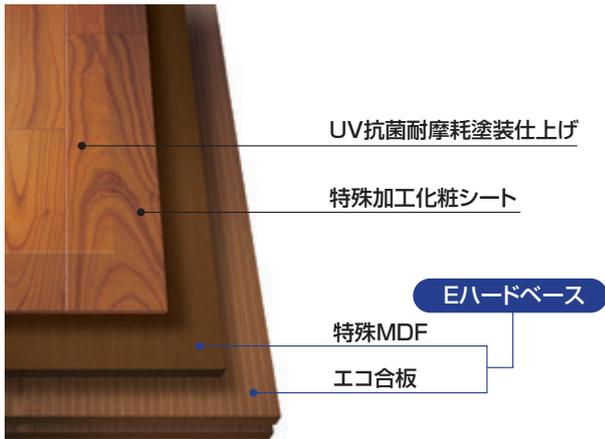

光沢ある美しい表面を持つ高性能床材。お手入れが簡単で床暖房の仕上げ材にもご使用いただけます。

- 光沢のある美しい化粧で、豪華な空間を演出します。
- 汚れが付きにくく、擦り傷が付きにくい表面仕上げとなっており、ワックス不要で、お手入れが簡単です。
- 地球環境に配慮した特殊MDF+エコ合板の「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 軽い(22kg/梱)ため、施工上有利になります。

### キャスター傷に強い



### 落下傷に強い



### スクラッチガード機能

すり傷に強い

表面には、スリッパや掃除機、おもちゃの引きずりなどによるすり傷を付きにくくする「スクラッチガード」機能を採用。フローアの持つ美しさをより長く保ちます。施工時のフローアの傷つき防止にも効果的です。

#### ■すり傷の比較(社内試験)



### ステンガード機能

汚れに強い

表面に特殊な塗装を施しフラット感を増すことで汚れの付着を抑え、長く美しさを保ちます。また傷や汚れが付きにくくなっているため、お手入れも簡単で、ワックスによる艶出しや保護は必要ありません。

#### ■耐汚染試験

一般市販事務用青色インクを表面に1時間被覆し、水洗後表面状態をチェックします。



※試験には他の床材を使用していますが表面性能は同じになります。

F☆☆☆☆	捨張工法	上履用	12mm厚
シート化粧	エンビシート	SXのみ	シート化粧 オレフィン

#### こだわり性能

低VOC	抗菌	ホットカーペット対応	床暖房対応可
凹み傷が付きにくい	すり傷に強い	車イスOK	耐キャスター
汚れに強い	ワックス不要		

カラーバリエーション

00



SX(ホワイトオニキス柄) JYD00SXW

01



BH(ミュージズホワイト) JYD01BHW



ML(ミルページュ) JYD01MLW



YB(ビーナスブラウン) JYD01YBW



AP(Aペア) JYD01APW



RC(Rコア) JYD01RCW



CM(Cメープル) JYD01CMW


仕様

サイズ	12mm厚さ、303×1,818mm
表面	エンビシート (<SX>のみ特殊オレフィンシート) UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ JAS (複合フローリング)
梱包・入数	ダンボールケース6枚 (3.3m <sup>2</sup> ) 入り

基 材	2.7mm特殊MDF+エコ合板
縁加工	四辺本実加工、縦V溝加工、長辺面取り・短辺糸面取り <SX>は四辺本実加工606mmピッチ横V溝加工、 四周糸面取り
梱包重量	約22kg/梱

■平面図

00 (ホワイトオニキス柄のみ)

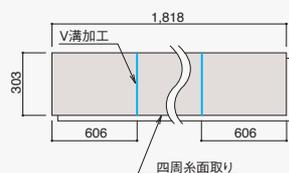


01



■断面形状

00 ホワイトオニキスは縦溝なしとなります。



■使用上のご注意

- キャスターの種類や荷重、頻度等の使用状況によっては、凹み傷や表面剥離が生じる場合があります。金属製キャスターや球状キャスターのご使用はお控えください。事務所などキャスターの使用頻度の高い箇所はカーペットなどを敷いて、床を保護してください。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(YQ1703)をご使用ください。他のワックスは塗りムラなどの原因となります。
- 写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。

溶剤(シンナー類、ベンジンなど)による清掃作業は、床材表面を損傷します。ご使用はお控えください。


Vシリーズ



間口 750mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓  
洗面ボウル高さ／800mm 扉カラー／ホワイト(A)

- ①洗面化粧台 LDPB075BAGEN1A ¥91,000
- ②化粧鏡(一面鏡)LEDランプ・エコミラー LMPB075B1GDC1G ¥37,500
- セット価格 **¥128,500**
- 〈別売品〉  
タオルリング YTT406 ¥4,500



W (間口)	600・750mm
D (奥行き)	490mm
H (高さ)	1800・1900mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
ボウル容量・深さ	7.0・8.5L、140mm


充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供

洗面ボウル

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイに。お手入れもラクラクです。

化粧台サイズ	洗面ボウル内寸・実容量				実容量
	A	B	C	D	
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L




動画はこちら★



タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル水栓」



水だけ使うつもりでも、気づかないうちに給湯機が作動しがちだった従来品。エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。しかも、湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、お湯のムダ使いを防げます。

※1 従来のシングル混合水栓との比較。  
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



CO<sub>2</sub> 年間約 **20 kg** 削減 ※1

ガス代 年間約 **1,300円** お得 ※1

試算条件(2016年12月現在) ※消費税率8%で試算しています。●設定条件(従来水栓の場合) 年間水使用量=約9,454L、年間ガス使用量=約30.5m<sup>3</sup> ※「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量(東京、4人世帯、床面積120m<sup>2</sup>の住宅)から算出 ●使用料金:ガス料金=148円(税込)/m<sup>3</sup> ※(一社)日本バルブ工業会より ●CO<sub>2</sub>換算係数:ガス=2.23kg/m<sup>3</sup> ※(一社)日本バルブ工業会より

タイプ	仕様(削減率)
従来	整流吐水シングル混合水栓 ※2
節湯C1	水優先吐水(節湯30%) ※3

※2 1989~1997年商品(TL181A)  
※3 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。詳細は、当社ホームページへ。  
<http://www.toto.co.jp>

収納キャビネット

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット奥ひろ収納「奥ひろし」

※標準装備しています。 奥ひろ収納 奥ひろし

排水管のカタチをシンプルに。位置も奥にすることで、  
収納スペースを約**30%** ※1 広くしました。(当社従来比)

※1 キャビネットタイプによっては数値が異なります。※黄色部が増量イメージになります。  
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。  
※従来品【2007~2012年商品(NSシリーズ)】との比較。



★通信料はお客様のご負担となります。携帯電話の機種によって、動画を再生できない場合があります。

化粧鏡

明るく照らして省エネもできる「LEDランプ」 節電

明るく照らしても、省エネだから安心。長寿命なので経済的です。




CO<sub>2</sub> 年間約 **3.5kg** 削減

電気代 年間約 **215円** お得

試算条件(2016年12月現在) ※消費税率8%で試算しています。○使用料金:[電気]=27円[税込]/kWh(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より) ○CO<sub>2</sub>換算係数:[電気]=0.447kg/kWh(公社)日本電機工業会より)消費電力量=(従来の蛍光灯(安定器式)定格電力0.012kW-[LED照明]定格電力0.0042kW)×洗面所照明使用時間1023.25h/年※1=7.981kWh/年 ※1平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率 ※従来の蛍光灯【インバーター式2011~2016年商品(Vシリーズ)を想定]との比較。 ※試算は電球1個の場合です。

ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」 節電

鏡にくもり止めコートをはどこしました。電気を使わない、エコ仕様。点けたり消したりする手間も省けます。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。

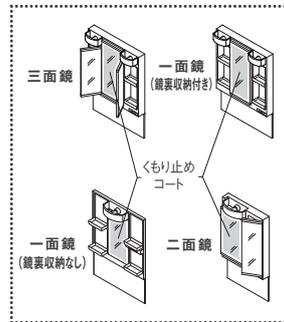


CO<sub>2</sub> 年間約 **14kg** 削減

電気代 年間約 **829円** お得

試算条件(2016年12月現在) ※消費税率8%で試算しています。○使用料金:[電気]=27円[税込]/kWh(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より) ○CO<sub>2</sub>換算係数:[電気]=0.447kg/kWh(公社)日本電機工業会より)消費電力量=0kWh/年【従来ミラー(くもり止めヒーター付き):1990~1998年商品(TOTOクリアII)を想定】消費電力量=定格電力0.03kW×エコミラー使用時間1023.25h/年※1=30.7kWh/年 ※1平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率 ※試算は間口750mmの場合です。 ※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。鏡像が歪んで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。 ※かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷がつく原因になります。

Vシリーズ | セットプラン集



間口 750mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ/800mm  
扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台	LDPB075BJGEN1A	¥101,500
②化粧鏡(三面鏡)LEDランプ・エコミラー	LMPB075A3GDC1G	¥81,000

セット価格 **¥182,500**

魔法びん電気即湯器(REQ02ASL5)付セット価格	¥247,900
湯ぼっとキット(RESK06A1)付セット価格	¥251,600


扉カラー別セット価格  は写真セット価格

扉カラー※	扉カラー別セット価格
A	¥182,500
B・C・D・E	¥188,500

※品番末尾の青文字は色番を示します。 ※扉カラーの名称はページ下の注釈または、P.34をご参照ください。

※扉カラー名 A:ホワイト B:シンシアホワイト C:ルースホワイトベア D:ルースミディアムベア E:ルースダルブラウン

表示価格は税抜き価格です。



間口 600mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ/800mm  
扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台	LDPB060BAGEN1A	¥82,500
②化粧鏡(一面鏡)LEDランプ・エコミラー	LMPB060B1GDC1G	¥35,000

セット価格 **¥117,500**

魔法びん電気即湯器(REQ02ASL5)付セット価格	¥182,900
湯ぼっとキット(RESK06A1)付セット価格	¥186,600

扉カラー別セット価格  は写真セット価格

扉カラー※	扉カラー別セット価格
A	¥117,500
B・C・D・E	¥123,500

※品番末尾の青文字は色番を示します。 ※扉カラーの名称はページ下の注釈または、P.34をご参照ください。

## Vシリーズ 部材一覧

※ご注文の際、品番末尾●印の位置に色番(A・B・C・D・E)をご指定ください。  
 ※化粧鏡・洗面化粧台の組み合わせにより全高寸法が選べます。詳しくはP.34右上の洗面化粧台全高寸法表をご確認ください。  
 ※ウォールキャビネットの積載重量は最大10kgになります。

間口/mm		600				
ウォールキャビネット	2枚扉					
		LWPB060ANA1●				
化粧鏡	一面鏡	一面鏡 (高さ1800mm対応)	二面鏡	二面鏡 (高さ1800mm対応)		
			※左扉は左吊元で開きます。	※左扉は左吊元で開きます。		
			¥26,000	¥28,000		
	LEDランプ 蛍光ランプ	エコミラーなし	LMPB060A1GDG1G	LMPB060B1GDG1G	LMPB060A2GDG1G	LMPB060B2GDG1G
			¥32,000	¥30,000	¥53,000	¥51,000
		エコミラーあり	LMPB060A1GDC1G	LMPB060B1GDC1G	LMPB060A2GDC1G	LMPB060B2GDC1G
			¥37,000	¥35,000	¥58,000	¥56,000
		エコミラーなし	LMPB060A1GFG1G	LMPB060B1GFG1G	LMPB060A2GFG1G	LMPB060B2GFG1G
			¥26,500	¥24,500	¥47,500	¥45,500
		エコミラーあり	LMPB060A1GFC1G	LMPB060B1GFC1G	LMPB060A2GFC1G	LMPB060B2GFC1G
			¥31,500	¥29,500	¥52,500	¥50,500
	●LEDランプ(4W×1個) 蛍光ランプ(12W×1個) ●コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで) ●収納トレイ4個付き ●バックパネル付き ※本体・バックパネルカラー:ホワイト		●LEDランプ(4W×1個) 蛍光ランプ(12W×1個) ●コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで) ●全面鏡裏収納付き ●収納トレイ4個付き ●バックパネル付き ※本体・バックパネルカラー:ホワイト			
洗面化粧台	2枚扉タイプ					
		一般地	寒冷地			
		LDPB060BAGEN1●	LDPB060BAGES1●			
		A B・C・D・E	¥82,500 ¥88,500	A B・C・D・E	¥84,500 ¥90,500	
	●洗面ボウル/人工大理石製 (不飽和ポリエステル系樹脂)、実容量:7L ●水栓金具/エコシングルシャワー水栓、昇降機能付き ●排水トラップ/水抜き付きハード管、 防臭栓付き、床排水用 ●排水栓/ヘアキャッチャー付き ゴム栓 ●けこみカラー/白					

※化粧台に止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。  
 ※エコミラーありはくもり止めコート仕様(二面鏡は左鏡、三面鏡は中央鏡のみ)  
 ※化粧鏡にくもり止めヒーター付きの品揃えはありません。

配管部材	止水栓				排水管				
	壁給水用	床給水用		床排水用	壁排水用	排水配管用アダプター ※2			
		給湯	給水			R1 1/4 用	30mm径ビ管用	40mm径ビ管用	50mm径ビ管用
LTL4C11U×2 ¥3,800×2	LTL4D13U ¥4,800	LTL4D11U ¥5,100	※1	LO95 ¥1,950	T1122R ¥1,950	T1122J ¥610	LO48 ¥870	LO49 ¥980	

※1床排水管は化粧台に付属されます。  
 ※2壁排水となる場合や、集合住宅・高層住宅の場合に建築側排水管に合うものを手配ください。建築側排水管と確実に接続するために必要です。


カラーバリエーション 扉材質:A・C・D・Eはメラミン化粧板・パーティ、BはDAP・パーティ

洗面化粧台全高寸法表

扉	A	B	C	D	E	
	ホワイト	シンシアホワイト	ルースホワイトベア	ルースティアムベア	ルースダルブラウン	
洗面ボウル	ホワイト(人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂))					
洗面ボウル高さ	800mm	化粧鏡	化粧鏡(1800mm対応)	800mm	全高1900mm	全高1800mm

## 750

2枚扉




LWPB075ANA1 ●


A  
B・C・D・E

¥28,000  
¥31,000


一面鏡




一面鏡  
(高さ1800mm対応)




一面鏡(鏡裏収納付き)




一面鏡(鏡裏収納付き)  
(高さ1800mm対応)



三面鏡



三面鏡  
(高さ1800mm対応)



※中央鏡は左吊元で開きます。

※中央鏡は左吊元で開きます。

※中央鏡は左吊元で開きます。

※中央鏡は左吊元で開きます。

LMPB075A1GDG1G

LMPB075B1GDG1G

LMPB075A4GDG1G

LMPB075B4GDG1G

LMPB075A3GDG1G

LMPB075B3GDG1G

¥34,500

¥32,500

¥52,000

¥50,000

¥76,000

¥74,000

LMPB075A1GDC1G

LMPB075B1GDC1G

LMPB075A4GDC1G

LMPB075B4GDC1G

LMPB075A3GDC1G

LMPB075B3GDC1G

¥39,500

¥37,500

¥57,000

¥55,000

¥81,000

¥79,000

LMPB075A1GFG1G

LMPB075B1GFG1G

LMPB075A4GFG1G

LMPB075B4GFG1G

LMPB075A3GFG1G

LMPB075B3GFG1G

¥29,000

¥27,000

¥41,000

¥39,000

¥65,000

¥63,000

LMPB075A1GFC1G

LMPB075B1GFC1G

LMPB075A4GFC1G

LMPB075B4GFC1G

LMPB075A3GFC1G

LMPB075B3GFC1G

¥34,000

¥32,000

¥46,000

¥44,000

¥70,000


¥68,000

- LEDランプ(4W×1個)
- 蛍光灯(12W×1個)
- コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで)
- 収納トレイ4個付き
- バックパネル付き
- ※本体・バックパネルカラー:ホワイト

- LEDランプ(4W×2個)
- 蛍光灯(12W×2個)
- コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで)
- 鏡裏収納付き
- 収納トレイ6個付き(鏡裏収納含む)
- バックパネル付き
- ※本体・バックパネルカラー:ホワイト

- LEDランプ(4W×2個)
- 蛍光灯(12W×2個)
- コンセント1個付き(許容電力:1200Wまで)
- 収納トレイ6個付き
- 全面鏡裏収納付き
- バックパネル付き
- ※本体・バックパネルカラー:ホワイト


2枚扉タイプ

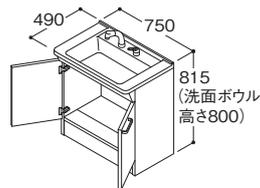

一般地

寒冷地

片引き出しタイプ(内引き出し付き)

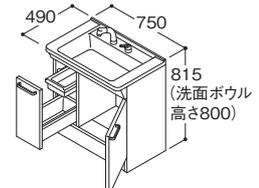

一般地

寒冷地

LDPB075BAGEN1 ●

LDPB075BAGES1 ●

LDPB075BJGEN1 ●

LDPB075BJGES1 ●

A

¥91,000

A

¥93,000

A

¥101,500

A

¥103,500

B・C・D・E

¥97,000

B・C・D・E

¥99,000

B・C・D・E

¥107,500

B・C・D・E

¥109,500

- 洗面ボウル/人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)実容量:8.5L
- 水栓金具/エコシングルシャワー水栓、昇降機能付き
- 排水トラップ/水抜き付きハード管、防臭栓付き、床排水用
- 排水栓/ヘアキャッチャー付き ゴム栓
- けこみカラー/白

### 別売品・オプション



歯ブラシ立て  
LO153  
¥1,050  
110×72×81



排水用  
リモデルユニット  
LO52  
¥7,650



ストレート形止水栓  
TSAS4BJZA  
¥8,900  
※樹脂配管用の接続部材です。樹脂配管を床の上まで引き上げて、止水栓高さ位置の設定が可能です。※止水栓部材、床フランジ、樹脂管継手のセットです。

表示価格は税抜き価格です。

# ウォシュレット一体形便器 HV

## 使いやすい、お手入れしやすいウォシュレット一体形便器

■手洗あり



■手洗なし



■リモコン



※リモコンは、手洗あり・なしいずれも同じ仕様です。

■一般地向け／寒冷地向け共通  
カラーバリエーション



ホワイต์  
#NW1



パステルアイボリー  
#SC1 **注2**

※ **注2** は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。

### 規格

凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗	総合セット品番	機能部品番	便器品番
一般地(流動方式兼用)	壁床共通	床	あり	CES972	TCF972	CS343B
			なし	CES971	TCF971	
		壁	あり	CES972P	TCF972	CS343BP
			なし	CES971P	TCF971	
		リモデル	あり	CES969M	TCF969	CS843BM
			なし	CES968M	TCF968	
ヒーター付便器・水抜併用方式	床	床	あり	CES972H	TCF972	CS343BH
			なし	CES971H	TCF971	
		リモデル	あり	CES969HM	TCF969	CS843BHM
			なし	CES968HM	TCF968	

### 一般地向け／寒冷地向け共通仕様

洗浄方式(水たまり面)	便器標準洗浄水量	便器サイズ	手洗い	便器防露	タンク防露	排水方向	排水接続
トルネード洗浄(小さい)	大6L/小5L	エロンゲート	あり/なし	あり	あり	リモデル	スリッピン方式

### POINT 01 キレイ

#### フチなし形状

床排水・壁排水タイプ(特許4941796)  
リモデルタイプ(特許3578169)

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



※写真はイメージ

#### トルネード洗浄

床排水・壁排水タイプ(特許3975486)  
リモデルタイプ(特許4284703)

便器の内面をまんべんなく洗い流すトルネード洗浄で、少ない水でも効率よく、便器が汚れにくくお掃除しやすくなります。



※写真はイメージ

#### セフィオンテクト※1

床排水・壁排水・リモデルタイプ共通(特許3339640)

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



※写真はイメージ

※1 10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布して洗浄。  
※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

### POINT 02 使いやすい

#### 深ひろボウル

しっかり手を洗っても、手が当たることはありません。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。




●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。  
●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

### POINT 03 エコ

#### しっかり節水

床排水・壁排水タイプは便器標準洗浄水量は従来タイプから約70%の大幅な節水。リモデルタイプは従来タイプから約60%の大幅な節水を実現しました。

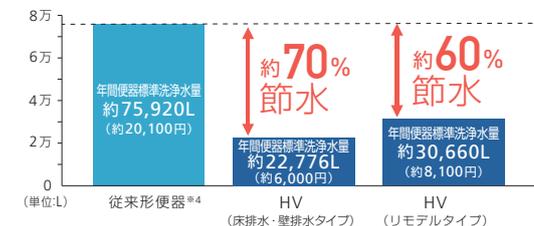

〈洗浄水の使用量〉  
従来形便器:[床排水・壁排水タイプ]13L/HV:大4.8L、小3.6L  
[リモデルタイプ]13L/HV:大6L、小5L

〈試算条件〉2017年12月現在  
年間使用日数:365日、家族4人(男性2人、女性2人)、大1回/日・人、小3回/日・人※2、水道代265(税込)円/m<sup>3</sup>  
※消費税率8%で試算しています。  
※2「省エネ・防犯住宅推進アプローチャック」より  
※3(一社)日本バルブ工業会より  
※4 1987~2001年商品(C720R)

住実サニタリーパネル




サニタリー用途に最適なオレフィンシート貼りの  
光沢仕上げ木質パネル

- 手軽に切断でき、リフォームに最適です。
- 高級感ある艶出し仕上げでありながら、表面の凸凹により化粧面への物や光の映り込みを軽減します。
- 防汚性能を持った特殊アクリルUVコートで、施工後のお手入れが簡単です。
- コバ巻き加工で突き付け施工ができ、継ぎ目が目立ちにくくなります。
- 洗面所、トイレの壁面、店舗壁面等にご使用ください。
- 本製品は不燃材ではありません。(内装制限を受ける部位には使用できません。)



規格

品番	サイズ	入数
LMK-360-804J	幅910mm×長さ1,810mm×厚み3mm	2枚/ケース
LMK-385-804J	幅910mm×長さ2,550mm×厚み3mm	2枚/ケース

- 高級感ある艶出し仕上げでありながら、表面の凹凸により化粧面への物や光の映り込みを軽減します。

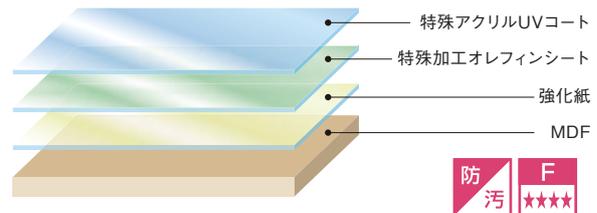

断面図

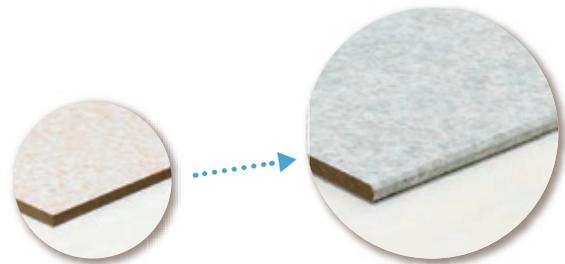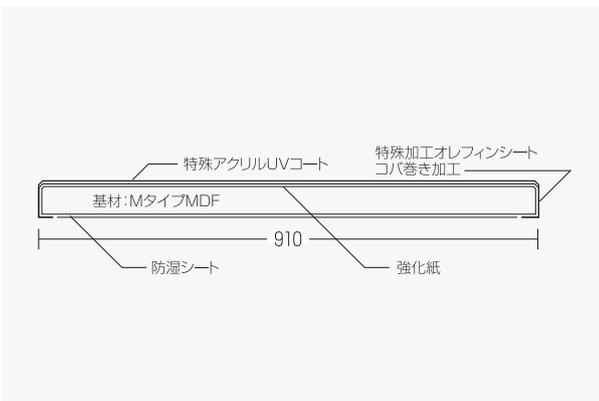

従来の側面

ルミックスは側面を巻き込んで  
施工するのではがれにくい

ご注意 及び 日常のお手入れについて

● 本商品は不燃材ではありません。

- 建築基準法施行令第5章の2において、内装制限を受ける部位には、内装不燃材をご利用ください。
- 本商品は、木質系基材を使用したサニタリー用壁面材です。常時、湿度が高い場所や、浴室、屋外へは使用しないでください。
- 強い衝撃をあてないでください。化粧層にワレが生じる恐れがあります。
- 商品は投げたり落としたりしないでください。特に角や木口の破損に注意してください。
- 水や湿気のかからない室内にできるだけ水平面で保管してください。
- 日常のお手入れは、柔らかい布にうすめの中性洗剤をつけ、固く絞って拭き取ってください。
- 頑固な汚れは、アルコール等で拭き取ってください。研磨剤入りのクレンザー類、アルカリ性の高い (pH9以上) 洗剤は使用しないでください。


## ユニットバス枠樹脂(合板付)



樹脂製のため防水性・耐久性に優れたユニットバス用開口枠です。

- 木製枠に比べキズがつきにくく、腐朽する心配もありません。
- 防水性・撥水性に優れ、クロスやボードに結露水などの影響を与えません。
- 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
- お掃除の際に水・汚れを拭き取っていただく以外、メンテナンス不要です。


### 参考納まり図

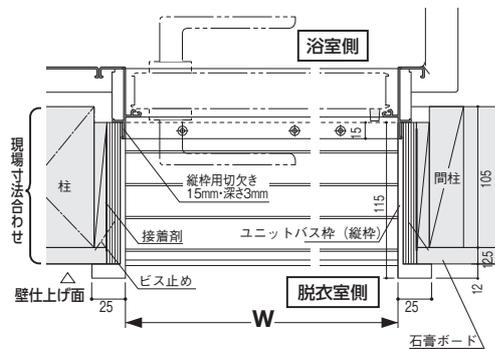


### 施工手順

- 1. 下地、浴室ドア位置の調整**  
浴室ドア枠アングル仕上げ高さは脱衣室床面から3mm高くしてください。
- 2. 長さ寸、奥行きD寸カット**  
浴室ドア枠寸法に合わせてカットしてください。
- 3. 枠組み**  
φ3mm以下の造作用ビスにてビス止めしてください。
- 4. 縦枠上部の切り欠き加工**  
3方枠組み付け後、取り付け位置に合わせて縦枠に切り欠きを施してください。
- 5. 接着剤塗布**  
木下地側、または製品の合板裏面に木材用接着剤を全面に塗布し、下地枠に嵌め込んでください。
- 6. ビス止め**  
木下地側または正面からビスで止め付けてください。

### 製品画像

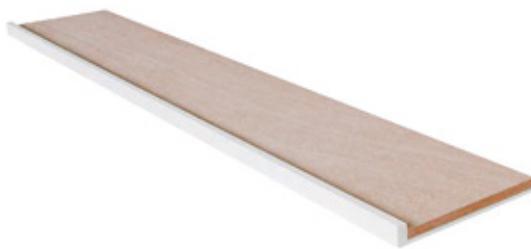

### 枠形状

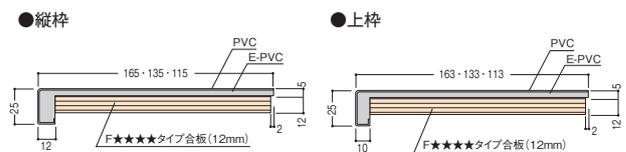


### 規格

名称	品番	サイズ	入数
165-3方枠セット開戸	JUR163D	幅165mm×長さ2,220mm	2本
		幅163mm×長さ800mm	1本
135-3方枠セット開戸	JUR133D	幅135mm×長さ2,220mm	2本
		幅133mm×長さ800mm	1本
115-3方枠セット開戸	JUR113D	幅115mm×長さ2,220mm	2本
		幅113mm×長さ800mm	1本
165-3方枠セット引戸	JUR163S	幅165mm×長さ2,220mm	2本
		幅163mm×長さ1,800mm	1本
135-3方枠セット引戸	JUR133S	幅135mm×長さ2,220mm	2本
		幅133mm×長さ1,800mm	1本
115-3方枠セット引戸	JUR113S	幅115mm×長さ2,220mm	2本
		幅113mm×長さ1,800mm	1本


## 浴室換気乾燥暖房機

パワフルに素速く暖まる「グラファイトヒーター」+「人感センサー」オート運転でエコ暖房

### 壁面取付

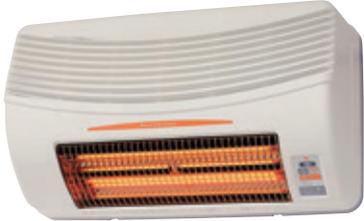

BF-861RGA  
標準タイプ (換気内蔵)

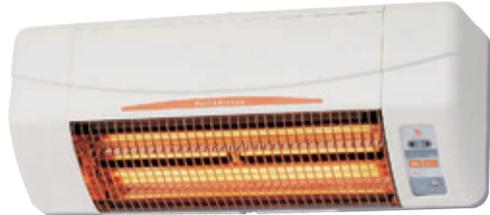

BF-961RGC  
外部換気扇連動タイプ

### 天井取付



BF-261RGA  
標準タイプ (1室換気)



BF-563RGD  
2~3室換気タイプ

## 涼風暖房機

グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに！

### 浴室用モデル



SDG-1200GBM  
防水仕様




SDG-1200GSM  
非防水仕様

### 人感センサー

入浴暖房 涼風 24時間換気



### 人感センサーの感知エリア目安

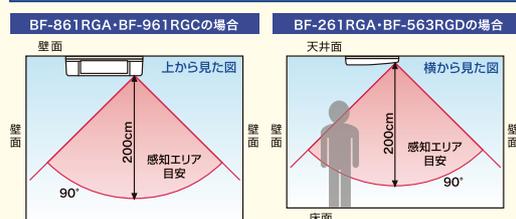

人感センサー搭載で、浴室での人の動きをセンサーが感知して自動運転します。浴室から退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

## 住実 フローリング補修キット



床の欠けキズや凹みキズを簡単補修  
塩ビやオレフィンシートの建材も補修できます。

### 規格

CD6700			
構成品	用途	構成品	用途
ハードワックス	補修用パテ	スチールウール	仕上げ、足つけ
ブラッシュペン	木目描きペン	マクソントランサー	補修前下地処理
ウルトラボンドマーカー	艶調整	スペシャルフウラース	補修パテの面出し
ホットナイフB2006	ハードワックスの溶かし出し	アプリケーター	
リキッドサンドペーパー	洗浄液	その他	ウェス、単3電池

#### 1 ハテラめ



#### 2 削る



#### 3 木目描き



作業動画



住実オリジナルフローリング、クリアネクスト対応。品番リスト付き。

※詳しくは説明書、説明書のQRコードで動画をご確認ください。

## 住実 外装補修キット



窯業サイディング・セラミック系タイルの欠けキズや、  
ビス穴埋めに最適です。浸水率1%以下で水回りにも◎

### 規格

CD6800			
構成品	用途	構成品	用途
セラミックフィラー	外装補修パテ	マイクロソルダー	外装補修用コテ
セラミック用 アプリケーター	補修パテの面出し	その他	単3電池、ウェス

#### 1 キズを整える



#### 2 パテ埋め



#### 3 削る



## 住実 補修クレヨン12色セット

クリアネクスト・オリジナル

CD6000



住実オリジナルフローリング、  
クリアネクスト対応。  
品番リスト付き。

ナチュラル・ホワイト

CD6010

ナチュラル・ホワイト系トレンド 12色



ミディアム・ダーク

CD6020

ミディアム・ダーク系トレンド 12色



## 住実 塗料接着剤用リムーバーセット



建材を傷めずにウレタンボンドを除去  
インクや糊残り、キャスター跡もきれいに落ちます。

### 規格

CD6400	
構成品	用途
CC-Ecoリムーバー	リムーバー
Rスクレーパー	接着剤の剥がし用スクレーパー
ダブルアクションスポンジ	ボンド残り、汚れの磨きとり
フィニッシュアップ	水性ポリウレタンワックス
ウェス	拭きとり

### 1 スプレー噴霧



### 2 はがし取る



### 3 みがき



### 【テスト方法】

フロア材2種類。表面がつるつるしている物と凹凸のある物。試験対象を2日間放置し、リムーバーを吹きかけ10分後にウェスでふき取る。

試験対象	評価
ウレタン樹脂系接着剤	○ フロア材2種類の違いはなく塗れるようにキレイに剥がれる。
ラッカー系塗料・鉛筆・マジックペン	○ フロア材2種類の違いはなく塗れるようにキレイに剥がれる。
アクリル樹脂系フロアコーティング剤・油性ワックス	○ フロア材2種類の違いはなく塗れるようにキレイに剥がれる。
合成ゴム系接着剤	△ 剥がれにくい。30分程度放置し、布で強く磨くかスクレーパーで削ぎ落とす。
シアノアクリレート系接着剤	× 剥がれない。

## すべり止めスプレー



すべりやすい作業現場やタイルの玄関に

### 規格

CD6300	
色	クリアー
塗布対象	金属、木部、コンクリート、タイル、石材等
塗布面積	1.3m <sup>2</sup> (1回塗り)
完全乾燥	24時間
再塗装	2時間
容量	426g

塗料の密着をよくするために事前に洗浄、足つけをおこなってください。

## 住実 隙間・立面補修パテ

### ライト



### ダーク



建具・造作材のキズ、隙間やフィニッシュ穴の充填に

### 規格

#### ライト

CD6100
構成品
ソフトワックス (補修材) ライト系20色 専用ヘラ

#### ダーク

CD6110
構成品
ソフトワックス (補修材) ダーク系20色 専用ヘラ

### 1 パテを練る



### 2 埋める



### 3 整える



## 戸建住宅用宅配ボックス JKBX-11型




### 荷物が2個受け取れる 2層構造の戸建用宅配ボックス ※80サイズの場合

- 戸建て住宅用宅配ボックスがあれば外出時でも在宅時でもいつでも荷物をお受け取りできます。
- 受入スペースと受取スペースの上下2層構造。
- 屋外に設置できる据え置きタイプ。
- 電気工事・組立工事不要の完成品。

#### 対応荷物について

サイズ：80サイズまで  
重さ：5kgまで

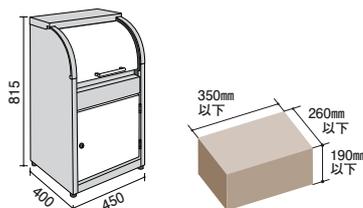

**荷物が2個※受け取りできる構造**

受入スペースと受取スペースの上下2層構造。  
※80サイズの場合、荷物を2個以上受け取れます。  
※80サイズ以下の場合、荷物を2個以上受け取れます。

**ワイヤー用金具**

※アンカー固定ができない場所に設置の際はワイヤー用金具にワイヤーを繋げてご使用頂きます。(ワイヤーは別途市販品をご購入ください。)

- 高耐久のカラーガルバリウム鋼板製**
- 屋外での設置が可能な防滴機構**
- 側面・底面には荷物を優しく受け止める緩衝材付**  
受入スペースから受取スペースへの荷物移動時の衝撃を吸収します。
- 荷物受入用扉**
- シリンダー錠 (錠2本付)**
- 荷物受取用扉**
- 床面にアンカー固定可能 (アンカー1セット付属)**

■ 製品重量：約15kg

### 操作方法

#### 荷物の入れ方 (宅配業者)

荷物受入用扉を開き、荷物を入れます。

受入スペース内に設けた受領印で受領書に捺印します。

扉を閉めます。(荷物が下方へ移動します)

不在連絡票をポストへ投函します。

#### 荷物の受け取り方 (居住者)

シリンダー錠を解錠し、受取用扉を開けて荷物を取出します。

扉を閉めて施錠します。

**⚠️ ご注意**

- ・生鮮食料品、貴重品、現金、割れ物等はいれなくてください。
- ・重量物は入れなくてください。(5kgまで)
- ・天地無用表示がある荷物は入れなくてください。
- ・荷物受入用扉(上扉)は必ず閉じてください。(本体内部に雨水が入ります。)
- ・荷物受入用扉より内部に腕を突っ込まないでください。ケガを負う恐れがあります。
- ・故意的ないたずらによる防御機能はありません。
- ・荷物の授受および預けられた荷物に関する事故に対するの補償は一切ありません。

集合郵便受

前入れ前出しタイプ 薄型 防滴仕様 壁付け

JCSP-106DS型シルバー  
JCSP-106DK型ブラック

サビにくいステンレス(SUS304製)を採用。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付



◀JCSP-106DS



▲JCSP-106DS



JCSP-106DK▶



▲JCSP-106DK



内側底にスノコ付き

- 本体は美しく耐久性に優れたステンレス製で側面には耐候性樹脂。扉・フラップにはアルミを採用した防滴型郵便受です。
- 雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。


仕様

本体	ステンレスSUS304・t0.7、No.4仕上
側面	PC樹脂
扉	A6063S-T5 (アクリル焼付塗装)
錠	静音ダイヤル錠 (ブラック)
単体質量	2.3kg
投入口	336×32mm、A6063S-T5 (アクリル焼付塗装)
接続方式	M5ねじ、袋ナット


※施工時に170mm以上のロングビットが必要です。  
※壁埋込みは避けてください。モルタル等の影響で樹脂が劣化する恐れがあります。  
※扉を開める際は手を添えてゆっくりと閉めてください。

当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。投入口に郵便物がはさまった状態や、強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。

寸法図 (mm) ・シール推奨位置 ※ルームナンバーシールはオプションです。

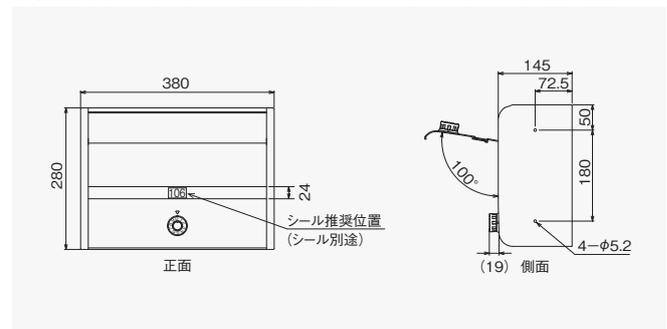

アンカーピッチ図

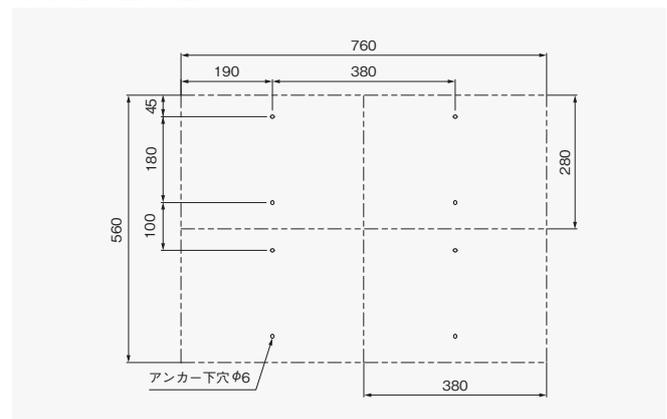


# ゴミ収集庫

## ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ / JCKR-2型 スチールタイプ

サビに強いステンレス製(JCKS型)と、耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製(JCKR-2型)。扉は使いやすさと安全性を考慮した設計。

- サビに強いSUS304製。(JCKS型)
- サビに強い高耐食溶融めっき鋼板製。(JCKR-2型)
- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式扉。
- 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
- 内側からレベル調整が可能。
- 取手の高さは地面より760mmです。
- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

### POINT



#### 扉の開閉が静か

ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減。  
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)

#### ロータリーダンパーの耐久性

10万回の繰り返し開閉試験に合格。  
※ 回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、  
約20年相当の開閉回数になります。  
※ 耐久年数を保証するものではありません。  
実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。


### POINT

#### スペースを有効活用する扉


上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。



前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。

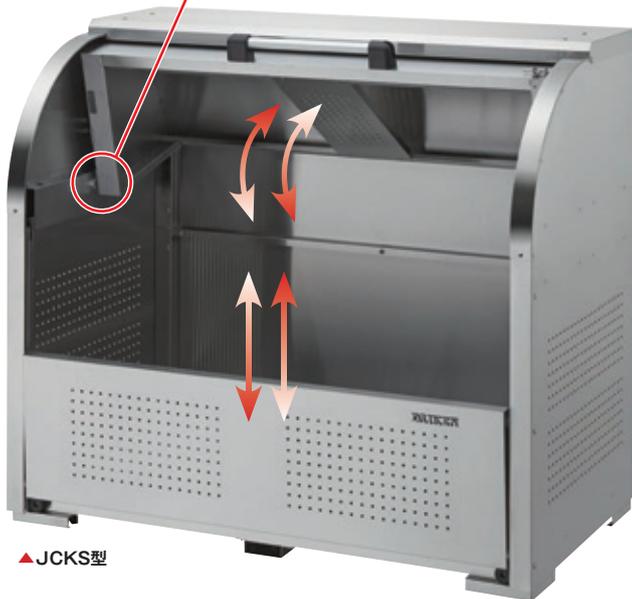

▲JCKS型

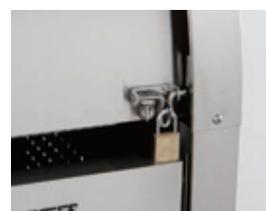

#### 南京錠取付け可能

仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたづら防止に効果的。  
(南京錠は付属していません)  
※ 南京錠は径φ7.5以下

#### オプション



#### ●仕切り板

#### ゴミが隅に溜りにくい

塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。



#### お掃除カンタン

底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。



※左側の底板を取外した状態

### 容量に合わせて選べる4サイズ ※写真はJCKR-2型のもです。



JCKS-1007型  
JCKR-1007-2型 **容量 600ℓ**  
●容量:600ℓ ●本体質量:49kg  
ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約13袋 約6世帯



JCKS-1307型  
JCKR-1307-2型 **容量 800ℓ**  
●容量:800ℓ ●本体質量:58kg  
ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約17袋 約8世帯



JCKS-1607型  
JCKR-1607-2型 **容量 1000ℓ**  
●容量:1000ℓ ●本体質量:71kg  
ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約22袋 約11世帯



JCKS-1907型  
JCKR-1907-2型 **容量 1200ℓ**  
●容量:1200ℓ ●本体質量:83kg  
ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約26袋 約13世帯

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

▲安全上のご注意 ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。

## ネダノット



### 床鳴りを防止し、床倍率の算定も可能!

- 部材同士をしっかりと引き寄せせる! 締付力は一般ビスの約6倍!
- 今後起こり得る木痩せにも対応! 首下ネジでしっかりと固定します!

### 規格

表面処理:ダクロ + TORC

品番	適合合板厚 (mm)	ケース入数	L (mm)	d (mm)
ND570	24・28	300本×5箱	70.0	5.5

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き  
 ※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

## デッキワン



### 強いデッキ材に下穴なしで一発施工!

- 特殊な先端形状で木割れを防止。打ち直しの手間や材料費を軽減!
- 強いデッキ材でも一発施工。打ち込みが簡単で作業効率アップ!  
※材料によっては下穴が必要になります。
- 強い材では難しいとされてきた施工時のバリの発生を抑え、施工後に行っていたバリ取り作業を軽減!

### 規格

表面処理:ノンクロム処理

品番		板材高さ(mm)	ケース入数	L (mm)	d (mm)
ブラウン	シルバー				
D5-55B	D5-55S	~20.0	100本×10箱	55.0	5.0
D5-75B	D5-75S	~30.0	75本×10箱	75.0	5.0
D5-90B	D5-90S	~45.0	50本×10箱	90.0	5.0

※No.2四角ビット(片面タイプ)1本/ケース付き  
 ※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

## タルキックⅡ



### ひねり金物と同等性能のため、代替品として安心して使用!

### 規格

表面処理:プロイズ + TORC

品番	対応垂木高さ (mm)	ケース入数	L (mm)		d (mm)
TK5X1052	~60.0		100本×6箱	105.0	5.5
TK5X1202	~75.0	120.0		5.5	
TK5X1352	~90.0	135.0		5.5	
TK5X1502	~105.0	150.0		5.5	
TK5X1652	~120.0	165.0		5.5	
TK6X1852	~140.0	185.0		6.0	
TK6X2002	~155.0	200.0		6.0	

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き  
 ※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

## パネリードⅡ+



### 類似品にはない、最適なビスピッチをご提案!

### 規格

表面処理:クロメート + TORC

品番	A (mm)	ケース入数	L (mm)	d (mm)
P5X802+	~40	500本	80.0	5.0
P6X902+	~50	500本	90.0	6.0
P6X1002+	~60	500本	100.0	6.0
P6X1102+	~70	500本	110.0	6.0
P6X1202+	~80	500本	120.0	6.0
P6X1352+	~95	300本	135.0	6.0
P6X1502+	~110	300本	150.0	6.0
P6X1602+	~120	300本	160.0	6.0
P6X1852+	~145	300本	185.0	6.0
P6X2002+	~160	300本	200.0	6.0


※No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き  
 ※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

## デュポン™ グリーンビスタ®プロ

■ 砂利下シート「10年の実績トップブランド」。雑草を止め砂利の沈下を抑える。



■ 住宅廻りの砂利下の場合 雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合 (グリーンビスタ®プロ240J)

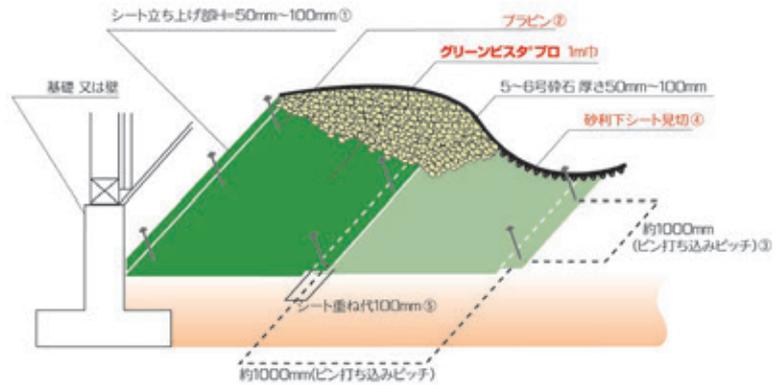

■ 建物廻りの砂利下に



1  
ピン固定完了



2  
砂利 (5号砕石) 敷き詰め完了

- 薄くて軽量で高強度です。
- 土中での加水分解がなく、酸アルカリ、微生物に対して耐水性があります。
- 紫外線による劣化防止加工で耐久性が高くなっています。
- 目詰まりを起こし難く透水性を保ちます。
- 耐用年数は砂利下での使用であれば半永久的に効果あります。

■ 空き地に



■ ウッドデッキ下に



■ 規格

品番	仕様
GV-240J1.0P	厚さ0.64mm×1m×30m ブラピン50本入
GV-240J2.0P	厚さ0.64mm×2m×30m ブラピン100本入

### 施工上の注意点

- ・植物の種類及び施工方法によってはシートのキワや重ね部分などから発芽する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ・風で飛ばされてくる種子の種類によっては砂利の上でも育成するものもあります。ただし砂利下シートにより土中に根が張れないため抜取りは容易です。
- ・紫外線劣化防止加工はしてありますが直接日光に晒されると劣化の原因となります。
- ・イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。
- ・「オオイトドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上確保してください。
- ・グリーンビスタ®プロは除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やブラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。
- ・ブラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定して下さい。

## リアリーターフ®

抗菌・防炎・静電気抑制仕様

リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です。  
メンテナンスフリーのお庭作り。



- メンテナンス不要でウレタンバックングの為加水分解が無く長期的に使用できます。
- 和、洋風に左右されず使用できます。  
ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが高いです。
- リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド抑制効果があります。
- お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防炎仕様・静電気抑制仕様。


### 施工上の注意点

- ・人工芝の加工はカッターをお奨めします。  
※ハサミの場合、必要以上のパイルを切ってしまう仕上がりになる恐れがあります。
- ・芝の目は正面側に向く様、好みに応じて設置してください。(上図参照)
- ・ジョイント部の接着を行う際、パイルに接着剤が付かない様注意して塗布してください。
- ・固定の際、ピンにパイルを挟まない様、固定してください。
- ・全ての作業が終わりましたら、カットしたパイル等を除去清掃し、パイルをトンボや手で立たせて下さい。

### 施工事例



展示場

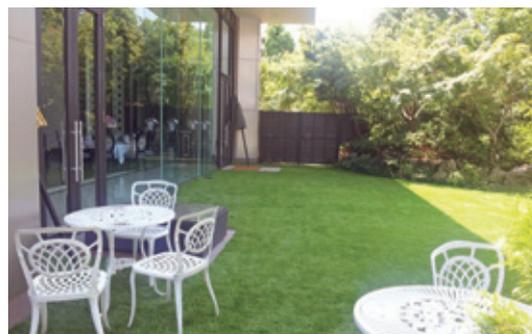

結婚式場



ドッグラン



庭

### 規格

	品番	仕様
パイル40mm 抗菌/防炎/静電気抑制	RET40-1-10K	1m×10m
パイル25mm 抗菌/防炎/静電気抑制	RET25-1-10K	1m×10m
パイル10mm (バター用) 抗菌/防炎	RET10-1-10K	2m×5m
専用ボンド	BOND1.3	1.3kgカードリッジタイプ
専用ボンド用ガン	BOND-GUN	1.3kg用
専用ピン (黒50本/入)	RET-P150B	4mm×20mm×150mm
専用ピン (黒600本/入)	RET-P150B-600	4mm×20mm×150mm
両面テープ50mm	RET-0520	50mm×20m
両面テープ100mm	RET-1020	100mm×20m

健康で快適な住まいをつくる床下乾燥・脱臭・防虫剤 住実エアドライシリーズ  
調湿・脱臭・防虫・防カビ

## 住実エアドライ・住実エアドライ リフォームスーパー

### 効果

#### ■すばやい吸湿効果

湿度の上昇に素早く反応して湿気を吸い込み、乾燥した日には放出します。この呼吸を繰り返して床下の湿度を保ちますので、結露発生やカビの繁殖を予防します。


#### ■すぐれた脱臭能力

こもりがちなお臭を強力に吸着し、さわやかな生活を守ります。特にアンモニアの吸着に優れており、その吸着力は一般的な活性炭の約30倍にもなります。


#### ■天然素材だから安心

住実エアドライシリーズの原料は、天然ゼオライトという多孔質の鉱物です。薬剤を一切使用していませんので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

#### 炭との吸湿率比較

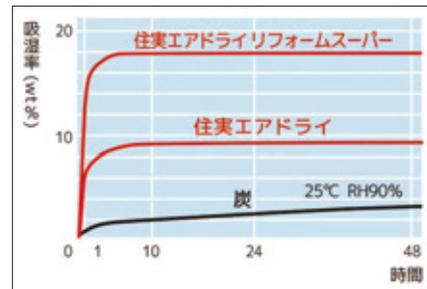

#### アンモニアの吸着力

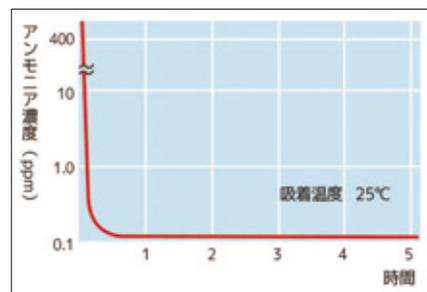


### 仕組み

住実エアドライ・住実エアドライリフォームスーパーは、床下の湿度が上昇すると素早く反応し、湿気を吸収します。そして乾燥したときには吐き出します。

この呼吸によって調湿効果は半永久的に持続しますので、施工後のメンテナンスは不要です。

原料の天然ゼオライトは、約500～700万年もの年月をかけて火山活動によって生成された鉱物です。約1億分の6cmサイズの非常に小さな孔(あな)がトンネル状に重なる多孔質構造をしており、この孔には水分や臭いの元となる成分を分子レベルで吸着する能力があります。

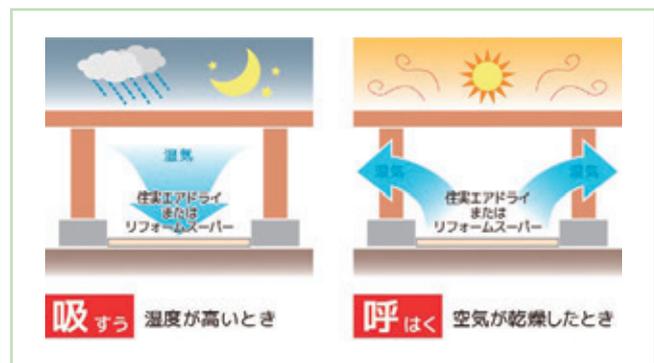

天然ゼオライト原石

住実エアドライ 敷き込みタイプ

AIRDRY10



仕様

天然ゼオライト加熱処理品  
標準施工量 1坪あたり2袋(34ℓ)

施工方法

- 1 施工する床下地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。
- 2 防水シート(厚さが0.1mm以上の水を通さないシート)を床下全面に敷きます。  
※コンクリートベタ基礎の場合は不要です。
- 3 防水シートの上に1坪あたり2袋(34ℓ)の割合で敷き詰め、レーキや板などを使って表面を平らにします。

住実エアドライ リフォームスーパー マットタイプ

ADRS




仕様

500×490mm  
8枚入り/梱包  
標準施工量 1坪あたり8枚(1梱包)

施工方法

- 1 施工する地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。
- 2 左の図を参考に、1坪あたり8枚の割合で置き並べてください。  
※マットの裏面が防湿素材なので防水シートは不要ですが、湿気の多い場合は使用をお勧めします。

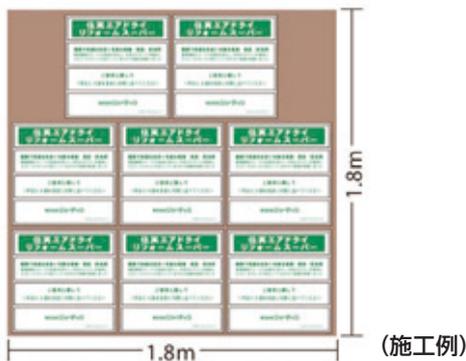

ご注意

※リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。  
※特に湿気が多い場合は状況に応じて多めに请使用ください。

- ・作業中はホコリがたちますので、マスクをご使用ください。
- ・素手で取り扱くと肌が乾燥しますので、手袋をご使用ください。
- ・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
- ・残った場合はしっかり封をし、乾燥した場所に保管してください。

コーナーボード

# せっこうボードで 角の丸いコーナー、 作れます。

GOOD DESIGN AWARD  
2017年度受賞

コーナーボードは、せっこうボード一体型の  
コーナー材を貼るだけなので、  
パテ処理不要でカンタンに美しく  
ひび割れしにくいコーナーが作れます。  
(一部にけい酸カルシウム板を使用しています)



第6回 2016年度HEADベストセレクション賞  
「優れた建材・製品」10品 受賞

## CORNER BOARD

省令準耐火適合商品

### コーナーボード 4つのメリット

#### 1 技能不要

職人の不足が懸念されている時代ですが、コーナーボードは施工工程を簡易化し、「誰でも」施工できる製品です。



#### 2 工期短縮

コーナーボードは角補強・角パテの処理の手間が省けるため、工期短縮につながります。

施工及び所要時間	出隅部材加工 2枚	約15分 <sup>*1</sup>	▶無し <sup>*2</sup>
施工及び所要時間	出隅部補強材貼付出隅部 パテ・下塗り・中塗り・上塗り	約30分	
所要時間	約45分		
数量	12~15箇所/住宅一戸あたり		—
トータル	約9~11時間(約1.1~1.4人工)		—

\*1 出隅部分から貼り始める場合は出隅部材加工は不要です。\*2 せっこうボードとの継ぎ目処理は必須です。

#### 3 美しい仕上がり

コーナーボードは出隅部分のせっこうボード原紙が繋がっており、切れ目がないため、クロスを貼ったときの外観が職人の技能に左右されず、安定して美しい角が施工できます。



#### 4 丸い角で安全

コーナーボード15Rを使用いただくと、今までになかった曲面加工の出隅が簡単に作れます。角が丸みを帯びるのでお年寄りやお子様にも安心です。



品番	厚み(mm)	サイズ(mm)	設計価格(円/本)	
R=2	2R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	2,500
	2R65-2730	12.5	65 × 65 × 2,730	2,730
	2R72-2500	12.5	72 × 72 × 2,500	2,520
	2R72-2730	12.5	72 × 72 × 2,730	2,750
R=15	15R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	3,000
	15R65-2730	12.5	65 × 65 × 2,730	3,200
	15R72-2500	12.5	72 × 72 × 2,500	3,020
	15R72-2730	12.5	72 × 72 × 2,730	3,220

共に挑み、明日を創る。



www.chiyoda-ute.co.jp

## 耐切創手袋

超強力作業用手袋



建設・建築・土木作業・産廃収集作業・板金・解体作業・ガラス加工業等に！

- 切れにくく破れにくい！作業性良好。
- これまで高価だった耐切創手袋がお求めやすい価格で新発売。

### 規格

SU4542M/L	
素 材	手袋：高性能ポリエチレン+ナイロン、グラスファイバー / 掌：PUコーティング
サイズ	M/L
出荷単位	10組

※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意ください。



■ CEマーク  
EUの要求基準を満たすものに付けられるマーク

■ EN388  
手袋に求められる安全性を表記する基準としての欧州統一規格

■ 4 … 耐摩耗レベル    5 … 耐切創レベル  
4 … 耐引裂レベル    2 … 耐突刺レベル  
※評価値は1～5までのレベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性が優れており、レベル2以上の物が一般的に耐切創手袋として使用されています。

## ゴムコーティング手袋



ブルー (B)

レッド (R)

幅広い作業に使える背抜きグローブ！

- 13ゲージ薄手タイプの原手を使用した天然ゴム背抜き手袋。
- 抜群のグリップ力と優れたフィット感で人気のタイプ。

### 規格

A371M/L (R/B)	
素 材	手袋：ポリエステル100% / 手のひら部：天然ゴム
サイズ	M/L
出荷単位	50組

## ガラ袋 / 土嚢袋



ガラ袋

土嚢袋

- ガラ袋  
現場ゴミの回収に最適！土嚢袋よりひと回り大きく、ひも付きです。
- 土嚢袋  
強度⇔コストのベストバランスを追求！

### 規格

	ガラ袋	土嚢袋
品 番	SU0219	SU8810
サイズ	60cm×90cm	48cm×62cm
出荷単位	200枚	400枚
材 質	ポリプロピレン	ポリエチレン

# Index

## 数字

1011	5
1022	5
15R65	49
15R72	49
2F6A1BJ	16
2F6A1SJ	16
2R65	49
2R72	49
5011	5
5022	5
6004BJ	16
6004SJ	16
61BJ	16
61SJ	16
6AD1BJ	16
6AD1SJ	16
6DADBJ	15
6DADSJ	15
6DBJ	15
6DSJ	15
7511	5
7522	5

## A

A371M/L	50
ADRS	48
AIRDRY10	48

## B

BF-261RGA	38
BF-563RGD	38
BF-861RGA	38
BF-961RGC	38
BOND1.3	46
BOND-GUN	46

## C

CD6000	39
CD6010	39
CD6020	39
CD6100	40
CD6110	40
CD6300	40
CD6400	40
CD6700	39
CD6800	39
CES968	35
CES969	35
CES971	35
CES972	35

## D

D5-55B	44
D5-55S	44
D5-75B	44
D5-75S	44
D5-90B	44
D5-90S	44

## F

FJ510525	14
----------	----

## G

GV-240J1.0P	45
GV-240J2.0P	45

## J

JAB22	4
JAI100	22
JAI120	22
JAIL102	22
JAIL120	22
JAIM102	22
JAIM120	22
JAKB50	4
JAKW50	4
JAR50	4
JCFZ345	17
JCFZW345	17
JCKR-2型	43
JCKS型	43
JCSP-106DK型	42
JCSP-106DS型	42
JEG36S	10
JJF010	13
JJF011	13
JJF020	13
JJF030	13
JJF040	13
JJF041	13
JJF050	13
JJF051	13
JKBX-11型	41
JS10	12
JSB760	7
JSHF345	18
JSHF360	18
JSHN345	18
JSHN360	18
JSSMV	22
JSU600	7
JT36K	12
JT36R	12
JT48K	12
JT48R	12
JTB16	3
JTB2	3
JTC928RS	7
JTC928RW	7
JTKF	21
JTKL	21
JTL17	20
JTL21	20
JTL27	20
JTM	24
JTSD	24
JTSL-182	20
JTSLW-182	20
JTWP	23
JTYPE	23
JUKP1	25

JUKP1A	25
JUKP2	25
JUKP2A	25
JUKP3	25
JUKP3A	25
JUKP4	25
JUKP4A	25
JUKP5	25
JUKP5A	25
JUKP6	25
JUKP6A	25
JUR113D	37
JUR113S	37
JUR133D	37
JUR133S	37
JUR163D	37
JUR163S	37
JWEP20	19
JWEP25	19
JWEP30	19
JYD00SXW	30
JYD01APW	30
JYD01BHW	30
JYD01CMW	30
JYD01MLW	30
JYD01RCW	30
JYD01YBW	30
JYOG300	11
JYOM125	11
JYOP100	11
JYSD930	9
JYSL1000	9
JYT5025	10

## K

K100	14
K16	14
K400	14
KPB	8
KPSET2	8
KPSET3	8
KPT	8

## L

LDPB060BAGEN1A	32
LDPB075BAGEN1A	31
LDPB075BJGEN1A	32
LMK-360-804J	36
LMK-385-804J	36
LMPB060B1GDC1G	32
LMPB075A3GDC1G	32
LMPB075B1GDC1G	31

## M

MPB36W	28
MPB38B	28
MPB38W	28
MSL	28

## N

N-120	5
N-140	5

NB-45	2
NB-50	2
ND570	44
NR-100	5
NR-30	5
NR-40S	5
NR-50	5

## P

P-100	5
P-150	5
P5X802+	44
P6X1002+	44
P6X1102+	44
P6X1202+	44
P6X1352+	44
P6X1502+	44
P6X1602+	44
P6X1852+	44
P6X2002+	44
P6X902+	44

## R

RET-0520	46
RET10-1-10K	46
RET-1020	46
RET25-1-10K	46
RET40-1-10K	46
RET-P150B	46
RET-P150B-600	46

## S

SDG-1200GBM	38
SDG-1200GSM	38
SU0219	50
SU4542M/L	50
SU8810	50

## T

TJ300	6
TJ500	6
TJC200	6
TJH3	6
TJK50	6
TJK75	6
TJK100	6
TJR50	6
TJR75	6
TJR100	6
TK5X1052	44
TK5X1202	44
TK5X1352	44
TK5X1502	44
TK5X1652	44
TK6X1852	44
TK6X2002	44

## Y

YUKANEDA	8
----------	---

## す

スバット110	5
---------	---

# ジュテックグループ連絡先一覧

“住実”製品についてのお見積、ご質問、ご発注、資料のご請求等につきましてはお近くの営業所へお電話ください。

## 連絡先(営業グループ)

### ●東北営業部

青森営業所	〒030-0137 青森県青森市卸町2-13 TEL:017-764-2121 FAX:017-764-2135
秋田営業所	〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-42 TEL:018-862-2662 FAX:018-862-4629
盛岡営業所	〒020-0835 岩手県盛岡市津志田15-58-1 TEL:019-632-1222 FAX:019-639-5311
仙台営業所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6411 FAX:022-782-6263
山形営業所	〒990-0032 山形県山形市小姓町6-13 千歳山ビル3階 TEL:023-623-8190 FAX:023-623-8193
郡山営業所	〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3-27-1 TEL:024-963-1161 FAX:024-963-1162

### ●関東営業部

宇都宮営業所	〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1-20-8 2階 TEL:028-651-0845 FAX:028-651-0848
高崎営業所	〒370-0813 群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階 TEL:027-320-9801 FAX:027-320-9811
熊谷営業所	〒360-0217 埼玉県熊谷市上根549-1 TEL:048-588-2811 FAX:048-588-4557
さいたま営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 ファーストビル7階 TEL:048-615-0700 FAX:048-615-0701
新潟営業所	〒950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3 TEL:025-284-6391 FAX:025-285-4116
長岡営業所	〒940-0002 新潟県長岡市十二湯町534-12 TEL:0258-24-8811 FAX:0258-24-8813
長野営業所	〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚1106 TEL:026-283-9540 FAX:026-283-9548
松本営業所	〒390-0851 長野県松本市島内3506 インペリアルプラザ松島201号室 TEL:0263-40-3863 FAX:0263-40-3869

### ●首都圏第一営業部

東京営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-5408-1700 FAX:03-5408-1705
城北営業所	〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-6-2 ボナール16BLD. 7階 TEL:03-5697-9733 FAX:03-5697-9799
埼玉営業所	〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-6-26 エースビル4階 TEL:048-451-0070 FAX:048-451-0071
千葉営業所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階 TEL:043-202-7875 FAX:043-202-3055
千葉北営業所	〒277-0831 千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階 TEL:04-7137-0019 FAX:04-7137-3345
つくば営業所	〒300-3265 茨城県つくば市長高野字鳥井戸655-1 TEL:029-864-2230 FAX:029-864-3789
水戸営業所	〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎165 TEL:029-265-5300 FAX:029-265-5321

### ●首都圏第二営業部

横浜営業所	〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8 TEL:045-593-0011 FAX:045-593-0048
横浜南部営業所	〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22 TEL:045-774-0011 FAX:045-774-0010
相模原営業所	〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16 TEL:042-772-8668 FAX:042-771-9988
平塚営業所	〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4-18-19 TEL:0463-55-8800 FAX:0463-55-8803
西東京営業所	〒182-0033 東京都調布市富士見町1-21-7 TEL:042-499-6644 FAX:042-499-6211
多摩営業所	〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-41-1 TEL:042-399-5500 FAX:042-399-5505

### ●特販営業部

特販第一営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3432-7771 FAX:03-3432-7575
特販第二営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-6860-7009 FAX:03-6860-7010
特販第三営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3434-1657 FAX:03-3434-8158
さいたま特販営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 大東ビル2階 TEL:048-783-4151 FAX:048-783-4171
横浜特販営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0261 FAX:045-453-0283
外装建材営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0116 FAX:045-453-7002

### ●開発営業部

開発第一営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-1707 FAX:03-5408-1708
開発第二営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-5220 FAX:03-5408-5221
広島特販出張所	〒730-0037 広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階 TEL:082-545-7855 FAX:082-246-4566
生活資材東日本営業所 札幌営業課	〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター 6-2-5 TEL:011-891-5458 FAX:011-892-7049
生活資材東日本営業所 東京営業課	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 4階 TEL:03-5408-8201 FAX:03-5408-8206
生活資材東日本営業所 広域開発課	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 4階 TEL:03-5408-8201 FAX:03-5408-8206
生活資材東日本営業所 東京DC	〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港191 TEL:043-302-1070 FAX:043-247-6075
生活資材西日本営業所 名古屋営業課	〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000 TEL:0567-28-8531 FAX:0567-28-8547
生活資材西日本営業所 名古屋DC	〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000 TEL:0567-28-8501 FAX:0567-28-8700
生活資材西日本営業所 広島DC	〒739-0268 広島県東広島市志和町志和西588-1 TEL:082-433-0195 FAX:082-433-7010

### ●中部・西日本営業部

静岡営業所	〒426-0002 静岡県藤枝市横内984-2 TEL:054-645-6355 FAX:054-645-7433
静岡東営業所	〒410-0062 静岡県沼津市宮前町11-2 TEL:055-921-7101 FAX:055-923-0439
浜松営業所	〒431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4666 TEL:053-447-1401 FAX:053-447-1996
名古屋営業所	〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172 TEL:0568-74-7601 FAX:0568-74-7313
大阪営業所	〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フタビル5階 TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845
神戸営業所	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 TEL:078-996-1725 FAX:078-996-1260
福岡営業所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774
久留米営業所	〒839-0861 福岡県久留米市合川町1490-8 TEL:0942-31-1501 FAX:0942-31-1611

## ジュテックグループ

### ●イシモク・エモリ株式会社

本社	〒920-0211 石川県金沢市湊2丁目111番地 TEL:076-238-8770 FAX:076-238-8400
----	--

### ●グッドハウザー株式会社

本社	〒344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花618番地 TEL:048-748-2211 FAX:048-748-2212
----	---

### ●株式会社グリーンハウザー

本社	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字小袋田18番地1 TEL:022-254-4170 FAX:022-254-2567
----	--

### ●株式会社クニヒロ・ホームテック

本社	〒961-0102 福島県西白河郡中島村大字滑津字平名塚3番地 TEL:0248-52-2030 FAX:0248-52-2032
----	--



2018 ジューテックグループ 住実総合カタログ



## ジューテックグループ

【お問合せ先】

〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号

仕入部 TEL.03-3433-1371(代) FAX.03-3433-1390 URL : <http://www.jutec.jp/>

この印刷物は、  
「水なし印刷」  
「植物油インキ」  
「FSC認証紙」を  
使用しています。

