

TTM-08A 足踏式消毒液スタンド

消毒液の容器を触れることなく
使用でき、衛生的

- 容器サイズにより、容器の受け皿の位置や奥行きなどが調整可能。
- 組み立て不要で、すぐに使用できます。
- 20万回の耐久試験をクリア。


>>使用可能なボトルサイズ

- 丸ボトルタイプ Φ100mm以下
- ポンプヘッド Φ40mm以下
- 角ボトルタイプ 100mm角以下
- ボトル高さ 100mm以上

>>使用方法

- ① トレーに消毒液ポンプを置く。
- ② ポンプの上部が押し板に軽く当たる程度までトレーを上にあげ、高さ調整ネジを締め、固定する。
- ③ 消毒液の吐出量を調整する際、調整板を長穴に被せ、下がり量を調整する。
- ④ 足元にガタツキがある場合は、付属のシートをカットして調整する。

ペダル式なので
手を使わず衛生的

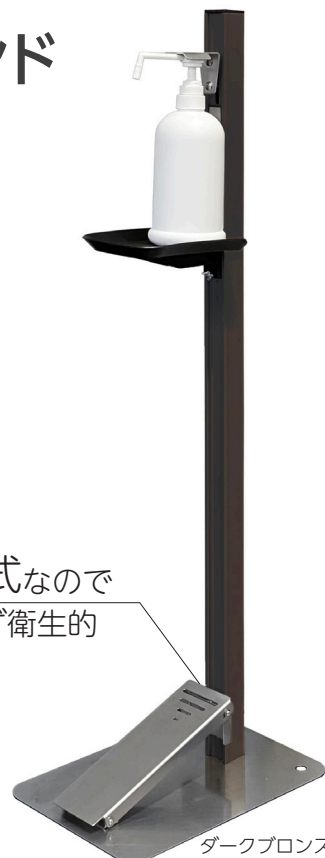

ダークブロンズ

>>オプション品




- TTM-08-P1 メッセージボード
お客様へのお願い等をお伝え等をするメッセージボードです。



- TTM-08-P2 ティッシュホルダー
カートやお荷物を拭いたりするためのティッシュを付属させるホルダーです。

- ※ オプション品の発注はTTM-08Aと同時にお願いします。同梱してお届けします。
- ※ 上記、オプション品はどちらかしか取付けができません。メッセージボードを付けたと、ティッシュホルダーは付きません。

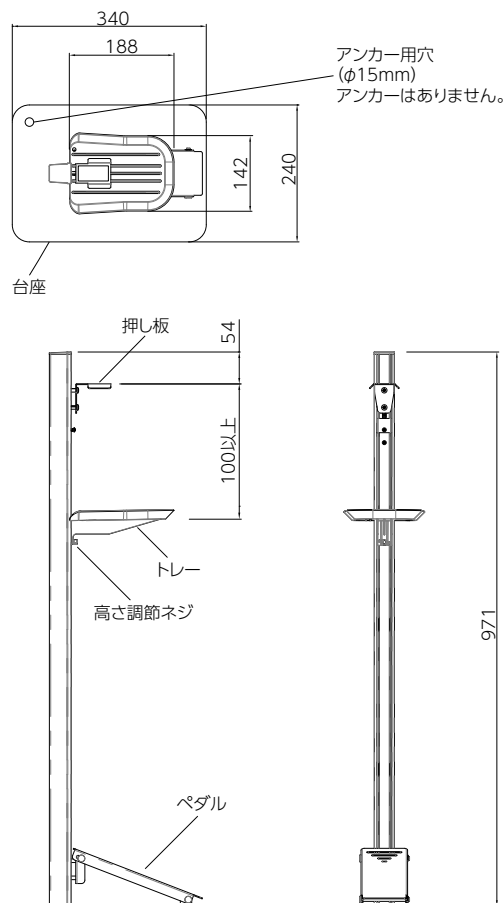

品番	色	材質	定価
TTM-08A W	ホワイト	アルミ、ステンレス、樹脂、他	19,800円
TTM-08A BKC	ダークブロンズ	アルミ、ステンレス、樹脂、他	19,800円

オプション品			
品番	色	材質	定価
TTM-08-P1S	シルバー	ステンレス	4,000円
TTM-08-P1P	ホワイト	PET樹脂	3,500円
TTM-08-P2 W	ホワイト	ABS、PP	2,800円
TTM-08-P2 K	ブラック	ABS、PP	2,800円

- 消毒液、盗難防止紐、床固定用アンカーは商品に含まれておりません。
- 予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。


マルチクッションテープ抗菌タイプ

様々な箇所を菌から守る手で切れる粘着付シート

- ・ 抗菌効果のある発泡シートの裏面両端にマスキングテープを貼っていますので、養生箇所によって適当な大きさにカットして使用して下さい。
- ・ 3cmピッチでミシン目が入っていますので手で簡単にカットして使用できます。
- ・ 公共施設、医療・介護施設、児童施設など、様々なシーンにおすすめです！

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYK100	厚み2mm×幅100mm×10m	12巻/ケース	オープン

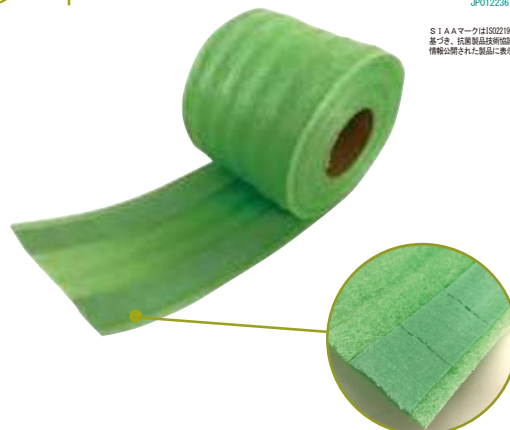


拡大



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



ドアの取っ手に

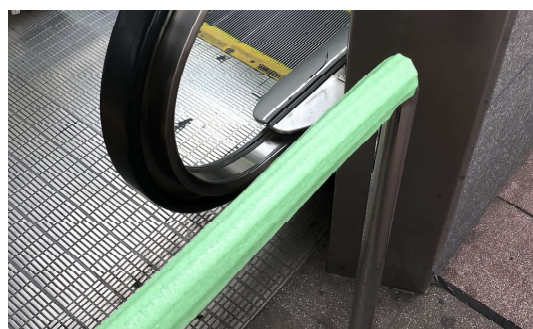

手すりに

抗菌コーナークッション

コーナーの衝撃吸収材として最適！

- ・ 抗菌効果のある素材です。
- ・ 長さたっぷり3mで必要なサイズにカットして使用できます。
- ・ 水にも強く屋外でも使用できます。
- ・ 薄くて丈夫なやわらかい素材を使用しており、両面テープで傷をつけず簡単に装着できます。

>>規格


品番	サイズ	入数	定価
JYKC3	約20mm×20mm×3000mm	1巻/袋	オープン



拡大



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

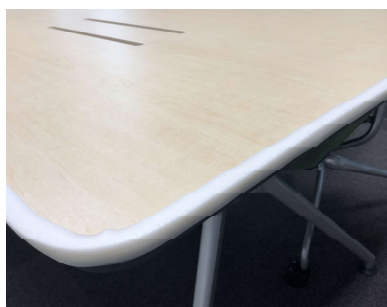

テーブル角に



カウンターに



車椅子に


飛散防止透明板 E

簡単設置の間仕切りパーテーション


- ・ カウンターにのせるだけで簡単に設置できます。
- ・ 透明アクリルボードを使用しているので対面側もクリアに見えます。
- ・ 開口部があるため書類や商品の受け渡しが可能です。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYAP	厚み3mm×幅900mm×600mm	1枚	オープン

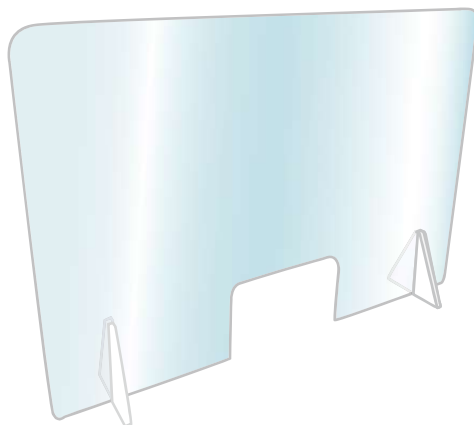

画像はイメージです

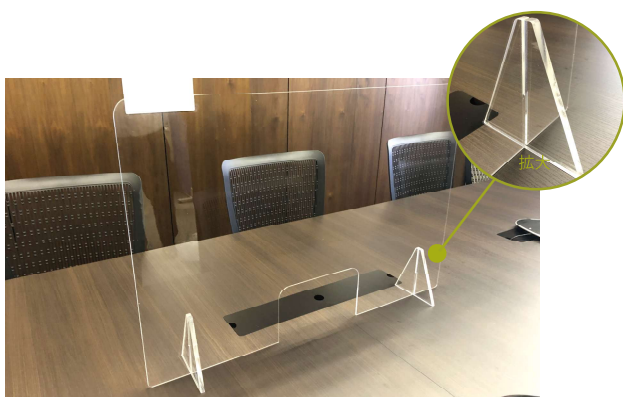

接客時に



開口部に


飛沫対策用透明塩ビシート

透明度が高い飛沫対策シート

- ・ カッターやハサミで簡単にカットできるので、菌やウイルスの飛散防止の間仕切りとして使用下さい。
- ・ 突っ張り棒や養生テープなどで設置して下さい。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYTE	厚み0.1mm×幅1000mm×長さ50m	1本	オープン

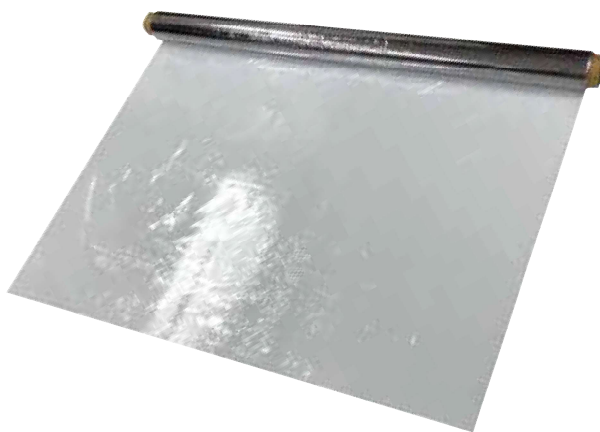

人が集まりやすい場所に



接客時

住実フロア グランプレシャス【抗ウイルス仕様】

〈precious: 貴重な・大切な〉

数ある銘木の中から厳選・加工した挽板を使用。

木の美しさを際立たせた最高峰のフローリングです。

また、新しく「抗ウイルス仕様」になり、安心度アップ!!



HARD MAPLE

品番	定価
GP001	53,700円/梱 (16,280円/㎡)



BLACK WALNUT

品番	定価
GP002	76,300円/梱 (23,130円/㎡)



RUSTIC OAK

品番	定価
GP003	60,300円/梱 (18,280円/㎡)

>>住実フロア グランプレシャスの特徴



■ 素材の素晴らしさ

グランプレシャスの表面化粧材には、確かな鑑識眼によって吟味・調達された魅力あふれる“銘木”を使用。



■ ずっと安心の床暖房対応

(大手都市ガス会社認定)
挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。グランプレシャスは、大手都市ガス会社の施設において過酷な条件下で耐久試験をクリアし、暖房仕上りとしての認定を受けているので安心してお使いいただけます。



■ RUSTIC OAK パテ充填処理

RUSTIC OAKには、木材の個性を活かしながらも、実使用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。



■ 触感とメンテナンス性を両立

グランプレシャスは、これまで難しかった、銘木の風合い(木目)そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立した塗装を施すことにより実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。



無機系・塗装
表面
JP0612534A0001X


■ SIAAの抗ウイルス基準をクリア

無機系の抗ウイルス剤を配合した新塗装を施すことで、(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による抗ウイルスマークを取得しています。SIAAが定める「特定ウイルス※が24時間後に99%以上減少すること」という基準に対して、「ウイルスA(エンベロープあり)で99.99%、ウイルスB(エンベロープなし)で99.96%減少」というどちらのウイルスに対しても高いレベルで合格しています。

※薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名を表記することができません。

※天然木無垢材挽き板(2mm厚)を使用。

■ 3Pタイプ(溝ピッチ約100mm)



Free Wax フリーワックス

△ 平滑で木味を活かす艶になっていますので、ワックスは必要ありません。
ワックスをかけた抗ウイルス性能も発揮できなくなります。

しかし、傷が気になる場合や、継続的にワックスを掛けを希望される場合は、ワックスがけが可能です。ワックスがけが必要な場合は、右記の製品をお使いください。ただし、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶など塗装本来の性能が発揮できなくなります。

- リンレイ製 ハイテックフローリング コートつや消し40
- リンレイ製 ノンブライト
- リスダンケミカル製 ナチュラルック

吸着フローリング ピタフィー

既存の床に「重ねて貼れる」
現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。



〈裏面吸着材〉

point ①

自分のできるかんたん床リフォーム
「ピタフィー」でお部屋をキレイに
イメージチェンジ

before




after



LPF531



LPF521



LPF522

ピタフィー

定価	16,128円/ケース
全厚	2mm UV樹脂コーティング
寸法	150mm × 900mm (四面R面取り)
梱包	24枚/ケース (3.24㎡)
重量	7.5kg/ケース



防炎性能試験番号 E2170046

- 施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行ってください。
- 厚み3mm以上のクッションフロア上の施工はできません。
- 平滑な床に貼り付けて下さい。
- 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けてください。
- 長さ20cm × 幅5cm以下の端物が出ないように割付けてください。
- 床からドアまでの高さを確認して下さい。2mm以上ある場合や貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部を避けて貼付けて下さい。

〈ご注意〉


- 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によって吸着フローリングピタフィーの表面に目立って現れる場合があります。
- 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファ、家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼付けて下さい。
- 床暖房が設置された床に貼り付けると、床が変色する可能性があります。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は端部を隠す見切りをご用意しています。

* 見切りは、裏面に粘着テープのため、既存床材に影響を及ぼす場合があります。ご注意の上、ご使用ください。


point ②

張ってはがせて元通り！
裏面吸着タイプ。

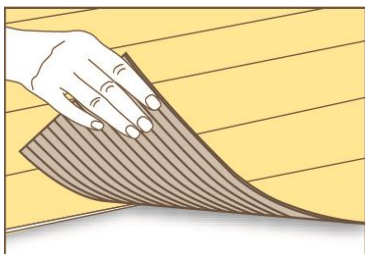

point ③

ハサミでのカットも可能！
2mm厚でドアの開閉もスムーズ！
イメージチェンジ



point ④

傷つきや汚れに強い！
物を落としても傷がつきにくく、家具などの重量物による床のへこみ跡が目立ちにくい。
調味料などをこぼしても拭き取れば汚れ跡がつきにくい！

見切り



見切り

定価	1,500円/本
規格	幅10mm(上辺)・幅24mm(下辺) (高さ)4mm × (長さ)2100mm × (厚み)0.3mm
梱包	1本



jutec Group

総合窓口

〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号
仕入部 TEL.03-3433-1371 FAX.03-3433-1390



URL: <https://www.jutec.jp/>

住実エクステリアウッド


窒素加圧加熱処理木材



- 一切の薬剤を使用せず、窒素加圧加熱処理（エステック処理）のみ。危険な有害物質が揮発する心配はありません。
- エステック処理により殺菌・殺虫が行われ、養分や水分の少ない状態が保たれるため、菌類やシロアリにとって、魅力の薄い木材となっています。耐用年数が長く、毒性の高い薬剤処理剤と同等の耐朽性が確認されています。
- 含水率が下がり軽量化すると共に、木材の細胞構造の変化が起こり、保水しにくい構造になります。このため、湿気による収縮やゆがみが少なく、高い寸法安定性を発揮します。
- 表面処理ではない為、どこをカットしてもほぼ均一な色と性質を維持。加熱により、ヤニや灰汁が除去されており施工後に、表面に出て来たり周囲を汚してしまう心配はありません。切る・削るがし易く、とても扱いやすい木材です。




エステック処理過程

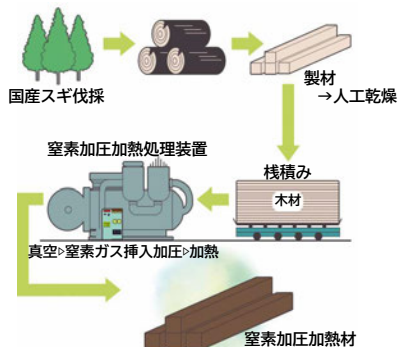

- ① 木材の含水率を10%～15%程度に調整
- ② 耐圧耐熱容器に木材を入れて、容器内を窒素置換
- ③ 徐々に加熱。容器内の圧力を制御し、所定温度(180℃～220℃)を数時間維持
- ④ 木材が冷めてから、容器から取り出す

耐朽性評価 JIS K 1571に基づいた評価

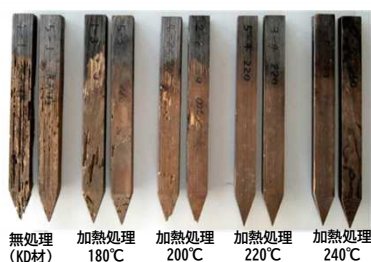

※220℃を超える処理温度でJIS K 1571性能基準（食害指数10未満）をクリア

国産杉（無塗装品）

サイズ	仕上面	品番	定価
105×30×2,000	1面	JT-S10530-M120	¥2,000/本
136×36×2,000	1面	JT-S13636-M120	¥3,100/本
90×36×2,000	1面	JT-S9036-M120	¥2,100/本
180×30×2,000	1面	JT-S18030-M120	¥3,400/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-M420	¥6,500/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-M120	¥1,700/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-M420	¥2,000/本


国産杉（塗装品）

サイズ	仕上面	品番		定価
		ライトオーク(01)	ダークブラウン(02)	
105×30×2,000	1面	JT-S104530-T120-01	JT-S104530-T120-02	¥2,700/本
136×36×2,000	1面	JT-S13636-T120-01	JT-S13636-T120-02	¥4,200/本
90×36×2,000	1面	JT-S9036-T120-01	JT-S9036-T120-02	¥2,800/本
180×30×2,000	1面	JT-S18030-T120-01	JT-S18030-T120-02	¥4,600/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-T420-01	JT-S9090-T420-02	¥8,100/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-T120-01	JT-S9020-T120-02	¥2,500/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-T420-01	JT-S5030-T420-02	¥2,500/本

※3,000mm、4,000mm材も対応可能です。ご相談下さい。

経年変化の様子

無塗装品



塗装品



※窒素加圧加熱処理木材は、本物の木材の為自然と風合が変化してまいります。処理は表面だけでなく、内部まで施されていますので、性能に問題はありません。

※色は数か月でシルバークレーとなります。豊かな表情を織り成す天然木ならではの味わいをお楽しみください。

カラー見本

#01 ライトオーク




#02 ダークブラウン




※天然木のため、色むらが生じる事がありますが、性能に問題ははありません。

※印刷物のため、実際の色味と違う場合があります。

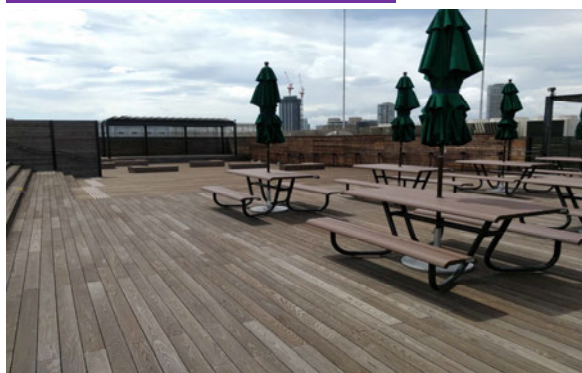


ホワイトアッシュ（無塗装品）

サイズ	仕上面	品番	定価
0.99㎡/束 105×20×1,800-3枚 105×20×900-3枚 105×20×450-3枚	9枚 SET 1面	JT-A10520-MD	¥14,760/束
105×20×1,350	1面	JT-A10520-M1135	¥2,100/本
105×20×900	1面	JT-A10520-M1090	¥1,330/本
105×20×450	1面	JT-A10520-M1045	¥550/本

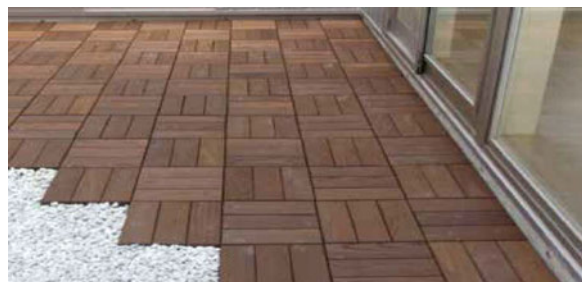

ウッドマット（塗装品）

サイズ	仕上面	品番	定価
288×288×50	288 1面	JT-WM28850-T	¥2,500/枚

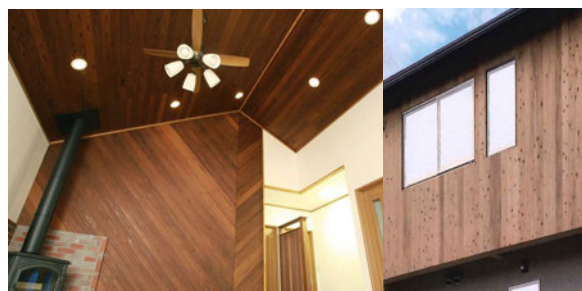

羽目板（無塗装品）

サイズ	仕上面	品番	定価
90×15×2,000	1面	JT-S9015-M120	¥1,530/本



ガーデン枕木（無塗装品）


サイズ	仕上面	品番	定価
200×100×2,000	200 粗挽き 1面	JT-S200100-M	¥7,200/束

△ご理解ください

●割れ、抜け節について

窒素加圧加熱木材は天然の木材を使用しているため、仕上面以外の裏面、側面、木口には使用に差し支えない程度の割れや抜け節がある場合があります。

割れ(裏面)



抜け節(裏面)



す(木口)



●パテ補修について

仕上面の角の軽微なものを除き、抜け節や節割れには、美観上の理由によりその形状や大きさの程度に合わせてパテ補修を行っています。

抜け節・節割れ



パテ補修（無塗装品）



推奨スパン表

使用部位	推奨スパン (mm)	材の断面(mm)		荷重負担幅(mm)
		幅	厚み	
床材(国産杉特一材)	450	105	30	110
床材(国産杉特一材)	600	90	36	94
床材(国産杉特一材)	600	136	36	142
床材(ホワイトアッシュ)	450	105	20	110