

# SOLIDO typeM\_FLAT (ソリド タイプエム\_フラット)



セメントの質感を生かし、  
一枚として同じものがない  
無垢の建築素材SOLIDO。



※写真はSOLIDOシリーズの施工イメージ写真です。実際の色柄等は商品サンプルなどでご確認ください。



## 時とともに移りかわる風合い

素材から湧き出す白華(エフロレッセンス)をあえて抑えずにセメント本来の質感を生かしています。

## 薄くて強靱な持続可能素材

高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により形成される強固なセメント素材。

## typeM\_FLAT

(タイプエム\_フラット)



SMN72G  
鉄黒(てつぐろ)



SMN85G  
セメント



SMNH72G  
鉄黒(てつぐろ)



SMNH85G  
セメント



SMN21G  
錆茶(さびちゃ)



SMN65G  
灰(はい)



SMNH21G  
錆茶(さびちゃ)




SMNH65G  
灰(はい)

サイズ	6.0×606×303mm
梱包入数	10枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚/㎡、18枚/坪
1枚当りの重量	約2kg/枚
定価	1,000円/枚

サイズ	6.0×606×151.5mm
梱包入数	20枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約11枚/㎡、36枚/坪
1枚当りの重量	約1kg/枚
定価	600円/枚

## typeM\_FLAT 研磨

(タイプエム\_フラット けんま)



SMNK72G  
鉄黒(てつぐろ)

サイズ	5.6×606×303mm
梱包入数	10枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚/㎡、18枚/坪
1枚当りの重量	約1.9kg/枚
定価	1,650円/枚



不燃材料 認定番号 NM-4601

一般名称 窯業系平形スレート



## VOC放散速度について【外部機関測定結果及びVOC放散速度基準値】

	VOC放散速度 (単位: µg/mh)					
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリホス
SOLIDO typeM FLAT/FLAT研磨	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	N.D.
基準値(上限値)	5	38	120	550	32	-

(外部機関: パナソニック(株)プロダクト解析センター)

N.D.: 不検出

※本製品は「住宅部品VOC表示ガイドライン」の対象外ですが、VOC放散速度の確認をしています。

※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901(小型チャンバー法)の試験開始後7日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率2.2m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>、換気回数0.5回/時間、温度28℃、湿度50%です。

### 施工事例

WEBでその他の施工事例がご覧いただけます。  
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/category/>



### 商品詳細

詳細はウェブサイトをご確認ください。  
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/>



## G-ROCK(床暖房対応フロア)

床暖房を更に快適にする

速暖性・省エネ性に優れた床材

- はめ込み式でスピーディに仕上げることが可能です
- 戸建て・マンション・施設に多数採用されています
- 滑りやすくペットを飼われているご家庭にも最適！

夏はひんやり  
冬はあったか

施工が簡単

水や傷に強く  
お手入れ簡単

釘・ボンド不要

床暖房対応可

土足OK

重ね張り可能

凹み・擦り傷に強い

水・汚れに強い

ワックス不要

防音仕様


### カラーバリエーション



R-2:石目調グレー



G-1:ホワイト

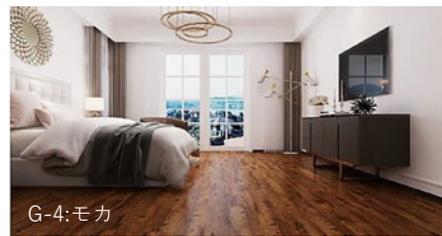

G-4:モカ




G-3:ベージュ

### 構造



- ・ 石目調ホワイトは光沢があり大理石のような高級感を演出。
- ・ 石目調グレーは武骨な石の風合いで重厚感を醸し出します。
- ・ 木目調は銘木の多彩な木の表情を高度な印刷技術で再現。

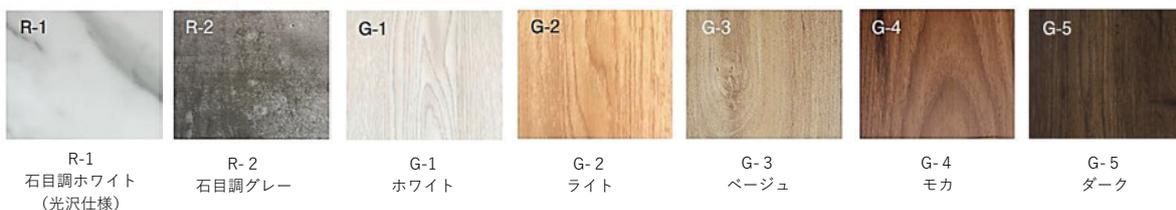




夏はひんやり・冬は床暖房と併せてあったか！その秘密は「石ならではの特性」

コア層に石パウダーを含むG-ROCKは、石ならではの「優れた熱伝導と耐久性」をもっています。一般的な床暖房対応フローリング（12mm）との比較試験において、G-ROCKは2倍以上の速さで暖まるという結果を得ることができました。また、平均温度も1℃ほど高く保つことができることから、設定レベルを1段階下げても一般的な床暖房フローリングと同等の暖かさを得ることができ、電気料金の節約・省エネ性に優れていると実証されています。更に熱による伸縮にも強く、床暖房の上に直接置くことが可能です。5mmの薄さなので、重ね張りでの床暖房との併用に最適と言えます。加えて、石ならではのひんやりとした肌触りが夏場には心地よく、冷房に対しても節電が期待できるため、一年を通して省エネな生活をお過ごし頂けます。

◆◆◆熱伝導率測定器(LG900) 測定結果◆◆◆


(熱源：電気式床暖房 HEATPLUSプレミアム)

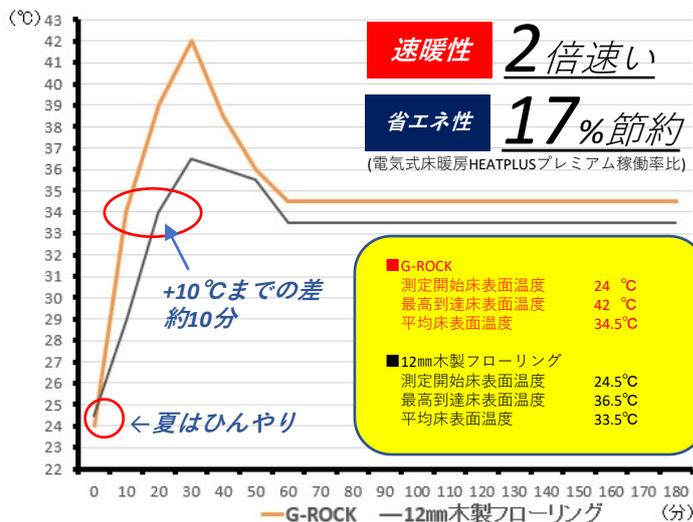

▼群馬県立産業技術センター試験体設置画像▼



▼開始5分後のサーモグラフィ画像※左がG-ROCK▼

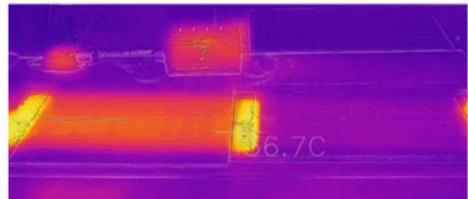


群馬県立産業技術センター熱伝導率測定GL900にて測定

仕様

種類	品番	サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	工法	定価
石目調	R-1/R-2	610mm×305mm 厚さ5mm	段ボールケース10枚 (約1.8㎡) 入り	14.6kg	天然石パウダー + 樹脂	はめ込み式 (釘/ボンド不要)	14,600円/CS
木目調	G-1/G-2/G-3 G-4/G-5	1,220mm×180mm 厚さ5mm	段ボールケース10枚 (約2.2㎡) 入り	17.2kg			16,200円/CS


※プランに応じて見切り材をご提案することができます。詳細はお問合せ下さい。

平面図 (左：石目調 右：木目調)

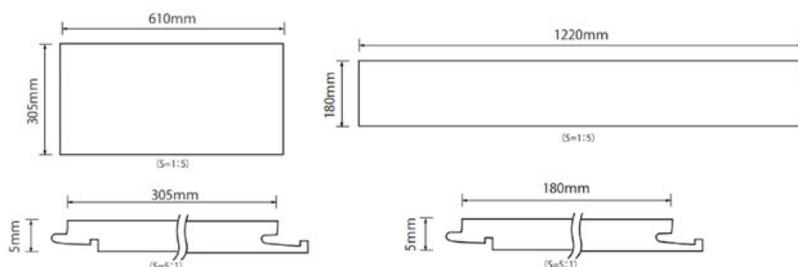

はめ込み式のメリット

釘・ボンド不要のため敷設も撤去も簡単。

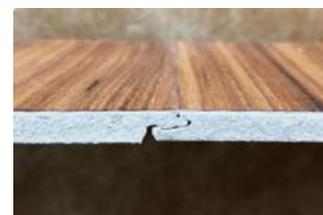

# タイガーEXハイパー

## 外壁下地用耐力面材



**YOSHINO**

安全で快適な住空間を創る 吉野石膏




### 防火構造

### 吉野防火 EXH-Y15

窯業系サイディング15mm以上を用いた防火構造  
認定番号 PC030BE-3819(横張り)

屋内側はタイガーボードの他に  
タイガー防水ボードなども可能です。  
小屋裏等は面材を省略できます。

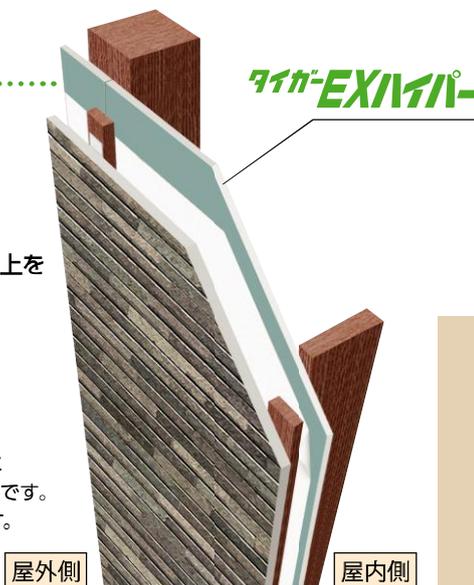

耐力壁 木造軸組  
壁倍率 **2.7**  
(標準仕様)  
認定番号 FRM-0678



# もっと地震に強く、火に強く

軽量化 + 高い壁倍率

硬質せっこう板に、高防水、高防カビ性能を付加し、  
外壁下地用耐力面材としての使用を可能にしました。



### 耐火性

せっこうできている無機質系面材は木質系面材と比べ、火に強く燃えない建材



### 寸法安定性

膨張・収縮などの寸法変化が小さいため施工後の不具合が生じにくい



### 透湿性

湿気の通しやすさは木質系耐力面材の約12倍、  
湿気を通しやすいので結露の発生を抑制



### 汎用性

室内側の面材を自由にアレンジできるシンプルな防火構造



### 耐震性

壁全体で力を受け止めるため地震や台風に強い



### 施工性

カッターでの加工も可能/断熱材を充てんしやすいので断熱性能を確実に発揮しやすくなる

#### タイガーEXハイパー

品番	厚さ(mm)	サイズ(mm)	重量(kg)	定価
EXH	9.5	910×3,030	21.0	3,300円/枚

## 住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ

より目立たないコンパクトタイプ

90ミリ  
サイズ24時間  
サポート

住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ		
種別	光電式住宅用火災警報器	定温式住宅用火災警報器
品番	FSKJ225-B-N	FSLJ015-B-N
国家検定型式番号	住警第30～4号	住警第2019～3号
感知方法	煙式 (光電式、2種)	熱式 (定温式、65℃相当)
電源	専用リチウム電池 (電池寿命:約10年) *1	
定格	DC3V, 350mA	
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3～4.0kHz(スイープ音)	
復旧	自己復旧方式	
使用温度範囲	0～40℃ (結露しないこと)	
主材/色	ABS樹脂/ナチュラルホワイト PC系樹脂/ナチュラルホワイト	
質量	約80g (取付ベース、電池含む)	
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書(保証書付)	
定価	オープン	
寸法図 (単位mm)		

\*1 使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。

## 住宅用火災警報器 無線連動型・100ミリサイズ

離れた部屋での火災も伝達

&gt;&gt;番号でお知らせ、感知元が分かります

100ミリ  
サイズ24時間  
サポート

各警報器の登録番号(0番～15番)を使い、火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号を音声でお知らせします。

(例:ピーヒューヒュー1番火事です)

連動先の場所においても感知元を素早く知ることができる便利な機能です。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)



## 住宅用火災警報器 共通機能


- ・電源長持ち 電池寿命10年
- ・聞き取りやすい警報音
- ・異常をお知らせ 自動試験機能
- ・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能
- ・取付簡単 配線不要
- ・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
- ・ボタンで警報停止 各警報音停止機能
- ・自動補正 感度補正機能(煙式のみ)

住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ		
種別	光電式住宅用火災警報器	定温式住宅用火災警報器
品番	親器: FSKJ226-M 子器: FSKJ226-C*1	子器: FSLJ016-C*1
国家検定型式番号	住警第2019～5号 住警第2019～6号	住警第2019～7号
感知方法	煙式 (光電式、2種)	熱式 (定温式、65℃相当)
◎ 認証番号	001-A14024	001-A14023
定格	DC3V, 400mA	
電源	専用リチウム電池 (電池寿命:約10年) *2	
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3～4.0kHz(スイープ音)	
使用周波数	CH1: 426.7125MHz(出荷時設定) CH2: 426.7375MHz CH3: 426.8125MHz CH4: 426.8375MHz	
送信出力	10mW	
電波到達距離	約100m*3 (親器⇄子器間)	
連動可能機種	FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218 (A) シリーズ/FSLJ008 (A) -C、FSOJ001 (A) -S、FSOJ002-B など	
連動可能台数	最大16台*4 (親器: 1台+子器: 15台)	
復旧	自己復旧方式	
質量 (取付ベース・電池含む)	約160g	約150g
使用温度範囲	0～40℃ (結露しないこと)	
主材/色	難燃性ABS樹脂/ナチュラルホワイト	難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト
付属品	取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、登録番号表示シール(親器のみ)、かんたん登録・設置ガイド、取扱説明書	
定価	オープン	
寸法図 (単位mm)		

\*1: 連動させる場合、親器に登録が必要です \*2: 使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件により短くなる場合があります。 \*3: 障害物のない場所での見通し距離です。使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。 \*4: 必ず親器が1台必要です。同一グループに親器を2台以上設置することはできません。ただし、無線式連動型火災中継アダプタを使用することで17台以上を連動させることができます。

## 排水粉碎圧送ポンプ サンアクセス3 (汚水用)

床の大掛かりな工事なしに、どこでも簡単にトイレ増設

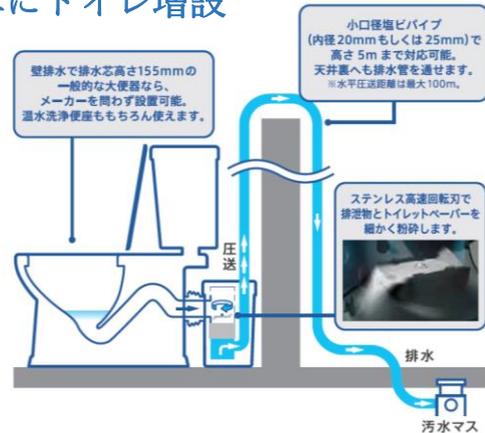

ポンプ内の高速回転刃で排泄物とトイレットペーパーを細かく粉碎するので、小口径の塩ビパイプで汚水を圧送できます。

- ▶ 押入れやベットサイドにも、簡単にトイレを増設できます
- ▶ 市販の壁排水トイレと組み合わせが可能



SANIACCESS 3



製品紹介動画↓




※オプション品で満水警報装置もご用意しております。  
品名：サニアラーム 品番：SAL-1 定価6,600円

品番	圧送能力	耐用温度	定価
SAC3-100	最大揚程 5 m	35°C	147,000円

## 排水圧送ポンプ サニスピードプラス (雑排水用)

床のはつり・かさ上げ工事をせず、シンク・手洗器をどこでも簡単増設

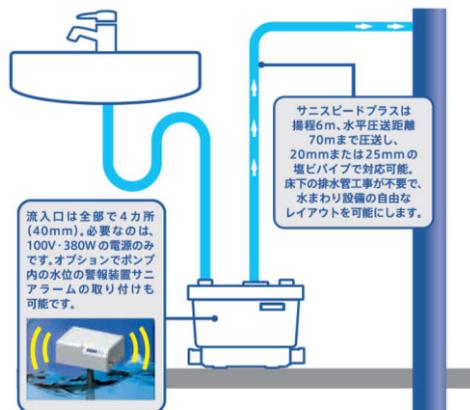

- ▶ ウイルス対策の手洗い場 増設 も簡単に出来ます
- ▶ VP 20・25の配管で排水を上圧送可能

排水を上圧送して、  
上階の既存配管へ合流



SANISPEED+



製品紹介動画↓



※オプション品で満水警報装置もご用意しております。  
品名：サニアラーム 品番：SAL-1 定価6,600円

品番	圧送能力	耐用温度	定価
SSPLUS-100	最大揚程 6 m	75°C	118,000円


# マイクロバブルバスユニット

毎日の入浴に、驚きと感動を。




## 温浴効果

気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかに。ゆっくりと体を温めます。

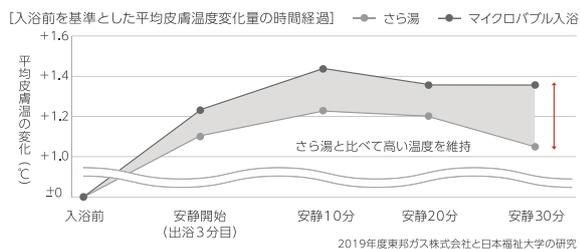


## 洗浄効果

微細な気泡が皮膚の汚れに吸着、取り除きます。皮脂汚れにも気泡が吸着しかき出すことで肌を清潔に保ちます。

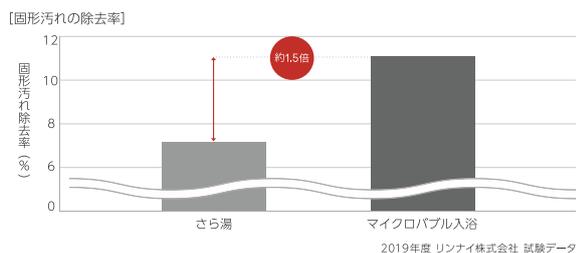

## リラックス効果

マイクロバブル入浴だと、通常の入浴よりもくつろぎ感・幸せ感が高まるという結果。

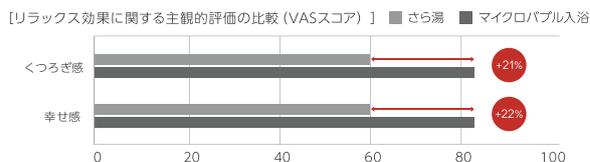

測定: VAS法 (視覚的アナログ尺度) を用いた解析  
論文: 2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価 (早稲田大学健康開発雑誌, 2020年 被験者: 成人女性11名)

## マイクロバブルとは

水と空気によって発生するバブルのことで日本が世界に先行する技術になります。バブルは大きさにより3種類に分けられ、複数のバブルが混ざり合うことで様々な効果が期待できるものです。既に多くの分野で実用化・商品への搭載もされています。



マイクロバブルバスユニット内蔵型ふる給湯器 RUF-ME2406AW



マイクロバブルバスユニット UF-MBU3

※既存給湯器の年式や、住宅環境により一部対応不可の場合がございます。

## マイクロバブルバスユニット対応オプション品



専用リモコン MBC-MB302VC



循環金具 UF-MB1201AL-10A

品名	型式	寸法 (mm)	定価
マイクロバブルバスユニット内蔵型ふる給湯器	RUF-ME2406AW	H600×W470×D270	495,000円
マイクロバブルバスユニット	UF-MBU3	H374×W250×D200	118,000円
マイクロバブルバスユニット専用リモコン	MBC-MB302VC	浴室リモコン H99×W195×D19.5 台所リモコン H120×W128×D18.5	58,800円
循環金具 (10A樹脂管用)	UF-MB1201AL-10A	φ90	15,000円

## ガス衣類乾燥機 乾太くん

「乾太くん」で我が家も、ホームランドリーに。



## ≫家事をもっと時短化

パワフルな乾太くんなら、8kgの洗濯物も約80分、5kgの洗濯物を約52分で乾燥。



■ガス衣類乾燥機(乾太くん):リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥 試験実施:リンナイ(株)  
 ■条件:実用衣類8kg(綿50%、化繊50%) / 脱水率70% RDT-80・標準コースで算出。 ガス種:LPGの場合で約80分  
 実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水率70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。 ガス種:LPGの場合で約52分

## ≫仕上がりを心地よく

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



## ≫嫌な生乾き臭をカット

80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、生乾き臭の原因菌「モラクセラ菌」の発育を抑制。外干しや日光消毒でも除去できない臭いを取り除きます。

乾太くんなら菌の減少率 **99.9%**<sup>※3</sup>

※3 試験機関:愛知学院大学薬学部  
 試験対象:モラクセラ・オスロエンシス  
 試験方法:菌付着布の生菌数測定、緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。

## ≫清潔乾燥で、毎日に安心を

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心。



## 業務用 プロの現場に、ひとつ上の乾燥品質。

## ≫タオルに付着した毛が取れる

乾太くんでの乾燥によって、ペットを拭いた後のタオルに付着した、細かな毛も取れます。

## ≫コインタイマー対応で広がる使い方

病院や宿泊施設、寮などで便利なコインタイマー対応。1回の稼働時間・金額は管理者が自由に設定できます。

## ≫お手入れ簡単

「セルフクリーニングフィルター」が自動で糸くず・綿ぼこりをかき集め、面倒なフィルター掃除の回数を低減。



※写真はRDT-80です

家庭用ガス衣類乾燥機 **乾太くん**

ガスコード接続タイプ / 左右可変ドア

品名	型式	寸法 (mm)	定価
8.0kgタイプ	RDT-80	H684×W650×D641	158,000円
5.0kgタイプ	RDT-54S-SV	H684×W650×D561	128,000円
3.0kgタイプ	RDT-31S	H609×W550×D506	98,000円



※写真はRDTC-90CTです

業務用ガス衣類乾燥機 **乾太くん**ガスコード接続タイプ / 左右可変ドア /  
コインタイマー内蔵

品名	型式	寸法 (mm)	定価
9.0kgタイプ	RDTC-90CT	H684×W650×D641	327,800円
6.0kgタイプ	RDTC-60CT	H684×W650×D561	294,800円