

断熱等性能等級6が創設されました。

2022年10月1日施行。

等級6	地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
U _A	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46	-
η _{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	5.1

*下の仕様表のU_A値とη_{AC}値の設計値は別頁のモデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1～3地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K - 155mm × 2層
壁	【充填】	アクリアウールα 36K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 90mm
床		ネオマフォーム 100mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.1 / 2.1
窓(U値)		1.3 (日射取得型)
ドア(U値)		1.3
U _A 値	設計値/基準値	0.28 / 0.28
η _{AC} 値	設計値/基準値	1地域 :1.6 ・ 2地域 :1.6 ・ 3地域 :1.5 / —

4地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K - 155mm ×2層
壁	【充填】	アクリアネクストα 20K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 80mm
床		ネオマフォーム 90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.1 / 2.1
窓(U値)		1.6 (日射取得型)
ドア(U値)		1.6
U _A 値	設計値/基準値	0.34 / 0.34
η _{AC} 値	設計値/基準値	1.8 / —

5～7地域(軸組構法)


		仕様	仕様
天井		アクリアマットα 20K - 155mm×2層	アクリアR57 20K - 200mm
壁	【充填】	アクリアウールα 36K - 105mm (石こうボード張り上げ)	アクリアネクストα 20K - 105mm
	【付加】	—	ネオマフォーム 45mm
床		アクリアU ボードピンレスα 36K - 105mm / GP・MSフォーム 250 - 100mm	
浴室土間/玄関土間(R値)		R1.8 (立上り&水平面) / —	R1.8 (立上り) / —
窓(U値)		1.6 (日射取得型)	2.15 (日射取得型)
ドア(U値)		1.6	2.33
U _A 値	設計値/基準値	0.46 / 0.46	0.46 / 0.46
η _{AC} 値	設計値	5地域 :1.8 ・ 6地域 :1.7 ・ 7地域 :1.6	5地域 :2.3 ・ 6地域 :2.2 ・ 7地域 :2.1
	基準値	5地域 :3.0・6地域 :2.8・7地域 :2.7 / —	

高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ

約3ミクロンの超細繊維により


密度36kg/m³で熱伝導率 0.032W/(m・K) を実現

■ 一般のグラスウール



平均繊維径約7～8ミクロン
グラスウール 10kg/m³(0.050)*

■ 高性能グラスウール



平均繊維径約5～6ミクロン
アクリアウール 16kg/m³(0.038)*

■ 高性能グラスウール (細繊維タイプ)



平均繊維径約4～5ミクロン
アクリアネクスト 14kg/m³(0.038)*

■ 高性能グラスウール (超細繊維タイプ)




平均繊維径約3～4ミクロン
アクリアα (アルファ) 36kg/m³(0.032)*

*参考値:23℃の時の熱伝導率[W/(m・K)]



■ 断熱性能(熱抵抗値:R値)で比べてみると

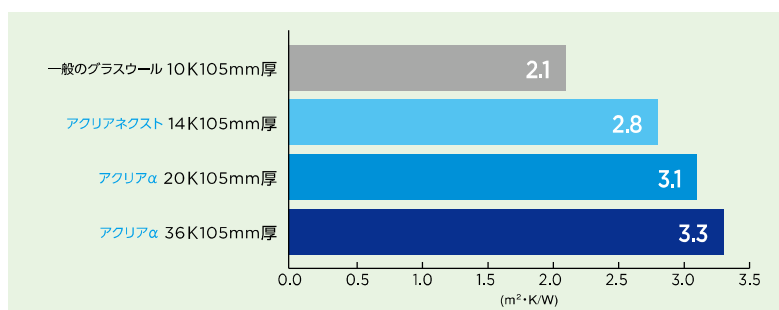

アクリアネクストα・アクリアネクスト

フィルム耳幅が広いので、施工性にも優れています

>> 特長


- 高い防湿性能を有しています。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くっており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

屋根・壁に防湿フィルム一体型



50ミクロン厚の防湿フィルム付き！
防湿性能 JIS A 6930 同等品。

>> 仕様



品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアネクストα	00113403	高性能20	105	395	2880	約2.3坪分	12,240円	—	壁
	00113404			430					
	00113806			470		約2.1坪分			
アクリアネクスト	00109080	高性能14	105	395	2,880	約3.5坪分	8,180円	壁	—
	00113269			430		約2.7坪分			
	00114308			470		約3.0坪分			

アクリアウールα・アクリアウール

手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません

防湿シート別張りタイプ



>>仕様

- ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。

>>特長

- 手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。



品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアウールα	00114167	高性能20	89	425	1,370	約2.2坪分	8,900円	壁	—
	00114031	高性能36	105	390	1,370	約1.1坪分	11,640円	—	壁
	00114032			425					
アクリアウール	00110020	高性能16	105	395	2,740	約3.0坪分	9,020円	壁	—
	00110019			430					

アクリアマットα・アクリアマット


155mm厚は天井に最適

屋根・天井・壁・界床に



18 ミクロン厚の防湿フィルム付き。

>>仕様



>>特長

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

防湿ポリエチレンフィルム

フィルム厚さ：18ミクロン
透湿抵抗値：0.032(m²・s・Pa/ng)
測定条件：温度25℃、相対湿度90%
※参考値。保証値ではありません。

品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアマットα	00113405	高性能20	155	455	1,370	約1.5坪分	16,560円	天井	天井
アクリアマット	00109052	高性能14		430		約1.9坪分	11,350円		
	00110572			455		約2.0坪分			

アクリアUボードピンレスα・アクリアUボードピンレス

適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能


施工性の高い床用ボード

>>仕様

- 不織布のついた透湿性床用断熱材です。



不織布付きなので、受け金具等は基本的に不要。
施工性に優れています。



- 高性能グラスウールです。
- 施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
(2×4、間くずれした部分などで使用になる場合には、受け金具を使うことができます。)
- 適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。
- 透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。**必ず不織布を下に向けて施工してください。**

品名	品番	密度 (kg/m³)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	施工坪数	定価 (円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアUボードピンレスα	00113379	高性能36	105	805	805	約1.5坪分	17,520円	—	床
アクリアUボードピンレス	00113701	高性能24	105	805	805	約1.5坪分	12,140円	床	—
	00114015				820				
	00112651				1,820	約2.0坪分			
	00113123			820					


アクリアR57

熱抵抗値5.7m²-K/Wを実現

天井用 最高厚み 200mm



18ミクロン厚の防湿フィルム付き。



- 高性能グラスウールです。
- 厚さ200mmの1層で、省エネ基準(仕様基準)1・2地域の天井に要求される熱抵抗値5.7m²-K/Wを達成します。


品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアR57	00610032	高性能20	200	455	1,370	約1.1坪分	21,360円	—	天井

ガッツビス (断熱パネル用)

表面処理には環境にやさしい
ノンクロームタイプのディスゴを採用

≫主な用途:外張り断熱材(90~240mm)、ウッドデッキ(65・75mm)

- 特殊な焼入れを施しているため、頭トビ・折れ・曲がりなどが無く特に硬質材に適しています。
- ディスゴは環境に有害なクロームを含まないノンクロームタイプで総合的な耐久性に優れ酸性雨にも心配ありません。
- 首下に刃付フレキを採用したので、最後の締付も無理なくできます。
- ガッツビスにはスクエアビット【#3×110mm】をご使用ください。



品番	材質・仕上	サイズ(mm)	ケース入数	定価
G-65	鉄 ディスゴ	5.3×65	200本×10箱	オープン
G-75		5.3×75		
G-90		5.3×90	150本×10箱	
G-100		5.5×100	100本×10箱	
G-120		5.5×120		
G-135		5.5×135		
G-150		5.5×150		
G-180		6.0×180	50本×10箱	
G-200		6.0×200		
G-240		6.0×240		

住実アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため
強粘着を保てます

- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているため、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。



品 番	タイプ	色	幅	長 さ	厚 み	入 数	定 価
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面				白		
JAKW50							



JAKB50・JAKW50 (アクリル片面)



JAR50 (アクリル両面)

ネオマフォーム


性能が高く、環境にもやさしい



■高断熱性能

>>トップレベルの断熱性能


数値が小さいほど、断熱性能が高いことを示す熱伝導率。
ネオマフォームはトップレベルの $\lambda=0.020\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。
「極めて小さな気泡の実現」が、高性能を可能にしました。

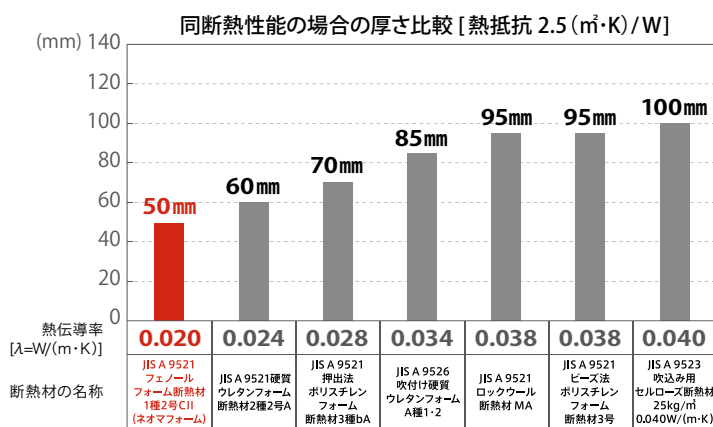


※断熱材厚さは熱抵抗に各断熱材の熱伝導率を乗じた厚さを記載。

CT スキャンによる気泡膜画像

ネオマフォーム



押出法
ポリスチレンフォーム



■長期断熱性能

>>25年平均熱伝導率 $0.020\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$


住宅・建物の高断熱化、長寿命化を促す社会背景にこたえるべく、
ネオマフォームは、長期性能試験を実施。

「穴や割れが少ない独立気泡の実現」が、
長期性能の維持に寄与

従来のフェノールフォーム



ネオマフォーム



経過期間(年)における平均熱伝導率の推定結果
(厚さ 50mm の製品の場合)


経過期間 (年)	平均熱伝導率 [W/(m·K)]
1	0.01908
5	0.01956
10	0.01989
15	0.02012
20	0.02031
25	0.02047

備考 1) 推定結果の数値を有効数字4桁で表示するが、4桁目は参考値である。
2) 平均熱伝導率は、平均熱抵抗の推定結果と厚さ 50mm から算出。

耐燃焼性能

>>フェノールだから燃えにくい

フェノール樹脂は熱硬化性で、熱に強く燃えにくい。
炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。

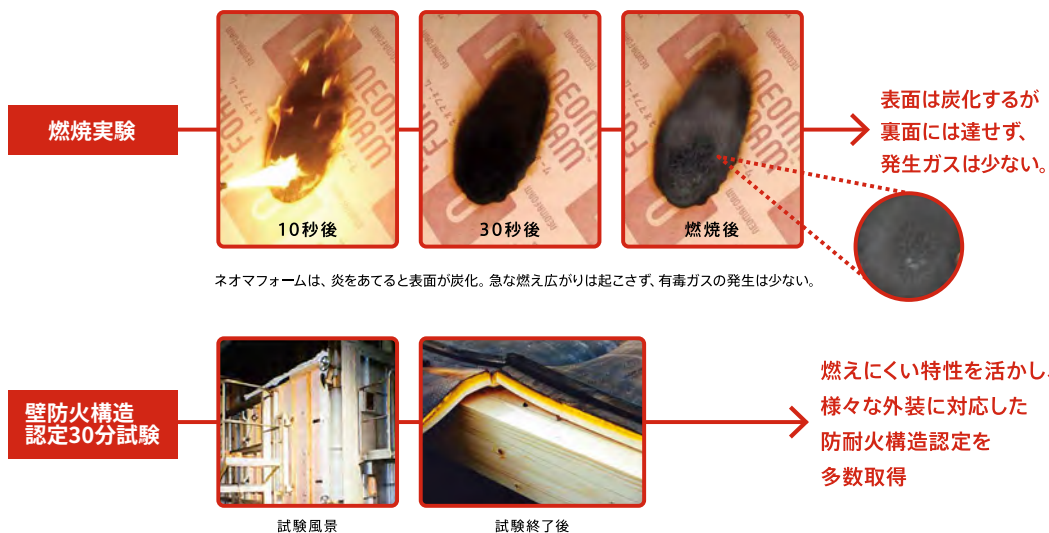

環境性能

>>地球環境のことをしっかりと考えた断熱材

ネオマフォームは、発売当初より、ノンフロン発泡で生産。
工場内や出荷後のリサイクルにも取り組んでいます。
フルプレカットを行えば現場廃材を殆ど発生させません。

地球環境に理想的な
ノンフロンのHC（炭化水素）を使用

	CFC (フロン)	HCFC (特定フロン)	HFC (代替フロン)	HC (炭化水素)
環境に悪い フロンからの 脱却				
オゾン層破壊	×	△	○	○
地球温暖化	×	×	×	○
断熱性能	◎	○	○	△
	1996年 全廃		2020年 全廃	

ネオマフォームのフルプレカット

原板を最適サイズにカットして出荷します。
最も効率の良い板取を計算するので、使用原板が最少になります。

カットの手間なし 工期短縮	廃材処理なし コスト削減	工場加工でぴったり 品質安定
-------------------------	------------------------	--------------------------

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	R値 (㎡・K/W)	入数	定価(枚当り)
ネオマフォーム	45-R6	45	910	1,820	2.3	8	6,580円
	45-RM		1,000	2,000			7,960円
	45-R0			3,030			11,300円
	80-R6	80	910		4.0	5	11,840円
	90-R6	90			4.5		13,400円
	100-R6	100			5.0	4	14,220円
	100-R0			3,030			24,280円

高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様

この上ない断熱へ。かつてない美しさへ。

≫ 高断熱性能

■ ドア厚60mm。サマールブレイク枠
高性能パネルを搭載

k2仕様

スタンダード仕様

熱貫流率
45%
向上

≫ デザイン

多彩な
24デザイン他のデザインも
ご確認頂けますGRACE
STYLE 101型MINIMAL
STYLE 151型PLAIN
STYLE 181型INDIVITY
STYLE 121型CLASSIC
STYLE 191型

≫ カラーバリエーション（全17色）

浮造り調（遮熱鋼板）



■ 伝統技法「浮造り」を忠実に再現

■ お勧めの『浮造り調』4色のほか、
人気の『木目調』9色、
アルミ色4色をご用意

≫ エントリーシステム（オプション）

■ 手軽に簡単にカギを開けられる、便利で
スマートな玄関

システムキー



タッチキー



CAZASプラス

動画で
ご確認
頂けます

品名	品番	タイプ	枠構造	本体構造	性能値(w/m²・K) ※1	電源	定価
グランデル2 スタンダード仕様	GRANDEL-ST	非防火	金属性 熱遮断構造	金属製高断熱 フラッシュ構造	1.28	—	オープン
エントリーシステム	ENTRY-SK	システムキー	—	—	—	100V	100,000円
	ENTRY-TK	タッチキー				電池	75,000円
	ENTRY-CAZAS+	CAZASプラス					50,000円

※1 ドアデザインにより異なるため詳細はLIXIL ウェブサイトをご確認ください。

樹脂サッシ EW


樹脂窓は「美しさ」で選ぶ時代へ

≫断熱性能


アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1,000の樹脂をフレーム素材に採用。熱を伝えにくい空気の小部屋をフレームに増やす事で、フレームからの熱の出入りをさらに抑制しています。



トリプルガラス仕様

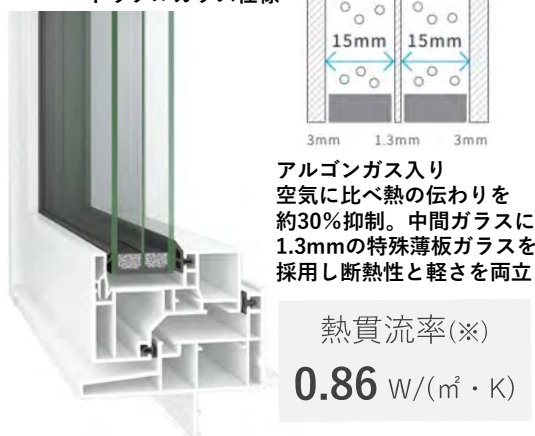

ペアガラス仕様

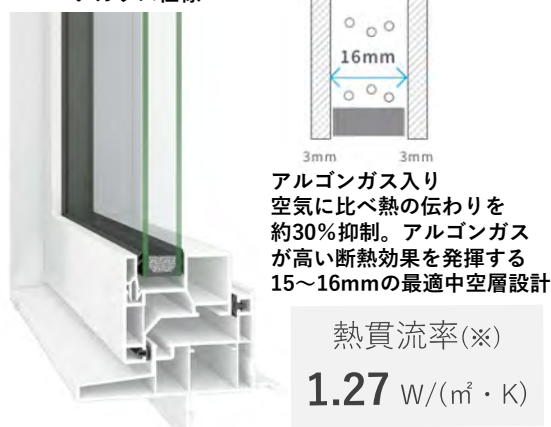


≫大開口にも対応



引違い窓やFIX窓はH2,400をご用意

1枚の絵画のように景色を切り取る大開口横すべり出し窓は最大1,500角をご用意



≫カラーバリエーション

“純粋な白”にこだわった
ビュアホワイト
インテリアなじみ
外観に調和する「白」



	ブラック	オータム ブラウン	シャイン グレー	ビュア ホワイト
外観色				
内観色				ビュア ホワイト

≫サスティナビリティ



引違い窓S仕様のフレーム内部にリサイクル材を使用。リサイクル材使用率を従来品に比べ約3倍に拡大。資源の循環利用を進めています。



ガラス接着レス仕様で樹脂とガラスの分離に配慮。溶着式ではなく、容易に分離できるように配慮しています。

品名	品番	タイプ	構造	ガラス タイプ	性能値(w/m²・K) ※		定価
					引違い窓	縦すべり	
EW (トリプルガラス)	EW-TG	非防火	樹脂	LOW-Eクリア トリプルガラス	1.31	0.86	オープン
EW (ペアガラス)	EW-PG			LOW-Eクリア 複層	1.40	1.27	

※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。性能値の詳細についてはLIXIL ウェブサイトをご確認ください。

オールファルカタ構造用合板

環境に配慮したファルカタ植林木を100%使用



ファルカタ 表面

- ファルカタとは、マメ科の広葉樹で、5～7年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島の東南部、スメル山の東に位置するJAS認定工場・SMK(スメル・マクムル・カユヌサ)社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- ラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途（耐力面材、屋根・壁・床下地）にご利用頂けます。

最大引抜耐力 (N)238 曲げヤング係数 (10N/mm²) 4.3

- 軽さと白さが最大の利点です。同サイズの合板と比べると約3割程度軽くなります。



オールファルカタ構造用合板 1類2級 BC F★★★★ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1214123612BCF4J	12 mm	910 mm	1820 mm	100枚	F☆☆☆☆

普通合板 オールジャボン

環境に配慮したジャボン植林木を100%使用



- ジャボンとは、アカネ科の広葉樹で、6～8年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島JAS認定工場 ACL(アラム・チトラ・ルスタリ)社と DSN(ダルマ・サティヤ・ヌサンタラ)社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- 下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途にご利用頂けます。



普通合板 オールジャボン 1類1等 F★★★★ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
11615.53611F4J●●●●	5.5mm	910mm	1820mm	250枚	F☆☆☆☆
116193611F4J●●●●	9mm			150枚	
1161123611F4J●●●●	12mm			100枚	

注：●●●●には、ACLかDSNのいずれかが入ります。



jutec Group

総合窓口

〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号
仕入部 TEL.03-3433-1371 FAX.03-3433-1390 URL: <https://www.jutec.jp/>

オール国産 桧構造用合板

環境に配慮した国産桧を100%使用



■パテ処理無し

基材表裏面：B-Dグレード

■全パテ(表面パテ処理有り)

基材表裏面：C-Dグレード

2種類をご用意しました

■国産桧を100%使用した構造用合板で、表面には全パテ処理をした下地用と、パテ処理無しの2種類をご用意しました。

■“全パテ処理”は、表面をパテ処理する事により、抜け節等の欠点を補修・サンダー加工する事で、より表面の平滑性及び厚み精度の高い商品になっております。

■“パテ処理なし”は、従来の普通合板同様の汎用性に富んだ用途にご利用頂けます。

■桧は狂いが少ないので、パッキン材への加工などに適しています。

※注意事項

内装クロス下地への使用は避けてください。

クロス表面にシミなどの悪影響を及ぼす可能性があります。




オール国産桧 構造用合板 特類2級 F★★★★ JAS

品番	表面パテ処理	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
12265.53602CDF4ZPJ	有り	5.5mm	910mm	1820mm	250枚	F☆☆☆☆
12265.53602BDF4J	無し				250枚	F☆☆☆☆

フィルムフェイス型枠用合板

コンクリート型枠用合板のグローバルスタンダードをご提案
環境に配慮したユーカリを100%使用

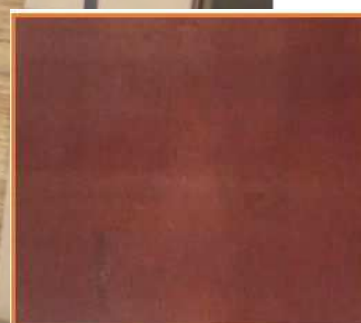

フィルムフェイス 表面

- 植林木100%のユーカリ基材に、厚み0.2mmのフェノールシート貼り合わせたグローバルスタンダードのコンクリート型枠用合板です。
- 広西チワン族自治区、広東省から単板調達し、JAS工場のGPT(貴港市正特木業有限公司)にて生産しています。
- 植林木ユーカリは、安定供給が見込める為、計画的にご利用出来ます。
- コンクリート仕上げ面は、塗装型枠の仕上げと違い、マットな仕上がりとなります。
- 商品仕様

表面：フェノールシート 基材：ユーカリ材7ply

接着剤：フェノール



フィルムフェイス型枠用合板 オールユーカリ JAS


品番	厚さ	巾	長さ	1山
165412360J	12mm	900mm	1800mm	100枚

国産無垢フローリング

自然の木目が美しい無垢の床材

➤東濃桧フローリング

高樹齢で香り高く淡いピンク色が特徴の最高級ヒノキ



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMT151101820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 110 x 15	8枚入/ケース	オープン
KWFMT151073000		本実加工	2,800-3,000 x 107 x 15	10枚入/ケース	
KWFMT151074000			3,800-4,000 x 107 x 15	8枚入/ケース	
KWFMT151401820		本実加工・EM加工	1,820 x 140 x 15	6枚入/ケース	
KWFMT151403000		本実加工	2,800-3,000 x 140 x 15	8枚入/ケース	
KWFMT151404000			3,800-4,000 x 140 x 15	6枚入/ケース	

※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番：KWFMT)

※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)



➤秋田杉~~柱目~~フローリング

大径木からしか採れない希少価値の高いフローリング



➤秋田杉~~板目~~フローリング

木目の美しい「秋田杉」を使用した床材

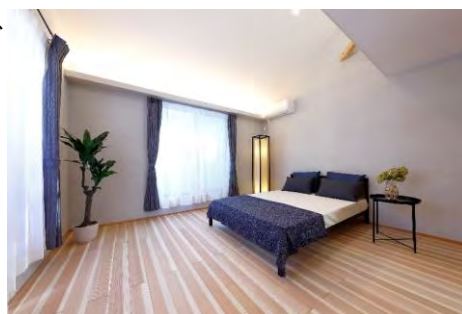

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMA151201820	柱目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 120 x 15	15枚入/ケース	オープン


品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMA151501820	板目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 150 x 15	6枚入/ケース	オープン
KWFMA151503950		本実加工	3,950 x 150 x 15		

※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番：KWFMA)

※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)

➤東北赤松フローリング

独特な美しい木目が引き立つ赤松の床材



※木表・木裏込みになります。

※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMTA1151201820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1820 x 120 x 15	7枚入/ケース	オープン
KWFMTA1151501820			1820 x 150 x 15	6枚入/ケース	
KWFMTA2151201820	節		1820 x 120 x 15	7枚入/ケース	
KWFMTA2151501820			1820 x 150 x 15	6枚入/ケース	


※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番：KWFMTA)

国産無垢羽目板


自然の木目を生かし
丁寧に仕上げた
無垢の壁材・天井材



東濃桧羽目板



美しい木目・色味が特徴な無垢羽目板

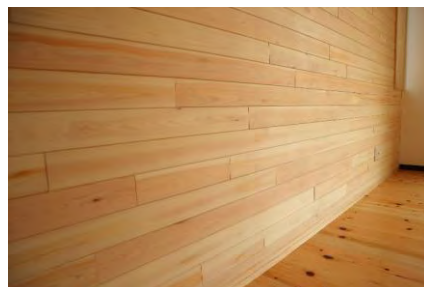


品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMT9871000	ムジ上小	本実目透	920-1,000 x 87 x 9	18枚入/ケース	オープン
KWHMT9872000			1,900-2,000 x 87 x 9	18枚入/ケース	
KWHMT9873000			2,700-3,000 x 87 x 9	12枚入/ケース	

※別途特注サイズも承ります。(品番：KWHMT)

※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●)


秋田杉桧目羽目板



希少性の高い桧目を使用した羽目板



秋田杉板目羽目板



白と赤のコントラストが美しい定番の杉羽目板



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAM121151910	源平板目ムジ上小	V溝突き付け	1,910 x 115 x 12	8枚入/ケース	オープン
KWHMAM121152950			2,950 x 115 x 12	10枚入/ケース	
KWHMAM121153950			3,950 x 115 x 12	8枚入/ケース	

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAI121054000	源平板目ムジ上小	本実目透	3,800-4,000 x 105 x 12	8枚入/ケース	オープン

※別途特注サイズも承ります。(品番：桧目 KWHMAM 板目 KWHMAI)

※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●)



国産桧・国産杉 集成材

カウンターや棚板などに
使いやすい国産集成材

- AAグレード：板柂込み・両面節無
- BBグレード：板柂込み・両面節有




桧AAグレード



桧BBグレード



杉AAグレード

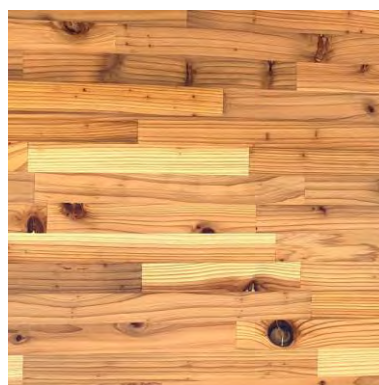

杉BBグレード

品番	材種	等級	サイズ	入数	定価
3126●●5AAFS1	桧	AA	4,200 x 500 x 20/25/30	30/25/20枚入 BDL	オープン
3126●●6AAFS1			4,200 x 600 x 20/25/30		
3126●●5BBFS2		BB	4,200 x 500 x 20/25/30		
3126●●6BBFS2			4,200 x 600 x 20/25/30		
3123●●5AAFS1	杉	AA	4,200 x 500 x 20/25/30		
3123●●6AAFS1			4,200 x 600 x 20/25/30		
3123●●5BBFS2		BB	4,200 x 500 x 20/25/30		
3123●●6BBFS2			4,200 x 600 x 20/25/30		

厚み：●●

※別途特注サイズも承ります。(品番:桧AA 3126AAFS1, 桧BB 3126BBFS2, 杉AA 3123AAFS1, 杉BB 3123BBFS2)

※表バットジョイント（ジョイントの部分が縦横直線で貼り付けています。側面はギザギザの結合面が見えます）

TT 養生ボード

100%再生古紙を使用した養生材です。


- 耐水性で反りが少なく、綺麗に床養生が可能。
- カッター等による加工も簡単。
- 100%古紙素材の為、使用後は古紙としてリサイクルが可能。



特徴

- ①低コスト
- ②廃棄コストの軽減
 - ・古紙としてリサイクル可能
- ③特殊罫線加工
 - ・格子状加工で反り防止効果
 - ・現場でのカット、折りも容易
- ④耐水性
- ⑤半切罫線から折り曲げ可能
- ⑥緩衝効果アップのエンボス加工（裏面）

■ 格子罫線



■ エンボス加工



■ 折り罫線



■ 使用イメージ図



品番	サイズ	入数	定価
TTYB2	2mm厚×720mm×1,700mm	500枚/パレット	オープン

アイ不燃パネル

マグネットがつく 優れた意匠性の不燃建材

- 不燃建材で燃えにくい
不燃建材なのでキッチンの壁はもちろん、リビングや玄関、サニタリーなどさまざまなシーンでお使いいただけます。
- マグネットがしっかり吸着
厚みのある銅板層でマグネットがしっかり吸着します。
- 描き消しできる
ホワイトはもちろん、意匠性のある木目にもホワイトボードマーカーで書き消し可能。(推奨マーカー・専用イレーザあり)
- お掃除らくらく
化粧表面は衛生的で耐汚染性に優れており、汚れがつきにくく、お掃除も簡単。
- 優れた意匠性
定番のホワイト、上質な木目4柄。
お部屋の空間にとけこむカラーバリエーション。



※推奨マーカー、クリーナー、専用イレーザあります。

品名	品番	定価
MFイレーザ	ER-MFC	700 円

※専用イレーザ以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。



マグネットで
自由自在



マグネットで壁面に浮かせて収納
簡単に外してお掃除らくらく

≫ カラーバリエーション ※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。



ホワイト
プロジェクター対応



ホワイトオーク



ミルキーオーク




ティーチェリー



カフェウォールナット

≫ 構造



カラー	ホワイト	ホワイトオーク	ミルキーオーク	ティーチェリー	カフェウォールナット
品番	IFP0924-WH	IFP0924-WO	IFP0924-MO	IFP0924-TC	IFP0924-CW
サイズ	W : 900 × L : 2,400mm				
厚み	3.4mm				
梱包 (1梱包)	1 枚				
定価	38,000 円				

>> 関連部材

見切り	素材	カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ	シルバー	ALCS-2730S	2.73m	1,262 円 / 本
		パニラホワイト	ALCS-2730VW		3,355 円 / 本
		ベージュ	ALCS-2730BE		3,360 円 / 本
	樹脂	ホワイト	BGC-2420W	2.42m	359 円 / 本
		ベージュ	BGC-2730BE	2.73m	605 円 / 本
		ブラウン	BGC-2730BR		605 円 / 本
平目地	素材	カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ	シルバー	ALHS-2730S	2.73m	1,322 円 / 本
		パニラホワイト	ALHS-2730VW		3,405 円 / 本
		ベージュ	ALHS-2730BE		3,405 円 / 本
	樹脂	ホワイト	BHG-2420W	2.42m	359 円 / 本
		ベージュ	BHG-2730BE	2.73m	605 円 / 本
		ブラウン	BHG-2730BR		605 円 / 本



>> ご注意

- ・見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
- ・アイ不燃パネルは突き付けしないでください。高湿度下で伸びて突き上げを生じたり、低湿度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1 mm 以上あけてください。
- ・必要に応じてプライマー処理を施してください。

>> 推奨マーカー、クリーナー

アイ不燃パネルの表面には、ホワイトボード用マーカーでの筆記が可能です。ホワイトボードとしてご使用していただけますが、筆記後のお手入れの仕方や使用上の注意をご理解いただきご使用ください。

推奨アイテム	品名	品番
ホワイトボードマーカー	コクヨ ホワイトボード用マーカー	PM-B102N
ホワイトボードクリーナー	コクヨ ホワイトボード用クリーナー	TW-400

- ・MFイレーザーで消去後、筆跡痕が気になりましたら上記の推奨クリーナーにてお手入れいただくと綺麗になります。
- ・ホワイトボードマーカー（以下マーカー）は上記推奨品をご使用ください。
- ・品質保証期間を超えたマーカー、無くなりかけのマーカーは推奨品であっても消去性が悪い場合があります。
- ・推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

ヘヤデコロコロ 着け外し移動が自由自在 マグネットの磁力でつけるアイテム

HEYADECOCOLOCOLO マグネットの磁力でパーツを自由に組み、ビー玉を転がして遊ぶトイ。



セット内容

レールL 3コ	レールS 3コ	ゴール 1コ	スロープ 1コ
羽根車 1コ	鈴 4コ	ロータ 1コ	ビー玉5コも入っています

マグネットなので、コースの変更も簡単。
7つのパーツで組合わせて、コースは無限大。
子供も大人も楽しめるマグネットトイです。

品名	品番	定価
ヘヤデコロコロ	HDT-CL01	15,000円

● 製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

Newコンビス

ケバ立ちや、板浮き・頭浮きの問題を解消

>>主な用途：コンパネ・合板など

- パテ乗りの良い梨地頭。
- 頭部特殊フレキの採用で頭浮き、ケバ立ちが無くコンパネをしっかりと固定し、きれいに仕上げます。
- 床鳴り防止や高い保持力が必要な施工にも最適。



ディスゴ
耐食+薄膜+クロムフリーの
最先端環境対応型表面処理。
より防錆力の必要な場所に



クロメート
一般的な用途、場所に



サイズ(mm)	ケース入数	ディスゴ		クロメート	
		品番	定価	品番	定価
3.8×25	750本×10箱	N-25	2,150円	N-25C	1,920円
3.8×28	690本×10箱	N-28		N-28C	
3.8×32	640本×10箱	N-32		N-32C	
3.8×38	540本×10箱	N-38		N-38C	
3.8×45	450本×10箱	N-45		N-45C	
3.8×50	400本×10箱	N-50		N-50C	
4.2×65	220本×10箱	-	-	N-65C	

樋ビス

SUS410ステンレス+パシペート処理で
強度と防錆力を両立>>主な用途：雨樋金具、サドルバンドなど
皿取りのない薄物の取付に

- 雨樋受け金具の取付けに。
- 先端のカットで、釘に比べ施工時間も短縮。
- 各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮。



品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
T-32	3.8×32	500本×10箱	4,480円
T-38	3.8×38	450本×10箱	
T-42	3.8×42	400本×10箱	
T-50	3.8×50	320本×10箱	

ウッドデッキビス

硬質ウッドデッキ材用ビス

- 美しい仕上がりを実現するフレキ頭。
- スクエアビット #3対応で高トルクにも耐える強度。
- サビ・ねじ切れ・頭とび防止の為 XM-7 φ5.5を採用。



ブロンズ



パシペート



サイズ(mm)	ケース入数	ブロンズ		パシペート	
		品番	定価	品番	定価
φ5.5×45	190本×10箱	WDBB-5545	6,630円	WDBP-5545	6,250円
φ5.5×55	162本×10箱	WDBB-5555		WDBP-5555	
φ5.5×65	141本×10箱	WDBB-5565		WDBP-5565	
φ5.5×75	124本×10箱	WDBB-5575		WDBP-5575	
φ5.5×90	95本×10箱	WDBB-5590		WDBP-5590	

タッチビス

チーク・タモなどの硬材でも
皿もみなしで割れずにねじ込めます



- ・ニッケル：シルバー色。金物取付などに
- ・GB：ブロンズ色。化粧木部に
- ・クロメート：メッキ処理。床張りなどに

>>主な用途：ドア枠、襖骨、キッチンパネル、床張り等

- ・強靱なキルド鋼に特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどありません。
- ・強度と耐食性を両立したSUS410に特殊焼入れのステンレススリムビスもございます。

品名	サイズ(mm)	ケース入数	ニッケル		GB		クロメート	
			品番	定価	品番	定価	品番	定価
タッチビス	2×16	1,300本×10箱	Ni-16	2,600円	GB-16	2,600円	CM-16	2,600円
	2×19	1,200本×10箱	Ni-19		GB-19		CM-19	
	2×23	1,100本×10箱	Ni-23		GB-23		CM-23	
	2×27	1,000本×10箱	Ni-27		GB-27		CM-27	
	2×32	900本×10箱	Ni-32		GB-32		CM-32	
	2×36	800本×10箱	Ni-36		GB-36		CM-36	
	2×42	500本×10箱	Ni-42		GB-42		CM-42	
	2×50	300本×10箱	Ni-50		GB-50		CM-50	

ステンレス木工用 Zコーススレッド／スマートビス

小分けパッケージで必要なサイズを必要な数だけ

>>主な用途：石膏ボード・コンパネ・ケイカル板等の木下地への取付

- ・コーススレッドにはオーステナイト系SUS XM-7を採用し、高度な防錆力を発揮。
- ・スマートビスには強度と耐食性を両立したSUS410を採用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカット、硬質木材の角打ちも木割れ無くスピーディに打ち込めます。



品名	品番	規格	サイズ(mm)	ケース入数	定価	品名	品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
ステンレス Zコーススレッド (化粧箱入)	MZ008-2202	全ネジ	3.8×25	200本×10箱	1,750円	ステンレス スマートビス (化粧箱入)	MZ008-0051	3.3×25	300本×10箱	1,670円
	MZ008-2203		3.8×28	180本×10箱			MZ008-0052	3.3×30	280本×10箱	
	MZ008-2204		3.8×32	160本×10箱			MZ008-0053	3.3×35	250本×10箱	
	MZ008-2205		3.8×38	140本×10箱			MZ008-0054	3.3×40	235本×10箱	
	MZ008-2206		3.8×41	130本×10箱			MZ008-0055	3.3×45	200本×10箱	
	MZ008-2207		3.8×45	125本×10箱			MZ008-0056	3.3×50	165本×10箱	
	MZ008-2208	半ネジ	3.8×51	115本×10箱			MZ008-0057	3.7×55	150本×10箱	
	MZ008-2209		3.8×57	100本×10箱			MZ008-0058	3.7×60	130本×10箱	
	MZ008-2210		4.2×65	75本×10箱			MZ008-0059	3.7×65	115本×10箱	
	MZ008-2211		4.2×75	60本×10箱			MZ008-0060	3.7×75	85本×10箱	
	MZ008-2212		4.8×90	35本×10箱			MZ008-0061	3.7×90	70本×10箱	
	MZ008-2213		4.8×105	25本×10箱						
	MZ008-2214		4.8×120	20本×10箱						

- ・コーススレッド：粗目で深いネジ山で釘の5倍の保持力の木工用ビスです。
- ・スマートビス：細軸で打ち込みやすく、木割れしにくくなっております。

頭部フレキ加工で頭浮きを防ぎます。

ウェーブストッパー

高性能波板締結用ビス

>>主な用途：波板(32波鉄板小波)

- ・小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合の波板用ビスです。
- ・木下地用と鉄下地用があります。



ポリカクリアー

ポリカブロンズ

品名	座	品番	サイズ(mm)	ビス材質・仕上	ケース入数	定価
鉄板小波	ラスパート	ポリカクリアー	5×25 (スチール用)	鉄 ラスパートシルバー	100本×10箱	4,000円
		ポリカブロンズ		鉄 ラスパートブロンズ		
木下地用	ラスパート	ポリカクリアー	4.8×35 (木下地用)	鉄 ラスパートシルバー		
		ポリカブロンズ		鉄 ラスパートブロンズ		

FUJIKAWA ローラーワン®

セメント下地調整塗材 2 種
C-1・C-2 適用品 F☆☆☆☆



施工マニュアル
QRコード

曲げても剥がれ・クラックの発生を抑える下地調整材


- ・ ローラーで塗れる。塗りやすい。水と混ぜるだけ。
- ・ 柔軟性に富んだ一材型の特殊樹脂モルタル。
- ・ 内装・外装など多種多様に対応可能。

用途

- ・ 各種塗装下地・クロス下地
- ・ 内装、外装改修等の様々な用途に対応

適用下地

- ・ コンクリート・モルタル・PC板・ALC
- ・ タイル・磁器タイル・鉄・石・スレート板
- ・ サイディング板・ケイカル板・FRP
- ・ ボード状断熱材 等

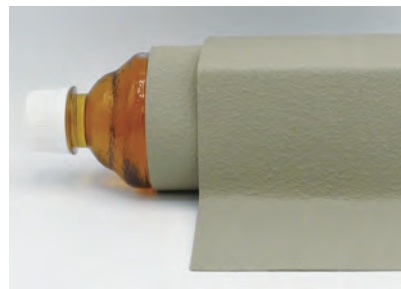

90 度凹凸に折り曲げても、360 度廻し曲げても剥がれ・クラックが発生していない！



20kg/ 防湿紙袋入り

手軽な
施工性

強固な
付着性


優れた
柔軟性

様々な
下地に
対応可

>> 使用施工例

- ・ 旧塗装 + FUJIKAWA ローラーワン

+
塗装仕上げ



- ・ コンクリート + FUJIKAWA ローラーワン

+
トップコート（クリア）



- ・ ビニルクロス + FUJIKAWA ローラーワン

+
珪藻土仕上げ



- ・ ボード状断熱材 + FUJIKAWA ローラーワン

+
樹脂系仕上げ



品番	品名	荷姿	標準水量	塗り厚	施工面積	定価
915	FUJIKAWA ローラーワン	20kg/ 袋	6ℓ	0.5mm	約 32.5m ²	12,000 円 / 袋



NORNE (ノルネ)


体組成計付き 高気密型床下点検口

■ タニタ社と共同開発！

床に埋め込む体組成計が
実現しました。
毎日忘れず健康チェックできます。

■ 体組成計の出し入れの面倒がない。

床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった
体組成計が、常に目に入る生活動線上にあることで、
毎日の健康チェックを習慣化できます。

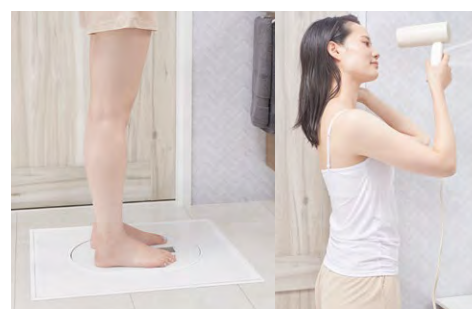

>> 体組成計はTANITA製の ハイスpekモデルを採用！

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や
内臓脂肪レベルなど10項目の計測が可能です。

体 重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	筋質点数※
基礎代謝量	体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI

※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。

>> 測定データはアプリで管理！

専用アプリとの連動で、スマホで
日々の測定データを管理できます。



専用アプリ


HealthPlanet

詳しくはこちら



※連携条件や対応端末を事前にご確認ください。

※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

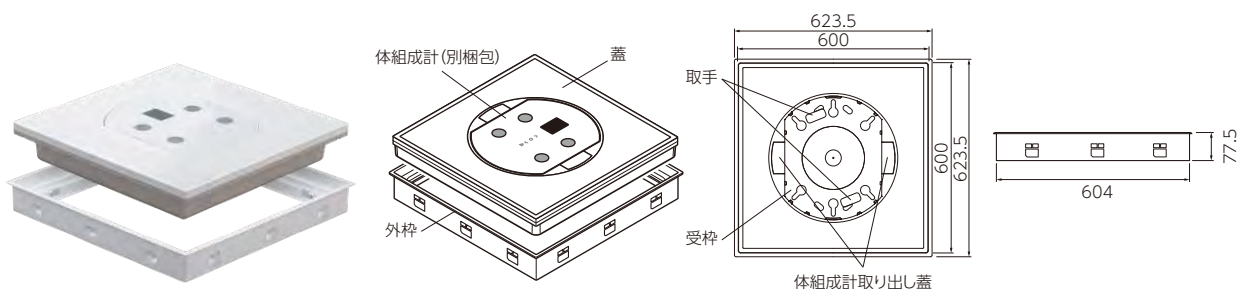

高気密型床下点検口(専用品)	
品 番	SPF-R6060TS-WT
色・柄	ホワイト(※1)
タイプ	600×600タイプ シート貼り完成品(※2)
材質	【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
床開口寸法	606mm×606mm
断熱仕様	標準型
梱 包	1セット/ケース
定 価	オープン
セット明細	点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ1台・ スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・ 段ボール(凹み部分養生用)

体組成計(専用品)	
品 番	RD-60S
梱 包	1台/ケース
定 価	オープン

※1NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型
床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

※2点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はあり
ません。

ソフキャッチEXフィット 天然ゴム

主な用途：倉庫作業・配送業・土木建築

- 品番：A-397
- 材質：手袋 / ナイロン・ポリウレタン
コーティング部 / 天然ゴム
- 色：ブラウン(BN)・マゼンタ(MZ)

品番	サイズ	単位	定価
A-397-●●-▲▲	S/M/L/LL	10組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



BN：ブラウン

MZ：マゼンタ

PU手袋 スタンダード

主な用途：内装工・整備士・配送業 等

- 品番：K-82
- 材質：掌部 / ポリウレタン・ポリエステル
甲部 / ポリエステル
- 色：イエロー(YE)・グレー(GY)・ネイビー(NV)

品番	サイズ	単位	定価
K-82-●●-▲▲	S/M/L/LL/3L	5組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



NV：ネイビー



GY：グレー



YE：イエロー

オイル床革手袋 我天（アテ付）

主な用途：重機・鉄筋・鉄骨・土木建築 等

- 品番：K-495
K-496（マジック止）
- 材質：牛革

品番	サイズ	単位	定価
K-495-▲▲	M/L/LL	5組	オープン
K-496-▲▲			

サイズ：▲▲



K-495

K-496

耐切創手袋 7G すべり止め付き

主な用途：内装工・倉庫作業・土木建築 等

- 品番：MWK-920
- 材質：手袋 / アラミド・ポリエステル・綿
金属繊維・ポリウレタン
すべり止め部 / 塩化ビニール



品番	サイズ	単位	定価
MWK-920-▲▲	S/M/L/LL	5組	オープン

サイズ：▲▲

<耐切創レベル>

回転刃試験 (EN388:2003準拠) LV, 5

EN ISO 13997 TDM試験 (EN388:2016準拠)

耐切創 レベル	A	B	C	D	E	F
カット	2 以上	5 以上	10 以上	15 以上	22 以上	30 以上

レインファクトリー

高い耐久性を追求した、
補強型レインスーツ **耐水圧 20,000mmH₂O**

- 品番：RF-12
- 材質：表 / ナイロン100% (PVCラミネート)
裏 / ポリエステル100% (メッシュ)
- 色：グレー(GY)・オレンジ(OR)



OR：オレンジ



GY：グレー

品番	サイズ	単位	定価
RF12-●●-▲▲	M/L/LL/3L/4L	1組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



クッションパイルソックス (2足組)

痛み・疲れ・ムレ軽減

- 品番：S-810 (先丸 / オフホワイト)
S-811 (先丸 / ブラック) S-812 (先丸 / グレー)
S-817 (5本指 / ブラック) S-818 (5本指 / グレー)
- 材質：ポリウレタン・綿・ポリエステル・その他

品番	サイズ	単位	定価
S-810-▲▲	M/L/LL	5組	オープン
S-811-▲▲			
S-812-▲▲			
S-817-▲▲	L	5組	オープン
S-818-▲▲			

サイズ：M(22cm～24cm) L(25cm～27cm) LL(28cm～30cm)

サイズ：▲▲



S-810



S-811



S-812



S-817



S-818

