

気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型 断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型

気密性能はJIS A 4706(サッシ)の気密性能A-4等級に該当。

断熱性能は地域区分 I 地域(北海道)の熱貫流率 $0.34\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 以下です



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

Color lineup




■樹脂枠カラーバリエーションは5色
12mmフロア、15mmフロア
CFフロア(1.8~2.3mm)に対応いたします。

製品特徴

①省施工



樹脂製外枠にあらかじめパーツが取付けられています。

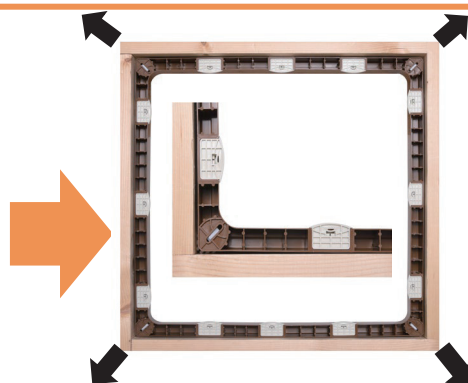

4隅のEFS(Easy Fit Spider)機構の働きで、外枠を床開口部中央にセットします。



②樹脂蓋の軽量化



CF用で約3kg,
12mmフロア用で約5kgです。

※フロア材の種類によって異なります。

③バリアフリー設計



コーナー部の安全性とバリアフリー設計(フロア面段差2.7mm)です。

■ 気密樹脂枠床下点検口 600型



■ 断熱樹脂枠床下点検口 600型



	品番	対応板厚	床開口寸法	定価
気密タイプ	G612K-□□	12mm用	606×606	オープン価格
	G615K-□□	15mm用		
	G6CFK-□□	CF用		
断熱タイプ	G612D-□□	12mm用		
	G615D-□□	15mm用		
	G6CFD-□□	CF用		

(色：□□)

■ 気密樹脂枠床下点検口 450型



■ 断熱樹脂枠床下点検口 450型



※PT45-E1と組み合わせて設置することはできません。

	品番	対応板厚	床開口寸法	定価
気密タイプ	G412K-□□	12mm用	450×450	オープン価格
	G415K-□□	15mm用		
	G4CFK-□□	CF用		
断熱タイプ	G412D-□□	12mm用		
	G415D-□□	15mm用		
	G4CFD-□□	CF用		

(色：□□)

■ 床下収納庫本体・吊金具・カゴセット

	600型深型本体	600型浅型本体	450型深型本体	吊金具(深型用)	吊金具(浅型用)	カゴセット (吊カゴ+網カゴ)
製品画像						
品番	PT60-E1(1個入り) PT60-E5(5個入り)	PT60-A1(1個入り) PT60-A5(5個入り)	PT45-E1	PT-WH-5	PT-WL	PT-CGS
寸法(mm)	564×564×H437	564×564×H280	408×408×H372	606×403×幅23.2	606×246×幅23.2	吊カゴ:520×161×H105 網カゴ:231×231×H200
定価	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格