

ジオフロア45

※2026年夏販売予定商品です。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・印刷表面層
JP0122534A0002U
JP0122534A0001T

パーティクルボード初の直貼りフロア リフォーム・リノベーション用 マンション 直貼り防音フロア

- 化粧材に人気柄のオレフィンシートを採用し、傷や汚れに強い性能を持っています。
- 基材には環境にやさしい「床専用パーティクルボード」を使用しています。

内装上履用	防音性能 ΔLL(I)-4	耐摩耗	耐すり傷	抗菌	コンクリート直貼り	ヒビワレ防止	フリーワックス	F☆☆☆☆
-------	---------------	-----	------	----	-----------	--------	---------	-------

表面：オレフィンシート

写真はイメージです。



>>SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

製品上の細菌の数が、24時間後に抗菌処理なしと比較して99%以上減少します。

SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


[登録番号] JP0122534A0002U 対象：オーク柄

[登録番号] JP0122534A0001T 対象：ソウアッシュ柄、モカエルム柄

>>パーティクルボードの進化

〈耐水性確認試験〉

■試験内容（社内規格）
100℃のお湯の中でパーティクルボードを煮沸し、厚み変化を測定。




	試験前	▶	8時間後
床専用パーティクルボード			
家具用パーティクルボード			

>>ジオフロア45の構成

オレフィンシート

床専用パーティクルボード

特殊クッションシート

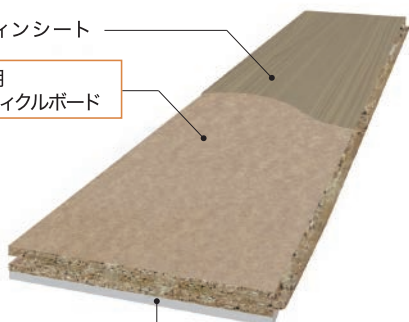


柄名	品番	製品寸法	梱包入数	付属品	定価
オーク柄	GFL45 - 01	厚み12×巾145×長さ909 (mm)	24枚 (約1坪=3.16㎡)入	スペーサー (装着済み)、 そえ木	オープン
ソウアッシュ柄	GFL45 - 02				
モカエルム柄	GFL45 - 03				


コンクリート下地用(マンション直貼り用)

※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示の厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。

>>平面図

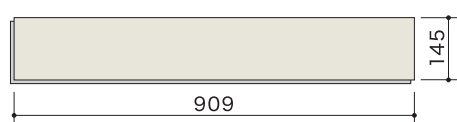

>>断面図

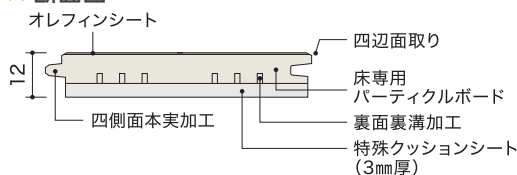

- 床暖房・ホットカーペットは使用できません。
- 下地が乾燥しているリフォーム・リノベーション現場専用商品です。(新築マンションへはご使用できません)