

針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー

台板に国産杉・桧100%の針葉樹合板を使用しています

木造軸組工法

**国土交通大臣認定
取得**

大壁床勝ち仕様

壁倍率 3.7倍

大壁床勝ち入隅仕様


壁倍率 3.5倍

12.5mm×910×1,820

- 室内側に住実ガイナーを使用することで、耐震等級取得に有効活用できます
また耐力壁が増え、大開口がとりやすくなります
- 筋交い仕様と比較し、省施工 断熱材施工も容易です
- 釘ピッチ印刷により、直感的な施工が可能です



詳しい施工方法については、
住実ガイナー施工要領書をご確認ください

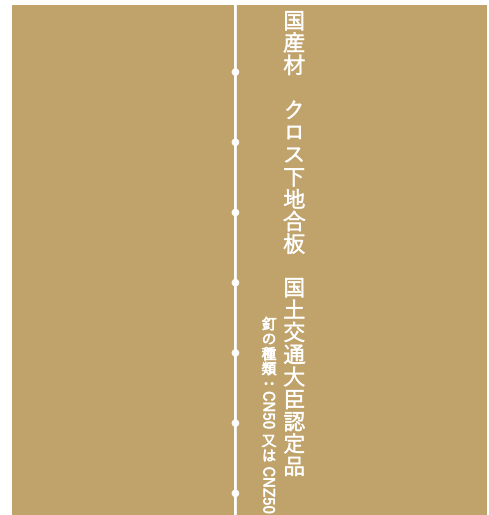


左右、中央の縦方向に釘打ちラインを印刷

- 表面を特殊な目止め処理により平滑に仕上げた後にライナー紙を貼ったクロス下地用合板です。
- 手摺やエアコンの取り付け部の下地補強など、ビスの保持力が必要な壁面の下地にご利用いただけます。
- 特殊紙貼り仕様のため、クロスの色ムラも心配ありません。
- 木口は面取り済みですので施工性も抜群です。
- 軽くて持ち運びも楽に出来ます。

※注意事項

- 珪藻土、漆喰、ペンキ仕上げなどの下地材には使用しないで下さい。
- 出隅コーナー部などにご使用の場合は、必ず合板基材の木口面の下地処理をお願いします。
- 保管は化粧面を合わせ(面々合わせ)、雨濡れ・水濡れしないようにご注意ください。

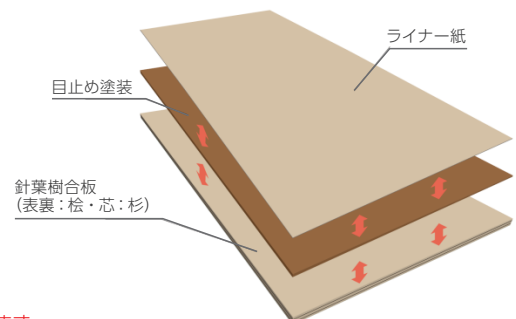

針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー

品番	厚み	幅	長さ	1山	ホルムアルデヒド	備考
JG 12.536M	12.5mm	910mm	1,820mm	90枚	F☆☆☆☆	国産杉・桧 100%使用
JG 9.536	9.5mm			120枚		