

New release!

“新商品”のダイジェストカタログ特別版 ※価格改定等含む



2022 ジューテックグループ 住実新商品カタログ

JU-JITSU NEW PRODUCT CATALOG 2022



ZEH・レジリエンス	
断熱等性能等級 6 が創設されました。	5
断熱等性能等級 5 (ZEH 外皮推奨仕様例)	6
高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ	8
アクリアネクスト a・アクリアネクスト	8
アクリアウル a・アクリアウル	9
アクリアマット a・アクリアマット	9
アクリアUボードピンレス a・アクリアUボードピンレス	10
アクリア R57	10
ネオマフォーム	11
ガッツビス (断熱/パネル用)	13
住実アクリル防水気密テープ	13
高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様	14
樹脂サッシ EW	15
インサル®ヒサッシュ Line	定価改定 16
インサル®ヒサッシュ Square	定価改定 16
高気密型床下点検口 (断熱型・高断熱型)	定価改定 17
高気密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)	定価改定 18
高気密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)	定価改定 18
ハイブリッド給湯システム	定価改定 19
UV 除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 GT-C62 プレミアム	定価改定 20
ガス風呂給湯器エコジョーズ	定価改定 21
ダクトレス第一種熱交換換気システム	品番変更 22
LED 照明 (戸建て住宅)	定価改定 23
宅配ボックス	24

住実 eco	
オールファルカタ構造用合板	26
普通合板 オールジャボン	27
オール国産桧 構造用合板	28
フィルムフェイス型枠用合板	29
針葉樹クロス下地合板 住実・ガイナー	30
国産無垢フローリング	31
国産無垢羽目板	32
国産桧・国産杉 集成材	33
ラジアータバイン集成材	34
住実エクステリアウッド	35

インテリア	
ケーブル収納デスク (モニター台付)	定価改定 38
電動昇降テーブル	定価改定 38
メッシュバックチェア ハイバック	定価改定 39
メッシュバックチェア	定価改定 39
ディスプレイ壁掛け金具	定価改定 40
木製ブラインド	定価改定 41

内装建材	
アイ不燃パネル	43
ヘヤデココロ	44
New コンビス	45
楯ビス	45
ウッドデッキビス	45
タッチビス	46
ステンレス木工用 Z コーススレッド/スマートビス	46
ウェーブストッパー	46
壁収納 ドレッサータイプ	定価改定 47
壁収納 ホワイトボードタイプ	定価改定 48
壁収納 デイリータイプ	定価改定 48
高気密型床下点検口 (標準型)	定価改定 49
床下点検口用 収納庫	定価改定 49
高気密型天井点検口	定価改定 50
高気密型壁点検口 (標準タイプ)	定価改定 50
住実ボンド (S 夏用/W 冬用)	51
ボンド 床職人® アプリバック®/ボンド KU928C-X 2way パック®	定価改定 51
ボンド 床美人® アプリバック®/ボンド PX280C-X 2way パック®	定価改定 51
ボンド キッチンパネル用	定価改定 52
ボンド キッチンパネルテープ S	定価改定 52
ボンド 養生テープ (ラミクロスタイプ)	定価改定 52
温水式床暖房	定価改定 53
ソリッド タイプエム フラット	定価改定 54
ピクチャーレール JFR10K 型	定価改定 55
カーテンレール JK17 型	55

外装・基礎まわり関連	
FUJIKAWA ローラーワン®	57
キノパッキンロング	定価改定 58
気密パッキンロング	定価改定 58
ST 型 センターストライプ U	定価改定 59
FB 型 レフィーナウォール	定価改定 61
乾式二重床用 支持脚 K	定価改定 63

養生材	
TT 養生ボード	65

住宅設備	
NORNE (ノルネ)	67
ミラブル zero	68
ガス風呂給湯器 (おいだき付)	69
ガス給湯器 (おいだき無)	69
3口ガスビルトインコンロ	70
3口ガスビルトインコンロ	70
3口ガスビルトインコンロ	70
浴室テレビ	71
住実洗濯機防水パン	73
住実洗濯機防水パン	74
住実排水トラップ	74
レンジフード	定価改定 75
ハイグレードレンジフード	定価改定 76
シンプルレンジフード	定価改定 76
洗面化粧台 V シリーズ	定価改定 77
洗面化粧台 L シリーズ	定価改定 79
洗面化粧台 S シリーズ	定価改定 80
壁収納 洗面タイプ	定価改定 82
抗菌樹脂枠	定価改定 83
三方枠複合タイプ	定価改定 83
四方枠浴室用バリアフリータイプ	定価改定 84
四方枠浴室用ムクタイプ	定価改定 84
造作床	定価改定 84
ウォシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1	定価改定 85
住実トイレセット (ワイヤレスリモコン式)	品番変更 87
住実トイレセット	87
大型空気清浄機	定価改定 88
大型除湿機	88
スポットクーラー	定価改定 88
IH クッキングヒーター (ビルトインタイプ)	定価改定 89
IH コンロ	定価改定 89
IH コンロ (2口)	定価改定 89
リンサークリーナー	定価改定 90
充電式スティッククリーナー	定価改定 90
充電式スティッククリーナー (スタンド付き) / 充電式ハンディクリーナー	定価改定 90
LED 照明 (マンション専有部)	定価改定 91
LED 洋風ペンダントライト (浅型)	定価改定 92
LED 洋風ペンダントライト (深型)	定価改定 92
LED 和風ペンダントライト	定価改定 92
LED シーリングライト	定価改定 93
LED シーリングライト クリアフレーム	定価改定 93
LED シーリングライト 和風角形	定価改定 93
LED シーリングライト 音声操作 5.11 シリーズ	定価改定 94
LED シーリングライト 間接照明	定価改定 94
小型シーリングライト 導光板	定価改定 94
スマホで外でもドアホン	95
家じゅうどこでもドアホン	品番変更 95
テレビドアホン	品番変更 95
ワイヤレステレビドアホン	品番変更 95

外部・エクステリア関連	
屋外階段	97
リアリターフ®	98
小型物置 MJX 型	定価改定 99
タイヤストッカー BJX-T 型	定価改定 101
共有仕様 宅配ボックス	定価改定 103
専有仕様 宅配ボックス	定価改定 103
ゴミ収集庫 JCKS 型/JCKR-2 型	定価改定 104
ゴム段差プレート・段差プレート	定価改定 105
防犯防草のジャリ	105
固まる防草砂 10L・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂 15kg	105

安心・安全	
ソフキャッチ EX フィット 天然ゴム	107
PU 手袋 スタンダード	107
オイル床革手袋 我天 (アテ付)	107
耐切削手袋 7G すべり止め付き	108
レインファクトリー	108
クッションパイルソックス (2足組)	108
LED 防犯センサーライト	定価改定 109
AC 式	定価改定 109
乾電池式	定価改定 109
ソーラー式	定価改定 109
防災リュックセット 33点	定価改定 110
防災セット 食品付き	定価改定 110

J U T E C
CORPORATION



2022 ジューテックグループ
新商品カタログ

New release!

私たちは未来ある子供たちのために
地球にやさしい住環境と夢のある豊かな暮らしを提供します

ZEH・レジリエンス


■ ZEH(ゼッチ)とは

ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称で、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」のことになります。

ZEH(ゼッチ)の概要イメージ


外皮強化

高断熱でエネルギーを
極力必要としない
(夏は涼しく、冬は暖かい住宅)




設備の高効率化

高性能設備で
エネルギーを上手に使う



創エネ設備

エネルギーを創る



年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下

「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という政府の目標達成に向け、経済産業省は普及に向けたさまざまな取り組みを行っています。

ジューテックグループもゼロ・エネルギーを実現するための多様な商品を取り揃えています。お客様のライフスタイルを考慮し、ニーズに合わせたご提案&サポートでZEH普及に取り組んでいます。

住実のZEH・レジリエンス関連商品

住実では快適な生活のために省エネ・創エネ・蓄エネなど、さまざまなZEH(ゼッチ)関連商品をご用意しています。パッケージ化されたZEHのご提案ではなく、お客様に合わせた「オリジナルZEH」作りのサポートも行っております。

※詳しくはジューテック営業担当までお問い合わせください。

外皮

省エネ


創エネ

蓄エネ

IoT

レジリエンス

■ ZEH(ゼッチ)のメリット

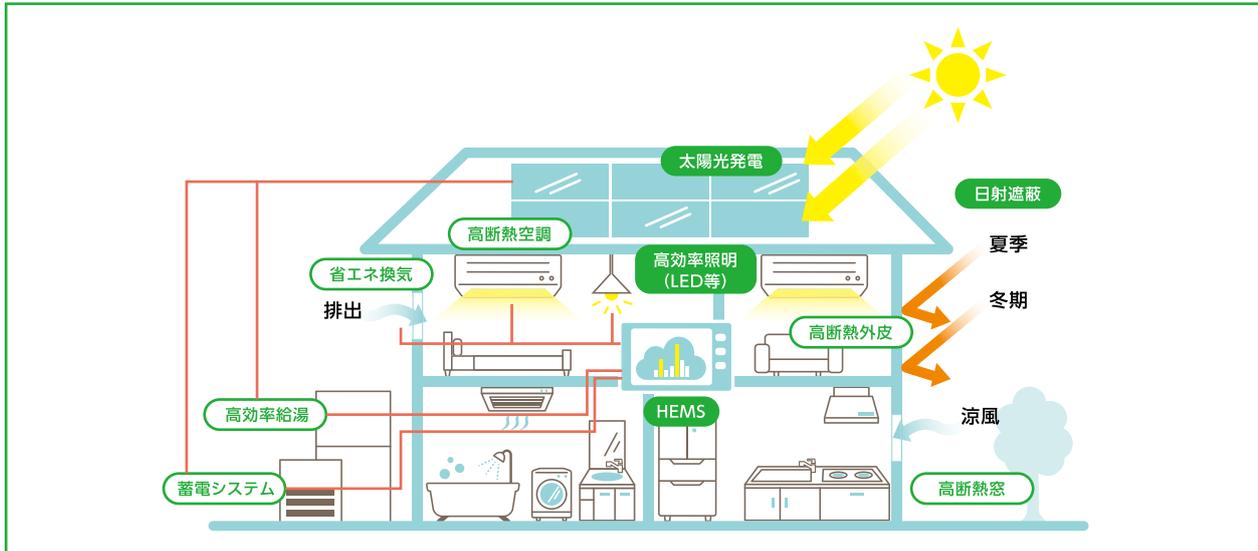

メリット①

経済性

高断熱・高効率設備を導入することで、月々の光熱費を抑えることができます。また、創エネ・蓄エネ設備を導入することにより、自分の家でエネルギーの自給自足が実現できます。

メリット②

快適・健康

高断熱住宅は室温を一定に保ちやすく、効率的に温度調整ができ、「夏は涼しく・冬は暖かく」快適な生活に。この効率的な温度調整により、冬の急激な温度変化によるヒートショックによる心筋梗塞等の事故を防ぐ効果もあります。

メリット③

レジリエンス

台風や地震などの災害時に停電が発生した場合でも、太陽光発電・蓄電システムなど創エネ設備を活用して電気の使用が可能のため、非常時の生活も安心です。

●出典:資源エネルギー庁ウェブサイト「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
 ※本ページは上記WEBサイトの内容を一部編集して作成しています。



断熱等性能等級6が創設されました。

2022年10月1日施行。

等級6	地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
U _A	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46	-
η _{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	5.1

*下の仕様表のU_A値とη_{AC}値の設計値は別頁のモデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1～3地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K - 155mm × 2層
壁	【充填】	アクリアウルα 36K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 90mm
床		ネオマフォーム 100mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.1 / 2.1
窓(U値)		1.3 (日射取得型)
ドア(U値)		1.3
U _A 値	設計値/基準値	0.28 / 0.28
η _{AC} 値	設計値/基準値	1地域:1.6・2地域:1.6・3地域:1.5 / -

4地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K - 155mm × 2層
壁	【充填】	アクリアネクストα 20K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 80mm
床		ネオマフォーム 90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.1 / 2.1
窓(U値)		1.6 (日射取得型)
ドア(U値)		1.6
U _A 値	設計値/基準値	0.34 / 0.34
η _{AC} 値	設計値/基準値	1.8 / -

5～7地域(軸組構法)

		仕様	仕様
天井		アクリアマットα 20K - 155mm×2層	アクリアR57 20K - 200mm
壁	【充填】	アクリアウルα 36K - 105mm (石こうボード張り上げ)	アクリアネクストα 20K - 105mm
	【付加】	-	ネオマフォーム 45mm
床		アクリアU ボードピンレスα 36K - 105mm / GP・MSフォーム 250 - 100mm	
浴室土間/玄関土間(R値)		R1.8 (立上り&水平面) / -	R1.8 (立上り) / -
窓(U値)		1.6 (日射取得型)	2.15 (日射取得型)
ドア(U値)		1.6	2.33
U _A 値	設計値/基準値	0.46 / 0.46	0.46 / 0.46
η _{AC} 値	設計値	5地域:1.8・6地域:1.7・7地域:1.6	5地域:2.3・6地域:2.2・7地域:2.1
	基準値	5地域:3.0・6地域:2.8・7地域:2.7 / -	

断熱等性能等級5 (ZEH外皮推奨仕様例)

2022年4月1日施行。ZEHの外皮強化基準が断熱等性能等級5相当となります。

等級5	1	2	3	4	5	6	7	8
U_A	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-
η_{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	6.7

*下の仕様表の U_A 値と η_{AC} 値の設計値は右記モデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1・2地域(軸組構法)


施工箇所	1地域	2地域
天井	アクリアマット 14K-155mm × 2層	
壁	【充填】 アクリアウール 16K-105mm + 【付加】 アクリアジオス 32K-45mm	
床	アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm	
浴室土間/玄関土間(R値)	1.7 + 1.7 / 1.7 + 1.7	
窓(U値)	1.9 (日射取得型)	
ドア(U値)	2.33	
U_A 値 設計値/基準値	0.4 / 0.4	
η_{AC} 値 設計値/基準値	1.9 / -	

3地域(軸組構法)

施工箇所	3地域
天井	アクリアマット 14K-155mm
壁	アクリアネクスト 14K-105mm
床	アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm
浴室土間/玄関土間(R値)	1.7 / 1.7
窓(U値)	1.9 (日射取得型)
ドア(U値)	2.33
U_A 値 設計値/基準値	0.49 / 0.5
η_{AC} 値 設計値/基準値	2.0 / -

4~7地域(軸組構法)

施工箇所	4地域	5地域	6地域	7地域
天井	アクリアマット 14K-155mm			
壁	アクリアネクスト 14K-105mm			
床	アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm			
浴室土間/玄関土間(R値)	1.7 / -			
窓(U値)	2.33 (日射取得型)			
ドア(U値)	2.33			
U_A 値 設計値/基準値	0.59 / 0.6			
η_{AC} 値 設計値/基準値	2.5 / -	2.6 / 3.0	2.5 / 2.8	2.4 / 2.7



■ 自立循環型住宅への設計ガイドラインモデル住宅での例

木造2階建：延床面積120.7㎡
 寒冷地：開口部比率 8.2% 温暖地：開口部比率 10.4%

外皮性能計算条件 (計算プログラム ver 2.8 対応)

部位	タイプ	石膏ボード	合板
天井	野縁上敷込み・吹込み	9.5mm算入	—
壁	充填	算入していない	算入していない
	充填+付加(外貼り)	算入していない	9mm厚算入
床	剛床	—	24mm厚算入
	根太間+大引間に充填	—	12mm厚算入

部位	タイプ	石膏ボード	合板
天井	天井根太間に充填	9.5mm算入	—
壁	充填	算入していない	9mm厚算入
	充填+付加(外貼り)	算入していない	9mm厚算入
床	床根太間に充填	—	12mm厚算入

※表中の(+シ)は防湿気密シートの別張りが原則必要な仕様

*上記はZEHの強化外皮基準の基準値で、地域区別別に規定されています。設計値は基準値以下となるように設計します。

1・2地域(枠組壁工法)

施工箇所	1地域	2地域
天井	アクリアマット 14K-155mm × 2層	
壁	【充填】 アクリアウールα 20K-89mm + 【付加】 アクリアジオス 32K-45mm	
床	アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm	
浴室土間/玄関土間(R値)	2.0 + 2.0 / 2.0 + 2.0	
窓(U値)	1.6 (日射取得型)	
ドア(U値)	1.75	
U _A 値 設計値/基準値	0.38 / 0.4	
η _{AC} 値 設計値/基準値	1.7 / -	

3地域(枠組壁工法)

施工箇所	3地域
天井	アクリアマットα 20K-155mm
壁	アクリアウールα 20K-89mm
床	アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm
浴室土間/玄関土間(R値)	2.0 / 2.0
窓(U値)	1.6 (日射取得型)
ドア(U値)	2.33
U _A 値 設計値/基準値	0.49 / 0.5
η _{AC} 値 設計値/基準値	1.8 / -

4~7地域(枠組壁工法)


施工箇所	4地域	5地域	6地域	7地域
天井	アクリアマット 14K-155mm			
壁	アクリアウールα 20K-89mm			
床	アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm			
浴室土間/玄関土間(R値)	1.7 / -			
窓(U値)	1.9 (日射取得型)			
ドア(U値)	2.33			
U _A 値 設計値/基準値	0.58 / 0.6			
η _{AC} 値 設計値/基準値	2.3 / -	2.5 / 3.0	2.3 / 2.8	2.2 / 2.7

高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ

約3ミクロンの超細繊維により


密度36kg/ m³で熱伝導率 0.032W/(m・K) を実現

■ 一般のグラスウール




平均繊維径約7~8ミクロン
グラスウール 10kg/m³(0.050)*

■ 高性能グラスウール



平均繊維径約5~6ミクロン
アクリアウール 16kg/m³(0.038)*


■ 高性能グラスウール
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4~5ミクロン
アクリアネクスト 14kg/m³(0.038)*




■ 高性能グラスウール
(超細繊維タイプ)



平均繊維径約3~4ミクロン
アクリアα(アルファ) 36kg/(0.032)*
※参考値:23℃の時の熱伝導率[W/(m・K)]

■ 断熱性能(熱抵抗値:R値)で比べてみると

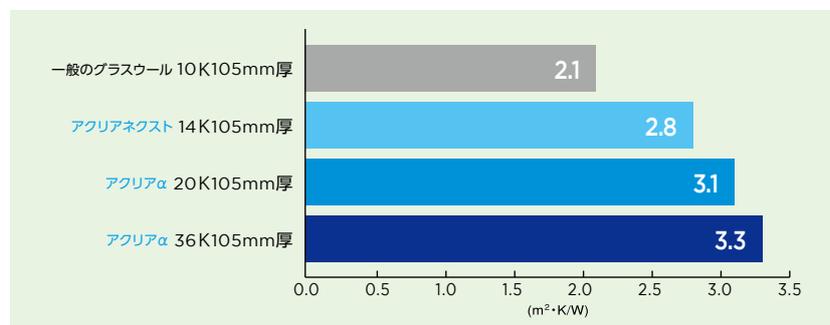

アクリアネクストα・アクリアネクスト


フィルム耳幅が広いので、施工性にも優れています

屋根・壁に防湿フィルム一体型



50ミクロン厚の防湿フィルム付き!
防湿性能 JIS A 6930 同等品。

>>仕様



>>特長

- 高い防湿性能を有しています。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くっており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアネクストα	00113403	高性能20	105	395	2,880	約2.3坪分	12,240円	—	壁
	00113404			430					
	00113806			470					
アクリアネクスト	00109080	高性能14	105	395	2,880	約3.5坪分	8,180円	壁	—
	00113269			430		約2.7坪分			
	00114308			470		約3.0坪分			

アクリアウルα・アクリアウル

手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません

防湿シート別張りタイプ



>>仕様



アクリアウル施工例
※別途防湿シートを施工してください。

>>特長

- 手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
- ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。

品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアウルα	00114167	高性能20	89	425	1,370	約2.2坪分	8,900円	壁	—
	00114031	高性能36	105	390	1,370	約1.1坪分	11,640円	—	壁
	00114032			425					
アクリアウル	00110020	高性能16	105	395	2,740	約3.0坪分	9,020円	壁	—
	00110019			430					

アクリアマットα・アクリアマット


155mm厚は天井に最適

屋根・天井・壁・界床に



18 ミクロン厚の防湿フィルム付き。

>>仕様



>>特長

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

防湿ポリエチレンフィルム

フィルム厚さ：18ミクロン
透湿抵抗値：0.032(m²・s・Pa/ng)
測定条件：温度25℃、相対湿度90%
※参考値。保証値ではありません。

品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアマットα	00113405	高性能20	155	455	1,370	約1.5坪分	16,560円	天井	天井
アクリアマット	00109052	高性能14		430		約1.9坪分			
	00110572			455		約2.0坪分			

アクリアUボードピンレスα・アクリアUボードピンレス


適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能

施工性の高い床用ボード



不織布付きなので、受け金具等は基本的に不要。
施工性に優れています。

>>仕様



>>特長

- 不織布のついた透湿性床用断熱材です。
- 高性能グラスウールです。
- 施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具を使うことができます。)
- 適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。
- 透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。**必ず不織布を下に向けて施工してください。**

品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアUボードピンレスα	00113379	高性能36	105	805	805	約1.5坪分	17,520円	—	床
アクリアUボードピンレス	00113701	高性能24	105	805	805	約1.5坪分	12,140円	床	—
	00114015				820				
	00112651				1,820	約2.0坪分			
	00113123								

アクリアR57


熱抵抗値5.7m²-K/Wを実現

天井用 最高厚み 200mm

>>仕様



18ミクロン厚の防湿フィルム付き。



>>特長

- 高性能グラスウールです。
- 厚さ200mmの1層で、省エネ基準(仕様基準)1・2地域の天井に要求される熱抵抗値5.7m²-K/Wを達成します。

品名	品番	密度(kg/m ³)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアR57	00610032	高性能20	200	455	1,370	約1.1坪分	21,360円	—	天井

ネオマフォーム


性能が高く、環境にもやさしい



■高断熱性能

>>トップレベルの断熱性能


数値が小さいほど、断熱性能が高いことを示す熱伝導率。
ネオマフォームはトップレベルの $\lambda=0.020W/(m\cdot K)$ 。
「極めて小さな気泡の実現」が、高性能を可能にしました。

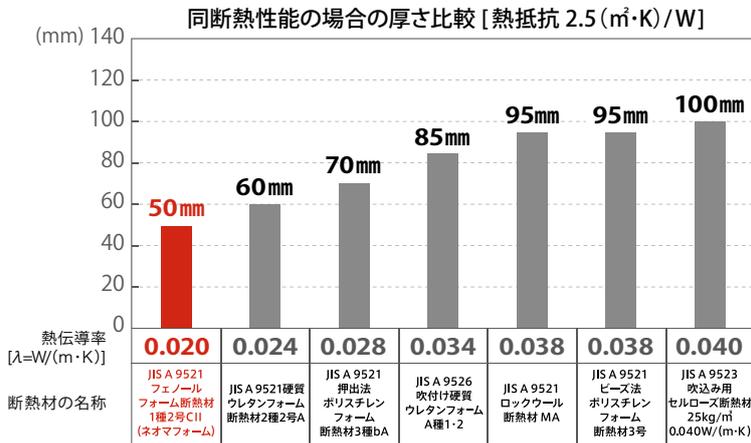

※断熱材厚さは熱抵抗に各断熱材の熱伝導率を乗じた厚さを記載。


CT スキャンによる気泡膜画像

ネオマフォーム



0 200 400 600 [μm]

押出法
ポリスチレンフォーム



0 200 400 600 [μm]


■長期断熱性能

>>25年平均熱伝導率0.020W/(m·K)

住宅・建物の高断熱化、長寿命化を促す社会背景にこたえるべく、
ネオマフォームは、長期性能試験を実施。


「穴や割れが少ない独立気泡の実現」が、
長期性能の維持に寄与

従来のフェノールフォーム



気泡が大きく、さらに穴や割れが発生。発泡ガスが逃げ、空気が流入するので、長期性能が維持できない。

ネオマフォーム



気泡が細かく、穴や割れも少ない。発泡ガスが逃げにくく、空気が流入がほとんどないため、長期性能が維持できる。

経過期間(年)における平均熱伝導率の推定結果
(厚さ 50mm の製品の場合)


経過期間(年)	平均熱伝導率 [W/(m·K)]
1	0.01908
5	0.01956
10	0.01989
15	0.02012
20	0.02031
25	0.02047

備考 1) 推定結果の数値を有効数字4桁で表示するが、4桁目は参考値である。
2) 平均熱伝導率は、平均熱抵抗の推定結果と厚さ 50mm から算出。


■耐燃焼性能

>>フェノールだから燃えにくい

フェノール樹脂は熱硬化性で、熱に強く燃えにくい。
炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。

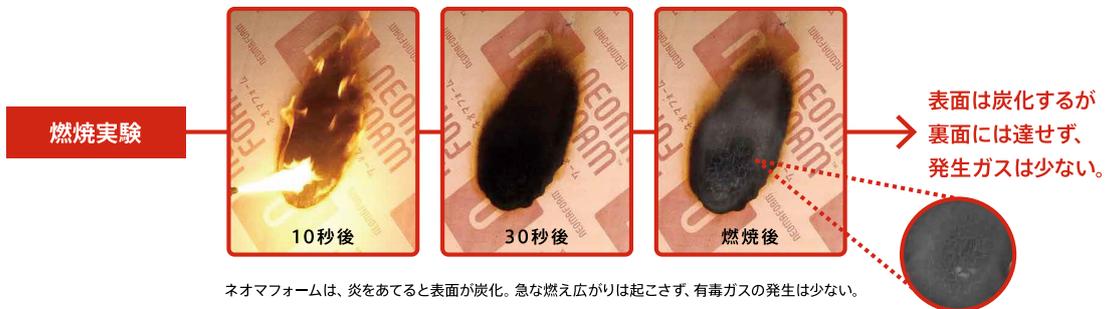

ネオマフォームは、炎をあてると表面が炭化。急な燃え広がりは起こさず、有毒ガスの発生は少ない。

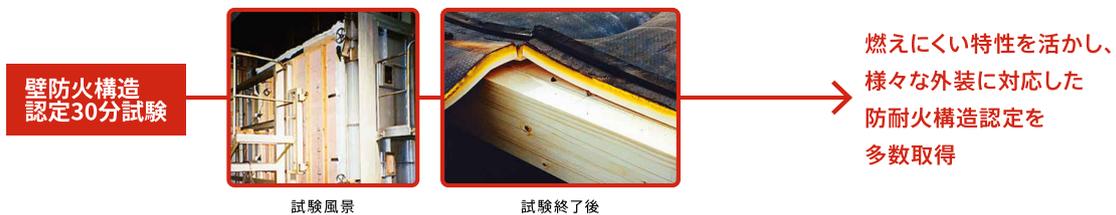

■環境性能

>>地球環境のことをしっかりと考えた断熱材

ネオマフォームは、発売当初より、ノンフロン発泡で生産。
工場内や出荷後のリサイクルにも取り組んでいます。
フルプレカットを行えば現場廃材を殆ど発生させません。

地球環境に理想的なノンフロンのHC（炭化水素）を使用

	CFC (フロン)	HCFC (特定フロン) (代替フロン)	HFC (代替フロン)	HC (炭化水素)
環境に悪いフロンからの脱却	○	○	○	○
オゾン層破壊	×	△	○	○
地球温暖化	×	×	×	○
断熱性能	◎	○	○	△

1996年 全廃 2020年 全廃

ネオマフォームのフルプレカット

原板を最適サイズにカットして出荷します。
最も効率の良い板取を計算するので、使用原板が最少になります。

カットの手間なし 工期短縮	廃材処理なし コスト削減	工場加工でびったり 品質安定
-------------------------	------------------------	--------------------------


品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	R値(m ² ·K/W)	入数	定価(枚当り)
ネオマフォーム	45-R6	45	910	1,820	2.3	8	6,580円
	45-RM			2,000			7,960円
	45-R0			3,030			11,300円
	80-R6	80	910	1,820	4.0	5	11,840円
	90-R6	90		4.5	13,400円		
	100-R6	100		5.0	14,220円		
	100-R0		3,030			4	24,280円
ネオマフォームプレカット	NEOMA-PC						断熱材割付フォーマット必要 オープン

ガッツビス (断熱パネル用)

表面処理には環境にやさしい
ノンクロームタイプのディスゴを採用

≫主な用途:外張り断熱材(90~240mm)、ウッドデッキ(65・75mm)

- 特殊な焼入れを施しているため、頭トビ・折れ・曲がりなどが無く特に硬質材に適しています。
- ディスゴは環境に有害なクロームを含まないノンクロームタイプで総合的な耐久性に優れ酸性雨にも心配ありません。
- 首下に刃付フレキを採用したため、最後の締付も無理なくできます。
- ガッツビスにはスクエアビット【 #3×110mm 】をご使用ください。



品番	材質・仕上	サイズ(mm)	ケース入数	定価
G-65	鉄 ディスゴ	5.3×65	200本×10箱	オープン
G-75		5.3×75		
G-90		5.3×90		
G-100		5.5×100	100本×10箱	
G-120		5.5×120		
G-135		5.5×135		
G-150		5.5×150		
G-180		6.0×180	50本×10箱	
G-200		6.0×200		
G-240		6.0×240		

住実アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため
強粘着を保てます



- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているため、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。

品番	タイプ	色	幅	長さ	厚み	入数	定価
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面				0.173mm		
JAKW50		白					



JAKB50・JAKW50 (アクリル片面)



JAR50 (アクリル両面)

高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様

この上ない断熱へ。かつてない美しさへ。


≫ 高断熱性能

■ ドア厚60mm。サマーブレイク枠
高性能パネルを搭載



k2仕様

スタンダード仕様

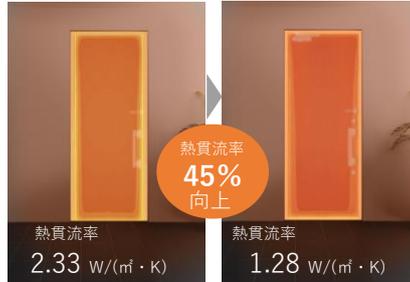

≫ デザイン

多彩な
24デザイン

他のデザインも
ご確認頂けます

GRACE
STYLE 101型



MINIMAL
STYLE 151型



PLAIN
STYLE 181型



INDIVITY
STYLE 121型



CLASSIC
STYLE 191型



≫ カラーバリエーション (全17色)

浮造り調 (遮熱鋼板)



- 伝統技法「浮造り」を忠実に再現
- お勧めの『浮造り調』4色のほか、人気の『木目調』9色、アルミ色4色をご用意

≫ エントリーシステム (オプション)

- 手軽に簡単にカギを開けられる、便利でスマートな玄関



システムキー タッチキー CAZASプラス



動画で
ご確認
頂けます

品名	品番	タイプ	枠構造	本体構造	性能値(w/m ² ・K) ※1	電源	定価
グランデル2 スタンダード仕様	GRANDEL-ST	非防火	金属性 熱遮断構造	金属製高断熱 フラッシュ構造	1.28	—	オープン
エントリーシステム	ENTRY-SK	システムキー	—	—	—	100V	100,000円
	ENTRY-TK	タッチキー					75,000円
	ENTRY-CAZAS+	CAZASプラス					電池

※1 ドアデザインにより異なるため詳細はLIXIL ウェブサイトをご確認ください。

樹脂サッシ EW 樹脂窓は「美しさ」で選ぶ時代へ

断熱性能

アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1,000の樹脂をフレーム素材に採用。熱を伝えにくい空気の小部屋をフレームに増やす事で、フレームからの熱の出入りをさらに抑制しています。



トリプルガラス仕様

アルゴンガス入り
空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。中間ガラスに1.3mmの特殊薄板ガラスを採用し断熱性と軽さを両立

熱貫流率(※)
0.86 W/(m²・K)

ペアガラス仕様

アルゴンガス入り
空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。アルゴンガスが高い断熱効果を発揮する15~16mmの最適中空層設計

熱貫流率(※)
1.27 W/(m²・K)

大開口にも対応



引違い窓やFIX窓はH2,400をご用意
1枚の絵画のように景色を切り取る大開口横すべり出し窓は最大1,500角をご用意



カラーバリエーション

“純粋な白”にこだわった
ピュアホワイト
インテリアになじみ
外観に調和する「白」




	ブラック	オータム ブラウン	シャイン グレー	ピュア ホワイト
外観色				
内観色			ピュア ホワイト	

サスティナビリティ



引違い窓S仕様のフレーム内部にリサイクル材を使用。リサイクル材使用率を従来品に比べ約3倍に拡大。資源の循環利用を進めています。

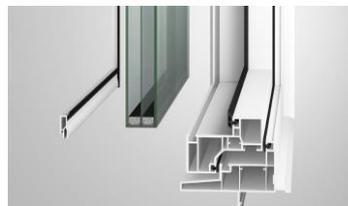

ガラス接着レス仕様で樹脂とガラスの分離に配慮。溶着式ではなく、容易に分離できるように配慮しています。

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(w/m ² ・K) ※		定価
					引違い窓	縦すべり	
EW (トリプルガラス)	EW-TG	非防火	樹脂	LOW-Eクリア トリプルガラス	1.31	0.86	オープン
EW (ペアガラス)	EW-PG			LOW-Eクリア 複層	1.40	1.27	

※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。性能値の詳細についてはLIXIL ウェブサイトをご確認ください。

インサル®ヒサッシュ Line


簡単に取り付け可能な住宅窓用アルミ庇

- インサルヒサッシュLineはシンプルなデザインの窓用庇です。
庇を取り付けることで雨天時でも窓を開け換気をすることができ、
窓の汚れや劣化を抑制する効果も得られます。
軽量で取付けはボルトでの固定が可能。




エンドプレート▶
(標準装備品)

>>断面図

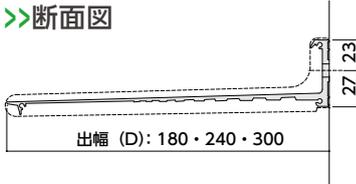

>>カラー



出幅(D)	長さ(L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価
180mm	1,000mm	HL18SA, HL18VA	本体: アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5) エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)	3,000N/m ²	75cm	1.8kg	1.8kg	15,000円
		HL18BA						18,700円
	2,000mm	HL18SB, HL18VB				21,900円		
		HL18BB				27,400円		
240mm	1,000mm	HL24SA, HL24VA				2.4kg	2.4kg	17,900円
		HL24BA				22,400円		
	2,000mm	HL24SB, HL24VB				4.8kg	3.5kg	26,700円
		HL24BB				33,400円		
300mm	1,000mm	HL30SA, HL30VA	3.5kg	3.5kg	21,900円			
		HL30BA	27,400円					
	2,000mm	HL30SB, HL30VB	7.0kg	34,700円				
		HL30BB	43,400円					

インサル®ヒサッシュ Square


勝手口などの庇として最適なアルミ庇

- 出幅600mmで充分に雨を避けられます。嵌合タイプのため
意匠性、耐久性にすぐれています。
嵌合タイプ…下地にアンカーベースで固定し、本体をアンカーベースに
嵌合させるので、取付ボルトの頭が隠れ、スッキリと仕上がります。



エンドプレート▶
(標準装備品)

>>断面図

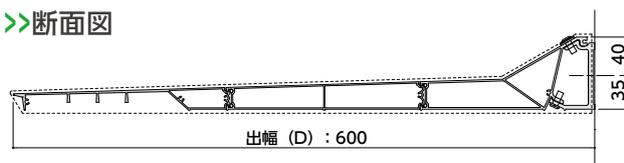

>>カラー




出幅(D)	長さ(L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価
600mm	1,000mm	HS60SA, HS60VA	本体: アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5) エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)	2,000N/m ²	65cm	8.5kg	8.5kg	54,600円
		HS60BA						68,200円
	2,000mm	HS60SB, HS60VB				17.0kg	92,100円	
		HS60BB				115,200円		

高気密型床下点検口（断熱型・高断熱型）



- ・キシミ音やガタツキとは無縁、
100kgの荷重に耐える安心設計!
- ・気密性はJIS A4706(サッシ)の
気密性等級[A-4]に該当!

Joto独自の「スライドコア方式」で
一分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。

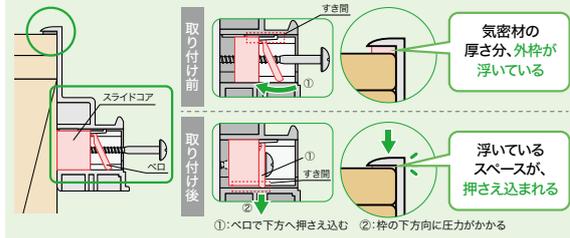

高気密型床下点検口の熱貫流率

Jotoの高気密型床下点検口の断熱性能は、熱貫流率で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法（平成28年基準）における熱貫流率の一覧表です。建築する地域区分に該当する基準値以下の数値を満たす製品の選定をお勧めします。


※住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、床(その他の部分)の数値を引用。

シリーズ	SPF-BC2	SPF-UA1
熱貫流率	0.34W/(m ² ・k)以下	0.48W/(m ² ・k)以下
地域区分	床(その他の部分)の熱貫流率	
1	0.34W/(m ² ・k)	
2		
3		
4		
5	0.48W/(m ² ・k)	
6		
7		
8		


断熱型 熱貫流率:0.48W/(m²・k)以下



450×600タイプ




600×600タイプ





高断熱型 熱貫流率:0.34W/(m²・k)以下




450×600タイプ




600×600タイプ




断熱枠




断熱蓋



断熱枠



断熱蓋



高気密型床下点検口（断熱型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R45F12-UA1-□□ 定価 36,650円/セット	SPF-R60F12-UA1-□□ 定価 42,550円/セット
フローリング合わせタイプ* (板厚15mm専用) * IVは600×600タイプのみ	SPF-R45F15-UA1-□□ 定価 39,550円/セット	SPF-R60F15-UA1-□□ 定価 45,500円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	SPF-R45C-UA1-□□ 定価 35,700円/セット	SPF-R60C-UA1-□□ 定価 46,900円/セット

※収納庫は付属されておりません。

高気密型床下点検口（高断熱型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R45F12-BC2-□□ 定価 38,750円/セット	SPF-R60F12-BC2-□□ 定価 44,850円/セット
フローリング合わせタイプ* (板厚15mm専用) * IVは600×600タイプのみ	SPF-R45F15-BC2-□□ 定価 41,600円/セット	SPF-R60F15-BC2-□□ 定価 47,700円/セット
クッションフロア合わせタイプ* [厚さ 1.8~2.0mmに対応] * BBのご用意はございません	SPF-R45C-BC2-□□ 定価 43,200円/セット	SPF-R60C-BC2-□□ 定価 49,200円/セット

※収納庫は付属されておりません。



床開口寸法 450×600タイプ：410×560mm
600×600タイプ：606×606mm

フローリング切断寸法 450×600タイプ：382×532mm
600×600タイプ：577.5×577.5mm

高気密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)

城東テクノ株式会社



高気密型天井点検口の熱抵抗値

Jotoの高気密型天井点検口の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準)における熱抵抗値の一覧表です。建築する地域区分に該当する**基準値以上**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より、天井の数値を引用。
※8地域の熱抵抗値は、2020年4月1日より施行のものです。

品番	SPC-S4545BH3	SPC-S2424BH3	SPC-S4545BH2
熱抵抗値	6.25m ² ・K/W	6.71m ² ・K/W	4.17m ² ・K/W
地域区分	天井の断熱材の熱抵抗値		
	在来木造 充填断熱	枠組壁工法 充填断熱	
1	5.7m ² ・K/W	5.7m ² ・K/W	
2			
3			
4			
5			
6	4.0m ² ・K/W	4.0m ² ・K/W	
7			
8			
	0.78m ² ・K/W	0.89m ² ・K/W	

>>在来軸組用



高気密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)					
	品番	タイプ	色・柄	熱抵抗値	定価
455×455	SPC-S4545BH2	高断熱タイプ	点検口: ホワイト 断熱材: アイボリー	4.17m ² ・K/W	25,550円/セット
	SPC-S4545BH3	寒冷地	断熱材: 淡黄色	6.25m ² ・K/W	28,050円/セット
240×240	SPC-S2424BH3	高断熱タイプ	点検口: ホワイト 断熱材: アイボリー	6.71m ² ・K/W	24,000円/セット

※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。 ※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。
※SPC-S4545BH2: 断熱材厚さ150mm SPC-S4545BH3: 断熱材厚さ225mm
※455×455サイズ密度: 32kg/m³(熱伝導率: 0.036W/(m・k))

天井開口寸法	455×455タイプ: 457×457mm 240×240タイプ: 240×240mm
天井材切断寸法	455×455タイプ: 420×420mm 240×240タイプ: 203×203mm

400×600サイズもご用意しております。

高気密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)



【断熱タイプ】



【高断熱タイプ】

高気密型壁点検口の熱抵抗値

Jotoの高気密型壁点検口の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準)における熱抵抗値の一覧表です。建築する地域区分に該当する**基準値以上**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より壁の数値を引用。

品番	SPW-S4545CH2	SPW-S4545CH1	
熱抵抗値	3.6m ² ・K/W	2.3m ² ・K/W	
地域区分	壁の断熱材の熱抵抗値		
	在来木造 充填断熱	枠組壁工法 充填断熱	
1	3.3m ² ・K/W	3.6m ² ・K/W	
2			
3			
4			
5			
6	2.2m ² ・K/W	2.3m ² ・K/W	
7			
8			
	-	-	



高気密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)					
	品番	タイプ	色・柄	熱抵抗値	定価
455×455	SPW-S4545CH1	断熱タイプ	点検口: ホワイト	2.3m ² ・K/W	30,350円/セット
	SPW-S4545CH2	高断熱タイプ	断熱蓋: アイボリー	3.6m ² ・K/W	33,100円/セット

※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9~15mmです。

壁面開口寸法 457×457mm

壁面材切断寸法 420×420mm

400×600サイズもご用意しております。

ハイブリッド給湯システム

ユコア **HYBRID**

ガスと電気でスマートにお湯をつくる
業界最高レベルの
省エネ性・環境性を実現



ECOジョーブ搭載

貯湯タンク
容量 140ℓ



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

スマート制御で省エネ性アップ

スマート制御とは？

1日のお湯の使用量を予測し、湯量をコントロール。必要な時に必要な分だけお湯を作り、湯切れや湯余りを防ぎかしくはたります。

ムダがないからお財布にも嬉しい

年間の給湯光熱費を、従来型ガス給湯器と比較して約85,000円*削減可能にします。

●年間給湯・保温光熱費



【試算条件】●年間給湯・保温負荷18.4GJ ●LPG料金4.9円/MJ
*出典元：石油情報センター（平成27年度月次平均価格（50㎡）データの単純平均より）●東京電力従量電灯B契約料に準拠 ●東京地区、戸建住宅・4人家族

業界最高レベルの省エネ性を実現!



※1 JGKAS A705に基づく年間給湯効率(6地域)
※2 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)協力:国土交通省国土技術政策総合研究所によるエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)6地域

給湯・保温一次エネルギー消費量を削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

●給湯・保温一次エネルギー消費量 (GJ/年)



●建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)協力:国土交通省国土技術政策総合研究所によるエネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)6地域 ●基準給湯器は、上記プログラムに設定のガス給湯器

スマートフォンで入浴者の状況を見まもり



わかすアプリ
ノーリツ給湯器専用のアプリです。

ハイブリッド給湯システム	品番
都市ガス	NRTHKS-13A
プロパンガス	NRTHKS-LPG

ハイブリッド給湯暖房システム+無線LAN対応リモコン		価格
・SH-GTHC2410AD-2 BL(H1750×W700×D400(mm))	554,100円	
・HP-2202 BL(H660×W890×D300(mm))	321,000円	
・RC-G057PEW-2 マルチセット	58,700円	
定価合計	933,800円	

※配管カバーは本体に組付されています。

ハイブリッドふる給湯システム+無線LAN対応リモコン		価格
・SH-GTC2410A-2 BL(H1750×W700×D400(mm))	468,500円	
・HP-2202 BL(H660×W890×D300(mm))	321,000円	
・RC-G057PEW-2 マルチセット	58,700円	
定価合計	848,200円	

※配管カバーは本体に組付されています。

UV除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 GT-C62プレミアム



「キレイ機能」を
動画でチェック!

人に寄り添う次世代給湯器
キレイと安心で毎日の暮らしをサポート

>>99.9%*以上の除菌性能の
UV除菌ユニットを搭載




◆「UV除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。また全ての菌に作用するものではありません。
*試験機関:衛生微生物研究センター 試験番号:28D-BT-019 試験方法:UV除菌ユニットを通過前後の試験液の菌数を測定。菌種:大腸菌、表皮ブドウ球菌。
流量9.5L/min。試験結果:99.9%以上除菌(実使用での実証効果ではありません。使用環境により効果は異なります。)



>>スマート配管クリーン


入浴人数、ふろ湯温、気温からふろ配管の
汚れを想定して、自動でかしく配管を
洗い流します。



>>UVキレイ入浴


入室すると自動でセンサーが検知し、所定時間後、UV除菌ユニットで浴
槽のお湯を除菌*します。

*60分連続運転後の効果。入浴のタイミングにより十分な効果が得られないことがあります。



>>残り湯UVキレイ

入浴後の残り湯に、一定時間ずつ点灯と消灯を繰り返し、UV運転をする
事で、菌の増殖を抑制*します。



>>スマートフォンで入浴者の状況を見まもり

同居家族の浴室への入室状況、および浴槽への入浴状況がスマートフォンの画面で
確認可能。

*宅内無線LANルーターと接続できる環境に限ります。

宅外での入浴状況の
確認と呼びかけが可能に



品名	設置形態・号数	品番	寸法(mm)			重量(kg)	定価
			W	D	H		
UV除菌ユニット搭載エコジョーズふろ給湯器	壁掛型	24号	469	240	600	27	455,900円
		20号					432,300円
		16号					402,400円
	据置型	24号	539	638	30	467,600円	
		20号				444,100円	
		16号				414,100円	
無線LAN対応リモコン	—	RC-G001EW-2	120	19.9	120	—	50,200円
			200	19.5	100		

*ガス種: ●● LPガス…LP、都市ガス…13A

ガス風呂給湯器エコジョーズ



安心はもちろん、よりエコで
快適にお届けするガス給湯器。

省エネ高効率ガス給湯器
ecoジョーズ



MFC-E226V

BRIGHTS 5つの魅力

>>高い安全設計 近接1cm設置

高い独自の安全設計で側方の離隔距離はより短い1cmでの設置が可能です。




>>外壁に美しく調和する メタリックベージュ

時間とともに変わる光の色・角度で調和のとれた美しさを演出し、様々な外壁と美しく調和します。




>>節水&節約 エコモード

季節やライフスタイルに合わせて手軽に省エネ&節水が出来るパロマ独自のエコモード搭載。

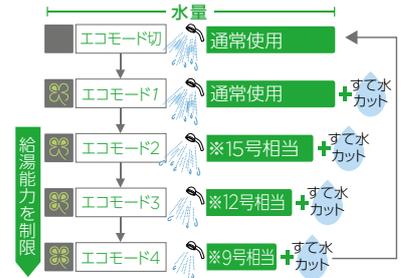


>>きれいで安心配管クリーン

入浴後のおいだき配管に残ったお湯に発生する細菌を、キレイなお湯または水で流します。

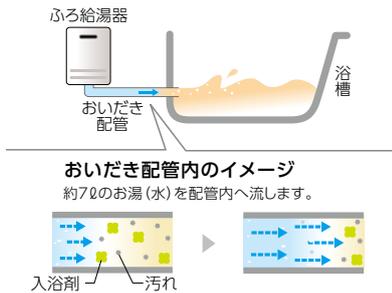

>>もっと安心の5年保証

ブライツシリーズは、所有者登録をいただくと従来2年のメーカー保証が3年間延長され、5年間になります。

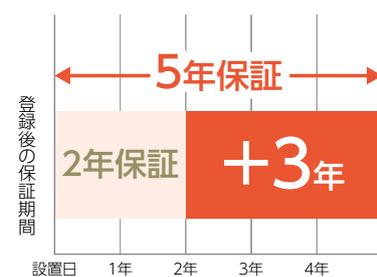

品番	品名	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
			W	D	H		
FH-E2422SAWL●●	壁掛設置型	メタリックベージュ	470	240	24号タイプ	27,000	364,900円
FH-E2022SAWL●●					20号タイプ		341,400円
FH-E1612SAWL●●					16号タイプ		311,400円
FH-E247ARL●●	据置設置型	メタリックベージュ	534	240	24号タイプ	32,000	376,700円
FH-E207ARL●●					20号タイプ		353,100円
FH-E167ARL●●					16号タイプ		323,200円
MFC-E226V	マルチリモコンボイス	—	197	18	97	—	35,400円
MFC-250	マルチリモコンスタンダード	—	197	15	97	—	オープン
HCFA-7 450L	配管カバー (ガス風呂給湯器用)	メタリックベージュ	470	240	461	2,500	7,400円
HCFA-7 650L			470	240	661	3,100	9,600円

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

ダクトレス第一種熱交換換気システム

省エネと施工性を重視した換気システム


最大温度交換率92%。
熱交換換気の光熱費削減のメリットにプラスしてダクトレスのメリットが加わった新世代の換気システム。




- ダクトレスで据付けが簡単
- 長寿命の熱交換素子
- 省エネモーター
- ダクト配管できない場合でも熱交換換気導入可能
- 気になる有害物質もシャットアウト
- フィルター清掃、交換も簡単
- 安心の3年保証

●熱交換の仕組み
1台が給気の際、もう一台は排気の役割を果たし、約40秒ごとにその役割が交代します。ファンモーターが40秒ごとに逆回転を繰り返すことによりその1台が給気と排気を交互に行います。室内側の空気を排出する際に、蓄熱体を経由することで熱を蓄えて40秒後、室内側に給気する際にその熱を回収します。

熱交換率 最大 **92%**

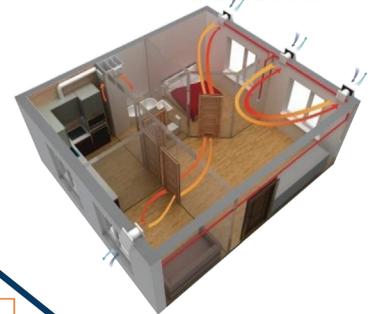


排気 / 給気の交互運転は **40秒** 間隔

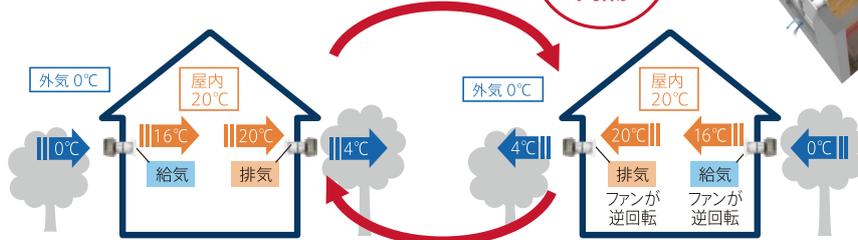

※熱交換効率80%の場合

抗菌性・安全性の高いアースプラス™を採用

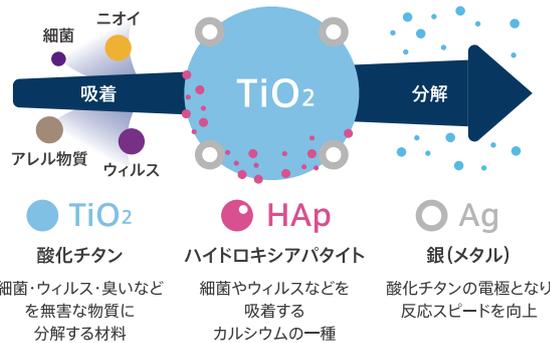

外気フードは選べる4色

専用外気フードはシルバー、ホワイト、チョコレートブラウン、ブラックの4色展開(深型は茶無し) 外壁やエクステリアに合わせて選択可能。



	VLR-70●●				VLR-70●●DF	
外部フード色	シルバー(S) / 白(W) / 黒(B) / 茶(CB)				シルバー(S) / 白(W) / 黒(B)	
前面カバー寸法(W×H×D)	257 × 257 × 70 (mm)					
外気フード寸法(W×H×D)	272 × 191.2 × 146.6 (mm)				357.8 × 285 × 208 (mm)	
対応壁厚(mm)	135~300				140~230	
必要台数(〜約38坪)	4台(合計140㎡)					
必要台数(〜約57坪)	6台(合計210㎡)					
温度交換効率	暖房条件(%)	92	90	88	76	67
	冷房条件(%)	92	81	77	73	65
防火ダンパー	無				有	
定価	85,000円/台				100,000円/台	
コントローラーセット	4台用コントローラーセット 60,000円 / 6台用コントローラーセット 68,000円 / 8台用コントローラーセット 68,000円					
オプション(定価)	CO2センサーセット 58,000円					
	湿度センサーセット 35,000円					

色: ●●

LED照明(戸建て住宅)

戸建て住宅に関わる照明をお選びいただけます



DL1

電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-0627NCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)



DL2

電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-1027NCAW-V3
全光束	750lm
定格消費電力	8.0w
消費効率	93.8lm/w
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)



CL1

昼白色~電球色 6000~2800K Ra85

品番	CL6DL-J1
器具光束	3300lm(全灯時)
定格消費電力	33.0w(全灯時)
消費効率	100.0lm/w
設計寿命	40,000時間



CL2

昼白色~電球色 6000~2800K Ra85

品番	CL8DL-J1
器具光束	4000lm(全灯時)
定格消費電力	40.0w(全灯時)
消費効率	100.0lm/w
設計寿命	40,000時間

>>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。





DL3

電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-0627MSCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	6.0w
消費効率	75.0lm/w
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)





A

電球色 2700K Ra80

品番	SCL4L-E-P
器具光束	400lm
定格消費電力	4.2w
消費効率	95.2lm/w
設計寿命	約40,000時間

>>人の動きを感知して自動で点灯・消灯

通常の照明のように常時点灯するモードも選べます。





DL4

昼白色 5000K Ra85

品番	LSB100-0650NCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)



DL5

昼白色 5000K Ra85

品番	LSB100-1050NCAW-V3
全光束	750lm
定格消費電力	8.0w
消費効率	93.8lm/w
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)



BR1

電球色 2700K Ra81

品番	IRCL5L-CIPLS-BS-P
器具光束	500lm
定格消費電力	6.3w
消費効率	79.4lm/w
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)



B

電球色 2700K Ra82

品番	IRBR4L-CIPL1
器具光束	450lm
定格消費電力	4.4w
消費効率	102.3lm/w
設計寿命	40,000時間

>>ダウンライトシリーズ

品名	タイプ	品番	定価
	昼白色	LSB100-0650 NCAW-V3	3,000円
	温白色	LSB100-0635 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-0627 NCAW-V3	
	昼白色	LSB100-0650 NCAB-V3	3,000円
	温白色	LSB100-0635 NCAB-V3	
	電球色	LSB100-0627 NCAB-V3	
	昼白色	LSB100-1050 NCAW-V3	5,100円
	温白色	LSB100-1035 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-1027 NCAW-V3	

品名	タイプ	品番	定価
	昼白色	LSB100-1050 NCAB-V3	5,100円
	温白色	LSB100-1035 NCAB-V3	
	電球色	LSB100-1027 NCAB-V3	15,600円
	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V4	
	温白色	LSB100-0635 MSCAW-V4	
	電球色	LSB100-0627 MSCAW-V4	

>>J1シリーズ

品名	タイプ	品番	定価
	調光	CL6D-J1	12,000円
	調光調色	CL6DL-J1	14,000円
	調光	CL8D-J1	14,000円
	調光調色	CL8DL-J1	16,000円
	調光	CL12D-J1	16,000円
	調光調色	CL12DL-J1	18,000円

>>小型シーリングライトシリーズ

品名	タイプ	品番	定価
	昼白色	SCL4N-E-P	4,800円
	電球色	SCL4L-E-P	
	昼白色	SCL7N-E-P	5,800円
	電球色	SCL7L-E-P	
	昼白色	SCL4NMS-E-P	6,000円
	電球色	SCL4LMS-E-P	
	昼白色	SCL7NMS-E-P	7,200円
	電球色	SCL7LMS-E-P	

>>エクステリアLEDポーチ灯

品名	タイプ	品番	定価
	昼白色	IRCL5N-CIPLS-BS-P	10,300円
	電球色	IRCL5L-CIPLS-BS-P	

>>階段灯

品名	タイプ	品番	定価
	昼白色	IRBR4N-CIPL1	6,700円
	電球色	IRBR4L-CIPL1	

宅配ボックス

S/M/Lの3サイズ展開により、容量が選べます。組立て不要。

鍵付きで盗難も防止。印鑑ケース付き。設置方法も固定の有無を選べます。

>>特長

- 必要な機能を完備した、お値頃価格の宅配BOX → 軒下防水仕様、鍵つき (S:ダイヤル式、M・L:鍵式)
- S/M/Lの3サイズ、収納量目安は S:350ml×24缶(缶ビール1ケース) M:水2ℓ×9本 L:M以上の大型荷物
- 扉の開く方向は左右どちらも可能(お客様付け替え)

>>サイズ

品名	カラー	外寸(mm)	品番	定価
Sサイズ 	ホワイト	W208 × D389 × H450	THB03-2145RD-W	オープン
	ダークブラウン		THB03-2145RD-BR	
宅配ボックスS 台座 	ホワイト	W208 × D389 × H550 (本体含む)	THB01D-2145D-W	
	ダークブラウン		THB01D-2145D-DBR	
Mサイズ 	ホワイト	W350 × D375 × H500	THB04-3550RD-W	オープン
	ダークブラウン		THB04-3550RD-BR	
宅配ボックスM 台座 	ホワイト	W350 × D375 × H600 (本体含む)	THB02D-3550D-W	
	ダークブラウン		THB02D-3550D-DBR	
Lサイズ 	ホワイト	W490 × D370 × H558	THB05-4956RD-W	オープン
	ダークブラウン		THB05-4956RD-BR	
宅配ボックスL 台座 	ホワイト	W490 × D370 × H658 (本体含む)	THB03D-4956D-W	
	ダークブラウン		THB03D-4956D-DBR	



住実eco

「植林木・国産材・認証」をキーワードに
新たに住実ecoというブランド名で
ラインアップを拡充しました。



オールファルカタ構造用合板

環境に配慮したファルカタ植林木を100%使用



ファルカタ 表面

- ファルカタとは、マメ科の広葉樹で、5～7年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島の東南部、スメル山の東に位置するJAS認定工場・SMK(スメル・マクムル・カユヌサ)社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- ラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途(耐力面材、屋根・壁・床下地)にご利用頂けます。
最大引抜耐力 (N)238 曲げヤング係数 (10N/mm²) 4.3
- 軽さと白さが最大の利点です。同サイズの合板と比べると約3割程度軽くなります。



オールファルカタ構造用合板 1類2級 BC F☆☆☆☆ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1214123612BCF4J	12 mm	910 mm	1,820 mm	100枚	F☆☆☆☆

普通合板 オールジャボン

環境に配慮したジャボン植林木を100%使用



ジャボン表面

- ジャボンとは、アカネ科の広葉樹で、6～8年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島JAS認定工場 ACL(アラム・チトラ・ルスタリ)社と DSN(ダルマ・サティヤ・ヌサンタラ)社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- 下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途にご利用頂けます。



普通合板 オールジャボン 1類1等 F☆☆☆☆ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
11615.53611F4J●●●●	5.5mm	910mm	1,820mm	250枚	F☆☆☆☆
116193611F4J●●●●	9mm			150枚	
1161123611F4J●●●●	12mm			100枚	

注：●●●●には、ACLかDSNのいずれかが入ります。

オール国産桧 構造用合板

環境に配慮した国産桧を100%使用



パテ処理無し



パテ処理有り



- パテ処理無し
基材表裏面：B-Dグレード
 - 全パテ(表面パテ処理有り)
基材表裏面：C-Dグレード
- 2種類をご用意しました

- 国産桧を100%使用した構造用合板で、表面には全パテ処理をした下地用と、パテ処理無しの2種類をご用意しました。
- “全パテ処理”は、表面をパテ処理する事により、抜け節等の欠点を補修・サンダー加工する事で、より表面の平滑性及び厚み精度の高い商品になっております。
- “パテ処理なし”は、従来の普通合板同様の汎用性に富んだ用途にご利用頂けます。
- 桧は狂いが少ないので、パッキン材への加工などに適しています。

※注意事項

内装クロス下地への使用は避けてください。
クロス表面にシミなどの悪影響を及ぼす可能性が有ります。



オール国産桧 構造用合板 特類2級 F★★★★ JAS

品番	表面パテ処理	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
12265.53602CDF4ZPJ	有り	5.5mm	910mm	1,820mm	250枚	F☆☆☆☆
12265.53602BDF4J	無し					

フィルムフェイス型枠用合板

コンクリート型枠用合板のグローバルスタンダードをご提案
環境に配慮したユーカリを100%使用



フィルムフェイス 表面

- 植林木100%のユーカリ基材に、厚み0.2mmのフェノールシート貼り合わせたグローバルスタンダードのコンクリート型枠用合板です。
- 広西チワン族自治区、広東省から単板調達し、JAS工場のGPT(貴港市正特木業有限公司)にて生産しています。
- 植林木ユーカリは、安定供給が見込める為、計画的にご利用出来ます。
- コンクリート仕上げ面は、塗装型枠の仕上げと違い、マットな仕上がりとなります。
- 商品仕様

表面：フェノールシート 基材：ユーカリ材7ply

接着剤：フェノール



フィルムフェイス型枠用合板 オールユーカリ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山
165412360J	12mm	900mm	1,800mm	100枚

針葉樹クロス下地合板 住実-ガイナー

台板に国産杉・桧100%の針葉樹合板を使用




住実-Guynar

国産材100% 針葉樹クロス下地合板 住実-ガイナー

- 12.5×910×1820
- 9.5×910×1820

F☆☆☆☆

Jutec Group

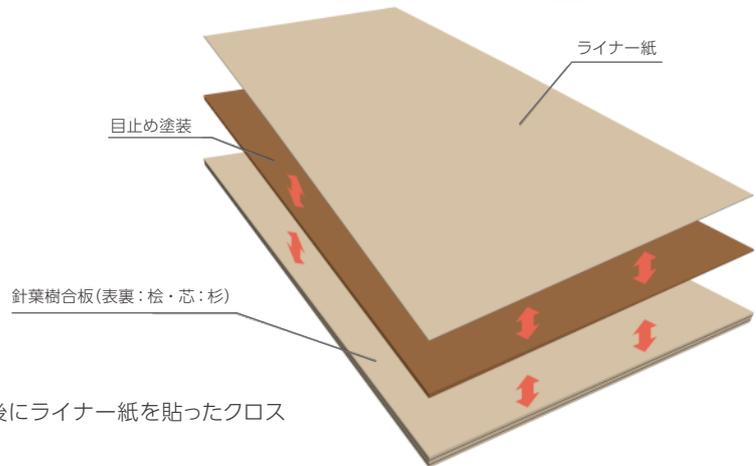

- 表面を特殊な目止め処理により平滑に仕上げた後にライナー紙を貼ったクロス下地用合板です。
- 手摺やエアコンの取り付け部の下地補強など、ビスの保持力が必要な壁面の下地にご利用いただけます。
- 特殊紙貼り仕様のため、クロスの色ムラも心配ありません。
- 木口は面取り済みですので施工性も抜群です。
- 軽くて持ち運びも楽に出来ます。

※注意事項

- 内装用クロス下地用合板ですので、耐力壁など他の部位には使用しないでください。
- 珪藻土、漆喰、ペンキ仕上げなどの下地材には使用しないで下さい。
- 出隅コーナー部などにご使用の場合は、必ず合板基材の木口面の下地処理をお願いします。
- 保管は化粧面を合わせ(面々合わせ)、雨濡れ・水濡れしないようにご注意ください。

品番	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	1山	ホルムアルデヒド発散等級	備考
JG 12.536	12.5	910	1,820	90枚	F☆☆☆☆ (表示登録番号K-003029)	国産杉・桧 100%使用
JG 9.536	9.5			120枚		

国産無垢フローリング

自然の木目が美しい無垢の床材

東濃桧フローリング

高樹齢で香り高く淡いピンク色が特徴の最高級ヒノキ



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMT151101820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 110 x 15	8枚入/ケース	オープン
KWFMT151073000		本実加工	2,800-3,000 x 107 x 15	10枚入/ケース	
KWFMT151074000			3,800-4,000 x 107 x 15	8枚入/ケース	
KWFMT151401820		本実加工・EM加工	1,820 x 140 x 15	6枚入/ケース	
KWFMT151403000		本実加工	2,800-3,000 x 140 x 15	8枚入/ケース	
KWFMT151404000			3,800-4,000 x 140 x 15	6枚入/ケース	

※塗装は別途費用で承ります。(品番: KWTOSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番: KWFMT)

※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)


秋田杉~~柱目~~フローリング

大径木からしか採れない希少価値の高いフローリング



秋田杉~~板目~~フローリング

木目の美しい「秋田杉」を使用した床材



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMAM151201820	柱目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 120 x 15	15枚入/ケース	オープン


品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMAI151501820	板目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 150 x 15	6枚入/ケース	オープン
KWFMAI151503950		本実加工	3,950 x 150 x 15		

※塗装は別途費用で承ります。(品番: KWTOSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番: KWFMMA)

※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)

東北赤松フローリング

独特な美しい木目が引き立つ赤松の床材



※木表・木裏込みになります。

※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMTA1151201820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820 x 120 x 15	7枚入/ケース	オープン
KWFMTA1151501820			1,820 x 150 x 15	6枚入/ケース	
KWFMTA2151201820	節		1,820 x 120 x 15	7枚入/ケース	
KWFMTA2151501820			1,820 x 150 x 15	6枚入/ケース	

※塗装は別途費用で承ります。(品番: KWTOSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番: KWFMTA)

国産無垢羽目板

自然の木目を生かし
丁寧仕上げた
無垢の壁材・天井材



東濃桧羽目板



美しい木目・色味が特徴な無垢羽目板




品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMT9871000	ムジ上小	本実目透	920-1,000 x 87 x 9	18枚入/ケース	オープン
KWHMT9872000			1,900-2,000 x 87 x 9	18枚入/ケース	
KWHMT9873000			2,700-3,000 x 87 x 9	12枚入/ケース	

※別途特注サイズも承ります。(品番：KWHMT)

※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●)


秋田杉柢目羽目板



希少性の高い柢目を使用した羽目板



秋田杉板目羽目板



白と赤のコントラストが美しい定番の杉羽目板



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAM121151910	源平柢目ムジ上小	V溝突き付け	1,910 x 115 x 12	8枚入/ケース	オープン
KWHMAM121152950			2,950 x 115 x 12	10枚入/ケース	
KWHMAM121153950			3,950 x 115 x 12	8枚入/ケース	

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAI121054000	源平板目ムジ上小	本実目透	3,800-4,000 x 105 x 12	8枚入/ケース	オープン

※別途特注サイズも承ります。(品番：柢目 KWHMAM 板目 KWHMAI)

※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●)

国産桧・国産杉 集成材

カウンターや棚板などに
使いやすい国産集成材



- AAグレード：板柢込み・両面節無
- BBグレード：板柢込み・両面節有



桧AAグレード



桧BBグレード



杉AAグレード



杉BBグレード

品番	材種	等級	サイズ	入数	定価
3126●●5AAFS1	桧	AA	4,200 x 500 x 20/25/30	30/25/20枚入 BDL	オープン
3126●●6AAFS1			4,200 x 600 x 20/25/30		
3126●●5BBFS2		BB	4,200 x 500 x 20/25/30		
3126●●6BBFS2			4,200 x 600 x 20/25/30		
3123●●5AAFS1	杉	AA	4,200 x 500 x 20/25/30		
3123●●6AAFS1			4,200 x 600 x 20/25/30		
3123●●5BBFS2		BB	4,200 x 500 x 20/25/30		
3123●●6BBFS2			4,200 x 600 x 20/25/30		

厚み：●●

※別途特注サイズも承ります。(品番:桧AA 3126AAFS1, 桧BB 3126BBFS2,杉AA 3123AAFS1,杉BB 3123BBFS2)
 ※表バットジョイント (ジョイントの部分が縦横直線で貼り付けています。側面はギザギザの結合面が見えます)

ラジアータパイン集成材

Aグレード：柾目（節なし、芯に近い赤味除去）



ラジアータパインは、ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工しやすい特徴があります。南米チリの植林木を原料としており環境に優しく、安定供給が可能な木材です。



商品にFSC®認証シールが貼付
各枚シュリンク梱包



責任ある森林管理
のマーク

>>循環型森林資源づくりを行っています

地球の環境保全は木材業界の責務だと考え、FSC® COC認証を取得しております。今回ご提案するラジアータパインは成長の早い樹木です。30年周期で伐採できる為、計画的な植林を行うことで、半永久的に使用できるサステナブルな資材となります。

(認証番号 SGSHK-COC-006012)
(ライセンス番号 FSC®-C005361)

左記の森林認証マークがついた木材・木材製品は、森林が適切に管理されていることを第三者機関が認証しております。

品番	サイズ	入数
31221836AYFSC70	18×910×1,820mm	50枚入/BDL
31222536AYFSC70	25×910×1,820mm	24枚入/BDL

※在庫状況、配送エリアについてはお問い合わせください。
※別途サイズも承ります。

住実エクステリアウッド




窒素加圧加熱処理木材

- 一切の薬剤を使用せず、窒素加圧加熱処理（エステック処理）のみ。危険な有害物質が揮発する心配はありません。
- エステック処理により殺菌・殺虫が行われ、養分や水分の少ない状態が保たれるため、菌類やシロアリにとって、魅力の薄い木材となっています。耐用年数が長く、毒性の高い薬剤処理剤と同等の耐朽性が確認されています。
- 含水率が下がり軽量化すると共に、木材の細胞構造の変化が起こり、保水しにくい構造になります。このため、湿気による収縮やゆがみが少なく、高い寸法安定性を発揮します。
- 表面処理ではない為、どこをカットしてもほぼ均一な色と性質を維持。加熱により、ヤニや灰汁が除去されており施工後に、表面に出て来たり周囲を汚してしまう心配はありません。切る・削るがし易く、とても扱いやすい木材です。



>> エステック処理過程



- ① 木材の含水率を10%～15%程度に調整
- ② 耐圧耐熱容器に木材を入れて、容器内を窒素置換
- ③ 徐々に加熱。容器内の圧力を制御し、所定温度(180℃～220℃)を数時間維持
- ④ 木材が冷めてから、容器から取り出す

>> 耐朽性評価

JIS K 1571に基づいた評価



無処理 (KD材) エステック 180℃ エステック 200℃ エステック 220℃ エステック 240℃

※220℃を超える処理温度でJIS K 1571性能基準(食害指数10未満)をクリア

国産杉(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
105×30×2,000	1面	JT-S10530-M120	2,400円/本
136×36×2,000	1面	JT-S13636-M120	3,700円/本
90×36×2,000	1面	JT-S9036-M120	2,500円/本
180×30×2,000	1面	JT-S18030-M120	4,100円/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-M420	7,800円/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-M120	2,000円/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-M420	2,400円/本

国産杉(塗装品)				
サイズ	仕上面	品番		定価
		ライトオーク(01)	ダークブラウン(02)	
105×30×2,000	1面	JT-S10530-T120-01	JT-S10530-T120-02	3,200円/本
136×36×2,000	1面	JT-S13636-T120-01	JT-S13636-T120-02	4,700円/本
90×36×2,000	1面	JT-S9036-T120-01	JT-S9036-T120-02	3,300円/本
180×30×2,000	1面	JT-S18030-T120-01	JT-S18030-T120-02	5,300円/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-T420-01	JT-S9090-T420-02	9,500円/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-T120-01	JT-S9020-T120-02	3,100円/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-T420-01	JT-S5030-T420-02	3,200円/本

※3,000mm, 4,000mm材も対応可能です。ご相談下さい。

>> 経年変化の様子




※窒素加圧加熱処理木材は、本物の木材の為自然と風合が変化してまいります。処理は表面だけでなく、内部まで施されていますので、性能に問題はありません。
 ※色は数か月でシルバークレーとなります。豊かな表情を織り成す天然木ならではの味わいをお楽しみください。

>> カラーバリエーション



※天然木のため、色むらが生じる事がありますが、性能に問題はなりません。
 ※印刷物のため、実際の色味と違う場合があります。

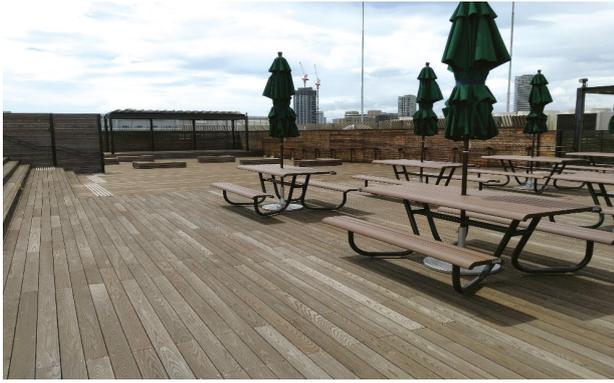

ホワイトアッシュ(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
0.99㎡/束 105×20×1,800-3枚 105×20×900-3枚 105×20×450-3枚	9枚 SET	JT-A10520-MD	17,340円/束
105×20×1,350	1面	JT-A10520-M1135	2,520円/本
105×20×900		JT-A10520-M1090	1,620円/本
105×20×450		JT-A10520-M1045	550円/本



ウッドマット(塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
288×288×50	 1面	JT-WM28850-T	2,500円/枚



羽目板(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
90×15×2,000	 1面	JT-S9015-M120	1,760円/本



ガーデン枕木(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
200×100×2,000	 1面	JT-S200100-M	8,800円/本

△ご理解ください

■ 割れ、抜け節について

窒素加圧加熱木材は天然の木材を使用しているため、仕上面以外の裏面、側面、木口には使用に差し支えない程度の割れや抜け節がある場合があります。

■ パテ補修について

仕上面の角の軽微なものを除き、抜け節や節割れには、美観上の理由によりその形状や大きさの程度に合わせてパテ補修を行っています。



>>推奨スパン表

使用部位	推奨スパン(mm)	材の断面(mm)		荷重負担幅(mm)
		幅	厚み	
床材(国産杉特一等材)	450	105	30	110
床材(国産杉特一等材)	600	90	36	94
床材(国産杉特一等材)	600	136	36	142
床材(ホワイトアッシュ)	450	105	20	110



インテリア

新しい働き方に合わせた
オフィスやテレワークを快適にしたり、
おうち時間を楽しく健康に過ごすために。
ライフスタイルに合わせたさまざまな
インテリア商品をご紹介します。



ケーブル収納デスク(モニター台付)

テレワーク中の「あったら便利」を追求、
収納性抜群の高機能テレワーク向けデスク!

ケーブル収納デスク(モニター台付)	
品番	CSD-800M-●●
主要素材	天板：合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) モニター台天板/収納：プリント紙化粧パーティクルボード フレーム：スチール(エポキシ粉体塗装)
カラー	ライトナチュラル / ホワイト ライトナチュラル / ブラック ブラック / ブラック
サイズ	W800mm × D550mm × H700mm ※商品サイズに、モニター台の高さは含んでおりません モニター台：W550mm × D260mm × H120mm
定価	24,100円

色：●●



■シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスク。モニター台付。



■天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!



■天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単。



■脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。最大5本のケーブルを1か所に結束できるシリコンゴム製のケーブルホルダー付き。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。



ライトナチュラル/ホワイト NW



ライトナチュラル/ブラック NB



ブラック/ブラック BK

電動昇降テーブル

ボタンを押すだけで高さを変えられる
電動式の昇降テーブル!

電動昇降テーブル	
品番	DST-1200-●●
主要素材	天板：メラミン化粧板、モーター フレーム：スチール(粉体塗装)
カラー	ホワイト ブラック
製品サイズ	W1200mm × D650mm × H720-1200mm 天板サイズ：W1200mm D600mm
最大速度	25mm/s
定格入力電圧	AC 100-240V
定格消費電力	90W
連続使用時間	連続使用2分(連続2分使用した場合、停止使用18分必要)
定価	69,600円

色：●●



■ボタンひとつで思い通りの高さに調節可能な、電動昇降テーブルです。



■無段階調節が可能、使用シーンや一人一人の体格に合った高さを見つけることができます。



■電動式なので一人でも簡単に高さを調節できます。デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。



ホワイト WH



ブラック BK



■デスクから延びるコードをまとめられる、コード収納トレー付です。



メッシュバックチェア ハイバック

S字カーブのハイバック背もたれで
体全体を受け止め、肩や首をしっかりサポートしてくれるチェア!

メッシュバックチェア ハイバック			
品番	OFC-MBH-●●		
主要素材	上張り生地：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム 背もたれ・座面・脚：スチール 肘掛け：スチール・ポリプロピレン 昇降パーツ：シリンダー…スチール シリンダーカバー…ポリプロピレン キャスター：ポリウレタン・ナイロン		
カラー	ブラック	ネイビー	ボルドー
サイズ	W590mm × D650mm × H1,070-1,150mm		
定価	15,100円		

色：●●



最大約15度ロックが可能、お好みの硬さに簡単に調節可能。
通気性に優れたメッシュ生地を使用し、長時間の作業でも蒸れずに快適。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。

メッシュバックチェア

通気性に優れたメッシュ生地を使用したチェア!

メッシュバックチェア			
品番	OFC-MB-●●		
主要素材	上張り生地：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム 背もたれ・座面：スチール 脚：ナイロン 昇降パーツ：シリンダー…スチール シリンダーカバー…ポリプロピレン キャスター：ポリウレタン・ナイロン		
カラー	ブラック	ネイビー	ボルドー
サイズ	W410mm × D560mm × H860-980mm		
定価	8,400円		

色：●●



腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいメッシュバックチェア。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。


ディスプレイ壁掛け金具

地震による耐久性、インテリア性、省スペース化が図れます。



>> ベーシックタイプ ①②

配線端子を考慮して、薄く取り付けたい方向け

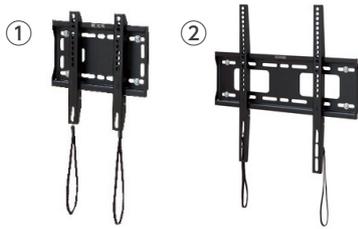

>> スタイリッシュタイプ ③④⑤

ソファなどのインテリアに合わせて角度を変えたり、大勢の会議で上下調整したい方向け



ディスプレイ壁掛け金具					
タイプ	①	②	③	④	⑤
型番	KBK-25	KBK-45	KBK-66S	KBK-65S	KBK-88S
本体素材	スチール(エポキシ粉体塗装)				
VESA規格	75×75 100×100 200×100 200×200	200×200 300×300 400×200 400×400	200×200 300×300 400×200 400×400 600×400	200×200 300×200 300×300 400×200 400×300 400×400 600×400	200×200 300×300 400×200 400×400 600×400 800×400
耐荷重	15kg	40kg	45kg	60kg	
角度調整	傾斜範囲(上下)	0	+10°~-20°	+5°~-12°	+5°~-15°
	傾斜範囲(左右)	0	±3°	0(高度差±2°)	±3°
	画面回転範囲	0	120°	0	120°
取り付け可能なディスプレイ	1cm以上	背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ			
取り付け可能な壁	硬いコンクリート壁 レンガ壁	木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁 (石膏ボード壁面には不可、垂直で平らな壁面であることを確認要)			
対応テレビインチ※	12~32V	32~55V	32~65V	32~80V	
製品重量	1.1kg	1.06kg	7.4kg	3.95kg	9.38kg
製品サイズ	W250mm D25mm H250mm	W450mm D25mm H425mm	W660mm D70~515mm H430mm	W655mm D80~140mm H430mm	W885mm D66~630mm H430mm
定価	2,500円	3,300円	7,900円	10,300円	13,500円



TVも各種サイズをご用意

TV本体も豊富なサイズ展開で取り揃えてます。詳しくはお問い合わせください。

木製ブラインド

「桐材」を採用し、従来よりも軽くスムーズな操作性。
国内の自社工場生産で無駄を省き、お求めやすい価格を設定。

- 独自の組立て技法でスラットやコードが乱れずに昇降できる。
- 熱伝導率が低く、夏は涼しく、冬は暖かい。



>> カラーバリエーション



>> 製品仕様

スラット材質：桐
スラットサイズ：幅50mm 厚3mm
製作最大面積：9.0㎡
製作単位：5ミリ単位
部品・コード色：3色（選択可）



>> ライトシリーズ横型ウッドブラインド価格表 スラット幅50mm

高さ(H)	幅(W)	280-800	-1,000	-1,200	-1,400	-1,600	-1,800	-2,000	-2,200	-2,400
300-1,000		27,800	31,000	34,100	37,600	39,900	42,600	46,700	49,900	52,500
	-1,200	31,900	34,400	38,400	44,800	48,000	51,600	56,800	61,000	64,600
	-1,400	34,300	39,100	43,700	48,800	52,500	56,800	62,500	67,400	71,400
	-1,600	36,100	41,400	46,500	52,100	56,100	61,000	67,100	72,300	76,900
	-1,800	38,300	44,300	49,800	55,900	60,800	63,000	72,800	78,500	83,600
	-2,000	40,100	46,600	52,700	59,100	64,400	70,100	73,800	84,900	93,800
	-2,200	42,400	49,400	56,000	63,300	69,000	75,200	83,000	94,500	104,000
	-2,400	44,300	51,700	58,800	66,500	72,600	80,500	91,600	108,800	112,200
	-2,600	46,700	54,700	62,500	70,700	77,200	85,100	104,500	116,300	120,600
	-2,800	48,800	57,600	65,800	74,500	81,200	92,200	110,900	123,800	129,000
	-3,000	50,900	59,900	68,700	78,700	85,400	97,700	117,500	131,300	140,700
	-3,200	54,200	63,500	72,800	85,000	91,500	103,300	123,900	142,600	152,400
	-3,400	56,600	66,500	76,300	87,900	96,200	108,900	130,900	151,100	161,500
	-3,600	59,000	69,500	79,800	90,900	100,900	114,600	138,000	159,500	170,700
	-3,750	61,400	72,400	83,300	93,900	105,600	120,200	145,000	168,000	179,800

※ライトシリーズの製作サイズは、5mm単位と変更になりました。

品名	品番	定価
木製ブラインド(手動)	NJ5000	定価表 参照
電動ユニット	NJ900040	60,000円/台
RFリモコン15ch	NJ900032	10,000円/台

>> 【オプション】電動ブラインド

※W700以上から製作可能
1台のリモコンで最大15台またはグループのブラインドを個別・一斉の両方の操作が可能。



内装建材

室内を彩る壁や床材、限られた空間を有効に活用する収納など、快適・安心で暮らしやすい空間へ。環境や安全性にも配慮された内装建材を多数ご紹介しております。



アイ不燃パネル

マグネットがつく 優れた意匠性の不燃建材

- 不燃建材で燃えにくい**
 不燃建材なのでキッチンの壁はもちろん、リビングや玄関、サニタリーなどさまざまなシーンでお使いいただけます。
- マグネットがしっかり吸着**
 厚みのある鋼板層でマグネットがしっかり吸着します。
- 描き消しできる**
 ホワイトはもちろん、意匠性のある木目にもホワイトボードマーカーで書き消し可能。(推奨マーカー・専用イレーザあり)
- お掃除らくらく**
 化粧表面は衛生的で耐汚染性に優れており、汚れがつきにくく、お掃除も簡単。
- 優れた意匠性**
 定番のホワイト、上質な木目4柄。
 お部屋の空間にとけこむカラーバリエーション。



※推奨マーカー、クリーナー、専用イレーザあります。



品名	品番	定価
MFイレーザ	ER-MFC	700円

※専用イレーザ以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

マグネットで
自由自在

サニタリーでも大活躍！




マグネットで壁面に浮かせて収納
簡単に外してお掃除らくらく

>> カラーバリエーション ※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。



>> 構造



カラー	ホワイト	ホワイトオーク	ミルキーオーク	ティーチェリー	カフェウォールナット
品番	IFP0924-WH	IFP0924-WO	IFP0924-MO	IFP0924-TC	IFP0924-CW
サイズ	W : 900 × L : 2,400mm				
厚み	3.4mm				
梱包 (1梱包)	1枚				
定価	38,000円				

>> 関連部材

見切り	素材	カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ コ型ジョイナー	シルバー	ALCS-2730S	2.73m	1,262 円/本
		パニラホワイト	ALCS-2730VW		3,355 円/本
		ベージュ	ALCS-2730BE		3,360 円/本
	樹脂 コ型ジョイナー	ホワイト	BGC-2420W	2.42m	359 円/本
		ベージュ	BGC-2730BE	2.73m	605 円/本
		ブラウン	BGC-2730BR		605 円/本
平目地	素材	カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ H型ジョイナー	シルバー	ALHS-2730S	2.73m	1,322 円/本
		パニラホワイト	ALHS-2730VW		3,405 円/本
		ベージュ	ALHS-2730BE		3,405 円/本
	樹脂 H型ジョイナー	ホワイト	BHG-2420W	2.42m	359 円/本
		ベージュ	BHG-2730BE	2.73m	605 円/本
		ブラウン	BHG-2730BR		605 円/本



>> ご注意

- 見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
- アイ不燃パネルは突き付けしないでください。高湿度下で伸びて突き上げを生じたり、低湿度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1 mm 以上あけてください。
- 必要に応じてプライマー処理を施してください。

>> 推奨マーカー、クリーナー

アイ不燃パネルの表面には、ホワイトボード用マーカーでの筆記が可能です。ホワイトボードとしてご使用していただけますが、筆記後のお手入れの仕方或使用上の注意をご理解いただきご使用ください。

推奨アイテム	品名	品番
ホワイトボードマーカー	コクヨ ホワイトボード用マーカー	PM-B102N
ホワイトボードクリーナー	コクヨ ホワイトボード用クリーナー	TW-400


- MFイレーザーで消去後、筆記痕が気になりましたら上記の推奨クリーナーにてお手入れいただくと綺麗になります。
- ホワイトボードマーカー（以下マーカー）は上記推奨品をご使用ください。
- 品質保証期間を超えたマーカー、無くなりかけのマーカーは推奨品であっても消去性が悪い場合があります。
- 推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

ヘヤデコロコロ 着け外し移動が自由自在 マグネットの磁力でつけるアイテム

HEYADECOCOLOCOLO マグネットの磁力でパーツを自由に組み、ビー玉を転がして遊ぶトイ。



セット内容

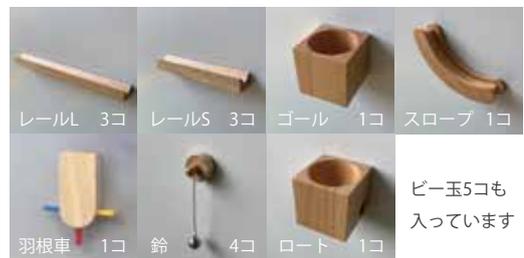

マグネットなので、コースの変更も簡単。
7つのパーツで組合わせて、コースは無制限。
子供も大人も楽しめるマグネットトイです。

品名	品番	定価
ヘヤデコロコロ	HDT-CL01	15,000 円

● 製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

Newコンビス

ケバ立ちや、板浮き・頭浮きの問題を解消

>>主な用途：コンパネ・合板など

- パテ乗りの良い梨地頭。
- 頭部特殊フレキの採用で頭浮き、ケバ立ちが無くコンパネをしっかり固定し、きれいに仕上げます。
- 床鳴り防止や高い保持力が必要な施工にも最適。



ディスゴ
耐食+薄膜+クロムフリーの最先端環境対応型表面処理。より防錆力の必要な場所に



クロメート
一般的な用途、場所に



サイズ(mm)	ケース入数	ディスゴ		クロメート	
		品番	定価	品番	定価
3.8×25	750本×10箱	N-25	2,150円	N-25C	1,920円
3.8×28	690本×10箱	N-28		N-28C	
3.8×32	640本×10箱	N-32		N-32C	
3.8×38	540本×10箱	N-38		N-38C	
3.8×45	450本×10箱	N-45		N-45C	
3.8×50	400本×10箱	N-50		N-50C	
4.2×65	220本×10箱	-	-	N-65C	

樋ビス

SUS410ステンレス+パシペート処理で強度と防錆力を両立

>>主な用途：雨樋金具、サドルバンドなど 皿取りのない薄物の取付に

- 雨樋受け金具の取付けに。
- 先端のカットで、釘に比べ施工時間も短縮。
- 各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮。



品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
T-32	3.8×32	500本×10箱	4,480円
T-38	3.8×38	450本×10箱	
T-42	3.8×42	400本×10箱	
T-50	3.8×50	320本×10箱	

ウッドデッキビス

硬質ウッドデッキ材用ビス

- 美しい仕上がりを実現するフレキ頭。
- スクエアビット#3対応で高トルクにも耐える強度。
- サビ・ねじ切れ・頭とび防止の為 XM-7 φ5.5を採用。



ブロンズ



パシペート



サイズ(mm)	ケース入数	ブロンズ		パシペート	
		品番	定価	品番	定価
φ5.5×45	190本×10箱	WDBB-5545	6,630円	WDBP-5545	6,250円
φ5.5×55	162本×10箱	WDBB-5555		WDBP-5555	
φ5.5×65	141本×10箱	WDBB-5565		WDBP-5565	
φ5.5×75	124本×10箱	WDBB-5575		WDBP-5575	
φ5.5×90	95本×10箱	WDBB-5590		WDBP-5590	

タッチビス

チーク・タモなどの硬材でも
皿もみなしで割れずにねじ込めます



- ・ニッケル：シルバー色。金物取付などに
- ・GB：ブロンズ色。化粧木部に
- ・クロメート：メッキ処理。床張りなどに

≫主な用途：ドア枠、襖骨、キッチンパネル、床張り等

- ・強靱なキルド鋼に特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。
- ・強度と耐食性を両立したSUS410に特殊焼入れのステンレススリムビスもご紹介します。

品名	サイズ(mm)	ケース入数	ニッケル		GB		クロメート	
			品番	定価	品番	定価	品番	定価
タッチビス	2×16	1,300本×10箱	Ni-16	2,600円	GB-16	2,600円	CM-16	2,600円
	2×19	1,200本×10箱	Ni-19		GB-19		CM-19	
	2×23	1,100本×10箱	Ni-23		GB-23		CM-23	
	2×27	1,000本×10箱	Ni-27		GB-27		CM-27	
	2×32	900本×10箱	Ni-32		GB-32		CM-32	
	2×36	800本×10箱	Ni-36		GB-36		CM-36	
	2×42	500本×10箱	Ni-42		GB-42		CM-42	
	2×50	300本×10箱	Ni-50		GB-50		CM-50	

ステンレス木工用 Zコーススレッド／スマートビス

小分けパッケージで必要なサイズを必要な数だけ

≫主な用途：石膏ボード・コンパネ・ケイカル板等の木下地への取付

- ・コーススレッドにはオーステナイト系SUS XM-7を採用し、高度な防錆力を発揮。
- ・スマートビスには強度と耐食性を両立したSUS410を採用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカット、硬質木材の角打ちも木割れ無くスピーディに打ち込めます。



品名	品番	規格	サイズ(mm)	ケース入数	定価	品名	品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
ステンレス Zコーススレッド (化粧箱入)	MZ008-2202	全ネジ	3.8×25	200本×10箱	1,750円	ステンレス スマートビス (化粧箱入)	MZ008-0051	3.3×25	300本×10箱	1,670円
	MZ008-2203		3.8×28	180本×10箱			MZ008-0052	3.3×30	280本×10箱	
	MZ008-2204		3.8×32	160本×10箱			MZ008-0053	3.3×35	250本×10箱	
	MZ008-2205		3.8×38	140本×10箱			MZ008-0054	3.3×40	235本×10箱	
	MZ008-2206		3.8×41	130本×10箱			MZ008-0055	3.3×45	200本×10箱	
	MZ008-2207		3.8×45	125本×10箱			MZ008-0056	3.3×50	165本×10箱	
	MZ008-2208		3.8×51	115本×10箱			MZ008-0057	3.7×55	150本×10箱	
	MZ008-2209	3.8×57	100本×10箱	MZ008-0058			3.7×60	130本×10箱		
	MZ008-2210	半ネジ	4.2×65	75本×10箱			MZ008-0059	3.7×65	115本×10箱	
	MZ008-2211		4.2×75	60本×10箱			MZ008-0060	3.7×75	85本×10箱	
	MZ008-2212		4.8×90	35本×10箱			MZ008-0061	3.7×90	70本×10箱	
	MZ008-2213		4.8×105	25本×10箱						
	MZ008-2214		4.8×120	20本×10箱						

- ・コーススレッド：粗目で深いネジ山で釘の5倍の保持力の木工用ビスです。
- ・スマートビス：細軸で打ち込みやすく、木割れしにくくなっております。頭部フレキ加工で頭浮きを防ぎます。

ウェーブストッパー

高性能波板締結用ビス

≫主な用途：波板(32波鉄板小波)

- ・小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合の波板用ビスです。
- ・木下地用と鉄下地用があります。



ポリカクリアー

ポリカブロンズ

品名	座	品番	サイズ(mm)	ビス材質・仕上	ケース入数	定価
鉄板小波	ラスパート	ポリカクリアー	5×25 (スチール用)	鉄 ラスパートシルバー	100本×10箱	4,000円
		ポリカブロンズ		鉄 ラスパートブロンズ		
木下地用	ラスパート	ポリカクリアー	4.8×35 (木下地用)	鉄 ラスパートシルバー		
		ポリカブロンズ		鉄 ラスパートブロンズ		

壁収納 ドレッサータイプ

リビング、ダイニングでパパッとメイクができるコスメ収納。
小物の収納にもおすすめのプランです。



上部収納

使用頻度の低い日用雑貨・ストック品は扉の中へ収納。(耐荷重:棚板10kg)

センター収納

ディスプレイとして活用できる収納スペースを確保。(耐荷重:棚板10kg)

トレイ収納

パパッとメイクができるコスメ収納。(耐荷重:カウンター5kg)



4つのトレイをご用意。
お化粧品に必要な小物を
種類別に分けられます。
(耐荷重:トレイ0.5kg)

フェイスメイク用品



アイメイク用品



ヘアケア用品



ネイル・ハンドケア用品



お手持ちの化粧水や手鏡も
収納できます。



ネックレスやブレスレットなど
のアクセサリーがかけられます。
(耐荷重:アクセサリーフック1kg)

下部収納

使用頻度の高い日用雑貨・ストック品は、
このスペースへ収納。
(耐荷重:棚板10kg)



トレイは
水洗いできます。

お料理やお掃除の忙しい合間に、パパッとお化粧を済ませることができます。

その他にこんな使い方ができます。



iPadなどのタブレット端末を使用する
スペースとして。



お買い物帰りの仮置きスペースとして。

	鏡面調		単色	
	品番	定価	品番	定価
セット	RRBZ-KP61●●	81,300円	RRBZ-KP61PH	71,700円
扉ユニット	RRB-DK256●●	27,000円	RRB-DK256PH	17,400円
側板ユニット	RRB-GK256PH	18,200円	RRB-GK256PH	18,200円
棚板ユニット	RRB-TK256PH	36,100円	RRB-TK256PH	36,100円

●●印には、色記号が入ります。

背板が付いています。

■カラーバリエーション



■ユニットカラー



壁収納 ホワイトボードタイプ

扉がホワイトボードに! 家族のコミュニケーションに一役!



表面はホワイトボードとして、裏面はマグネットボードとして使用できます。



セット品番	定価
RRBZ-KBT2A1E1S●●	55,700円

●●印には、色記号が入ります。
サイズ:W375×H736×D130mm
掲載製品はハーモニックホワイト柄(WH)です。

壁収納 デイリータイプ

ニオイ対策にも貢献。パパのデイリーユースはココにまとめて!



セット品番	定価
RRBZ-KBT5A1B1C1D1F1G1S●●	65,200円

●●印には、色記号が入ります。
サイズ:W375×H1816×D130mm
掲載製品はハーモニックホワイト柄(WH)です。

■カラーバリエーション

WH	PP	LN	GM	CB	DB	PH
ハーモニック ホワイト柄	パール パール柄	ネイキッド ライト柄	グレース ミディアム柄	シヨコラ ブラウン柄	ディープ ブラック柄	単色 ホワイト柄

高気密型床下点検口(標準型)





城東テクノ株式会社

キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計!


気密性はJIS A4706(サッシ)の気密性等級[A-4]に該当!

450×600タイプ

600×600タイプ



Joto独自の「スライドコア方式」で
一分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。

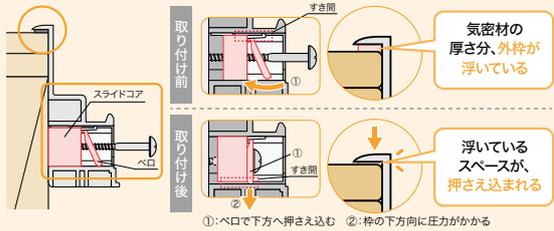

高気密型床下点検口(標準型)

タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R4560F12-□□ 定価 26,200円/セット	SPF-R6060F12-□□ 定価 29,900円/セット
フローリング合わせタイプ (板厚15mm専用)	SPF-R4560F15-□□ 定価 29,050円/セット	SPF-R6060F15-□□ 定価 32,750円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	SPF-R4560C-□□ 定価 30,550円/セット	SPF-R6060C-□□ 定価 34,500円/セット



床開口寸法	450×600タイプ: 410×560mm 600×600タイプ: 606×606mm
フローリング 切断寸法	450×600タイプ: 382×532mm 600×600タイプ: 577.5×577.5mm

床下点検口用 収納庫



	450×600用 SPF-45S2	600×600用(薄型タイプ) SPF-60S1	600×600用(浅型タイプ) SPF-60S2	600×600用(深型タイプ) SPF-60S3
製品画像				
寸法図				
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	フロア面より190mm以上	フロア面より320mm以上	フロア面より480mm以上
寸法(mm)	366×516×278	564×564×154	564×564×280	564×564×442
容量/耐荷重	30L / 70kg	30L / 70kg	60L / 70kg	90L / 70kg
定価	5,520円/コ	5,170円/コ	6,320円/コ	7,820円/コ
収納できる深さ	450×600タイプ使用时 標準型: 249mm 断熱型: 223mm 高断熱型: 132mm	600×600タイプ使用时 標準型: 117mm 断熱型: 101mm 「高断熱型」には使用できません	600×600タイプ使用时 標準型: 243mm 断熱型: 227mm 高断熱型: 127mm	600×600タイプ使用时 標準型: 405mm 断熱型: 389mm 高断熱型: 289mm
付属品	—	—	—	仕切板: 1枚 水抜きキャップ: 1コ

高気密型天井点検口



城東テクノ株式会社

気密性に優れた天井点検口!!

ダクトや配管のチェックに欠かせない天井点検口。
閉じた時の気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。

逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。



シングルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。

>>在来軸組用



高気密型天井点検口 (在来軸組用)			
	品番	色・柄	定価
455×455	SPC-4545B(1)	ホワイト	11,150円/台
240×240	SPC-2424B		10,200円/台

※天井地下材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。

天井開口寸法 455×455タイプ：457×457mm
240×240タイプ：240×240mm

天井材切断寸法 455×455タイプ：420×420mm
240×240タイプ：203×203mm

400×600サイズもご用意しております。

高気密型壁点検口(標準タイプ)



壁体内の電気配線や配管などの点検が可能。

壁用に作られた安全設計と、樹脂製のシングルフレームで見た目もスッキリ。
様々なシーンにお使い頂けます。



高気密型壁点検口 (標準タイプ)				
	品番	タイプ	色・柄	定価
455×455	SPW-4545C	丁番タイプ	ホワイト	12,200円/セット

※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9~25mmです。

壁面開口寸法 457×457mm

壁面材切断寸法 420×420mm

400×600サイズもご用意しております。

住実ボンド (S 夏用 / W 冬用)

直貼り施工用(ウレタン樹脂系・1液タイプ)

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

労省策定13物質を使用していない 低臭タイプ 接着性良好

床鳴り防止 耐熱性 耐水性 耐久性

	品番	容量	入数	定価	>>用途
夏用	JTC928RS	10kg(缶)	1缶	オープン	床暖房用木質床材の接着 木質防音床材の直貼り施工
冬用	JTC928RW				

使用可能面積(目安):

1.0坪/2kg、500~600g/m²

○JIS A 5536 表示認証品



ボンド 床職人® アプリパック® / ボンド KU928C-X 2wayパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用(ウレタン樹脂系)

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

VOC対策品 厚労省策定13物質を使用していない 床鳴り防止

耐熱性 耐水性 耐久性 省ゴミ対策容器

品番	容量	入数	定価
KU928C-X-AP	600ml(アルミパック)	12本	オープン
KU928C-X-2WAY	760ml(2wayパック)	12本	オープン

使用可能面積(目安): 1.6坪/600ml

2.0坪/760ml

○JIS A 5536 / JIS A 5550 表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着



ボンド 床美人® アプリパック® / ボンド PX280C-X 2wayパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用(変成シリコーン樹脂系)

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない 床鳴り防止 耐熱性

耐水性 耐久性 床表面に固まっても除去ができる

省ゴミ対策容器

品番	容量	入数	定価
PX280-AP	600ml(アルミパック)	12本	オープン
PX280-2WAY	760ml(2wayパック)	12本	オープン

使用可能面積(目安): 1.6坪/600ml

2.0坪/760ml

○JIS A 5536 表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着



ボンド キッチンパネル用

TM工法用(壁・天井)専用接着剤 ボンド TM工法には、ボンド TMテープをご使用ください。

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

>>用途

キッチンパネルの接着
各種内装化粧板の接着
「ボンド TM工法」専用二次接着剤

厚労省策定13物質を使用していない	弾力性	耐振性
耐熱性	耐寒性	簡単施工



品番	容量	入数	定価
KTP333	333ml(カートリッジ)	20本	オープン

使用可能面積(目安): 2㎡ (7~8m) / 333ml

ボンド キッチンパネルテープS

TM工法用(壁・天井)専用両面テープ

>>用途

標準施工用
手切れ性良好
「ボンド TM工法」専用一次接着テープ



品番	幅×長さ	入数	定価
KTPT10	20mm×10m	40巻(10巻×4)	オープン

使用可能面積(目安): 3㎡ / 1巻

ボンド 養生テープ(ラミクロスタイプ)

養生用テープ

厚労省策定13物質を使用していない のり残りが少ない 作業性に優れる

>>用途

各種養生用途



品番	幅×長さ	入数	定価
VF608	50mm×25m	30巻	オープン

温水式床暖房

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。

新築

リフォーム

【省エネ床暖房で快適な暮らし】

≫ 今までの快適さはそのままに省エネ床暖房!

床暖房で使う温水温度は、低いほど床下への放熱ロスや配管ロスが少なくなり経済的です。

≫ ランニングコストの削減


40℃の温水を循環させて効率よく暖めるのでとても経済的。運転停止後もしばらく快適な温度を保ってくれるため、家計にも環境にもやさしい暖房です。

● 床暖房1ヵ月当りのガス料金




【試算条件】LPガス4.9円/MJでの算出です。(LPガス料金は全国平均です)
【暖房使用条件】部屋面積8畳、暖房使用時間8時間/日、暖房設定温度20℃、外気温度5℃

≫ 厚さ12mmマットタイプ

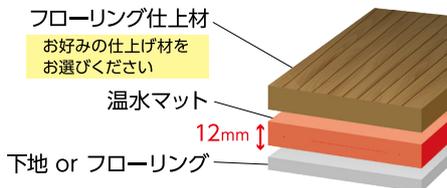

※仕上げ材は仕上げ材メーカーにお問い合わせください。

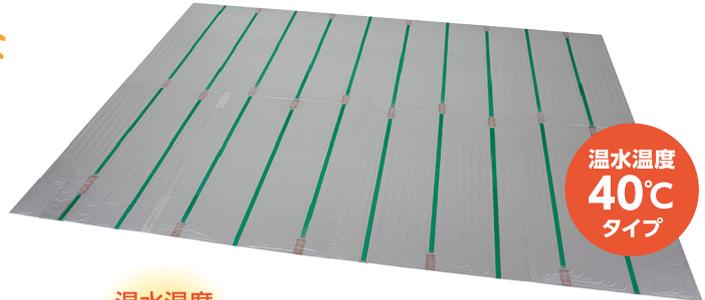


温水温度 40℃で 省エネ床暖房!

≫ ランニングコストの削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

● 床温度9℃ ▶ 27℃にあたためた場合



【仕様条件】部屋面積:8畳、暖房使用時間:8時間/日、暖房設定温度(室温):20℃、外気温度:5℃での算出です。

≫ 床張り替え

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。フローリングや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせて好みの仕上げ材が選べます。

温水式床暖房一式	品番
都市ガス	NRTYDB-13A
プロパンガス	NRTYDB-LPG

6畳プラン 敷設寸法/2,985mm×2,121mm ※室内寸法は目安です。		
温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL ●● (都市ガス: OOB5907) LPG: OOB5901)	床暖房リモコン	15,000円
	温水マット	89,900円
	必要部材	35,870円
	熱源機	140,500円
	定価合計	281,270円
高効率ガス温水暖房付ふる給湯器 GTH-C2461AW3H-1BL ●● (都市ガス: O1F5A07) LPG: O1F5A01)	床暖房リモコン	15,000円
	温水マット	89,900円
	必要部材	35,870円
	熱源機	579,100円
	定価合計	719,870円
●●: 都市ガス(12A13A)プロパンガス(LPG)		
8畳プラン 敷設寸法/2,985mm×3,030mm ※室内寸法は目安です。		
温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL ●● (都市ガス: OOB5907) LPG: OOB5901)	床暖房リモコン	15,000円
	温水マット	137,000円
	必要部材	52,630円
	熱源機	140,500円
	定価合計	345,130円
高効率ガス温水暖房付ふる給湯器 GTH-C2461AW3H-1BL ●● (都市ガス: O1F5A07) LPG: O1F5A01)	床暖房リモコン	15,000円
	温水マット	137,000円
	必要部材	52,630円
	熱源機	579,100円
	定価合計	783,730円

SOLIDO typeM_FLAT (ソリド タイプエム_フラット)



セメントの質感を生かし、
一枚として同じものがない
無垢の建築素材SOLIDO。



■ 時とともに移りかわる風合い

素材から湧き出す白華(エフロレッセンス)をあえて抑えずにセメント本来の質感を生かしています。

■ 薄くて強靱な持続可能素材


高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により形成される強固なセメント素材。



※写真はSOLIDOシリーズの施工イメージ写真です。実際の色柄等は商品サンプルなどご確認ください。

typeM_FLAT

(タイプエム_フラット)




SMN72G
鉄黒(てつぐろ)

SMN85G
セメント

SMN21G
錆茶(さびちゃ)

SMN65G
灰(はい)

サイズ	6.0×606×303mm
梱包入数	10枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚/㎡、18枚/坪
1枚当りの重量	約2kg/枚
定価	1,100円/枚



SMNH72G
鉄黒(てつぐろ)

SMNH85G
セメント


SMNH21G
錆茶(さびちゃ)

SMNH65G
灰(はい)

サイズ	6.0×606×151.5mm
梱包入数	20枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約11枚/㎡、36枚/坪
1枚当りの重量	約1kg/枚
定価	660円/枚

typeM_FLAT 研磨

(タイプエム_フラット けんま)



SMNK72YG
鉄黒(てつぐろ)

SMNK85YG
セメント

サイズ	5.6×606×303mm
梱包入数	10枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚/㎡、18枚/坪
1枚当りの重量	約1.9kg/枚
定価	1,820円/枚



不燃材料	認定番号 NM-4601
一般名称	窯業系平形スレート

VOC放散速度について【外部機関測定結果及びVOC放散速度基準値】

	VOC放散速度 (単位: µg/mh)					
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリス
SOLIDO typeM FLAT/FLAT研磨	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	N.D.
基準値(上限値)	5	38	120	550	32	-

(外部機関: パナソニック㈱)プロダクト解析センター)

N.D.: 不検出

※本製品は「住宅部品VOC表示ガイドライン」の対象外ですが、VOC放散速度の確認をしています。

※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901(小型チャンバー法)の試験開始後7日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率2.2m³/m²、換気回数0.5回/時間、温度28℃、湿度50%です。

施工事例

WEBでその他の施工事例がご覧いただけます。
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/category/>



商品詳細

詳細はウェブサイトをご確認ください。
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/>




ピクチャーレール JFR10K型

耐荷重 10kg タイプ

既存の壁面に施工可能な
後付けタイプのピクチャーレール






■納まり図

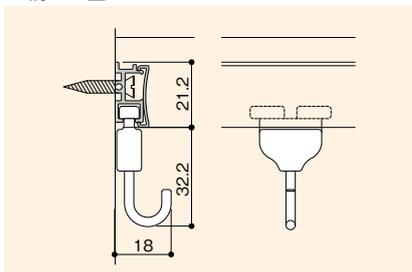

■レール レール：シルバー カバー：ホワイト

■ランナー ホワイト

■キャップ ホワイト

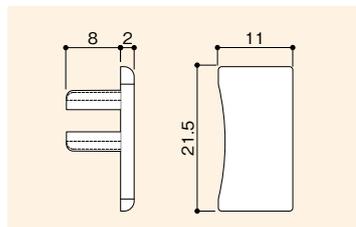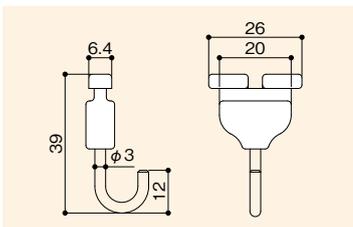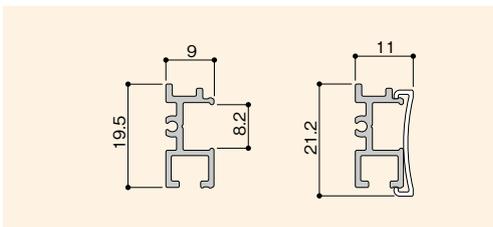

品番	レール長さ	付属部品(個)		定価
		ランナー	キャップ	
JFR10K-3C-2	2m	4	2	5,420円/セット
JFR10K-3C-3	3m	6	2	8,040円/セット


カーテンレール JK17型

耐荷重 片引き10kg / 両引き20kg タイプ


既存の壁面・天井に後付けできる
ダブルセットのカーテンレール



■壁面納まり図



■天井納まり図





■レール

■ランナー

■マグネットランナー

■キャップ



品番	レール長さ (mm)	取付面	色	定価
JK17B-EW18	1,820	壁面	ブロンズ	6,790円/セット
JK17B-EW27	2,730			9,875円/セット
JK17B-EW36	3,640			12,960円/セット
JK17C-EW18	1,820	壁面	ホワイト	7,045円/セット
JK17C-EW27	2,730			10,257円/セット
JK17C-EW36	3,640			13,470円/セット

品番	レール長さ (mm)	取付面	色	定価
JK17B-EWC18	1,820	天井	ブロンズ	6,790円/セット
JK17B-EWC27	2,730			9,875円/セット
JK17B-EWC36	3,640			12,960円/セット
JK17C-EWC18	1,820	天井	ホワイト	7,045円/セット
JK17C-EWC27	2,730			10,257円/セット
JK17C-EWC36	3,640			13,470円/セット



外装・基礎まわり関連

見た目も美しく、快適な生活環境を
外側から創りだす。

建物の寿命をのばす、安定した高い耐久性など、
工期や用途に合わせて選べる

外装・基礎まわりの商品をご紹介します。



FUJIKAWA ローラーワン®

セメント下地調整塗材 2種
C-1・C-2 適用品 F☆☆☆☆



施工マニュアル
QRコード

曲げても剥がれ・クラックの発生を抑える下地調整材

- ・ ローラーで塗れる。塗りやすい。水と混ぜるだけ。
- ・ 柔軟性に富んだ一材型の特殊樹脂モルタル。
- ・ 内装・外装など多種多様に対応可能。

用途

- ・ 各種塗装下地・クロス下地
- ・ 内装, 外装改修等の様々な用途に対応

適用下地

- ・ コンクリート・モルタル・PC板・ALC
- ・ タイル・磁器タイル・鉄・石・スレート板
- ・ サイディング板・ケイカル板・FRP
- ・ ボード状断熱材等



90度凹凸に折り曲げても、360度廻し曲げても剥がれ・クラックが発生していない！



20kg/ 防湿紙袋入り

手軽な
施工性


強固な
付着性

優れた
柔軟性

様々な
下地に
対応可

≫ 使用施工例

- ・ 旧塗装 + FUJIKAWA ローラーワン
+ 塗装仕上げ



壁の改修にオススメ！

- ・ コンクリート + FUJIKAWA ローラーワン
+ トップコート (クリア)



床・壁の新設または改修にオススメ！

- ・ ビニルクロス + FUJIKAWA ローラーワン
+ 珪藻土仕上げ



既存のビニルクロスを剥がさずに改修が可能！

- ・ ボード状断熱材 + FUJIKAWA ローラーワン
+ 樹脂系仕上げ



壁の新設または改修にオススメ！

品番	品名	荷姿	標準水量	塗り厚	施工面積	定価
915	FUJIKAWA ローラーワン	20kg/ 袋	6 l	0.5mm	約 32.5m ²	12,000 円 / 袋

ST型 センターストライプU



施工事例・商品詳細

光を受けて輝く細かなストライプ。
優雅さと繊細さを強調したデザインです。

モノカラーシリーズ



>> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

>> 抜群の耐久性

塗装高耐食GLめっき鋼板は、赤錆・穴あき10年保証を実現しています。
※保証には諸条件がございます。




カラー：ハバナブラウン

>> 本体仕様

表面材	塗装高耐食GLめっき鋼板 (厚み0.27mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム

- 特注品の、価格・納期などのお問い合わせください。
- 2枚梱包は、1柄1オーダーにつき3ケースまでの発注をお願いします。
※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

厚み	働き幅	長さ	長さ：特注品	坪/枚	梱包入数	入数面積	梱包重量※	枚重量
18mm	385mm	3,000mm	2,500~7,000mm (10mm単位で対応可能) ※2枚梱包の対応はしておりません。	0.350坪	8枚	2.80坪	約33kg	約3.8kg
		2枚			0.70坪	約8kg		
		4,000mm		0.467坪	8枚	3.74坪	約44kg	約5.1kg
2枚	0.94坪	約11kg						



	ジェニューインホワイト	アイボリーホワイト	ハバナブラウン	ジェットブラック
3,000mm(8枚梱包)	1SU1G03S	1SU1G017	1SU1G03R	1SU1G03T
3,000mm(2枚梱包)	1SU1G03S04	1SU1G01704	1SU1G03R04	1SU1G03T04
4,000mm(8枚梱包)	1SU1L03S	1SU1L017	1SU1L03R	1SU1L03T
4,000mm(2枚梱包)	1SU1L03S04	1SU1L01704	1SU1L03R04	1SU1L03T04

>> 本体価格

	3,000mm	4,000mm
標準価格	6,960円/枚	9,290円/枚
m ² 価格	約6,030円/m ²	
坪価格	約19,900円/坪	

- 濃い色の製品では、色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。
- 付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。
- 見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。

▶▶ 付属部材

材質：塗装高耐食GLめっき鋼板（アルミ端部カバーを除く）

品名	水切 34 *1	中間水切 18	ヨコ用スターター	N 端部カバー *2	アルミ端部カバー *2	S 出隅カバー		S 出隅鋼板受け 18
形状寸法図								
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	働き 3,030mm	3,030mm	働き 3,030mm	働き 4,000mm	働き 3,030mm
標準価格 (税別)	2,610円/本	3,510円/本	2,120円/本	2,930円/本	4,740円/本	3,900円/本	5,160円/本	3,580円/本
梱包入数	20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
色柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	下記3色	本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色
カラー	ジェニュインホワイト	AMZ7F03S	ATM6F03S	AMKFF03S	AMKDF09J (ライトシルバー)	ADS2F03S	ADS2F13S	ADU1F00A
	アイボリーホワイト	AMZ7F017	ATM6F017	AMKFF017	AMKDF09H (ホワイト)	ADS2F017	ADS2F117	
	ハバナブラウン	AMZ7F03R	ATM6F03R	AMKFF03R	AMKDF09G (ブラック)	ADS2F03R	ADS2F13R	
	ジェットブラック	AMZ7F03T	ATM6F03T	AMKFF03T		ADS2F03T	ADS2F13T	

品名	S 目地カバー	S 目地鋼板受け 18	N 廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	N 見切縁 18	N 見切コーナー	アングル20×40	共板フラット
形状寸法図								
長さ	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	—	3,030mm	1,000mm×10m
標準価格 (税別)	2,930円/本	3,420円/本	3,250円/本	2,210円/本	2,530円/本	350円/個	2,930円/本	37,440円/巻
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱	10本/梱	1巻/梱
色柄	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー	ジェニュインホワイト	AMJ1F03S	AMW8F03S	AMW3F00A	AMKEF03S	AMC4F03S	AAN1F03S	ECL1F03S
	アイボリーホワイト	AMJ1F017	AMW8F017		AMKEF017	AMC4F017	AAN1F017 AAN1F02J 北海道限定	ECL1F017
	ハバナブラウン	AMJ1F03R	AMW8F03R		AMKEF03R	AMC4F03R	AAN1F03R	ECL1F03R
	ジェットブラック	AMJ1F03T	AMW8F03T		AMKEF03T	AMC4F03T	AAN1F03T	ECL1F03T

品名	パッカー材	シーリング *3	補修塗料	
形状寸法図				
長さ (容量)	2,010mm	(320ml/本)	(15ml/本)	
標準価格 (税別)	470円/本	2,120円/本	1,770円/本	
梱包入数	50本/梱	10本/梱	1本	
色柄	ブラック	本体近似色	本体近似色	
カラー	ジェニュインホワイト	ABK6Q0JL	DSY1Q0K7	DPA4Q0RF
	アイボリーホワイト		DSY1Q0N8	DPA4Q0P7
	ハバナブラウン		DSY1Q0K9	DPA4Q0RE
	ジェットブラック		DSY1Q0K8	DPA4Q0RG

※施工方法・付属部材の加工方法については、最新のニチハ設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。

※1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。

※2 積雪の影響がある地域では、端部カバーは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。

縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。

※2 N端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。

※3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

FB型 レフィーナウォール



施工事例・商品詳細

表情豊かなテクスチャーが重なる凹凸感のある石積み柄。艶消しの質感が外観を優しく包み込みます。

モノカラーシリーズ



>> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

>> 抜群の耐久性

塗装高耐食GLめっき鋼板は、赤錆・穴あき10年保証を実現しています。
※保証には諸条件がございます。



カラー：レイキーブラウン

>> 本体仕様

表面材	塗装高耐食GLめっき鋼板 (厚み0.27mm)	厚み	18mm	働き幅	385mm	長さ	3,788mm (12.5尺)	長さ：特注品	2,500~6,200mm (10mm単位で対応可能) ※2枚梱包の対応はしていません。	坪/枚	0.422坪	梱包入数	8枚	入数面積	3.54坪	梱包重量*	約44kg	枚重量	約5.2kg
芯材	硬質ウレタンフォーム																		
●特注品の、価格・納期などのお問い合わせください		かん合状態		形状寸法図 (mm)															

●特注品の、価格・納期などのお問い合わせください

●2枚梱包は、1柄1オーダーにつき3ケースまでの発注をお願いします。

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。



	ピュアホワイト	ブルクラベージュ	ブルクラブラウン	ダークブラウン	ブルクラブラック
3,788mm (8枚梱包)	1FV1KD3L	1FV1KD4A	1FV1KD4C	1FV1KD3K	1FV1KD4D
3,788mm (2枚梱包)	1FV1KD3L04	1FV1KD4A04	1FV1KD4C04	1FV1KD3K04	1FV1KD4D04

>> 本体価格

標準価格	8,800円/枚
m価格	約6,030円/m
坪価格	約19,900円/坪

●マットカラー品は特性上、汚れが落ちにくい場合があります。最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。

●付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。

●見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。

▶▶ 付属部材

材質：塗装高耐食GLめっき鋼板（アルミ端部カバーを除く）

品名	水切 34 *1	中間水切 18	ヨコ用スターター	端部カバー *2	アルミ端部カバー *2	S 出隅カバー	S 出隅鋼板受け 18	S 目地カバー
形状寸法図								
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm
標準価格 (税別)	2,610円/本	3,510円/本	2,120円/本	3,580円/本	4,740円/本	4,080円/本	3,580円/本	3,090円/本
梱包入数	20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
色柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 エンボス	下記3色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス
カラー	ピュアホワイト	AMZ7F03L		AMK7T03L		ADS2S03L		AMJ1S03L
	ブルクラベージュ	AMZ7F04A		AMK7T04A	AMKDF09J (ライトシルバー)	ADS2S04A		AMJ1S04A
	ブルクラブラウン	AMZ7F04C	AST2F00A	AMK7T04C	AMKDF09H (ホワイト)	ADS2S04C	ADU1F00A	AMJ1S04C
	ダークブラウン	AMZ7F03K	ATM6F03K	AMK7T03K	AMKDF09G (ブラック)	ADS2S03K		AMJ1S03K
	ブルクラブラック	AMZ7F04D	ATM6F04D	AMK7T04D		ADS2S04D		AMJ1S04D

品名	S 目地鋼板受け 18	S 廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	S 見切縁 18	S 見切コーナー	アングル20×40	共板フラット	
形状寸法図								
長さ	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	3,030mm	—	3,030mm	1,000mm×10m	
標準価格 (税別)	3,420円/本	3,380円/本	2,210円/本	3,250円/本	390円/個	2,930円/本	37,440円/巻	
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱	10本/梱	1巻/梱	
色柄	共通色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス	本体同色 エンボス	本体同色 フラット	本体同色 フラット	
カラー	ピュアホワイト			AMK1T03L	AMC5T03L	AAN1F03L	ECL1F03L	
	ブルクラベージュ			AMK1T04A	AMC5T04A	AAN1F04A	ECL1F04A	
	ブルクラブラウン	AMU1F00A	AMW1S04C	AMW3F00A	AMK1T04C	AMC5T04C	AAN1F04C	ECL1F04C
	ダークブラウン		AMW1S03K		AMK1T03K	AMC5T03K	AAN1F03K	ECL1F03K
	ブルクラブラック		AMW1S04D		AMK1T04D	AMC5T04D	AAN1F04D	ECL1F04D

品名	シーリング *3	補修塗料	
形状寸法図			
容量	(320ml/本)	(15ml/本)	
標準価格 (税別)	2,120円/本	1,770円/本	
梱包入数	10本/梱	1本	
色柄	本体近似色	本体近似色	
カラー	ピュアホワイト	DSY1Q0NX	DPA4Q0R6
	ブルクラベージュ	DSY1Q0KG	DPA4Q0RL
	ブルクラブラウン	DSY1Q0KJ	DPA4Q0RN
	ダークブラウン	DSY1Q0K5	DPA4Q0R5
	ブルクラブラック	DSY1Q0KK	DPA4Q0RP

*1 施工方法・付属部材の加工方法については、最新のニチハ設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。
 *2 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。
 *3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

乾式二重床用 支持脚K

健康で快適な生活環境を支える
住実シリーズの乾式二重床システム

用途

- ・集合住宅 ・戸建住宅
- ・店舗 ・老健施設
- ・多目的室 ・事務所
- ・文教施設 ・展示会
- ・リフォーム ・教室



高い遮音性と快適さの両立に成功した二重床。その支持脚にヒミツがあります。


高強度遮音

防振ゴム全体を活かし、衝撃と振動を減衰します!!

高強度・高遮音のヒミツ IDワッシャーを用いることで、高性能防振ゴム本来の性能を有効活用。

【ID (impact diffusion) ワッシャー】が衝撃エネルギーを分散させます


衝撃エネルギーを局部的に受けず防振ゴム全体で受け止め安定的な復元能力を發揮します




分散された衝撃エネルギーは、防振ゴム全体に行き渡ります

分散された衝撃エネルギーを防振ゴム全体で受け止め減衰させます

支持脚構成

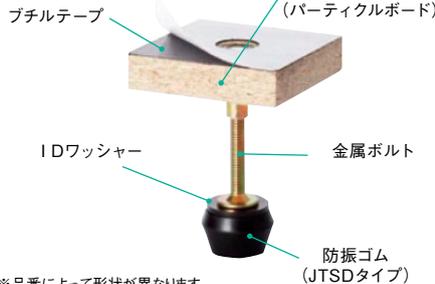

※品番によって形状が異なります。 ※JTSD-6とJTM-4は鋼製になります。

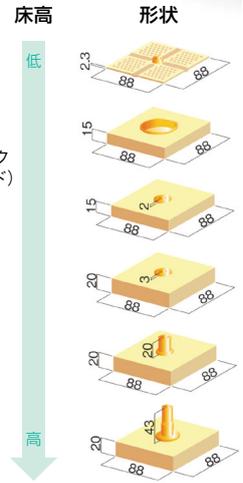


遮音用

JTSDタイプ 支持脚



品番	JTSD-6	JTSD-7	JTSD-8	JTSD-9	JTSD-10	JTSD-11	JTSD-12	JTSD-14	JTSD-16	JTSD-19	JTSD-23	JTSD-28	JTSD-33	JTSD-38	JTSD-43	JTSD-48	JTSD-53	JTSD-58
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	880	900	720	660	670	720	730	740	840	860	1,130	1,310	1,400	1,440	1,570	1,640	1,690	
調整高さ (mm)	63	70	82	90	104	123	138	163	193	233	283	333	383	433	483	533	583	
ボルト長さ (mm)	70	81	95	106	121	148	163	188	228	268	318	368	418	468	518	568	618	
	55	59	69	74	88	98	113	138	158	198	248	298	348	398	448	498	548	
	25	30	35	45	60	70	85	110	130	170	220	270	320	370	420	470	520	

調整高さの表記について



補強用

JTMタイプ 支持脚



品番	JTM-4	JTM-5	JTM-6	JTM-7	JTM-8	JTM-9	JTM-10	JTM-12	JTM-14	JTM-16	JTM-19	JTM-23	JTM-26	JTM-31	受注生産品				
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	70	50	50	50	
設計価格(税別)	660	670	520	470	470	480	500	520	530	550	590	620	900	1,160	1,220	1,320	1,400	1,490	
調整高さ (mm)	40	51	61	69	79	89	99	128	148	168	198	238	258	308	358	408	458	508	
ボルト長さ (mm)	46	61	73	86	96	106	116	153	173	193	233	273	293	343	393	443	493	543	
	34	41	49	54	63	73	83	103	123	143	163	203	223	273	323	373	423	473	
	25	35	43	50	60	70	80	100	120	140	160	200	220	270	320	370	420	470	

梱包内容について

- 支持脚
- 取扱説明書
- 接着剤 (KU-255) ※
- ※ 支持脚が基本入数の半数未満の場合は同梱されません。

注1) JTSD-6・JTM-4 のパネル受けブロックは鋼製になりますので、この品番に限り専用ビスが同梱されております。

注2) JTSD-28~58・JTM-26~56はパネル受けブロックがセットされておられません。



養生材

持ち運び・取り扱いやすく、
用途に合わせて簡単に使いやすい。
環境にも配慮された商品も選べ、
現場での安心・安全性を高める
養生材関連商品をご紹介します。



TT 養生ボード

100%再生古紙を使用した養生材です。

- 耐水性で反りが少なく、綺麗に床養生が可能。
- カッター等による加工も簡単。
- 100%古紙素材の為、使用後は古紙としてリサイクルが可能。



特徴

- ① 低コスト
- ② 廃棄コストの軽減
 - ・古紙としてリサイクル可能
- ③ 特殊罫線加工
 - ・格子状加工で反り防止効果
 - ・現場でのカット、折りも容易
- ④ 耐水性
- ⑤ 半切罫線から折り曲げ可能
- ⑥ 緩衝効果アップのエンボス加工（裏面）

■ 格子罫線



■ エンボス加工



■ 折り罫線



■ 使用イメージ図



品番	サイズ	入数	定価
TTYB2	2mm厚×720mm×1,700mm	500枚/パレット	オープン



住宅設備

ライフスタイルに合わせた生活空間で、
暮らしを便利に、もっと快適に。
キッチン・リビング・バスルーム・
トイレや空調など、豊かな生活を実現する
住宅設備機器を取り揃えております。



NORNE (ノルネ)

体組成計付き 高気密型床下点検口



■ タニタ社と共同開発！

床に埋め込む体組成計が
実現しました。

毎日忘れず健康チェックできます。

■ 体組成計の出し入れの面倒がない。

床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった体組成計が、常に目に入る生活動線上にあることで、毎日の健康チェックを習慣化できます。



>> 体組成計はTANITA製の ハイスpekモデルを採用！

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や内臓脂肪レベルなど10項目の計測が可能です。

体重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	筋質点数※
基礎代謝量	体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI

※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。

>> 測定データはアプリで管理！

専用アプリとの連動で、スマホで日々の測定データを管理できます。




専用アプリ
HealthPlanet 詳しくはこちら



※連携条件や対応端末を事前にご確認ください。

※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

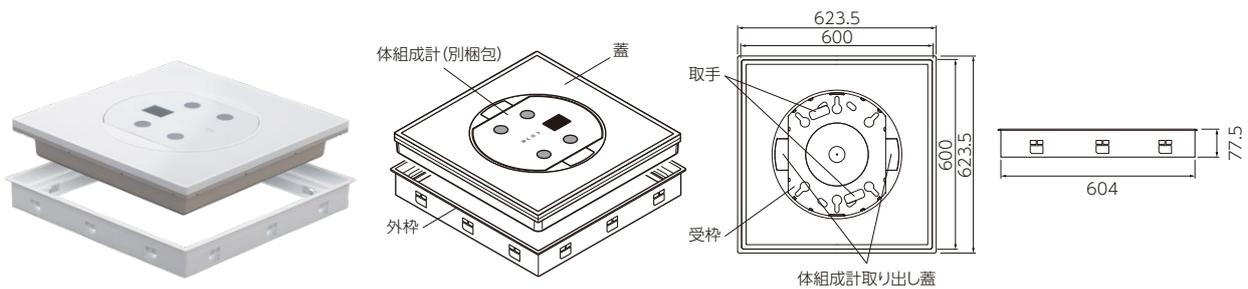

高気密型床下点検口(専用品)	
品番	SPF-R6060TS-WT
色・柄	ホワイト(※1)
タイプ	600×600タイプ シート貼り完成品(※2)
材質	【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
床開口寸法	606mm×606mm
断熱仕様	標準型
梱包	1セット/ケース
定価	オープン
セット明細	点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ1台・スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・段ボール(凹み部分養生用)

体組成計(専用品)	
品番	RD-60S
梱包	1台/ケース
定価	オープン

※1NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

※2点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はありません。

ミラブルzero

ウルトラファインバブル生成シャワーヘッドのミラブルシリーズから待望の新商品が登場!

- 特徴
- 洗浄
 - 潤い
 - 温まり
 - 節水
 - 塩素低減

「ミラブルzero」はウルトラファインバブル（目に見えないほどの超微細な気泡）を効果的に利用する、これまでになかった新しいコンセプトのシャワーヘッドです。ウルトラファインバブルを含んだ3つの水流による洗浄実感をお楽しみ頂けます。




▶従来品（ミラブルplus）との主な違い

- ・3つの水流にパワーアップ
- ・ストップボタン搭載※
- ・ヘッド角度が50°


※ウォーターハンマー現象防止のため完全止水ではございません

従来のトルネードミストに加え、新発想の2つの水流を搭載。

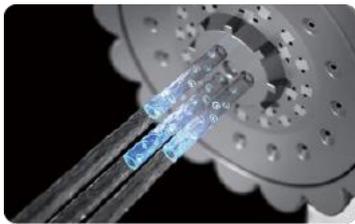


リングストレート
「口腔モード」

中心部が空洞になった直進性の高い3本の吐水。空洞部で気流を巻き込むことによってウルトラファインバブルを生成します。ウルトラファインバブルを含み、空洞によってあたりは柔らかくでも確かな洗浄力を発揮します。

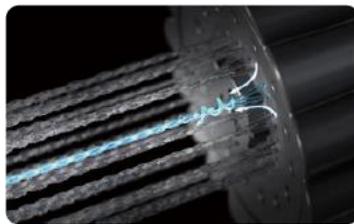

スプラッシュストレート
「頭皮モード」

2本の水流を吐出後に衝突させることでねじれた水流が発生します。ねじれ流はウルトラファインバブルを発生させながら、見た目は通常のシャワー水流に見えても、ねじれの効果で毛穴に衝突する際に確かな洗浄力を発揮します。

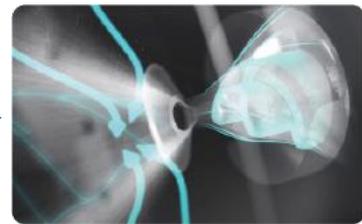

トルネードミスト
「洗顔モード」

1ヶ所の吐水口あたり、1秒間に約2,000回転の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定した気泡を発生させます。16穴の吐水穴で従来型に比べ、広がりを持たせた水流は肌に優しい洗浄を届けます。



- ・ミラブルzero本体
- ・トルネードスティック
- ・アダプターセット
- ・G1/2ネジチェッカー
- ・ストレーナー
- ・Oリング
- ・シャワーパッキン
- ・取扱説明書
- ・オーナーズカード

ミラブルzero

全長	約220mm
重さ	約350g
ヘッド幅	吐水面55φ / 外形70φ
接続ネジ径	G1/2
品番	FBSMZ-TSC-CSC
定価	44,900円

トルネードスティックはミラブルplusと共通してご利用いただけます。

ガス風呂給湯器(おいだき付)

>>側方近接設置

側方1cmで設置できます。



雨どいから1cmでOK

>>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。




>>配管クリーン機能



おいだき配管内に、キレイなお湯または水を流します!

>>エコモード

節約はリモコンにおまかせ!



MFC-250

品番	品名	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
			W	D	H		
FH-2423SAW●●	24号タイプ	メタリックペーージュ	470	240	600	26,000	328,800円
FH-2023SAW●●	20号タイプ						304,800円
FH-1613SAW●●	16号タイプ						274,800円
MFC-250V	マルチリモコンボイス	—	197	15	97	—	35,200円
HCFA-7 450L	配管カバー (ガス風呂給湯器用)	メタリックペーージュ	470	240	461	2,500	7,400円
HCFA-7 650L					661	3,100	9,600円

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

ガス給湯器(おいだき無)

>>側方近接設置

側方1cmで設置できます。



雨どいから1cmでOK

>>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。



>>軽量化・コンパクト

運搬もラク! 高い設置場所でもラク!



軽い

限られた倉庫場所を有効活用!



MC-150

FC-150

品番	品名	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
			W	D	H		
PH-2015AW●●	20号タイプ	メタリックペーージュ	350	135	520	13,500	130,900円
PH-1615AW●●	16号タイプ				128,000円		
MC-150	メインリモコン (スタンダード)	—	120	15	120	—	12,000円
FC-150	風呂リモコン (スタンダード)	—	197		97	—	13,100円
HCPH-1 450L	配管カバー 450L	メタリックペーージュ	350	138	423	1,600	7,500円
HCPH-1 650L	配管カバー 650L				623	2,100	9,700円

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

3口ガスビルトインコンロ

ウィズナシリーズ

水無両面焼き・クリアガラストップ・ハイパーガラスコートトップ

- ヒートカットトップ バーナー周りの焦げつき低減
- オートメニュー機能(トースト/姿焼・切身・干物)
- スムーズスライドレール式グリル
- 温度キープ機能 ■ コンロタイマー ■ 湯沸し機能
- あんしんモード(30分消火)



WITHNA ウィズナ



PD-819WS-U75GH

品番	天板	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
			W	D	H		
PD-819WS-60GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	598	511	220	24,500	192,200円
PD-819WS-60CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				26,000	
PD-819WS-U75GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	741			26,000	197,400円
PD-819WS-75CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				28,000	

※ガス種: ●● LPガス…LP、都市ガス…13A

3口ガスビルトインコンロ

リプラシリーズ

水無両面焼き・ハイパーガラスコートトップ

- ヒートカットトップ バーナー周りの焦げつき低減
- すっきりフレームトップ
- ワイドグリル
- 温度キープ機能 ■ コンロタイマー ■ 湯沸し機能
- あんしんモード(30分消火)



repla リプラ



PD-509WS-60CV

品番	天板	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
			W	D	H		
PD-509WS-60CK●●	ハイパーガラスコートトップ	クリアパールブラック	593	510	220	22,000	141,800円
PD-509WS-60CV●●		ティアラシルバー					
PD-509WS-75CK●●		クリアパールブラック	736			23,000	147,000円
PD-509WS-75CV●●		ティアラシルバー					

※ガス種: ●● LPガス…LP、都市ガス…13A

3口ガスビルトインコンロ

スタンダードシリーズ

水無片面焼き・ホーロートップ

- フラットトップ つなぎめなし
- すっきりクリーンゴトク
- 低荷重温度センサー



品番	天板	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
			W	D	H		
PD-N36●●	ホーロートップ	ニュートラルグレー	597	509	220	15,500	74,600円

※ガス種: ●● LPガス…LP、都市ガス…13A

浴室テレビ

業界初*。ミラーリング機能搭載。【信頼の日本製】

※国内向け浴室テレビにおいて2022年6月現在。自社調べ。



VB-BB162W / VB-BB162B



ミラーリングも

スマートフォンの画面を
テレビでも見られるミラーリング機能




インターネット動画も

(要:追加工事)



接続例

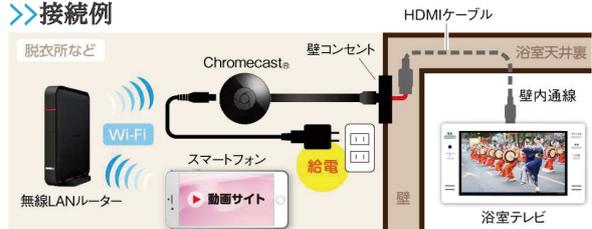

※Wi-fi環境やアプリによって、再生できない可能性がございます。
詳しくはお問い合わせください。
※HDMI入力端子付機種のみ対応

>>モニター側、施工要領

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
<p>ホルソーで浴室壁面に通線穴を開けます。</p>	<p>壁内にアンテナ線と電源接続ケーブルを通線し、浴室天井に電源ボックスを設置します。壁内にφ22のCD管の敷設を推奨します。</p>	<p>壁面に据付板を取付けます。 ※壁の強度が不足の場合、裏打板(現場調達)や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。</p>	<p>本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けねじで固定します。 この時点で、テレビが正常に動作することを確認します。</p>	<p>動作確認後、前面カバーを取り付け、本体周囲4辺をシリコンコーキングします。</p>

選べる大きさと機能



16V型浴室テレビ

VB-BB162W JAN/4975058991623(ホワイト)
VB-BB162B JAN/4975058991630(ブラック)



12V型浴室テレビ

VB-BB123W JAN/4975058991234(ホワイト)



16V型浴室テレビ

VB-BB161W JAN/4975058991616(ホワイト)
VB-BB161B JAN/4975058991609(ブラック)



※標準工事の場合、下記オプションは不要です

品名	品番	定価
HDMIケーブル10mイコライザー内蔵 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF91	50,000円
HDMIケーブル15mイコライザー内蔵 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF92	60,000円
HDMIケーブル20mイコライザー内蔵 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF93	70,000円
HDMIケーブル5m	VB-AF80	10,000円
HDMI壁コンセント	VB-AF90	オープン
アンテナケーブル4m	VB-AF84	2,000円
電源接続ケーブル10m	VB-AF71	8,000円
外部スピーカーケーブルセット5m	VB-AF77	12,000円
外部スピーカーケーブルセット10m	VB-AF73	16,000円
T型専用接続ボックス	VB-AF75	25,000円


品番	サイズ	製品質量 (梱付板含まず)	画素数	定価
VB-BB123W (ホワイト)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	140,000円
VB-BB161W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	200,000円
VB-BB162W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	220,000円

住実洗濯機防水パン

快適な住環境を提供する 次世代型防水パン


>> 特徴

- ドラム式洗濯機にも対応可能。
- 洗濯機を高い位置に設置できるので洗濯機下の清掃が容易。
- 化粧カバー付き(1枚)でスッキリしたデザイン。
- 付属品
固定用ビス×4本／化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PWH-640は、別売の化粧カバーを3枚まで追加して取付けることができます。
※PW-740は、追加できません。

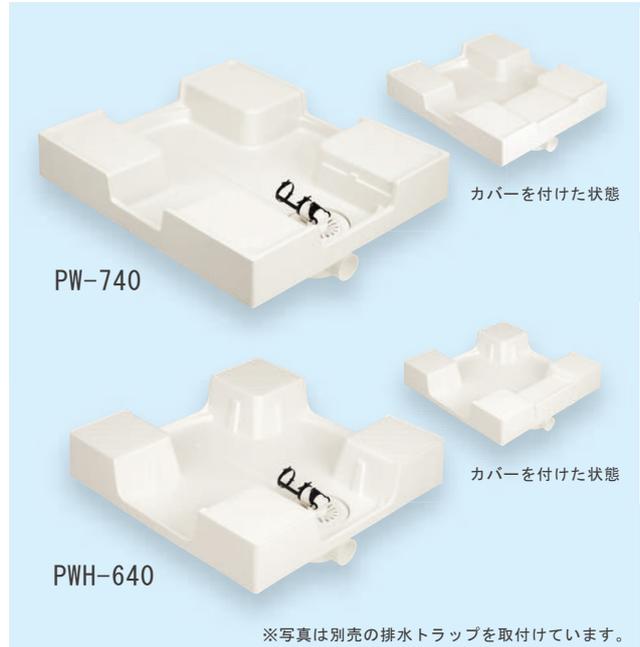

>> 清掃時に洗濯機を移動させる必要がありません。

>> 簡単に着脱できる化粧カバー付き
あまり見せたくない排水口周りを目隠します。

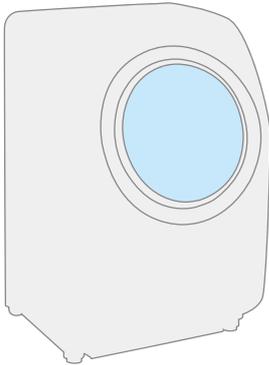

ドラム式洗濯機
約80kg

洗濯機の
移動が不要



>> 洗濯機下に手が入るので清掃が容易
排水トラップの分解清掃がしやすくなりました。

>> 住実洗濯機防水パン《ドラム式対応タイプ》


品名	品番	入数	定価
住実洗濯機防水パン	PW-740	1台入	オープン
	PWH-640		

- 材質：PP樹脂
- 排水口周りを目隠しする化粧カバーが1枚付いています。
- PWH-640は、別売の化粧カバーを3枚まで追加して取付けることができます。
※PW-740は、追加できません。

>> 追加化粧カバー(別売)《PWH-640用》

品名	品番	入数	定価
追加化粧カバー	H64C	1個入	オープン

- 材質：PP樹脂
- PWH-640専用です。
※PW-740には取付けできません。

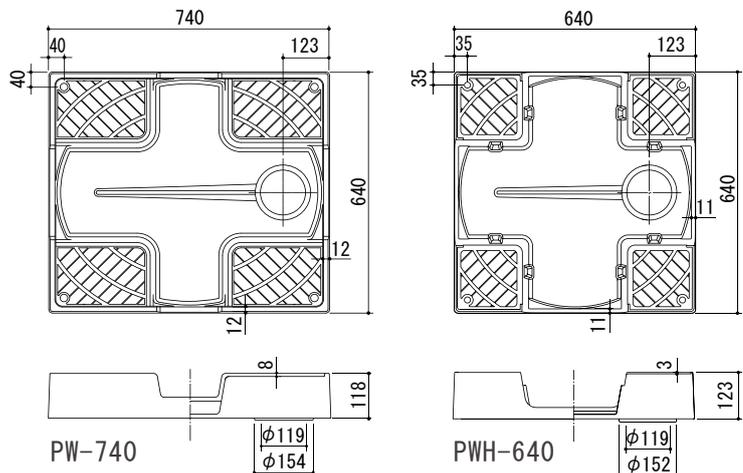


住実洗濯機防水パン

樹脂製で錆びたりせず丈夫で長持ち。

>> 特徴


- 4点ビス止めで、施工が簡単。
- 付属品：固定用ビス×4本／化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PW-800は、排水トラップの取付け位置が選べます。
※(L)(C)(R)のいずれかを選択ください。

>> 排水トラップ位置(選択)

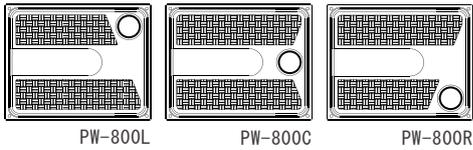

品名	品番	入数	定価
住実洗濯機防水パン	PW-800●	1台入	オープン
	PW-640		

■ 材質：PP樹脂 ■ 排水トラップ位置：●

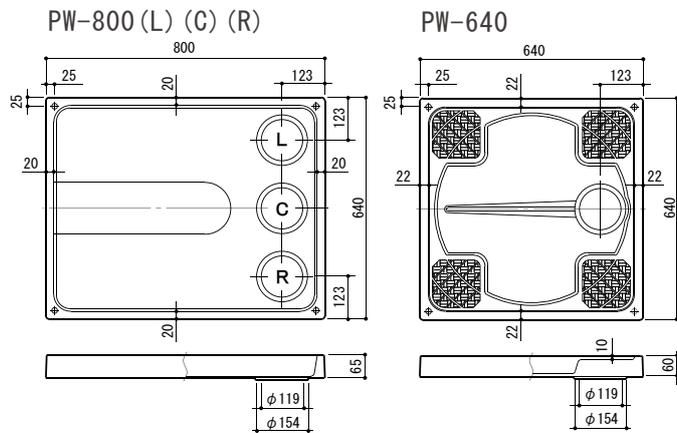

住実排水トラップ

>> 特徴

- 洗濯機防水パン用の排水トラップです。
- 以下の防水パンに使用できます。
PW-800/740/640、PWH-640
- 《排水方向》と《本体色》が選べます。
- 封水は約50mm／エルボは360度回転。
- 消泡管により泡の逆流を防止。
- 目皿は着脱式で、お手入れが楽々。
- 《ワンタッチ式》はエルボの着脱が容易になって、さらに抜け難い構造。

品名	品番	本体色	入数	定価
住実排水トラップ 《ワンタッチ式》	SBT-●	ナチュラル	1個入	オープン
	SCT-●	透明		
住実排水トラップ 《差込み式》	BT-●	ナチュラル	1個入	オープン
	CT-●	透明		

■ 主な材質：ABS樹脂 ■ 排水方向：●



レンジフード



動画でチェック!

フィルターがないからお手入れ簡単
操作部が大きくて見やすい
すっきりデザインのスリムなレンジフード

洗いやすさを工夫
お手入れがさらに
スムーズ

1 整流板を開ける



オイルガード塗装でお手入れ簡単。

2 オイルトレイを外す



マグネットで固定しているので取っ手を引っ張るだけで簡単に外せます。取付も位置を合わせてはめるだけ。



3 ファンを外す



取り外しがワンプッシュ。

シルバー




ブラック



オイルガード塗装

整流板 本体

付着した油を水滴状に弾く塗装です。



油を適度に弾くオイルガード塗装を施しているため、お手入れもスムーズです。



色味や明るさが選べるLED照明

省エネのLED照明を採用。お好みやキッチンのイメージに合わせて「昼白色」「温白色」「電球色」から設定できます。

大きくて見やすい操作パネル

スッキリと見やすく使いやすい操作パネル。



スリム&フラットなデザイン

フード部の厚みは35mmでスリム。汚れが詰まりやすい繋ぎ目や、拭きにくい角を少なくしたフラットなデザインも魅力です。

安全と使いやすさにこだわった便利機能

- 安全停止** …整流板を開くと自動でファンが停止。
- スイッチロック** …お手入れ時の誤操作防止。
- タイマー** …もう少し運転したい時に便利なタイマー機能。
- お手入れサイン** …お手入れ時期をランプでお知らせ。

今お使いのレンジフードが単品で
取り替え可能

品名	サイズ	品番	色	質量(kg)	定価
レンジフード(ノンフィルタータイプ)	60cmタイプ	NFG6S21MSI	シルバー	15.5	113,300円
		NFG6S21MBA	ブラック		104,500円
	75cmタイプ	NFG7S21MSI	シルバー	17	124,300円
		NFG7S21MBA	ブラック		115,500円
	90cmタイプ	NFG9S21MSI	シルバー	18	135,300円
		NFG9S21MBA	ブラック		126,500円

ハイグレードレンジフード

シロッコファン 排気タイプ

加熱機器
連動



シルバー



ブラック



ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

≫オイル受け(親水性塗装)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



≫高ハツユファン(ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に装着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転(回転)によりオイル受けへ回収されます。



タイプ	品番	質量(kg)	シルバー 定価	ブラック・ホワイト 定価
600幅(左排気)	WNBSK606VDXM●●L	15	133,000円	125,000円
600幅(右排気)	WNBSK606VDXM●●R		133,000円	125,000円
750幅(左排気)	WNBSK756VDXM●●L	17	143,000円	135,000円
750幅(右排気)	WNBSK756VDXM●●R		143,000円	135,000円
900幅(左排気)	WNBSK906VDXM●●L	19	153,000円	145,000円
900幅(右排気)	WNBSK906VDXM●●R		153,000円	145,000円

品名
レンジフード施工
ビルトインコンロ・レンジフード セット施工

○スライド前扉板同梱 ※色:●● シルバー…S、ブラック…K、ホワイト…W



シンプルレンジフード

シロッコファン 排気タイプ



シルバー



ブラック



ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

≫オイル受け(オイルガード塗)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



≫シロッコファン (オイルガード塗装)

表面がコーティングされたファンは油汚れが簡単に落とせます。



タイプ	品番	質量(kg)	シルバー 定価	ブラック・ホワイト 定価
600幅(左排気)	WNBSK605CDM●●L	15	82,000円	79,000円
600幅(右排気)	WNBSK605CDM●●R		82,000円	79,000円
750幅(左排気)	WNBSK755CDM●●L	17	92,000円	89,000円
750幅(右排気)	WNBSK755CDM●●R		92,000円	89,000円
900幅(左排気)	WNBSK905CDM●●L	19	102,000円	99,000円
900幅(右排気)	WNBSK905CDM●●R		102,000円	99,000円

品名
レンジフード施工
ビルトインコンロ・レンジフード セット施工

○スライド前扉板同梱(総高さ445~730mm) ※色:●● シルバー…S、ブラック…K、ホワイト…W



洗面化粧台 Vシリーズ




充実の機能とバリエーションをお手頃のプライスでご提供



>>洗面ボウル・水栓金具

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイにお手入れもラクラクです。

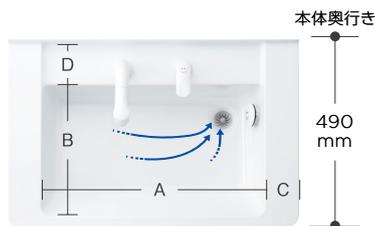

>>洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L



タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

W(間口)	600・750mm
D(奥行き)	490mm
H(高さ)	1,900mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
ボウル容量・深さ	7.0・8.5L, 140mm

>>2パターンの切り替えができる吐水



ソフト(泡まつ)



シャワー

>>引き出して使える「ハンドシャワー式」



シャワーホース引き出し長さ:290mm
※シャワーヘッドは昇降式
※シャワーの高さは75mmアップできます。







間口 750 mm

外寸 W(750)×D(490)×H(1800) ※単位mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓
洗面ボウル高さ/800mm 扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台	
LDPB075BAGEN2A	104,200円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー	
LMPB075A1GDC1G	45,200円
セット価格	149,400円

部材一覧

化粧鏡 (三面鏡)	化粧鏡 (一面鏡)	洗面化粧台
全面鏡裏収納付き (収納トレイ6個付き) LEDランプ(4.4W×2個) コンセント1個付き (許容電力:1200Wまで) ※本体カラー: ホワイトバックパネル付き	収納トレイ4個付き LEDランプ(4.4W×1個) コンセント1個付き (許容電力:1200Wまで) ※本体カラー: ホワイトバックパネル付き	水栓金具:エコシングルシャワー水栓(昇降機能付き) 排水トラップ:水抜き付きハード管、床排水用 防臭栓付き けこみカラー: 白排水栓:ヘアキャッチャー付き、ゴム栓 洗面ボウル:人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)、 W600:実容量7L、W750:実容量8.5L
 <p>LMPB075A3GDC1G (エコミラーあり)</p>	 <p>LMPB075A1GDC1G (エコミラーあり)</p>  <p>LMPB060A1GDC1G (エコミラーあり)</p>	<p>● 2枚扉</p>  <p>W=750mm 一般地: LDPB075BAGEN2A</p>  <p>W=600mm 一般地: LDPB060BAGEN2A</p> <p>● 片引き出し</p>  <p>W=750mm 一般地: LDPB075BJGEN2A</p> <p>※止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。 ※水栓金具を取り付ける際は、別売りのナット締付専用工具(TZ33またはTZ115-5)が必要となります。TZ115-5を使用の際はソケットレンチ用ラチェットハンドル、エクステンションバー(呼び径10)が必要です。 ※電気温水器・魔法びん電気即湯器は床排水のみ対応可能です。 ※扉カラー:ホワイト</p>

Vシリーズ イメージプラン



間口750mm

外寸 W(750)×D(490)×H(1,900) ※単位mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ/800mm
扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BJGEN2A	116,200円
②化粧鏡(三面鏡)エコミラー LMPB075A3GDC1G	92,800円
セット価格	209,000円

間口600mm

外寸 W(600)×D(490)×H(1,800) ※単位mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ/800mm
扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB060BAGEN2A	94,400円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー LMPB060B1GDC1G	40,000円
セット価格	134,400円

※ 品番末尾は色を示します。扉カラー名 A: ホワイト
 ※ 写真・イラストはすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

洗面化粧台 Lシリーズ

使い勝手がよい基本性能とシンプルな構成



間口 750 mm
高さ 1,800mm

- 曇り止めヒーター付
129,800円
- 曇り止めヒーターなし
124,300円

間口 600 mm
高さ 1,800mm

- 曇り止めヒーター付
118,800円
- 曇り止めヒーターなし
113,300円

≫使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル（W750満水時）。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。

●ボウルカラー
ホワイト(W) ピンク(P)



≫石けんなどの置き場に困らない、両サイドのフラットスペース

水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。



≫スタイリッシュ&シンプル形状のシングルレバーシャワー水栓（ホワイト）

シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。



≫使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット

毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレイを4つ装備しています。
※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。



≫サッと眼鏡などを置いて便利な、仮置き棚をミラーの下段に装備

ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。



≫うれしいダブルコンセント

ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。

ベースキャビネット (水栓+ボウル+キャビネット)	間口:750mm	間口:600mm
	両開き扉タイプ	
design		
水栓	シングルレバーシャワー（ホワイト）	
カウンター高さ (mm)	H750	
地域	一般（寒冷地）	
サイズ:間口x奥行x高さ (mm)	750x530±10x775	600x530±10x775
ボウルカラー	ホワイト	
品番	EK-LSBB-70EWN (K) 1B	EK-LSBB-60EWN (K) 1B
定価	96,800円	88,000円
ボウルカラー	ピンク	
品番	EK-LSBB-70EPN (K) 1B	EK-LSBB-60EPN (K) 1B
定価	96,800円	88,000円
備考	両開き扉	

1面鏡 ミラーキャビネット	間口:750mm		間口:600mm	
	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし
design				
品番	EK-LSBM-7SLSH	EK-LSBM-7SLS	EK-LSBM-6SLSH	EK-LSBM-6SLS
サイズ: 間口x高さ (mm)	750x1,025	750x1,025	600x1,025	600x1,025
定価	33,000円	27,500円	30,800円	25,300円
備考	電球形蛍光灯 60W形 トレイ×4			

洗面化粧台 Sシリーズ

滑らかな質感でスタイリッシュな陶器製ボウル



大容量サイズながら、スタイリッシュで
うつくしい陶器製ボウル。

奥行き約8cmのフラットスペースには
せっけんや歯ブラシスタンドが
置けます。



ホワイト(W) ピンク(P)



▶▶17リットル(W750満水時)の
大容量ボウルは、水仕事全般に
使えます。

▶▶2色のボウルカラーバリエーション

※2バルブ水栓はホワイトのみ対応。
※ボウルカラーと扉デザインとの組合せには制約があります。

水栓金具

- シングルレバーシャワー水栓(ホワイト)
- シングルレバーシャワー水栓(エコハンドル) (節湯CI)

この部分にクリック感があり、ムダなお湯の使用を減らします。

- ヘッドを引出せるメタル
- リフトアップ機構
- ストレート
- シャワー

- 2バルブ混合水栓 (両開き扉タイプ・ボウルホワイトのみ対応)

扉デザイン

- スタンダード仕様 ホワイト(IB)
- フレグランス パールホワイト柄(PQ) **¥11,000円**
- ノルディック オーク柄(LQ)
- フリティッシュ オーク柄(MQ)

ベースキャビネット

- オールスライド収納タイプ(750/600mm) たっぴりしまえるスライド仕様。
- 引き出しタイプ(750mmのみ) 小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。
- 両開き扉タイプ(750/600mmのみ) 背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。

ミラーキャビネット

- 収納3面鏡(750mmのみ) 収納スペースを3面すべてにたっぷりとって、使いやすい設計。
- 1面鏡(750/600mmのみ) 鏡下のフラットなカウンターは小物の一時置きに便利です。H1800mm対応でリフォームにもお勧めです。

●LED照明タイプ

>>ミラーキャビネット

収納3面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付) 間口750mm	1面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付/なし)※ 間口750/600mm
	

※LED照明タイプは曇り止めヒーター付。 ※蛍光灯タイプは曇り止めヒーター付・なしをご用意しています。

>>ベースキャビネット

オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
		

>>組合せ表

間口	ベース ミラー	オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
750	収納 3面鏡	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA 88,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 138,600円 合計価格 226,600円	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA 88,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 114,400円 合計価格 202,400円	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA 88,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 101,200円 合計価格 189,200円
	1面鏡 LED・ 曇り止め 付き	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 36,100円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 138,600円 合計価格 174,700円	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 36,100円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 114,400円 合計価格 150,500円	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 36,100円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 101,200円 合計価格 137,300円
	1面鏡 LED・ 曇り止め なし ※1	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 30,600円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 138,600円 合計価格 169,200円	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 30,600円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 114,400円 合計価格 145,000円	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 30,600円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 101,200円 合計価格 131,800円
600	1面鏡 LED・ 曇り止め 付き	●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLSH 33,900円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 129,800円 合計価格 163,700円	対応なし	●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLSH 33,900円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 92,400円 合計価格 126,300円
	1面鏡 LED・ 曇り止め なし ※2	●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLS 28,400円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 129,800円 合計価格 158,200円		●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLS 28,400円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 92,400円 合計価格 120,800円

※1 曇り止め付きに変更した場合は、5,500円UP (品番：EK-LSCM-7VLSH) ※2 曇り止め付きに変更した場合は、5,500円UP (品番：EK-LSCM-6VLSH)

壁収納 洗面タイプ

洗面台と洗濯機の間を収納スペースにするプランです。




画像は(R)です。



画像は(R)です。

- 洗面、洗濯、スキンケアに必要な用品をすっきりと収納。
- 洗面台と洗濯機の間を設置し、空間を有効活用した収納プランの提案。



>>カラーバリエーション

PH
単色
ホワイト系

高さ2400

セット品番	定価
RRBZ-MT2418PH(L/R)	57,800円

高さ2250

セット品番	定価
RRBZ-MT2218PH(L/R)	57,800円

L/Rはイラスト正面から向かってスライド収納のオープン側を表します。
W180×D611×H2400(2250)mm



1 オープンボックス

洗面台側・洗濯機側の両方から使用できる収納棚。
窓からの採光を妨げません。
(耐荷重：棚板10kg)



2 スライド収納

洗濯機側の収納スペースには洗剤などをすっきり収納。また、ハンガーパイプを設置しているので洗濯用品を吊るすことができます。さらに、スライドすることで取り出しやすく便利。
(耐荷重：棚板5kg、ハンガーパイプ5kg)

ユニット特長

木口は細部にまでこだわったラッピング仕上げになっています。



3 パイプスペース

スライド収納の下部に排水口を隠すスペースを設置。スライド収納を開めれば、排水口部分が見えません。



抗菌樹脂枠

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード!

- Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
- 目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。
- 清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。



Bathroom



Entrance



Livingroom

オール樹脂だから
湿気に強く腐らない



常に美しく
傷つきにくい化粧面



優れた寸法安定性で
高い施工性を実現



さらに



抗菌だから
衛生面で安心!



三方枠複合タイプ



L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠上端の加工が不要です。

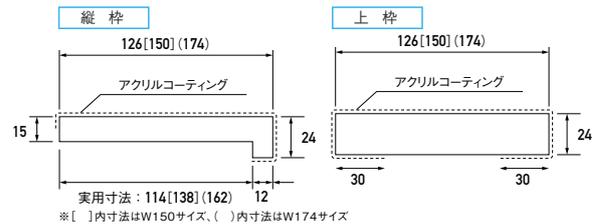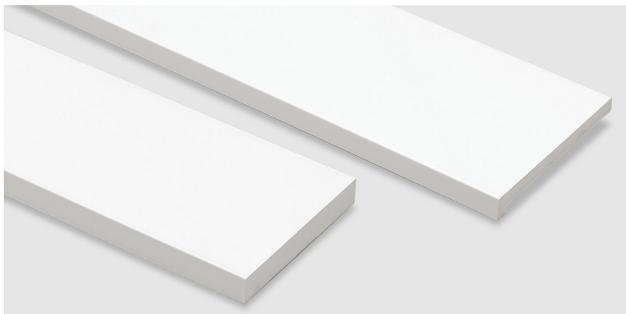

WT
ホワイト

1セット/ケース

品番	サイズ	定価
SP-7003UM24-WT	縦枠幅126/上枠幅126×800×2,200	18,000円 / セット
SP-7005UM24-WT	縦枠幅126/上枠幅126×1,600×2,200	19,200円 / セット
SP-7004UM24-WT	縦枠幅126/上枠幅126×2,200×2,200	21,950円 / セット
SP-7503UM24-WT	縦枠幅150/上枠幅150×800×2,200	19,300円 / セット
SP-7505UM24-WT	縦枠幅150/上枠幅150×1,600×2,200	21,000円 / セット
SP-8003UM24-WT	縦枠幅174/上枠幅174×800×2,200	20,500円 / セット
SP-8005UM24-WT	縦枠幅174/上枠幅174×1,600×2,200	22,800円 / セット
SP-8004UM24-WT	縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200	24,450円 / セット


●材質: PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細: 縦枠 2本、上枠 1本/セット ※タッチアップ材をご用意しております。

四方枠浴室用バリアフリータイプ



三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。

セット内容	三方枠	縦枠:2本、上枠:1本
	下枠	化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚

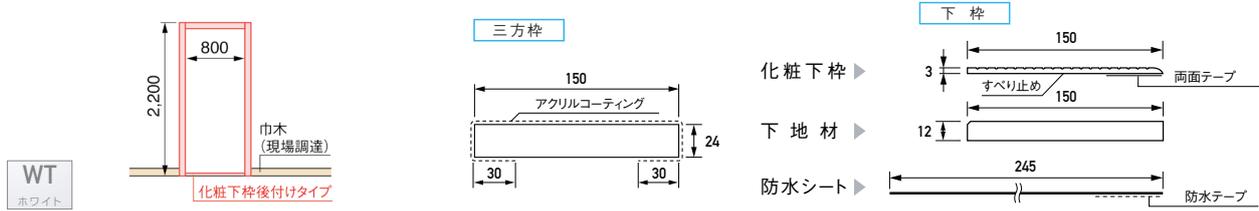

品番	サイズ	定価
SP-R7507M24-WT 1セット/ケース	三方枠/150×24×800×2,200 下枠/化粧下枠:150×3×810 下地材:150×12×850 防水シート:245×0.2×850	35,150円 / セット

- 三方枠** ●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本 / セット
 - 下枠** ●材質:PVC(化粧下枠、下地材)、PE(防水シート) ●セット明細:化粧下枠 1枚、下地材 1枚、防水シート 1枚 / セット
- ※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。 ※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しております。

四方枠浴室用ムクタイプ



跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。




品番	サイズ	定価
SP-R7506M24-WT 1セット/ケース	150×24×800×2,200	28,550円 / セット

- 材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本、下枠 1本 / セット
- ※タッチアップ材をご用意しております。

造作板



多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。

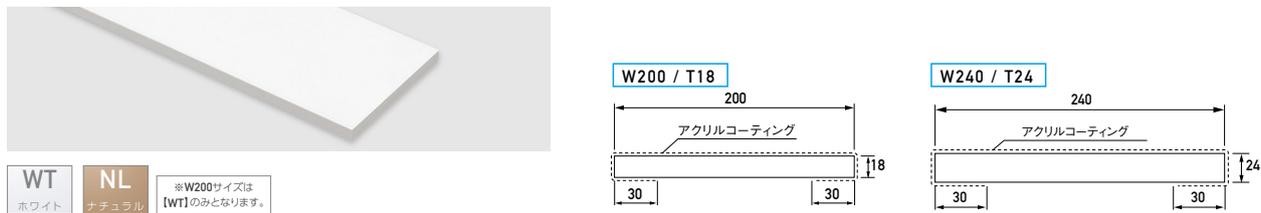

品番	サイズ	定価
SP-N200M18-L27-WT 2枚/ケース	200×18×2,700	15,000円 / 枚
SP-N240M24-L27-●● 1枚/ケース	240×24×2,700	20,400円 / 枚

- 色: ●●
- 材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●付属品:小口隠しシール (W200サイズ:2枚/ケース W240サイズ:1枚/ケース)

⚠ 注意

- ◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1・ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R・スーパーXです。
- ◎養生シートを剥がしてご使用ください。
- ◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。

ウォシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1



便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン
ラクにお掃除できるのが魅力です

>>ZJ1

>>ZR1 (リモデル対応)



画像はイメージです

機種	凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗い	総合セット品番	
					品番	定価
ZJ1	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床 200mm	あり	CES9151	218,000円
				なし	CES9150	213,000円
			壁 120mm	あり	CES9151P	218,000円
				なし	CES9150P	213,000円
ZR1	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	リモデル床 305~540mm	あり	CES9155M	231,900円
				なし	CES9154M	226,900円
			リモデル壁 155mm※1	あり	CES9155PX	231,900円
				なし	CES9154PX	226,900円

※1 後ろ抜きの場合は、148mm

>>Color Variation



#NW1
ホワイト

>>Function

セルフ クリーニング	グリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル	抗菌
トルネード 洗浄	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状	ムーブ洗浄
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふた ソフト閉止	停電時 安心設計	リモコン 便器洗浄
オート 便器洗浄	オートパワー 脱臭/脱臭	リモコン	暖房便座	着座センサー

※ 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。※「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

- 商品が印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。



セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。従来の釉薬の上に、純度の高いガラス層を約1200°Cの窯でじっくり焼き付けたことで、傷も付きにくく、洗剤も選ばず使えます。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



〈洗浄後〉
従来陶器※1
(セフィオンテクト加工なし)

〈洗浄後〉
セフィオンテクト

※10年使用後相当品にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。 ※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。 ※研磨剤入り洗剤、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤、研磨剤入りスポンジ、金属ブラシ、紙やすり等は使えません。

※1 1999年以前の「セフィオンテクト」層を持たない便器



フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

特許 4941796



トルネード洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水で効率よく洗えます。

特許 3975486



クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク。



クリーン便座
(つぎ目なし)

特許 5459514
「ウォシュレット」の便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはくから、汚れてもサッとひとふきでお掃除できます。

クリーンノズル



〈汚れの付き方の比較〉便座


従来樹脂
※1

クリーン樹脂

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

エコ

便器標準洗浄水量は、13L便器から約70%、8L便器から約40%の大幅な節水を実現しました。

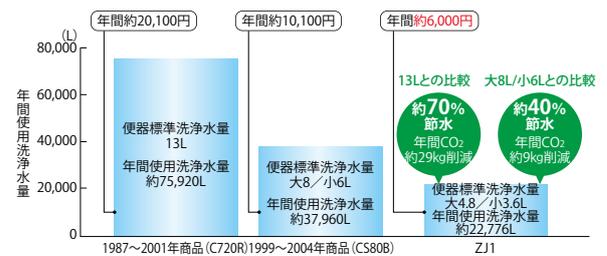

13Lとの比較で年間約14,100円、8Lとの比較で年間約4,100円節約できます。

※水道料金は税込価格です。 ※便器のみの節水率です。

たっぷりリッチ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、たっぷりとした洗い心地をもたらします。一定の間隔で水に空気を含ませ水玉を大粒化することで、節水を実現。少ない洗浄水でもしっかりとした洗い心地が特長です。(おしり洗浄のみ)

特許 5024576



※イメージです。

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時でも水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。

住実トイレセット (ワイヤレスリモコン式)

ワイヤレスリモコン式で
デザインを重視したタンク式トイレ



■ フロントスリム

「サッ!!」でキレイ
お掃除スタイルまでキレイに
一番汚れる便器手前のフチを薄くした、「フロントスリム」フチ裏のお掃除がひと拭きで完了!お掃除スタイルまでキレイにするオリジナルの形状です。



■ 温水洗浄 便座



ワイヤレスリモコン付で操作らくらく。快適・便利な機能いっぱい。



■ ツインノズル

女性にも安心なツインノズルを採用しました。



■ ワンタッチスライド

簡単に便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単。



■ 安全ソフト閉止

	品番	品名	定価
一般地	SC8091-SGBJTC BW1	便器セット	
	SV2000-1EH BW1	樹脂タンクセット	オープン
	JCS-210DRN BW1	温水洗浄便座	
寒冷地	SC8091-SGCJTC BW1	便器セット	
	SV2000-1YH BW1	樹脂タンクセット	オープン
	JCS-210DRN BW1	温水洗浄便座	

※セット商品となります

住実トイレセット

シンプルなベーシックトイレです



■ 温水洗浄便座



大きい操作ボタンを配置した本体操作タイプの温水洗浄便座です。

■ ステンレスノズル

定期的なお掃除を簡単にするステンレスノズルを採用しました。

■ タイマー節電機能

便座の温度を下げる節電モードに、5・10時間設定のタイマー節電機能もあります。

	品番	品名	定価
一般地	SC8024-SGA BW1	便器セット (床排水)	
	SV2000-1EH BW1	樹脂タンクセット	オープン
	JCS-610ENN BW1	温水洗浄便座	
寒冷地	SC8024-SGC BW1	便器セット (床排水)	
	SV2000-1YH BW1	樹脂タンクセット	オープン
	JCS-610ENN BW1	温水洗浄便座	

※セット商品となります

住実トイレセット (ワイヤレスリモコン式) ・ 住実トイレセット 共通

■ かんたん施工

樹脂タンク
樹脂製で軽く、タンク取り付けには大きなナットを採用!限られた空間での施工もかんたん。

■ かしこく節水

節水6L対応
13L便器と比べ、4人家族で1日に使う水量を約半分以上の57%もカット。水道料金は年間です約11,000円もお得です。

■ キレイ長持ち

Gコート
透明な釉薬で表面をマイクロレベルまでつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。



■ 水ハネ防止タンク

水ハネを防ぐデザインでお手入れらくらく (樹脂タンク)
壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。



手洗部がゆったりとしており、手が洗いやすい設計です。

大型空気清浄機

約30分で60~70畳の空気清浄が可能！
 オフィス・教育施設・小売店など
 様々な場所で活躍する大型空気清浄機

- 静音設計で、家庭用のクーラーと同等レベルに静かなので、広い部屋・オフィス・会議室・教室のような広い空間にも最適です。
- 多くのセンサーを搭載し、常に快適な空間を提供できます。
- 双方向フィルターで横吸気上排気なので、壁付けして使用できます。



IAP-A130HTH-W IAP-A150HTH-W IAP-A150HTH-B

品番	カラー	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	定格消費電力	風量	適用床面積	電源コード	定価
		W	D	H							
IAP-A130HTH-W	ホワイト	338	402	634	12,200	100V 50/60Hz	最大:73W おやすみ(最小):2.8W	最大:12.5m ³ /分 おやすみ(最小):1.2m ³ /分	109m ² (60畳)	約1.9m	174,200円
IAP-A150HTH-W		389	452	769	16,800		最大:87W おやすみ(最小):3.3W	最大:14.2m ³ /分 おやすみ(最小):2.3m ³ /分	128m ² (70畳)		229,200円
IAP-A150HTH-B	ブラック	386	474	768	16,900		最大:89W おやすみ(最小):3.1W	最大:14.7m ³ /分 おやすみ(最小):2.5m ³ /分			203,900円

大型除湿機

工場やスポーツ施設など
 様々な場所で活躍する大型除湿機

- キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。



IJCG-A75-B

品番	カラー	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	定格消費電力 (50Hz/60Hz)	定格湿度 能力※1	除湿可能面積 の目安※2	電源コード	定価
		W	D	H							
IJCG-A75-B	ブラック	480	415	912	48,000	単相 200V 50/60Hz	950W/1200W	75L/日	91~183m ²	約1m	338,800円

※1 定格除湿能力は、室温30℃、相対湿度80%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です。

※2 除湿可能面積の目安はJEMA(日本電気工学会)規格に基づいた数値です。

スポットクーラー

エアコンが設置できない工場や倉庫などの屋内や、
 お祭りやフェスといった雨が降らない屋外でも
 使用が可能

- ダクト用エルボが回転するので、水平でお好みの方向に向けることができます。
- 冷風ダクトは蛇腹になっているので、冷やしたい場所へ上下方向で風向きを調整できます。
- ドレンタンクの水が満水になると、満水ランプが点灯し運転が停止します。



ISAC-1201-B

ISAC-0802-B

品番	カラー	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	定格消費電力 (50Hz/60Hz)	冷房能力	電源コード	定価
		W	D	H						
ISAC-1201-B	ブラック	405	430	855	42,000	AC100V 50/60Hz	900W/1100W	2.2kw/2.5kw	約1.7m	122,500円
ISAC-0802-B		465	287	586	26,000		720W/810W	1.6kw/1.8kw	約1.35m	85,800円

IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)

最大火力3000Wの高火力で調理できる
2口ビルトインIHクッキングヒーター
電気コンロからの置き換えに最適な
1口ビルトインIHクッキングヒーター

- 加熱調理から揚げ物まで多用途に使い、煮込み料理に便利なタイマー機能付き。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 2口ビルトインIH安全機能(なべ検知機能/小物検知機能・内部回路過熱防止機能・トッププレート過熱防止機能・揚げ物鍋そり検知機能・切り忘れ防止機能)付きで未然に事故を防ぎます。

PIH-D4522-B



IHC-B112-B



IHC-B112-W



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	電源プラグ	使用可能ななべ			定価
	W	D	H								大きさ	材質	形状	
PIH-D4522-B	450	520	79	9,500	200V (50/60Hz 共用)	4000W	12段階	6段階	0.7m	2極 250V 20A	直径12~26cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	92,900円
IHC-B112-B IHC-B112-W	310	361	76	2,900	100V (50/60Hz 共用)	1400W	6段階							2極 125V 15A

※1 種類によっては使えないものがあります

※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

IHコンロ

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える
簡単・便利なIHコンロ

- IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減ができて経済的です。
- 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
- 拭くだけで、らくらくお手入れできます。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。



IHK-T37-B



IHK-T36-W

- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	使用可能ななべ			定価
	W	D	H							大きさ	材質	形状	
IHK-T37-B IHK-T35-W	280	326	54	2,200	100V (50/60Hz 共用)	1400W	6段階	6段階	約1.8m	加熱調理: 直径12~24cm 揚げ物調理: 直径18~22cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	11,100円
IHK-T38-B IHK-T36-W	240	286	54	1,700		1000W	5段階	5段階					約1.5m

※1 種類によっては使えないものがあります

※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

IHコンロ(2口)

電気工事なしですぐに使える
2口タイプのIHコンロ

- 従来のIHクッキングヒーターより音を抑えて静かになったので快適に調理できます。
- 脚付きタイプ(IHK-13S-B・IHK-W128-W)は台所の高さ約18cmにピッタリにおさまるのでスッキリしています。
- 2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。(揚げ物は左のヒーターのみ)
- お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)



IHK-W13-B



IHK-W12-W

- 煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	タイマー	電源コード	使用可能ななべ			定価	
	W	D	H								大きさ	材質	形状		
IHK-W13-B IHK-W12-W	560	400	60	5,500	AC100V (50/60Hz 共用)	1400W	左6段階 右4段階	6段階	1分~9時間50分	2.5m	左ヒーター: 加熱調理/直径12~26cm 揚げ物調理/18~26cm 湯わかし/直径15~23cm 右ヒーター: 直径12~20cm	鉄、鉄鋳物、鉄ほうろこ、ステンレス、多層鋼なべ	底の平らなもの、揚げ物調理/そりが1mm以下 加熱調理/そりが3mm以下	27,000円	
IHK-W13S-B(脚付)			180	6,500										30,500円	
IHK-W12S-W(脚付)															

リンサークリーナー

水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができる

- 電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることができます。
※RNS-P10-Wのみ
- 業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計。
- カーペットやソファ、車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。
- ブラシ付きヘッドで、汚れをかき出し吸引できます。
- T型ヘッドで、汚れの溜まりやすい隅や溝の汚れも吸引できます。
※RNS-P10-Wのみ



品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-P10-W	290	180	270	ホワイト	3,200	AC100V (50/60Hz)	310W	約40℃まで	約0.4L	約1.1L	約3.0m	25,900円
RNS-300	248	146	312	グレー/ホワイト	2,700				約0.5L	約0.3L		19,200円

付属品：[RNS-P10-W] T型ヘッド、ホルダー [RNS-300] ハンドツール、パキュムホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個

充電式スティッククリーナー

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能

- マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気掃除ができます。
- 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
- 建築現場での毎日の清掃におすすめです。
- 当社製品の10.8V・18Vの電動工具シリーズとバッテリーが共通で使用できます。



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	充電温度	使用バッテリー	バッテリー容量	充電可能回数	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
	W	D	H										
BCL108-H				1,400	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,500mAh	繰り返し充電約500回	DC10.8V	約60分	100-240VAC、50/60Hz	0.3L	20,100円
BCL18-H	218	155	1,015	1,600			2,000mAh		DC18V				28,900円
JCL108				1,400			1,500mAh		DC10.8V				18,600円
JCL18				1,600			2,000mAh		DC18V				28,900円

付属品：使い捨てダストパック10枚(その内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター

充電式スティッククリーナー(スタンド付き)

ワンタッチでハンディになり、手軽に使用できる充電式クリーナー

- 軽い力でぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。
- コードレスで持ち運びが簡単です。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
- 充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。

充電式ハンディクリーナー

DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナー



- コードレスで軽量なので持ち運びがやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
- 付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。また、スタンドには付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。
- ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。

品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	充電温度	電源	バッテリー容量	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
		W	D	H									
充電式スティッククリーナー(スタンド付き)	SCD-160P-T	224	167	1,045	1,600	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,900mAh	DC 10.8V	約4時間	入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC13.7V 0.5A	0.2L	47,600円
充電式ハンディクリーナー	IC-H50-B	56	57	402	500			2,200mAh	DC 11.1V	約2.5時間	入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC14V 1.0A	0.1L	16,500円

付属品：[SCD-160P-T] 充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、ブラシノズル [IC-H50-B] 充電スタンド、すき間ノズル(1個)、ソファヘッド(1個)

LED照明(マンション専有部)

マンション専有部に関わる照明をお選びいただけます



電球色	2700K	Ra85	電球色	2700K	Ra85
品番	LSB100-0627NCAW-V3	品番	LSB100-0627MSCAW-V3		
全光束	450lm	全光束	450lm		
定格消費電力	5.0w	定格消費電力	6.0w		
消費効率	90.0lm/w	消費効率	75.0lm/w		
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		



電球色	2700K	Ra85	昼白色	5000K	Ra85
品番	LSB100-1027NCAW-V3	品番	LSB100-0650NCAW-V3		
全光束	750lm	全光束	450lm		
定格消費電力	8.0w	定格消費電力	5.0w		
消費効率	93.8lm/w	消費効率	90.0lm/w		
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		



昼白色	5000K	Ra85
品番	LSB100-1050NCAW-V3	
全光束	750lm	
定格消費電力	8.0w	
消費効率	93.8lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



照明プラン一例


天井で目立ちにくい薄さ19mmの直付型ベースライト



昼光色~電球色	6000~2800K	Ra85	昼光色~電球色	6000~2800K	Ra85
品番	CL6DL-J1	品番	CL8DL-J1		
器具光束	3300lm(全灯時)	器具光束	4000lm(全灯時)		
定格消費電力	33.0w(全灯時)	定格消費電力	40.0w(全灯時)		
消費効率	100.0lm/w	消費効率	100.0lm/w		
設計寿命	40,000時間	設計寿命	40,000時間		

>>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。



電球色	2700K	Ra80	昼白色	5000K	Ra80
品番	SCL4L-E-P	品番	1050N-S3-W		
器具光束	400lm	器具光束	500lm		
定格消費電力	4.2w	定格消費電力	5.6w		
消費効率	95.2lm/w	消費効率	89.0lm/w		
設計寿命	約40,000時間	設計寿命	40,000時間		

>>ダウンライトシリーズ

品名	タイプ	品番	定価
SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-0650 NCAW-V3	3,000円
	温白色	LSB100-0635 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-0627 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 60W相当 (ブラック)	昼白色	LSB100-0650 NCAB-V3	3,000円
	温白色	LSB100-0635 NCAB-V3	
	電球色	LSB100-0627 NCAB-V3	
SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-1050 NCAW-V3	5,100円
	温白色	LSB100-1035 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-1027 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 100W相当 (ブラック)	昼白色	LSB100-1050 NCAB-V3	5,100円
	温白色	LSB100-1035 NCAB-V3	
	電球色	LSB100-1027 NCAB-V3	
SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V4	15,600円
	温白色	LSB100-0635 MSCAW-V4	
	電球色	LSB100-0627 MSCAW-V4	

>>J1シリーズ

品名	タイプ	品番	定価
LEDシーリング ライト6畳用	調光	CL6D-J1	12,000円
	調光調色	CL6DL-J1	14,000円
LEDシーリング ライト8畳用	調光	CL8D-J1	14,000円
	調光調色	CL8DL-J1	16,000円
LEDシーリング ライト12畳用	調光	CL12D-J1	16,000円
	調光調色	CL12DL-J1	18,000円

>>小型シーリングライトシリーズ

品名	タイプ	品番	定価
小型シーリング ライト60W相当	昼白色	SCL4N-E-P	4,800円
	電球色	SCL4L-E-P	
小型シーリング ライト100W相当	昼白色	SCL7N-E-P	5,800円
	電球色	SCL7L-E-P	
小型シーリング ライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL4NMS-E-P	6,000円
	電球色	SCL4LMS-E-P	
小型シーリング ライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL7NMS-E-P	7,200円
	電球色	SCL7LMS-E-P	

>>薄型直付け

品名	タイプ	品番	定価
薄型直付LEDライト (送り端子無)	昼白色	1050N-S3-W	8,200円
	電球色	1045L-S3-W	
薄型直付LEDライト (送り端子付)	昼白色	1050N-SJ3-W	9,300円
	電球色	1045L-SJ3-W	

LED洋風ペンダントライト(浅型)

新技術のメタルサーキットを採用し、天井まで光が広がる高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました

- シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-YA、PLM8D-YAの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-YA、PLM8DL-YAの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-YA	33.4	454	120	480	142	490	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	11,000円
PLM8D-YA								~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm		110.5lm/W	13,000円
PLM6DL-YA							~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	114.7lm/W		14,000円	
PLM8DL-YA							~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	110.5lm/W		16,500円	

LED洋風ペンダントライト(深型)

新技術のメタルサーキットを採用し、天井まで光が広がる高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました

- シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-YF、PLM8D-YFの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-YF、PLM8DL-YFの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-YF	42.0	450	162	487	176	490	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	12,000円
PLM8D-YF								~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm		110.5lm/W	14,500円
PLM6DL-YF		454	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	114.7lm/W	15,500円						
PLM8DL-YF			~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	110.5lm/W	17,500円						

LED和風ペンダントライト

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能で明るさを実現しました

- 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-J、PLM8D-J、PLM12D-Jの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-J、PLM8DL-J、PLM12DL-Jの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-J	37.8	480	162	502	146	516	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	14,500円
PLM8D-J								~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm		110.5lm/W	16,500円
PLM12D-J								~12畳用	約45W(半灯:約22.5W)	4,949lm		109.9lm/W	19,000円
PLM6DL-J							電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm		114.7lm/W	16,500円
PLM8DL-J								~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm		110.5lm/W	19,000円
PLM12DL-J								~12畳用	約45W(半灯:約22.5W)	4,949lm		109.9lm/W	21,000円

LEDシーリングライト

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
- ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。



品番	ケース容量 (L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CEA-2006D	35.3	φ450	93	510	134	516	昼光色相当	~6畳用	約31W	3,300lm	0.5W	106.4lm/W	14,500円
CEA-2008D								~8畳用	約36W	4,000lm		111.1lm/W	16,000円
CEA-2012D								~12畳用	約44W	5,200lm		118.1lm/W	19,500円
CEA-2006DL							電球色~ 昼光色相当	~6畳用	約29W	3,300lm		113.7lm/W	17,000円
CEA-2008DL								~8畳用	約36W	4,000lm		111.1lm/W	18,500円
CEA-2012DL								~12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	22,000円

LEDシーリングライト クリアフレーム

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
- おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。



品番	ケース容量 (L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649	昼光色相当	~8畳用	約35W	4,000lm	0.5W	114.2lm/W	オープン
CL12D-5.1CF								~12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	オープン
CL14D-5.1CF								~14畳用	約42W	5,800lm		138.0lm/W	オープン
CL8DL-5.1CF							電球色~ 昼光色相当	~8畳用	約35W	4,000lm		114.2lm/W	オープン
CL12DL-5.1CF								~12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	オープン
CL14DL-5.1CF								~14畳用	約42W	5,800lm		138.1lm/W	オープン

LEDシーリングライト 和風角形

天然木枠で温かみのあるあかりを演出

和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
- 前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。



品番	ケース容量 (L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8DL-5.1JM	64.4	532	135	590	590	185	電球色~ 昼光色相当	~8畳用	約36W	4,000lm	0.5W	111.1lm/W	35,000円
CL12DL-5.1JM								~12畳用	約47W	5,000lm		106.3lm/W	40,000円

LEDシーリングライト 音声操作 5.11シリーズ

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL6D-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	昼光色相当	~6畳用	約27.5W	3,300lm	1.0W	120.0lm/W	23,000円
CL8D-5.11V								~8畳用	約32.5W	4,000lm		123.0lm/W	25,500円
CL12D-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		~12畳用	約39.0W	5,200lm		133.3lm/W	29,000円
CL14D-5.11V								~14畳用	約44.3W	5,800lm		130.9lm/W	32,000円
CL6DL-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	電球色~ 昼光色相当	~6畳用	約27.5W	3,300lm	1.0W	120.0lm/W	25,500円
CL8DL-5.11V								~8畳用	約32.5W	4,000lm		123.0lm/W	29,000円
CL12DL-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		~12畳用	約39.0W	5,200lm		133.3lm/W	32,000円
CL14DL-5.11V								~14畳用	約44.3W	5,800lm		130.9lm/W	34,500円

LEDシーリングライト 間接照明

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現

- 上下の明るさと光色を切り替えて、シーンに合わせたあかりを使い分けできるLEDシーリングライト間接照明です。
- リモコンで簡単に操作ができ、上下調光10段階+上下調色11段階+常夜灯の調節ができます。
- お好みに調節した光り方を記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8DL-IDR	102.1	704	150	768	172	773	電球色~	~8畳用	約46W	5,800lm(下/3,800,上/2,000)	1.0W	126lm/W	36,000円
CL12DL-IDR							昼光色相当	~12畳用	約55W	7,000lm(下/5,000,上/2,000)		127lm/W	40,000円

小型シーリングライト 導光板

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライト

- 導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。
- 導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。
- 使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置などに最適です。



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	定格消費電力	器具光束	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H					
SCL-75D-LGP	32.0	186	37.7	208	235	69	昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	7,600円
SCL-75L-LGP							電球色	7.2W	約750lm	104lm/W	
SCL-150D-LGP	67.3	296	37.8	318	348		昼光色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	8,700円
SCL-150L-LGP							電球色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	
SCL-75DMS-LGP	32.0	186	40.3	208	235		昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	9,700円
SCL-75LMS-LGP							電球色	7.2W	約750lm	104lm/W	
SCL-150DMS-LGP	67.3	296	40.3	318	348		昼光色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	10,800円
SCL-150LMS-LGP							電球色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	

スマホで外でもドアホン

外出先のスマホとビデオ通話ができる

スマホで「外でもドアホン」



スマホとドアホンでビデオ通話

- モニター親機
約5型ワイド液晶
- タッチパネル
- SDカード録画(動画)
- ワイヤレスモニター子機
約2.4型液晶
- カメラ玄関子機
広角レンズ
- LEDライト搭載



外出先でもスマホで来客応対



品番	品名	定価
VL-SWD505KF	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

家じゅうどこでもドアホン

荷受けをお知らせ「宅配ボックス連携」

家じゅう「どこでもドアホン」

宅配ボックス(COMBO-LIGHT)への
荷物投函を案内

- モニター親機
約3.5型液晶
- SDカード録画(動画)
- ワイヤレスモニター子機
約2.2型液晶
- カメラ玄関子機
LEDライト搭載



見知らぬ来訪者にドアホンが応答「あんしん応答」



品番	品名	定価
VL-SWE310KLA	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

テレビドアホン

録画機能付きシンプルドアホン

ワイヤレステレビドアホン

配線工事が不要、無線でつながる

- モニター親機
約3.5型液晶
- 録画機能(静止画)
- カメラ玄関子機
LEDライト搭載



- ワイヤレスモニター親機
約2.7型液晶
- 録画機能(静止画)
- ワイヤレス玄関子機
LEDライト搭載

●単3形電池6本が
必要です。




品番	品名	定価
VL-SE30XLA	テレビドアホン 1-2タイプ	オープン

品番	品名	定価
VS-SGE20LA	ワイヤレステレビドアホン	オープン



外部・エクステリア関連

くつろぎの空間を演出するウッドデッキや
庭などを便利で快適な場所へ、
外側からも暮らしやすい環境へ。
外観にも配慮された外部・エクステリア
関連商品をご紹介します。

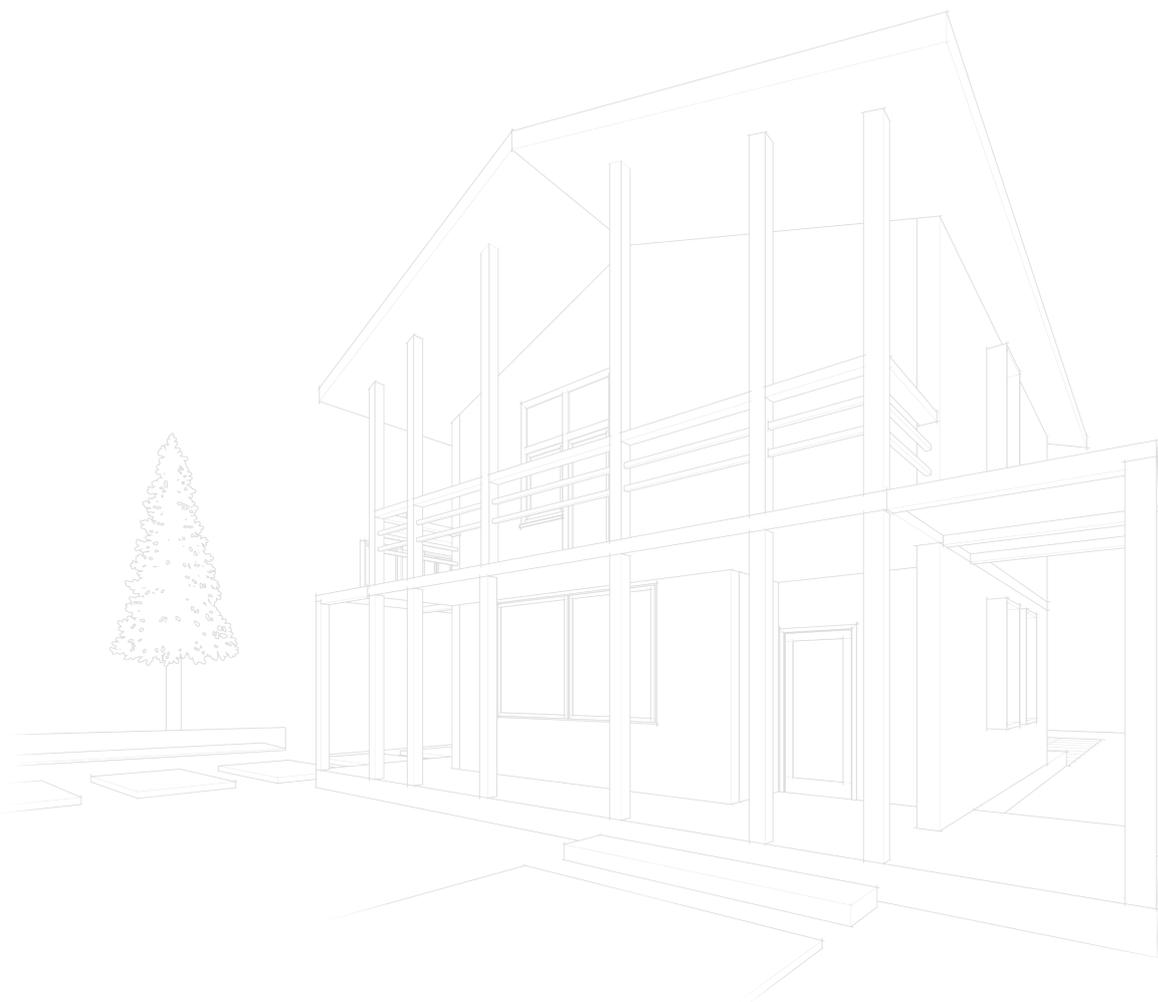

リアリーターフ®

- | | | | | | |
|-------|-------------|--------|---------------|-------------|------|
| 遮熱 | 静電気抑制 | 抗菌 | 防災 | 防カビ | 消臭 |
| 水抜き多孔 | つや消し
パイル | 端部カット済 | ウレタン
バックিং | 特殊形状
パイル | UV加工 |

リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です
メンテナンスフリーのお庭作り



- メンテナンス不要でウレタンバックিংの為、加水分解が無く長期的に使用できます。
- 和、洋風に左右されず使用できます。ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが高いです。
- リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド抑制効果があります。
- お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防災仕様・静電気抑制仕様。

施工上の注意点

- ガラスや金属等によって太陽光が反射し一点に集中すると、人工芝が溶けたり変色したりする恐れがありますので、施工場所については十分検討の上、施工を行ってください。
- 炎天下の屋外での保管はお避けください。



ヨーロッパロング®
ゴールド

パイル高さ
40mm



アメリカナロング®
スポーツ

パイル高さ
33mm



ヨーロッパロング®

パイル高さ
40mm



プラス
ミドル+

パイル高さ
25mm



ショート

パイル高さ
16mm

ヨーロッパロング® ゴールド
ヨーロッパロング®の細身のパイルを受け継ぎ、7種類の異なる色・パイル形状を組み合わせ、よりリアルさを追求しました。

アメリカナロング® スポーツ
太めの高耐久パイルを使用しているため、躍動感あふれる色彩がプレイスポットとマッチします。

ヨーロッパロング®
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。

ミドル+
深みのある色味で、より自然な落ち着いた風合いのミドルタイプ。

ショート
クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。

>> 施工事例



展示場



結婚式場



ドッグラン



庭

品名	品番	仕様	定価	
ヨーロッパロング® ゴールド 40mm	RET40FR-1-10ERPG	1m×10m	80,000円	
アメリカナロング® スポーツ 33mm	RET33FR-1-10	1m×10m		
ヨーロッパロング® 40mm 1m幅	RET40FR-1-10ERP	1m×10m	60,000円	
ヨーロッパロング® 40mm 2m幅	RET40FR-2-5ERP	2m×5m		
ミドル+25mm	RET25FR-1-10ERP	1m×10m		
ショート16mm	RET16FR-2-5K	2m×5m	3,500円	
GFカートリッジガン	GF-GUN	1.2kgカートリッジタイプ(タコ足ノイズ付)		
ポンド専用ガン	GUN-KJ900	1.2kg用		4,000円
専用ピン(黒50本/入)	RET-P150B	4mm×20mm×150mm		2,800円
専用ピン(黒600本/入)	RET-P150B-600			25,200円
GF強力両面テープ	XT-GF0515	50mm×15m		3,000円

小型物置 MJX型

シンプルだから調和する収納庫の基本形

■ 業界最高水準の強度で安心!

床耐荷重	5000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	1800N/㎡(180kgf/㎡)

・MJX-195、196、197、216は1200N/㎡(120kgf/㎡)
 ・MJX-199、217、219は1000N/㎡(100kgf/㎡)

■ サイズバリエーションは**88サイズ**と豊富にご用意!
 狭小スペースでもピッタリサイズが見つかります!



>> 本体カラー

高品質で環境に優しい
粉体塗装

※扉・棚板を除く

本体色
ミストグレー

棚板・棚支柱色
ミストグレー

床板色
ミストグレー



>> 基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm

>> 特長

① ほこりの侵入に配慮!



② 滑りの良さがいつまでも!



③ 扉をしっかりキャッチ!



④ 仮ロック機能



⑤ 収納力アップ!



⑥ らくらく水平調節



⑦ 高さ調節も簡単



⑧ 換気に工夫



>>MJX型の選び方

①全88サイズから選びましょう! ※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。

間口	奥行	高さ
7サイズ(900、1100、1320、1520、1740、1940、2160mm)	5サイズ(415、515、615、755、905mm)	5サイズ(下段参照)

棚板調節ピッチは全て50mmです。



②棚のタイプを選びましょう!

全面棚タイプは幅全面に棚板が付くタイプで、長もの収納タイプは幅の一部が高さ方向に長いものが収納できるタイプのことです。長もの収納タイプは型番末尾にPが付いています。



全面棚タイプ



長もの収納タイプ

③扉カラーを選びましょう!



CG
チャコールグレー



JG
ジェードグリーン



PS
プラチナシルバー



EB
エボニーブラウン

>>組合せ表 ※2023年1月より価格改定となります。

奥行	高さ	タイプ	間口						
			900	1100	1320	1520	1740	1940	2160
415	903	A	MJX-094A/AP●● 48,000円	MJX-114A/AP●● 53,000円	MJX-134A/AP●● 56,000円				
	1103	B	MJX-094B/BP●● 53,000円	MJX-114B/BP●● 56,000円	MJX-134B/BP●● 59,000円				
	1603	D	MJX-094D/DP●● 60,000円	MJX-114D/DP●● 67,000円	MJX-134D/DP●● 74,000円				
515	903	A	MJX-095A/AP●● 53,000円	MJX-115A/AP●● 56,000円	MJX-135A/AP●● 59,000円	MJX-155A/AP●● 66,000円			
	1103	B	MJX-095B/BP●● 56,000円	MJX-115B/BP●● 59,000円	MJX-135B/BP●● 64,000円	MJX-155B/BP●● 68,000円	MJX-175B/BP●● 74,000円		
	1303	C	MJX-095C/CP●● 60,000円	MJX-115C/CP●● 64,000円	MJX-135C/CP●● 68,000円	MJX-155C/CP●● 76,000円	MJX-175C/CP●● 83,000円	MJX-195C/CP●●※ 99,000円/100,000円	
	1603	D		MJX-115D/DP●● 68,000円	MJX-135D/DP●● 77,000円	MJX-155D/DP●● 83,000円	MJX-175D/DP●● 93,000円	MJX-195D/DP●●※ 104,000円/105,000円	
	1903	E		MJX-115E/EP●● 77,000円	MJX-135E/EP●● 86,000円	MJX-155E/EP●● 93,000円	MJX-175E/EP●● 102,000円	MJX-195E/EP●●※ 117,000円/118,000円	
615	1303	C	MJX-096C/CP●● 62,000円	MJX-116C/CP●● 68,000円	MJX-136C/CP●● 75,000円	MJX-156C/CP●● 82,000円	MJX-176C/CP●● 90,000円	MJX-196C/CP●●※ 104,000円/105,000円	
	1603	D	MJX-096D/DP●● 69,000円	MJX-116D/DP●● 75,000円	MJX-136D/DP●● 85,000円	MJX-156D/DP●● 90,000円	MJX-176D/DP●● 98,000円	MJX-196D/DP●●※ 112,000円/113,000円	MJX-216D/DP●●※ 126,000円/127,000円
	1903	E		MJX-116E/EP●● 83,000円	MJX-136E/EP●● 93,000円	MJX-156E/EP●● 101,000円	MJX-176E/EP●● 109,000円	MJX-196E/EP●●※ 120,000円/121,000円	MJX-216E/EP●●※ 129,000円/130,000円
755	1103	B		MJX-117B/BP●● 69,000円	MJX-137B/BP●● 74,000円	MJX-157B/BP●● 82,000円			
	1303	C	MJX-097C/CP●● 69,000円	MJX-117C/CP●● 74,000円	MJX-137C/CP●● 81,000円	MJX-157C/CP●● 90,000円	MJX-177C/CP●● 95,000円	MJX-197C/CP●●※ 112,000円/113,000円	
	1603	D	MJX-097D/DP●● 76,000円	MJX-117D/DP●● 80,000円	MJX-137D/DP●● 90,000円	MJX-157D/DP●● 98,000円	MJX-177D/DP●● 104,000円	MJX-197D/DP●●※ 116,000円/117,000円	MJX-217D/DP●●※ 129,000円/130,000円
	1903	E	MJX-097E/EP●● 83,000円	MJX-117E/EP●● 90,000円	MJX-137E/EP●● 96,000円	MJX-157E/EP●● 105,000円	MJX-177E/EP●● 112,000円	MJX-197E/EP●●※ 128,000円/129,000円	MJX-217E/EP●●※ 136,000円/137,000円
905	1603	D		MJX-119D/DP●● 91,000円	MJX-139D/DP●● 98,000円	MJX-159D/DP●● 109,000円	MJX-179D/DP●● 116,000円	MJX-199D/DP●●※ 125,000円/126,000円	MJX-219D/DP●●※ 141,000円/143,000円
	1903	E		MJX-119E/EP●● 102,000円	MJX-139E/EP●● 106,000円	MJX-159E/EP●● 116,000円	MJX-179E/EP●● 128,000円	MJX-199E/EP●●※ 139,000円/140,000円	MJX-219E/EP●●※ 152,000円/153,000円

色: ●● ※間口1,940mmタイプと2,160mmタイプのみ、長もの収納タイプ(Pが付くタイプ)は全面棚タイプより定価が1,000円または2,000円アップとなります。

品番	
小型物置 MJX型	MJX

タイヤストッカー BJX-T型

全面開口を活かしたタイヤ専用保管庫

- 車2・3台分のタイヤ収納が可能! (タイヤのサイズによります。)
- ドアタイプの全面開口型なので、タイヤの出し入れがしやすい!
- 鍵付きなのでタイヤの盗難防止対策に最適!
- タイヤへの直射日光を防ぎ、タイヤの劣化を防ぎます!



※タイヤ止めはオプションとなります。



>> 本体カラー



※扉・棚板を除く




>> 基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm
床耐荷重	5,000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	3,100N/㎡(315kgf/㎡)

・BJX-135、137、139は1800N/㎡(180kgf/㎡)

間口	3サイズ(900、1,100、1,320mm)
奥行	2サイズ(755、905mm)
高さ	2サイズ(1,603、1,903mm)

① 全面開口だから快適!

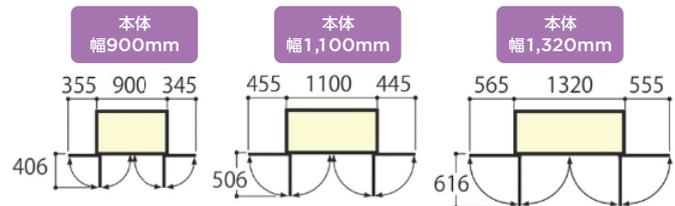

② 丈夫な扉だから安心!



③ 雨水・寒気に配慮



④ 吊り下げフック付



⑤ 扱いやすい把手で、安全にも配慮



把手は操作がしやすくスムーズに開閉できます。

⑥ らくらく水平調節



⑦ 丈夫な棚板、高さ調節も簡単




注) 集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

>>特長

①車2～3台分の収納力

高さ1,603mm：Dタイプ




②高さ調節機能



※タイヤバーは高さ調整が可能です。タイヤサイズに合わせて調整して下さい。

高さ1,903mm：Eタイプ



小さめのタイヤを2段収納する場合は、固定棚板（別売）を付けることもできます。

棚板を付ける場合は安全のため必ず固定棚板をご利用ください。

③転がり防止用フック付



※転がり防止用フックの紐は市販品をご用意下さい。

>>組合せ表 ※2023年1月より価格改定となります。

奥行	高さ	タイプ	間口		
			900	1100	1320
755	1603	D	BJX-097DT●● 71,000円	BJX-117DT●● 78,000円	BJX-137DT●● 85,000円
	1903	E	BJX-097ET●● 78,000円	BJX-117ET●● 85,000円	BJX-137ET●● 92,000円
905	1603	D	BJX-099DT●● 75,000円	BJX-119DT●● 86,000円	BJX-139DT●● 92,000円
	1903	E	BJX-099ET●● 84,000円	BJX-119ET●● 94,000円	BJX-139ET●● 102,000円

色：●●

	品番
タイヤストッカー一式	BJX-T

共有仕様 宅配ボックス

機械式プッシュ
ボタン錠タイプ

JTBX-F型

集合住宅で場所に合わせた様々な組み合わせ設置が可能



施工例



JTBX-F1-G



JTBX-F2



JTBX-F4



JTBX-F6-G

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-F1	1	400×600×300	ベージュ	114,000円
JTBX-F2	2	400×1,140×300		177,000円
JTBX-F4	4	800×1,140×300		328,000円
JTBX-F6	6			380,000円
JTBX-F1-G	1	400×600×300	ダーク グレー	114,000円
JTBX-F2-G	2	400×1,140×300		177,000円
JTBX-F4-G	4	800×1,140×300		328,000円
JTBX-F6-G	6			380,000円

※ステンレス幅木付き

専有仕様 宅配ボックス

シリンダー錠
タイプ

JTBX-G型

集合住宅で一戸に1ボックスの専有仕様が可能。戸建住宅にも



施工例



JTBX-G1



JTBX-G1-G

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-G1	1	400×600×300	ベージュ	88,000円
JTBX-G1-G			ダーク グレー	

※ステンレス幅木付き

ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ JCKR-2型 スチールタイプ

サビに強いステンレス製(JCKS型)と
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製(JCKR-2型)
扉は使いやすさと安全性を考慮した設計

- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
- 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
- 内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲は0~40mmです。
- 取手の高さは地面より760mmです。
- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

>>POINT

扉の開閉が静か

ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)

ロータリーダンパーの耐久性

10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、約20年相当の開閉数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。



>>POINT

スペースを有効活用する扉

上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。



前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。



JCKS型




南京錠取付け可能

仮ロック機能付きの掛金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。(南京錠は付属していません)
※南京錠つる径φ7.5以下



ゴミが隅に溜りにくい
塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。



お掃除カンタン

底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
※左側の底板を取外した状態

オプション



仕切り板 JCKR2-PT 15,000円
仕切り板 JCKS-PT 28,000円

>>容量に合わせて選べる4サイズ ※写真はJCKR-2型のものです。



JCKS-1007型 223,000円
JCKR-1007-2型 132,000円

容量	600ℓ
本体質量	49kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約13袋
世帯数の目安	約6世帯
サイズ(mm)	W:1,000 D:750 H:1,160



JCKS-1307型 237,000円
JCKR-1307-2型 134,000円

容量	800ℓ
本体質量	58kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約17袋
世帯数の目安	約8世帯
サイズ(mm)	W:1,300 D:750 H:1,160



JCKS-1607型 248,000円
JCKR-1607-2型 148,000円

容量	1000ℓ
本体質量	71kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約22袋
世帯数の目安	約11世帯
サイズ(mm)	W:1,650 D:750 H:1,160



JCKS-1907型 253,000円
JCKR-1907-2型 176,000円

容量	1200ℓ
本体質量	83kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約26袋
世帯数の目安	約13世帯
サイズ(mm)	W:1,950 D:750 H:1,160

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

▲安全上のご注意 ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。

ゴム段差プレート・段差プレート

歩行者のつまづきや自転車・バイクの
転倒防止、自動車の乗り入れを
スムーズにするプレート!



品番	ゴム段差プレート							段差プレート					
	通常タイプ				コーナータイプ			通常タイプ			ミニタイプ	コーナータイプ	
品番	GDP-9560	GDP-9590	GDP-1560	GDP-4560	GDP-95C	GDP-15C	GDP-45C	NDP-600E	NDP-900E	NDP-610E	NDP-60AE	NDP-270CE	NDP-340CE
主要素材	再生ゴム							ポリプロピレン					
カラー	ブラック							グレー					
対荷重	12t	12t	16t	8t	12t	16t	8t	10t未満			1.5t*	10t未満	
サイズ	W600mm D250mm H95mm	W900mm D250mm H95mm	W600mm D320mm H145mm	W600mm D150mm H45mm	W250mm D250mm H95mm	W320mm D320mm H145mm	W150mm D150mm H45mm	W600mm D270mm H100mm	W900mm D270mm H100mm	W600mm D340mm H150mm	W600mm D150mm H40mm	W270mm D270mm H100mm	W340mm D340mm H150mm
定価	3,200円	5,100円	6,900円	2,300円	1,800円	3,800円	1,300円	2,900円	3,600円	5,400円	3,500円	2,300円	4,300円

※自動車の荷重には耐えられません

防犯防草のジャリ

踏むと石が擦れ合い
大きな音が出るので、
簡単に防犯対策ができる
防犯防草のジャリ!



カラー	ホワイト		ブラウンミックス		3色ミックス	
品番	515106	516017	515199	516018	502139	502135
主要素材	ガラス					
容量	20L	60L	20L	60L	20L	60L
サイズ	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm
定価	1,700円	4,900円	1,900円	4,900円	2,000円	5,100円

※使用目安 1㎡当たり約40L

固まる防草砂10L・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg

「固まる防草砂」は水をかけることにより砂の表面が固くなり、雑草の発生を抑制!
「駐車場に最適 超硬い固まる防草砂」は水をかけてから約3日~1週で固まる防草砂!



※使用目安
1㎡当たり3cm厚で3袋

※使用目安
1㎡当たり5cm厚で5袋

	固まる防草砂10L		駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg
品番	516013	516014	516060
主要素材	セメント、珪砂、顔料		セメント、砂
カラー	オレンジ	イエロー	ブラウン
容量	10L		15kg
サイズ	W480mm D340mm H70mm		W480mm D340mm H70mm
定価	1,000円		1,300円



安心・安全

災害から住宅を守る防災関連商品や
防犯設備機器、身体への安全性を高める
衣類関連用品、除菌・抗菌商品や各種備品など、
安心・安全な生活をお届けする商品
をご用意しております。



ソフキャッチEXフィット 天然ゴム

主な用途：倉庫作業・配送業・土木建築

- 品番：A-397
- 材質：手袋/ナイロン・ポリウレタン
コーティング部/天然ゴム
- 色：ブラウン(BN)・マゼンタ(MZ)

品番	サイズ	単位	定価
A-397-●●-▲▲	S/M/L/LL	10組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



BN：ブラウン



MZ：マゼンタ

PU手袋 スタンダード

主な用途：内装工・整備士・配送業 等

- 品番：K-82
- 材質：掌部/ポリウレタン・ポリエステル
甲部/ポリエステル
- 色：イエロー(YE)・グレー(GY)・ネイビー(NV)

品番	サイズ	単位	定価
K-82-●●-▲▲	S/M/L/LL/3L	5組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



NV：ネイビー



GY：グレー



YE：イエロー

オイル床革手袋 我天

主な用途：重機・鉄筋・鉄骨・土木建築 等

- 品番：K-495
K-496 (マジック止)
- 材質：牛革

品番	サイズ	単位	定価
K-495-▲▲	M/L/LL	5組	オープン
K-496-▲▲			

サイズ：▲▲



K-495



K-496

耐切創手袋 7G すべり止め付き

主な用途：内装工・倉庫作業・土木建築 等

- 品番：MWK-920
- 材質：手袋 / アラミド・ポリエステル・綿
金属繊維・ポリウレタン
すべり止め部 / 塩化ビニール



品番	サイズ	単位	定価
MWK-920-▲▲	S/M/L/LL	5組	オープン

サイズ：▲▲

<耐切創レベル>

回転刃試験 (EN388:2003準拠) LV, **5**

EN ISO 13997 TDM試験 (EN388:2016準拠)

耐切創レベル	A	B	C	D	E	F
カット	2以上	5以上	10以上	15以上	22以上	30以上

レインファクトリー

高い耐久性を追求した、
補強型レインスーツ **耐水圧 20,000mmH₂O**

- 品番：RF-12
- 材質：表 / ナイロン100% (PVCラミネート)
裏 / ポリエステル100% (メッシュ)
- 色：グレー(GY)・オレンジ(OR)



OR：オレンジ



GY：グレー

品番	サイズ	単位	定価
RF12-●●-▲▲	M/L/LL/3L/4L	1組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



クッションパイルソックス (2足組)

痛み・疲れ・ムレ軽減

- 品番：S-810 (先丸 / オフホワイト)
S-811 (先丸 / ブラック) S-812 (先丸 / グレー)
S-817 (5本指 / ブラック) S-818 (5本指 / グレー)
- 材質：ポリウレタン・綿・ポリエステル・その他

品番	サイズ	単位	定価
S-810-▲▲	M/L/LL	5組	オープン
S-811-▲▲			
S-812-▲▲			
S-817-▲▲	L		
S-818-▲▲			

サイズ：M(22cm~24cm) L(25cm~27cm) LL(28cm~30cm)
サイズ：▲▲



S-810



S-811



S-812

S-817

S-818

LED防犯センサーライト

設置したい場所に合わせて、「AC式」「乾電池式」「ソーラー式」から選べる

AC式

- 防犯と明かりの一台二役！
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	電源	消費電力(最大)	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	定価
	W	D	H															
LSL-ACSN-600	106	181	156	670	昼光色/電球色	600lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	6.8W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20～40℃	屋内/屋外	8,000円/コ
LSL-ACTN-1200	213	171	157	810	昼光色/電球色	1,200lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	15.7W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20～40℃	屋内/屋外	10,000円/コ
LSL-ACTN-2400	213	171	157	940	昼光色/電球色	2,400lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	29.7W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20～40℃	屋内/屋外	12,400円/コ

乾電池式

- 防犯と明かりの一台二役！
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。 ※LSL-B3SN-200以外



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	電池寿命	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	使用環境温度	設置場所	定価
	W	D	H														
LSL-B3SN-200	55	125	123	190	昼光色	200lm	赤外線受動式	約10秒、連続	単三形×3本※1	約12ヶ月	-	-	約8m	約140°	-10～40℃	屋内/屋外	3,200円/コ
LSL-B1SN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5～20秒(設定可能)	単一形×3本※1	約11ヶ月	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	-10～40℃	屋内/屋外	6,000円/コ
LSL-B1TN-800	213	171	157	570	昼光色/電球色	800lm	赤外線受動式	約5～20秒(設定可能)	単一形×3本※1	約6ヶ月	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	-10～40℃	屋内/屋外	8,000円/コ

※1 別売

ソーラー式

- 防犯と明かりの一台二役！
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	ソーラー	ソーラー	定価
	W	D	H														パネル	パネル出力	
LSL-SBSN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10～40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	5V 0.63W	8,500円/コ
LSL-SBTN-800	213	171	157	570	昼光色/電球色	800lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10～40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	6V 0.83W	10,700円/コ

防災リュックセット 33点

災害時に役立つ用品をセットにした
防災リュック

品番	サイズ(WDH)	商品重量(g)	定価
BRS-33(グレー)	320×160×430	2,000	8,100円
BRS-33(ブラック)			

■セット内容

リュックサック、懐中電灯ランタン、ホイッスル、
レインポンチョ、EVAサンダル、アルミシート、アルミブランケット、
エア枕、ウォータータンク、携帯トイレ 3個入、ポリ袋 3枚、カッター、
ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着、ポーチ、お菓ケース、タオル、
歯ブラシ 3本、綿棒 20本、マスク 3枚、ティッシュ、ラバー手袋、
圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、紙皿 3枚、プラカップ 5個、
割りばし 3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、アルミホイム、
筆記用具セット

BRS-33(グレー)



BRS-33(ブラック)



防災セット 食品付き

災害時に役立つ用品をセットにした、
2021年最新モデルの防災リュック

- 東日本大震災を経験した防災士が監修。
- リュックは水に強い、ターポリン生地・止水ファスナーを採用しています。
- 食品内容にこだわり、飽きの来ないセットになっています。

品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	リュック容量(L)	定価
		W	D	H			
防災セット 食品付き 1人用 40点セット	NBS1-40	380	170	520	6,200	26	23,100円
防災セット 食品付き 2人用 62点セット	NBS2-62	430	200	520	9,600	40	29,900円

■セット内容

	1人用		2人用			1人用		2人用	
避難用リュック…肩にかかる荷重を分散するウエストベルト付きリュック。	○	○	レトルト 肉じゃが※1	1個	2個	タオル	1枚	2枚	
ウォータータンク…小さく折りたためる、コック付きの給水バッグ。容量5L。	○	○	レトルト 筑前煮※1	1個	2個	ティッシュペーパー	○	○	
紙皿3枚…土に落ちる紙食器。	○	○	懐中電灯ランタン…LED2WAYタイプ。単3形電池2本(電池別売)	○	○	レインポンチョ	1着	2着	
プラカップ 5個	○	○	防災用乾電池式携帯充電器…単3形乾電池8本付きですぐに使える	○	○	2WAYドライバー	○	○	
割りばし 3膳	○	○	単3乾電池(4本パック)※2	○	○	カッターナイフ	○	○	
スプーン・フォークセット	1セット	2セット	アルミブランケット	1個	2個	防水スマホ袋	1個	2個	
ラップ	○	○	エア枕	1個	2個	サンダル	1足	2足	
保存水(500ml)	3本	6本	携帯トイレ(3個セット)	1セット	2セット	ラバー手袋	1セット	2セット	
アルファ米 白米※1	2個	4個	マスク(7枚入り)	○	○	ホイッスル	1個	2個	
アルファ米 五目ご飯※1	1個	2個	除菌ハンディウエット(10枚×3セット)	○	○	筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)	○	○	
アルファ米 わかめご飯※1	1個	2個	からだふき(50枚入り)	○	○	ポリ袋	○	○	
アルファ米 きのことご飯※1	1個	2個	歯ブラシ(3本セット)	1セット	2セット	防災マニュアル	○	○	
アルファ米 ドライカレー※1	1個	2個	綿棒(20本入)	○	○				

NBS1-40



NBS2-62



※1 賞味期限：製造日から5年

※2 使用期限：5年間

Address

連絡先(営業グループ)

2022年4月1日現在

●東北営業部

青森営業所	〒030-0137 青森県青森市卸町2-13 TEL:017-764-2121 FAX:017-764-2135
盛岡出張所	〒020-0835 岩手県盛岡市津志田15-58-1 TEL:019-632-1222 FAX:019-639-5311
仙台営業所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6411 FAX:022-782-6263
山形営業所	〒990-0032 山形県山形市小姓町6-13 千歳山ビル3階 TEL:023-623-8190 FAX:023-623-8193
郡山営業所	〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3-27-1 TEL:024-963-1161 FAX:024-963-1162

●関東営業部

宇都宮営業所	〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町1796 TEL:028-688-7288 FAX:028-688-0263
高崎営業所	〒370-0813 群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階 TEL:027-320-9801 FAX:027-320-9811
熊谷営業所	〒360-0217 埼玉県熊谷市上根549-1 TEL:048-588-2811 FAX:048-588-4557
さいたま営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル7階 TEL:048-615-0700 FAX:048-615-0701
新潟営業所	〒950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3 TEL:025-284-6391 FAX:025-285-4116
長野営業所	〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚1106 TEL:026-283-9540 FAX:026-283-9548
松本営業所	〒390-0851 長野県松本市島内3506 インベリアルプラザ松島201号室 TEL:0263-40-3863 FAX:0263-40-3869

●首都圏第一営業部

東京営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 4階 TEL:03-5408-1700 FAX:03-5408-1705
城北営業所	〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-6-2 ボナール16BLD. 7階 TEL:03-5697-9733 FAX:03-5697-9799
西東京営業所	〒182-0033 東京都調布市富士見町1-21-7 TEL:042-499-6644 FAX:042-499-6211
多摩営業所	〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-41-1 TEL:042-399-5500 FAX:042-399-5505
千葉営業所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階 TEL:043-202-7875 FAX:043-202-3055
千葉北営業所	〒277-0831 千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階 TEL:04-7137-0019 FAX:04-7137-3345
つくば営業所	〒300-3265 茨城県つくば市長高野字鳥井戸655-1 TEL:029-864-2230 FAX:029-864-3789
水戸営業所	〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎165 TEL:029-265-5300 FAX:029-265-5321

●首都圏第二営業部

横浜営業所	〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8 TEL:045-593-0011 FAX:045-593-0048
横浜南部営業所	〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22 TEL:045-774-0011 FAX:045-774-0010
相模原営業所	〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16 TEL:042-772-8668 FAX:042-771-9988
平塚営業所	〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4-18-19 TEL:0463-55-8800 FAX:0463-55-8803
静岡営業所	〒426-0002 静岡県藤枝市横内984-2 TEL:054-645-6355 FAX:054-645-7433
静岡東営業所	〒410-0062 静岡県沼津市宮前町11-2 TEL:055-921-7101 FAX:055-923-0439
浜松営業所	〒431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4666 TEL:053-447-1401 FAX:053-447-1996

●西日本営業部

名古屋営業所	〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172 TEL:0568-74-7601 FAX:0568-74-7313
大阪営業所	〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクタビル5階 TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845
神戸営業所	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 TEL:078-996-1725 FAX:078-996-1260
福岡第一営業所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774
福岡第二営業所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774
福岡第二営業所 沖縄営業課	〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-5-37 ハルマ 3-G号室 TEL:098-866-1130 FAX:098-866-1131

●特販営業部

特販推進 第一チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3432-7771 FAX:03-3432-7575
特販推進 第二チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3434-1657 FAX:03-3434-8158
特販第一営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-6435-7146 FAX:03-6435-7178
特販第二営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-6435-7150 FAX:03-6435-7182
特販第三営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3434-7338 FAX:03-6435-7182
特販第四営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:営業担当者にお問合せください FAX:03-6435-7178
さいたま特販営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 大東ビル2階 ※お問合せ先:特販推進 第一チーム
横浜特販営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 ※お問合せ先:特販推進 第二チーム
外装建材営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0116 FAX:045-453-7002

●開発営業部

開発推進チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-1704 FAX:03-5408-1708
開発第一営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-1707 FAX:03-5408-1708
開発第二営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-5220 FAX:03-5408-5221
大阪開発営業所	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂3階 TEL:06-7175-1506 FAX:06-6378-3150
札幌開発出張所	〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター 6-2-5 TEL:011-801-1350 FAX:011-801-1351
仙台開発出張所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6884 FAX:022-782-6885
名古屋開発出張所	〒451-0051 愛知県名古屋市中区則武新町4-3-12 NRSさくまbuild 6階 TEL:03-5408-1704(開発推進チーム) FAX:052-571-7720
広島開発出張所	〒730-0037 広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階 TEL:082-545-7855 FAX:082-246-4566
福岡開発出張所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-260-6000 FAX:092-260-6029

●リテール営業部

リテール推進チーム 業務センター	〒349-1104 埼玉県久喜市栗橋1643 TEL:0480-52-3600 FAX:0480-52-5730
リテール開発チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
東日本営業所	〒349-1104 埼玉県久喜市栗橋1643 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
西日本営業所	〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
北陸営業所	〒920-0211 石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-8775 FAX:076-238-8778

連絡先〈本社内 営業サポート部門〉

●市場開発部

エネルギー商品
推進チーム 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-3433-1375 FAX:03-3433-1395

木構造チーム 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-5408-5055 FAX:03-3433-1390

市場開発チーム 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-3432-2243 FAX:03-3432-2227

東日本開発チーム 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-3432-2243 FAX:03-3432-2227

西日本開発チーム 〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階
TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845

●仕入部

仕入部 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-3433-1371 FAX:03-3433-1390

●合板・木材部

合板チーム 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-3433-1372 FAX:03-3433-1392

木材チーム 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階
TEL:03-3433-1374 FAX:03-3433-1392

木材チーム
神戸事務所 〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 2階
営業担当者にお問合わせください FAX:078-996-1731

木材チーム
富山事務所 〒939-0287 富山県射水市赤井88
TEL:0766-52-8011 FAX:0766-52-8022

ジュテックグループ

●株式会社グリーンハウザー

本社 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18-1
TEL:022-254-4170(代) FAX:022-254-2567

●イシモク・エモリ株式会社

本社 〒920-0211 石川県金沢市湊2-111
TEL:076-238-8770(代) FAX:076-238-8400

●角野産業株式会社

本社 〒590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通4-5-29
TEL:072-247-0011(代) FAX:072-247-0016

●株式会社イワベニ

本社 〒020-0133 岩手県盛岡市青山1-18-8
TEL:019-647-0155(代) FAX:019-647-0159

●グッドハウザー株式会社

本社 〒344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花618
TEL:048-748-2211(代) FAX:048-748-2212





ジュテックグループ

[総合窓口]

〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号

仕入部 TEL.03-3433-1371 FAX.03-3433-1390 URL: <https://www.jutec.jp/>

※本カタログの価格は全て税抜価格です。



22.10-01