

温水式床暖房

新設時や、床をはがす大規模な
リフォームにおすすめです。

新築

リフォーム

【省エネ床暖房で快適な暮らし】

≫今までの快適さはそのままに省エネ床暖房!

床暖房で使う温水温度は、低いほど床下への放熱ロスや配管ロスが少なくなり経済的です。

≫ランニングコストの削減

40℃の温水を循環させて効率よく暖めるのでとても経済的。運転停止後もしばらく快適な温度を保ってくれるため、家計にも環境にもやさしい暖房です。



●床暖房1ヵ月当りのガス料金



【試算条件】LPガス4.9円/MJでの算出です。(LPガス料金は全国平均です)

【暖房使用条件】部屋面積8畳、暖房使用時間8時間/日、暖房設定温度20℃、外気温度5℃

≫厚さ12mmマットタイプ

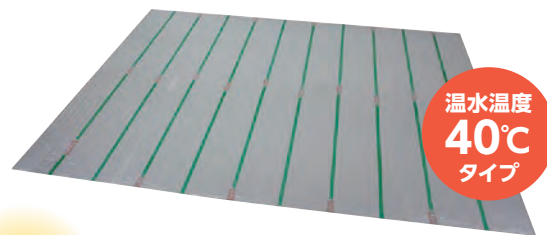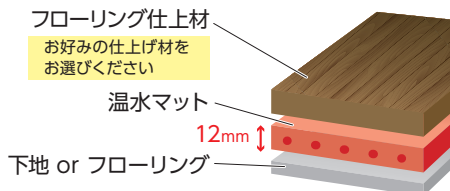

温水温度
40℃で
省エネ床暖房!

≫ランニングコストの削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

●床温度9℃ ▶ 27℃にあたためた場合



【仕様条件】部屋面積:8畳、暖房使用時間:8時間/日、暖房設定温度(室温):20℃、外気温度:5℃での算出です。

≫床張り替え

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。フローリングや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせて好みの仕上げ材が選べます。



※仕上げ材は仕上げ材メーカーにお問い合わせください。

6畳プラン 敷設寸法/2,985mm×2,121mm ※室内寸法は目安です。


温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2461AW3H BL
・床暖房リモコン 14,000円	・床暖房リモコン 14,000円
・温水マット 84,000円	・温水マット 84,000円
・必要部材 33,200円	・必要部材 33,200円
・熱源機 131,200円	・熱源機 532,200円
定価合計 262,400円	定価合計 663,400円

8畳プラン 敷設寸法/2,985mm×3,030mm ※室内寸法は目安です。


温水暖房専用熱源機 GH-712W3H BL	高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2461AW3H BL
・床暖房リモコン 14,000円	・床暖房リモコン 14,000円
・温水マット 128,000円	・温水マット 128,000円
・必要部材 48,900円	・必要部材 48,900円
・熱源機 131,200円	・熱源機 532,200円
定価合計 322,100円	定価合計 723,100円

高気密型床下点検口・収納庫

- ・Joto独自のスライドコア方式が簡単施工で高い気密性を実現。
- ・キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計!
- ・気密性はJIS A4706(サッシ)の気密性等級[A-4]に該当!
- ・樹脂一体成型品なので、防腐蚀性に優れ肌にも優しい!
- ・つまずき事故の原因を解消したバリアフリープラン対応!

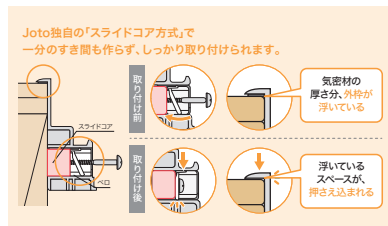


>>標準型

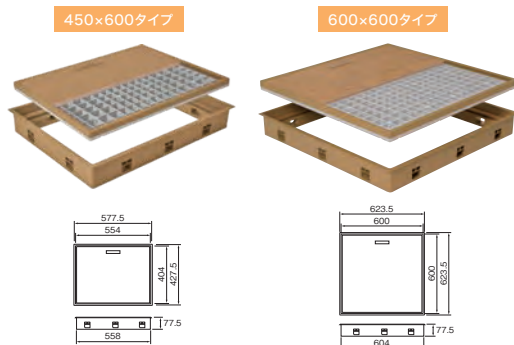

>>断熱型

熱貫流率:0.48W/(㎡・K)以下

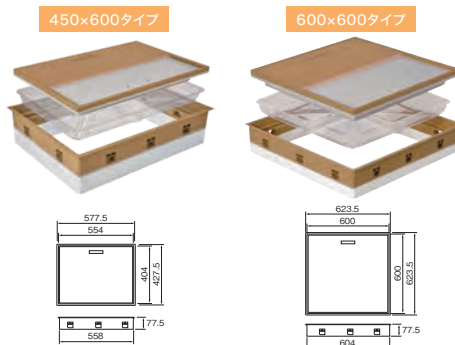

床開口寸法

450×600タイプ:
410×560mm
600×600タイプ:
606×606mm

フローリング
切断寸法

450×600タイプ:
382×532mm
600×600タイプ:
577.5×577.5mm

タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R4560F12-□□ 定価 22,800円/セット	SPF-R6060F12-□□ 定価 26,000円/セット
フローリング合わせタイプ (板厚15mm専用)	SPF-R4560F15-□□ 定価 25,300円/セット	SPF-R6060F15-□□ 定価 28,500円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2mmに対応]	SPF-R4560C-□□ 定価 26,600円/セット	SPF-R6060C-□□ 定価 30,000円/セット

■材質: [蓋] 縁材: PP 底蓋: ABS [枠] PP

■セット明細: 点検口 (蓋部材・枠) 450×600タイプ…1台 スライドコア10コ・キャップ10コ 点検口 (蓋部材・枠) 600×600タイプ…1台 スライドコア12コ・キャップ12コ



[共通] ■色型番: IV (アイボリー)・NL (ナチュラル)・MB (ミディアムブラウン)・DB (ダークブラウン)・BB (ブラックブラウン) ■梱包: 1セット/ケース

タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R45F12-UA1-□□ 定価 31,900円/セット	SPF-R60F12-UA1-□□ 定価 37,000円/セット
フローリング合わせタイプ* (板厚15mm専用)	SPF-R45F15-UA1-□□ 定価 34,400円/セット	SPF-R60F15-UA1-□□ 定価 39,600円/セット
* IVIは600×600タイプのみ		
クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2mmに対応]	SPF-R45C-UA1-□□ 定価 35,700円/セット	SPF-R60C-UA1-□□ 定価 40,800円/セット

■材質: [断熱蓋] 縁材: PP 断熱底蓋: ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム [断熱外枠] 枠PP+断熱材EPS [内蓋] PET

■セット明細: 点検口 (蓋部材・枠) 450×600タイプ…1台 スライドコア10コ・キャップ10コ・内蓋1コ 点検口 (蓋部材・枠) 600×600タイプ…1台 スライドコア12コ・キャップ12コ・内蓋1コ


※収納庫は付属していません。別途、下記の収納庫 (SPF-45S2) (SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3) をお買い求めください。

>>床下点検口用 収納庫

品番	450×600用 SPF-45S2	600×600用 (薄型タイプ) SPF-60S1	600×600用 (浅型タイプ) SPF-60S2	600×600用 (深型タイプ) SPF-60S3
製品画像				
寸法図				
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	フロア面より190mm以上	フロア面より320mm以上	フロア面より480mm以上
寸法 (mm)	366×516×278	564×554×154	564×554×280	564×554×442
容量/耐荷重	30L / 70kg	30L / 70kg	60L / 70kg	90L / 70kg
定価	4,800円/コ	4,500円/コ	5,500円/コ	6,800円/コ
収納できる深さ	450×600タイプ使用时 標準型: 249mm 断熱型: 223mm	600×600タイプ使用时 標準型: 117mm 断熱型: 101mm	600×600タイプ使用时 標準型: 243mm 断熱型: 227mm	600×600タイプ使用时 標準型: 405mm 断熱型: 389mm
付属品	—	—	—	仕切板: 1枚 水抜きキャップ: 1コ

[共通] ■色・柄: アイボリー ■梱包: 1コ/ケース ■材質: PP

シロアリ被害にたしかな安心を



しろあり保証1000



Jotoキソパッキング工法

『Jotoキソパッキング工法』を標準採用している設計・施工主体者が建設し、提供する木造住宅等の物件に、竣工後10年以内に蟻害が発生した場合、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

10年間で 累計 **1000万円補償** ※1

竣工後10年以内に発生した蟻害に対し、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

施主様の **ハウスクエアをサポート** ※2

Jotoより施主様へメンテナンスに役立つ「メンテナンスガイド」などの情報をお送りいたします。

登録料

保証費用

0円

「Joto基礎パッキング工法」の実績と自信があるから登録料・保証費用も一切かかりません

※1 住宅会社様は、新たに「しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法」へ事業所登録が必要です。くわしくはお問い合わせください。※2 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

40

年以上の
信頼と実績

『Jotoキソパッキング工法』
ならではの保証制度

累計

90

万戸超の
登録実績

年間7万戸超の
住戸登録

薬剤以外でも
保証可能

薬剤以外の防腐防蟻措置
でも保証可能

シロアリ被害を未然に防ぎ
『しろあり保証1000』を支える

『Jotoキソパッキング工法』指定3部材



キソパッキン・キソパッキンロング

半永久的な物性・品質を備えた
床下換気部材！

気密パッキンロング

優れた気密性を備えた
玄関まわりの必需品！

Joto防鼠付水切り


モルタルの塗り込み防止と
壁体内通気をサポート！

Jotoの『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』では、Joto指定3部材(キソパッキンまたはキソパッキンロング、気密パッキンロング、Joto防鼠付水切り)を使用し、『Jotoキソパッキング工法』の標準仕様に適合していることが保証の条件となっています。



WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

住まいの外観を妨げない、見付幅18mm!
機能はそのまま見付けの薄さを追求。

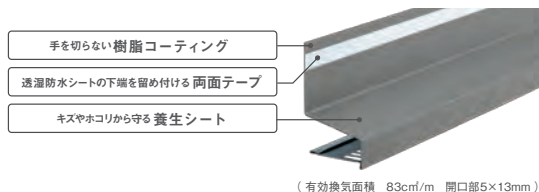

(有効換気面積 83cm²/m 開口部5×13mm)



WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式		
品番	出幅	定価
WMF-SJ40-L18-□□	40mm	2,100円/本
WMF-SJ45-L18-□□	45mm	2,200円/本
WMF-SJ50-L18-□□	50mm	2,300円/本

■長さ: 1,844mm ■梱包: 10本/ケース

[共通] ■色型番: WT (ホワイト) / SV (シルバー) / AG (アンバーグレー) / CB (シックブラウン) / BK (ブラック)

■材質: カラーGL鋼板* (厚さ: 0.35mm) *JIS G3322

>> 役物 (別売品)




品名	品番	梱包	定価
WMF-SJ40対応			
出隅	WMF-SJ40SD-□□	5コ/ケース	1,320円/コ
面取出隅	WMF-SJ40MSD-□□	5コ/ケース	1,320円/コ
入隅	WMF-SJ40SI-□□	5コ/ケース	1,320円/コ
エンドキャップ	WMF-SJ40EC-□□	左右5セット/ケース	1,700円/セット
WMF-SJ45対応			
出隅	WMF-SJ45SD-□□	5コ/ケース	1,380円/コ
面取出隅	WMF-SJ45MSD-□□	5コ/ケース	1,380円/コ
入隅	WMF-SJ45SI-□□	5コ/ケース	1,380円/コ
エンドキャップ	WMF-SJ45EC-□□	左右5セット/ケース	1,700円/セット
WMF-SJ50対応			
出隅	WMF-SJ50SD-□□	5コ/ケース	1,380円/コ
面取出隅	WMF-SJ50MSD-□□	5コ/ケース	1,380円/コ
入隅	WMF-SJ50SI-□□	5コ/ケース	1,380円/コ
エンドキャップ	WMF-SJ50EC-□□	左右5セット/ケース	1,700円/セット

WMスリムオーバーハング 穴なし・従来施工タイプ

見付け寸法わずか15mm!
存在を主張せず、通気と雨仕舞を実現します。

見付けを薄くし、部材そのものが存在を主張しないことで、シンプルモダンの住宅に美しく調和します。
見付けは薄くなくても、通気・雨仕舞の性能は従来製品と同等です。



>> 役物 (別売品)

スリムオーバーハング (穴なしタイプ)		
品番	出幅	定価
HF-SA154050-L18-□□	40mm	2,500円/本
HF-SA154555-L18-□□	45mm	2,600円/本

■長さ: 1,820mm ■梱包: 4本/ケース



[共通] ■色型番: WT (ホワイト) / SV (シルバー) / AG (アンバーグレー) / CB (シックブラウン) / BK (ブラック)

■材質: カラーGL鋼板* (厚さ: 0.35mm) *JIS G3322


品名	品番	梱包	定価
HF-SA154050対応			
出隅	HF-SA154050SD-□□	2コ/ケース	1,300円/コ
入隅	HF-SA154050SI-□□	2コ/ケース	1,300円/コ
ジョイントカバー	HF-SA154050JC-□□	6コ/ケース	550円/コ
エンドキャップ	HF-SA154050EC-□□	左右2セット/ケース	1,700円/セット
HF-SA154555対応			
出隅	HF-SA154555SD-□□	2コ/ケース	1,400円/コ
入隅	HF-SA154555SI-□□	2コ/ケース	1,400円/コ
ジョイントカバー	HF-SA154555JC-□□	6コ/ケース	600円/コ
エンドキャップ	HF-SA154555EC-□□	左右2セット/ケース	1,800円/セット

PE鋼板製目地ジョイナー

製品全面を樹脂で被覆しているため、素手で触っても製品の端部で手を切ることがありません。倉庫の作業や施工時も安心です。

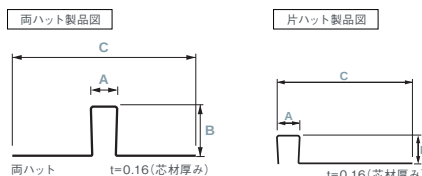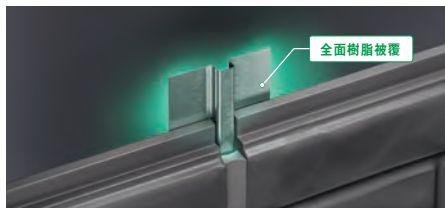

三面接着のリスクが高い入隅部分。捨て入隅は取り付けられていますか?



両ハット 目地幅8mm 長さ2,000mm				片ハット 目地幅8mm 長さ2,000mm			
品番	高さ	製品幅	定価	品番	高さ	製品幅	定価
MJF-84-L20	4mm	49mm	オープン	MJF-84C	4mm	49mm	オープン
MJF-86-L20	6mm	49mm	オープン	MJF-86C	6mm	49mm	オープン
MJF-88-L20	8mm	48mm	オープン	MJF-88C	8mm	48mm	オープン
MJF-810-L20	10mm	49mm	オープン	MJF-810C	10mm	49mm	オープン
MJF-820-L20	20mm	49mm	オープン	MJF-818C	18mm	53mm	オープン

■梱包: 30本/ケース

■梱包: 40本/ケース

PE鋼板製捨て入隅		
品番	長さ	定価
MJF-L40-L20	2,000mm	オープン


■梱包: 40本/ケース

[共通]
■色・柄: グリーン
■長さ: 2,000mm
■材質: 亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)





換気棟包 (一般／準防火地域)

動力を使わないエコ換気システム。
小屋裏の熱や湿気を効率的に排気します。

■換気棟




■片流れ換気

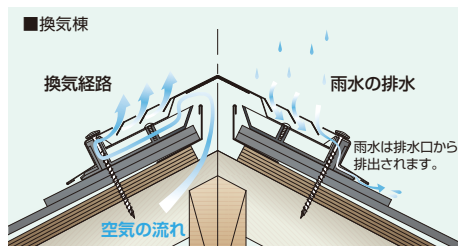

換気棟包										
品名	品番	色・柄	有効換気面積	有効天井面積	長さ	材質	梱包	定価	付属品	
一般	換気棟	VTS-200-●●	338.4cm ² /本	54.1m ² /本	1,980mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	1セット/cs	オープン	取付ビス、 捨て切	
		VTS-100-●●	169.2cm ² /本	27.1m ² /本	1,090mm					
		VTS-050-●●	84.6cm ² /本	13.5m ² /本	645mm					
	片流れ換気棟	KNV-200-●●	169.2cm ² /本	27.1m ² /本	1,980mm					
		KNV-100-●●	84.6cm ² /本	13.5m ² /本	1,090mm					
		KNV-050-●●	42.3cm ² /本	6.7m ² /本	645mm					
準防火	防火用換気棟	BD-200-●●	266.4cm ² /本	42.6m ² /本	1,980mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	1セット/cs	オープン	取付ビス、 捨て切	
		BD-100-●●	133.2cm ² /本	21.3m ² /本	1,090mm					
	防火用片流れ換気棟	KNBD-200-●●	133.2cm ² /本	21.3m ² /本	1,980mm					
		KNBD-100-●●	66.6cm ² /本	10.6m ² /本	1,090mm					

色イメージ



●●：色記号 ※塩害対策品（SUS鋼板）または上記以外の仕様につきましては別途お問い合わせください。 ※色イメージは実際の商品の色と多少異なる場合があります

棟包／急勾配用棟包



色イメージ



※実際の商品の色と多少異なる場合があります

棟包／急勾配用棟包						
品名・品番	色・柄		長さ	材質	梱包	定価
棟包 Y-301-●●	ブラック(BK)	あかさび色(AK)	1,808mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	10本/cs	オープン
急勾配用棟包 Y-303-●●	ブラウン(BR)	いぶし銀(IG)				
	グリーン(GR)	ダークブルー(DB)				
	グレー(GY)	Yオレンジ(OR)				

●●：色記号

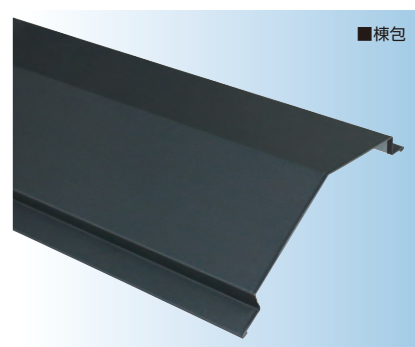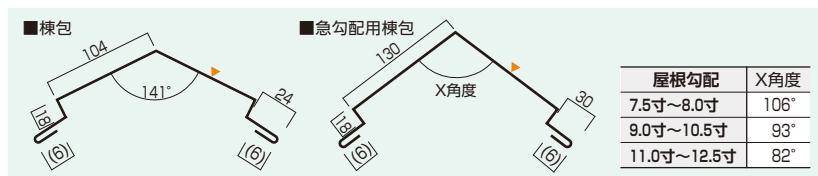

■棟包


スレート用 強風対策棟コーナー

屋根の飛散防止の一助となります。



強風対策棟コーナー						
品番	色・柄		長さ	材質	梱包	定価
Y-622-●●	ブラック(BK)	あかさび色(AK)	450mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	50本/cs	オープン
	ブラウン(BR)	いぶし銀(IG)				
	グリーン(GR)	ダークブルー(DB)				
	グレー(GY)	Yオレンジ(OR)				

●●：色記号

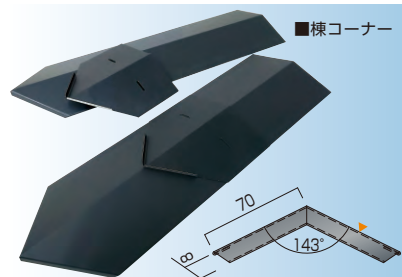


■棟コーナー

住実小巻コイル

底やDIY用に！


色イメージ



※実際の商品の色と多少異なる場合があります

住実小巻コイル					
品番	色・柄	長さ	材質	梱包	定価
JTKK-5-●●	ブラック(BK)	5m	塗装GL鋼板 t=0.35mm	1本	オープン
JTKK-6-●●	ブラウン(BR)	6m			
JTKK-7-●●	グリーン(GR)	7m			
JTKK-8-●●	グレー(GY)	8m			
JTKK-9-●●	あかさび色(AK)	9m			
JTKK-10-●●	いぶし銀(IG)	10m			
	ダークブルー(DB)				
	Yオレンジ(OR)				

●●：色記号



商品画像はイメージです

雨押さえ用水切りシート

トップライト、煙突の雨押え、屋根の谷修理に
ハサミで切って貼るだけ簡単・スピード施工

雨押さえ用水切りシート							
品番	品名	幅	長さ	1巻重量	厚み	梱包	定価
550202	イーザーフラッシュ(黒)	200mm	5m	1.6kg	1.2mm	1巻	オープン
568302	ワカフレックス(黒)	280mm		5.3kg	2.0mm		

※施工時には専門家によりホコリや汚れをきれいに取り除いてから施工してください。

>>性能一覧

	■イーザーフラッシュ	■ワカフレックス
耐候性※1	15年相当の天候に合格	20年相当の天候に合格
作業温度	5℃～40℃	-5℃以上
温度安定性※2	-20℃～80℃まで変化なし	-40℃～100℃まで変化なし
伸縮性	長手方向60%、幅方向伸縮なし	長手方向60%、幅方向15%

※1. 紫外線、温度、湿度、酸性雨、凍結融解も複合試験 ※2. ドイツDIN規格



■イーザーフラッシュ



■ワカフレックス

室外機カバー

エクステリアに調和する
スタイリッシュなデザイン

- 組み立て不要。箱から出してすぐに設置できます。
- 鋼板製のため耐候性に優れています。
- 高さ調節が可能なアジャスター付き。

※必ず室外機の外寸に合わせてお買い求めください。



直射日光を遮る

適度な風通し

スマートに節電


設置前

室外機カバー					
品番	サイズ	色・柄	材質	梱包	定価
SMY-SG-CVS-●●	内寸 860×330×660mm 外寸1,000×400×680mm	ウッドミディアム(WM) ウッドダーク(WD) シルバーク(SI) アイボリー(IB)	ブラック(BK) ブラウン(BR) グレー(GY) ホワイト(WH)	ZAM塩ビ鋼板 t=0.4mm	1セット/cs
SMY-SG-CVL-●●	内寸 930×400×780mm 外寸1,070×470×800mm				オープン


●●：色記号

- ・本来の用途以外のことには使用しないでください。
- ・危険が予測される場所での設置や使用はおやめください。
- ・天板の上に乗り、重い物を置かないでください。
- ・水平な場所に設置してください。
(軽度の傾斜や不陸はアジャスターで調整できます。)
- ・強風で倒れる可能性がありますので、ご注意ください。
- ・空気の抜け道が確保できるようになるべく周囲をふさがないでください。
- ・仕様は予告なく変更する場合があります。

色イメージ



※実際の商品の色と多少異なる場合があります

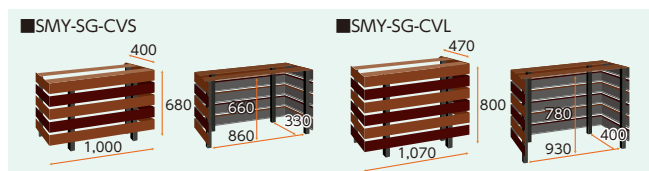

SUPERコートEX (名入れ対応可能)

PET不織布の保護層で防水層を保護・高耐久化

- 特殊構造によりJISA6111：2016の耐久性
I-1（10年相当）、II-1（30年相当）、
III-1（50年相当）の全てに準拠する耐久性能を
持った高耐久透湿防水シートです。
- 防水性能を従来より長期間保持することにより
住まいの高耐久化を実現します。
- ※ 上記30年相当、50年相当の耐久性は測定値であり
保証するものではありません。詳細はお問い合わせください。



品番	SC-EX
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚み0.22mm
入り数	2巻/ケース
定価	オープン

住実アクリル防水気密テープ 推奨


(品番: JAR/JAKB/JAKW)

■ SUPERコートEXと合わせての
ご施工を推奨いたします。



粘着力 耐久性
気密性

● 3層構造品

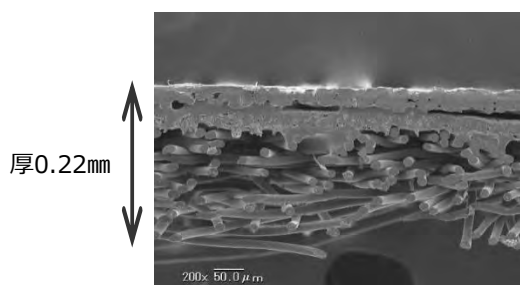

表面層

特殊フラットPET不織布

フィルム保護層

中間層

PE多孔質フィルム

透湿する防水層。微多孔のフィルムは通気はするが、耐水圧は高い。

裏面層

PET不織布

長繊維のспанボンド不織布で、長期にわたり高い強度を保持。

- 表面を特殊フラットPET不織布で覆うことにより防水層の
ポリエチレン多孔質フィルムを保護し、長期にわたり、
高い耐水性を保ちます。
- PETボトルと同素材であるポリエステルを使用したPET
不織布は、安定した強度・耐熱性・耐久性を備えています。



PRシート

鮮明な印刷で企業・施工現場のイメージアップ

- 防災ポリエステル製で軽量かつ安全な製品です。
- 塩化ビニール製と比較し、風によるバタつき音を軽減
することが出来ます。
- (四方・周囲金具・裏レザーハト目 450mmピッチ)

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	梱包	定価
IMP-1836	1800	3600	1枚/袋	オープン
IMP-3654	3600	5400	1枚/袋	オープン



洗面化粧台 Lシリーズ

使い勝手がよい基本性能とシンプルな構成



間口 750 mm
高さ 1800mm

- 曇り止めヒーター付
¥118,000 (税抜)
- 曇り止めヒーターなし
¥113,000 (税抜)

間口 600 mm
高さ 1800mm

- 曇り止めヒーター付
¥108,000 (税抜)
- 曇り止めヒーターなし
¥103,000 (税抜)

ベースキャビネット (水栓+ボウル+キャビネット)	間口: 750mm	間口: 600mm
	両開き扉タイプ	
design		
水栓	シングルレバーシャワー (ホワイト)	シングルレバーシャワー (ホワイト)
カウンター高さ (mm)	H750	H750
地域	一般 (寒冷地)	一般 (寒冷地)
サイズ: 間口x奥行x高さ (mm)	750x530±10x775	600x530±10x775
ボウルカラー	ホワイト	ホワイト
品名	EK-LSBB-70EWN (K) 1B	EK-LSBB-60EWN (K) 1B
定価	¥88,000 (税抜)	¥80,000 (税抜)
ボウルカラー	ピンク	ピンク
品名	EK-LSBB-70EPN (K) 1B	EK-LSBB-60EPN (K) 1B
定価	¥88,000 (税抜)	¥80,000 (税抜)
備考	両開き扉	両開き扉

≫使い勝手とデザイン性を追求した、
大容量陶器製ボウル

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル (W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。

●ボウルカラー
ホワイト(W) ピンク(P)



≫石けんなどの置き場に困らない、
両サイドのフラットスペース

水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。



≫スタイリッシュ&シンプル形状の
シングルレバーシャワー水栓
(ホワイト)

シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。



≫使いやすい収納を実現、
1面鏡ミラーキャビネット

毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレイを4つ装備しています。

※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。



≫サッと眼鏡などを置けて便利な、
仮置き棚をミラーの下段に装備

ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。



≫うれしいダブルコンセント

ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。

1面鏡 ミラーキャビネット	間口: 750mm		間口: 600mm	
	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし
design				
品名	EK-LSBM-7SSH	EK-LSBM-7SS	EK-LSBM-6SSH	EK-LSBM-6SS
サイズ: 間口x高さ (mm)	750x1025	750x1025	600x1025	600x1025
定価	¥30,000 (税抜)	¥25,000 (税抜)	¥28,000 (税抜)	¥23,000 (税抜)
備考	電球形蛍光灯 60W形 トレイ×4	電球形蛍光灯 60W形 トレイ×4	電球形蛍光灯 60W形 トレイ×4	電球形蛍光灯 60W形 トレイ×4

洗面化粧台 Sシリーズ

滑らかな質感でスタイリッシュな陶器製ボウル

大容量サイズながら、スタイリッシュで
うつくしい陶器製ボウル。

ホワイト(W)

ピンク(P)

奥行き約8cmのフラットスペースには
せっけんや歯ブラシスタンドが
置けます。

▶▶17リットル(W750満水時)の
大容量ボウルは、水仕事全般に
使えます。


▶▶2色のボウルカラーバリエーション

※2バルブ水栓はホワイトのみ対応。


※ボウルカラーと扉デザインとの組み合わせには制約があります。

水栓金具

■シングルレバーシャワー水栓(ホワイト) ■シングルレバーシャワー水栓(エコハンドル)



(節水C1)



扉デザイン



■スタンダード仕様
ホワイト(IB)



フレグランス
パールホワイト柄(PQ)
¥10,000(税別)



ノルディック
オーク柄(LQ)



ブリティッシュ
オーク柄(MQ)

ベースキャビネット

■オールスライド収納タイプ(750/600mm)
たっぷりしまえるスライド仕様。



■引き出しタイプ(750mmのみ)
小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。



■両開き扉タイプ(750/600mmのみ)
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。



ミラーキャビネット

■収納3面鏡(750mmのみ)
収納スペースを3面すべてにたっぷり
とった、使いやすい設計。



●LED照明タイプ

■3面鏡(750mmのみ)
両サイドのミラー裏に収納
スペースを設けた3面鏡。



●LED照明タイプ

■1面鏡(750/600mm)
鏡下のフラットなカウンターは
小物の一時置きに便利。
H1800mm対応で
リフォームにもお勧めです。



●LED照明タイプ

※蛍光タイプもあります。

>>ミラーキャビネット

収納3面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付) 間口750mm	3面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付) 間口750mm	1面鏡(LED照明/蛍光灯) (曇り止めヒーター付/なし)※ 間口750/600mm
		

※LED照明タイプは曇り止めヒーター付。 ※蛍光灯タイプは曇り止めヒーター付・なしをご用意しています。

>>ベースキャビネット


オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
		

>>組み合わせ表

間口	ベース ミラー	オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
750	収納 3面鏡	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA ¥80,000(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B ¥126,000(税抜) 合計価格 ¥206,000(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA ¥80,000(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B ¥104,000(税抜) 合計価格 ¥184,000(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA ¥80,000(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B ¥92,000(税抜) 合計価格 ¥172,000(税抜)
	3面鏡	●ミラーキャビネット EK-LEM-753LH/WA ¥70,000(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B ¥126,000(税抜) 合計価格 ¥196,000(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LEM-753LH/WA ¥70,000(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B ¥104,000(税抜) 合計価格 ¥174,000(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LEM-753LH/WA ¥70,000(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B ¥92,000(税抜) 合計価格 ¥162,000(税抜)
	1面鏡 LED・曇り止め付き	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VLSH ¥42,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B ¥126,000(税抜) 合計価格 ¥168,800(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VLSH ¥42,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B ¥104,000(税抜) 合計価格 ¥146,800(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VLSH ¥42,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B ¥92,000(税抜) 合計価格 ¥134,800(税抜)
	1面鏡 蛍光灯・曇り止めなし ※1	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VS ¥27,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B ¥126,000(税抜) 合計価格 ¥153,800(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VS ¥27,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B ¥104,000(税抜) 合計価格 ¥131,800(税抜)	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VS ¥27,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B ¥92,000(税抜) 合計価格 ¥119,800(税抜)
600	1面鏡 LED・曇り止め付き	●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VLSH ¥40,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B ¥118,000(税抜) 合計価格 ¥158,800(税抜)	対応なし	●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VLSH ¥40,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B ¥84,000(税抜) 合計価格 ¥124,800(税抜)
	1面鏡 蛍光灯・曇り止めなし ※2	●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VS ¥25,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B ¥118,000(税抜) 合計価格 ¥143,800(税抜)		●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VS ¥25,800(税抜) ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B ¥84,000(税抜) 合計価格 ¥109,800(税抜)

※1 曇り止め付きに変更した場合は、¥5,000円UP(品番: EK-LSAM-7VSH) ※2 曇り止め付きに変更した場合は、¥5,000円UP(品番: EK-LSAM-6VSH)

ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド『ミラブルplus』 TVCMでお馴染み、ファインバブル専門メーカーの特許技術

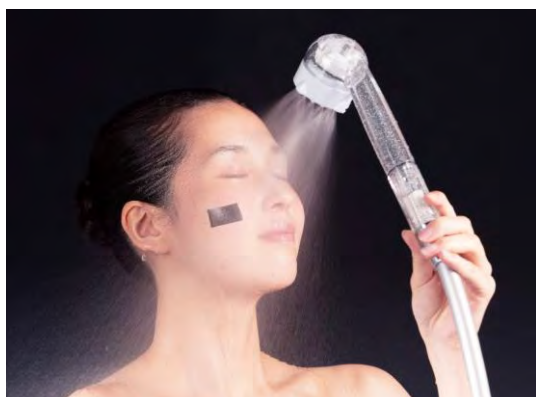

1つの吐出口あたり、1秒間に約2000回転（1分間 約12万回）の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。
さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定して気泡を発生することができ、吐出口中央にも渦巻きが発生することが確認できます。（特許-6717991）。



ミラブルplus

- 1ccあたり約2000万個以上※のウルトラファインバブルを発生可能

※計測：サイエンス調べ（マイクロトラック・ベル社ZETA VIEW使用）。水質により数値は変動します。

➤ 油性ペンを使用した洗浄実験 ミラブルplus(ミスト水流)



開始時

3分36秒かけ流し

取付ねじ規格	G1/2
使用給水圧	0.1~0.3Mpa
重量	本体162g+トルネードスティック33g

※G1/2規格以外のシャワーホースに接続する場合は別途汎用アダプタをご用意ください。



トルネードスティック（本体にも1本付属します。交換目安：1~3カ月）

- 亜硫酸カルシウムにより水道水の塩素を約80%除去。
- 未接続時に比べ、ファインバブル量を約30%増やし節水効果を高めます。
- トルネードスティック無しでミラブルシャワーヘッドを直接ホースに取り付けることも可能です。

品名	品番	定価
ミラブルplus	FBSMP-TSC-CSC	40,900円
トルネードスティック	FBSM-TS-CSC	2,900円

ご注意：60度以上の熱湯を通さないでください。バランス釜ではご使用いただけません。

ウルトラファインバブル生成キッチン水栓 『ミラブルキッチン』

汚れは落とす、手はうるおう。

様々な洗浄に使われるファインバブルの技術をキッチン水栓にしました。ウルトラファインバブル水は食材への浸透力も期待でき、炊飯実験では通常の水道水よりもツヤのある白さでふっくらと美味しいお米に炊き上がりました。



ウルトラファインバブルが汚れの隙間に入り込み、やさしい研磨剤の役割を果たします。また、油汚れを吸着し持ち上げてくれることにより毎日の食器洗いを手助けします。



品名	品番	定価
ミラブルキッチン	MK87S-13	78,800円

マイクロバブル入浴装置 『ミラバス』

洗浄 潤い 温浴

体も浴槽も自動で洗浄

「ミラバス」は毛穴の奥まで届くマイクロバブルを生成し、ただお湯に浸かるだけでミクロの泡がお肌の老廃物をやさしく取り除き、健康的でつややかな美肌にします。さらに、入浴後はボタン一つで浴槽壁面の汚れや配管汚れを分解・除菌・脱臭する「マイクロイオニー（マイクロバブル化した低温プラズマ発生体）」を搭載。人も浴槽も美しく保ちます。



浴槽のメーカーを問わず、既存の浴槽にも後施工で設置が可能です。後施工ができない一部浴槽や住居もあります。その場合は据置型をご利用ください。据置型には、マイクロイオニー機能がございません。

品名	品番	定価
ミラバス（ビルトインタイプ）	SMB-SD300-TX03	288,000円
マイクロバブルトルネード（据置型）	SMBO-S20	328,000円

※ミラバス（ビルトインタイプ）はメーカー認定業者の施工が必要な製品です。取付可能な浴槽かの確認のため、事前に浴槽図面等の提出をお願いすることがございます。詳しくはお問い合わせください。

浴室テレビ

お風呂を楽しむ空間に 【信頼の日本製】



スマホの音楽も



※Bluetooth搭載機種のみ対応

インターネット動画も
(要:追加工事)

※Wi-Fi環境やアプリによって、再生できない可能性があります。
 ※HDMI入力端子付機種のみ対応

>> モニター側、施工要領

1 ホルソーで浴室壁面に通線穴を開けます。	2 壁内にアンテナ線と電源接続ケーブルを通線し、浴室天井に電源ボックスを設置します。壁内にφ22のCD管の敷設を推奨します。	3 壁面に据付板を取付けます。 ※壁の強度が不足の場合、裏打板(現場調達)や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。	4 本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けねじで固定します。 この時点で、テレビが正常に動作することを確認します。	5 動作確認後、前面カバーを取り付け、本体周囲4辺をシリコンコーキングします。
--	---	---	---	--

浴室テレビ

選べる大きさと機能



12V型浴室テレビ

VB-BS125W JAN/4975058 981259 (ホワイト)

※VB-BS125Wにはアンテナケーブルが付属しておりません

VB-BS125WD JAN/4975058 981242 (ホワイト)



12V型浴室テレビ (HDMI入力端子付)

VB-BS122S JAN/4975058 981228 (シルバー)



16V型浴室テレビ

VB-BS167W JAN/4975058 981679 (ホワイト)

VB-BS167B JAN/4975058 981686 (ブラック)



16V型浴室テレビ (HDMI入力端子付)

VB-BS169W JAN/4975058 981693 (ホワイト)

VB-BS169B JAN/4975058 981600 (ブラック)



22V型浴室テレビ (HDMI入力端子付)

VB-BS229W JAN/4975058 982294 (ホワイト)

VB-BS229B JAN/4975058 982287 (ブラック)



32V型浴室テレビ (HDMI入力端子付)

VB-BS329G JAN/4975058 983291 (シャンパンゴールド)

VB-BS329B JAN/4975058 983284 (ブラック)



>> 製品仕様

品番	製品寸法	製品質量 (据付板含まず)	画素数	定価
VB-BS125W (ホワイト)	約330 × 28 × 250mm	約1.3kg	1366 × 768	120,000円
VB-BS125WD (ホワイト)	約330 × 28 × 250mm	約1.3kg	1366 × 768	122,000円
VB-BS122S (シルバー)	約330 × 28 × 250mm	約1.3kg	1366 × 768	140,000円
VB-BS167W/B (ホワイト/ブラック)	約485 × 33 × 265mm	約2.4kg	1920 × 1080	160,000円
VB-BS169W/B (ホワイト/ブラック)	約485 × 33 × 265mm	約2.4kg	1920 × 1080	180,000円
VB-BS229W/B (ホワイト/ブラック)	約580 × 38 × 395mm	約6.0kg	1920 × 1080	280,000円
VB-BS329G/B (シャンパンゴールド/ブラック)	約777 × 50 × 520mm	約12.5kg	1920 × 1080	380,000円

ハイブリッド給湯システム

ガスと電気でスマートにお湯をつくる
業界最高レベルの
省エネ性・環境性を実現

ユコア HYBRID



ECOジョーズ 搭載

貯湯タンク
容量 140ℓ

ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

スマート制御で省エネ性アップ

スマート制御とは？

1日のお湯の使用量を予測し、湯量をコントロール。必要な時に必要な分だけお湯を作り、湯切れや湯余りを防ぎかしくはたします。

ムダがないからお財布にも嬉しい

年間の給湯光熱費を、従来型ガス給湯器と比較して約78,000円※削減可能にします。

年間給湯・保温光熱費



【試算条件】●年間給湯・保温負荷18.4GJ ●LPG料金4.9円/MJ
※出典元：石油情報センター（平成27年度月次平均価格（50m³）データの単純平均より）●東京電力従量電灯B契約料金に準拠 ●東京地区、戸建住宅・4人家族

業界最高レベルの省エネ性を実現！

給湯・保温一次
エネルギー消費量
14.1GJ/年※2


年間給湯効率
141%※1

※1 JGKAS A705に基づく年間給湯効率（6地域）
※2 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（国立研究開発法人建築研究所）協力：国土交通省国土技術政策総合研究所によるエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）6地域

給湯・保温一次エネルギー消費量を削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

給湯・保温一次エネルギー消費量（GJ/年）

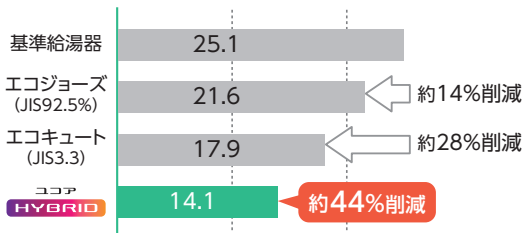


●建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（国立研究開発法人建築研究所）協力：国土交通省国土技術政策総合研究所によるエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）6地域 ●基準給湯器は、上記プログラムに設定のガス給湯器

スマートフォンで入浴者の状況を見まもり

同居家族の浴室への入室状況、および浴槽への入浴状況がスマートフォンの画面で確認可能。

※室内無線LANルーターと接続できる環境に限りです。

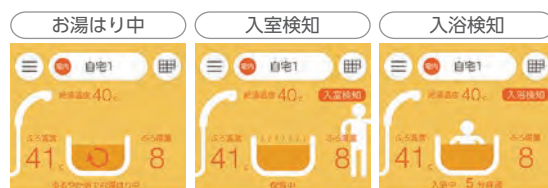

わかすアプリ
ノーリツ給湯器専用の
アプリです。



ハイブリッド給湯暖房システム+無線LAN対応リモコン



・SH-GTHC2410AD-1 BL (H1750×W700×D400(mm))	508,800円
・HP-2202 BL (H660×W890×D300(mm))	300,000円
・RC-G057PEWマルチセット	54,800円
・配管カバー-H71ロング	9,000円
定価合計	872,600円

ハイブリッドふろ給湯システム+無線LAN対応リモコン



・SH-GTC2410A-1 BL (H1750×W700×D400(mm))	428,800円
・HP-2202 BL (H600×W890×D300(mm))	300,000円
・RC-G057PEWマルチセット	54,800円
・配管カバー-H71ロング	9,000円
定価合計	792,600円

ダクトレス第一種熱交換換気システム

省エネと施工性を重視した換気システム

紹介動画



■ ツイン・エアー・フレッシュ

「スーパーブランド2016/2017」
「イノベーション賞2017」 受賞

最大温度交換率91%。
熱交換換気の光熱費削減のメリットにプラスして
ダクトレスのメリットが加わった新世代の換気
システム。

- ▶ダクトレスで据付けが簡単
- ▶長寿命の熱交換素子
- ▶省エネモーター
- ▶ダクト配管できない場合でも熱交換換気導入可能
- ▶気になる有害物質もシャットアウト
- ▶フィルター清掃、交換も簡単
- ▶安心の3年保証





熱交換率最大

90%

●熱交換の仕組み

1台が給気の際、もう一台は排気の役割を果たし、約70秒ごとにその役割が交代します。ファンモーターが70秒間ごとに逆回転を繰り返すことによりその1台が給気と排気を交互に行います。室内側の空気を排出する際に、蓄熱体を経由することで熱を蓄えて70秒後、室内側に給気する際にその熱を回収します。

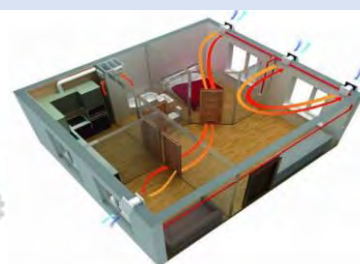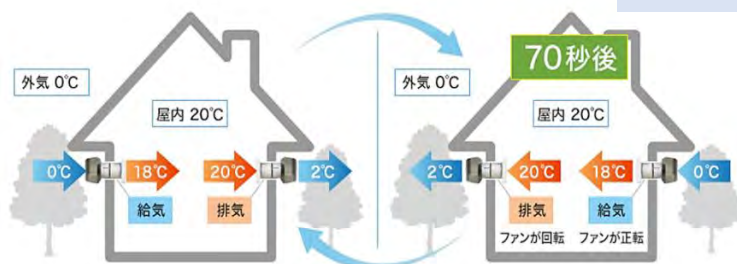

高効率／低消費電力



- 1カ月の電気代がなんと **約350円!**
- 3種換気と比べ **約1,300円/月**の光熱費削減!
- 3種換気の機器費用の差額を **約15年**で回収
※約35坪の場合のシュミレーションによる参考値

フィルター清掃がらくらく



ダクト式
カビリスク



◎ 手元作業

×脚立やイスを使いフィルター清掃 難
清掃を怠ると空気が流れずダクト内にカビ発生

ダクトレス熱交換換気システム	LT-50EcoFlat-●	LT-50EcoFlat-BD-● 防火ダンパー付き	LT-50EcoFlat-FFBD-● 深型フード/防火ダンパー付き
外部フード色	シルバー(S) / 白(W) / 黒(B) / 茶(CB)		シルバー(S)のみ
前面カバー寸法 (W×H×D)	242×242×76 (mm)		
外気フード寸法 (W×H×D)	310 × 260 × 144 (SDFは159) (mm)		
対応壁厚 (mm)	120～340	160～370	145～370
全熱交換効率 (中運転)	暖房：80% 冷房：71%		
温度交換効率 (中運転)	暖房：85% 冷房：84%		
定価 (2台1セット)	167,000円/セット	177,000円/セット	187,000円/セット
オプション (定価)	防火パイプ 3,000円		同梱
	PM2.5フィルター (2枚入り) 2,200円		

●：色記号

スマホで外でもドアホン

外出先のスマホとビデオ通話ができる

商品について
詳しくは
WEBへ

スマホで「外でもドアホン」

スマホとドアホンでビデオ通話

モニター親機
約5型ワイド液晶

タッチパネル

SDカード録画(動画)

ワイレスモニター子機
約2.4型液晶カメラ玄関子機
広角レンズ

LEDライト搭載

画面サイズ(縦×横):
約65×108 mm

カメラ玄関子機

画面サイズ(縦×横):
約49×37 mm

モニター親機



ワイレスモニター子機



外出先

自宅

外出先でもスマホで来客応対



外出先から応対

家じゅうどこでもドアホン

荷受けをお知らせ「宅配ボックス連携」

モニター親機
約3.5型液晶

SDカード録画(動画)

ワイレスモニター子機
約2.2型液晶カメラ玄関子機
LEDライト搭載画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

カメラ玄関子機

画面サイズ(縦×横):
約45×34 mm

モニター親機



ワイレスモニター子機

宅配ボックス(COMBO-LIGHT)への
荷物投函を案内宅配業者の方は
宅配ボックスに荷物を
入れてください。

見知らぬ来訪者にドアホンが応答「あんしん応答」

あんしん応答
モードです...
お名前とご用件を
お話しください。

テレビドアホン

録画機能付きシンプルドアホン

モニター親機
約3.5型液晶

録画機能(静止画)

カメラ玄関子機
LEDライト搭載画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

カメラ玄関子機



モニター親機

ワイレステレビドアホン

配線工事が不要、無線でつながる

ワイレスモニター親機
約2.7型液晶

録画機能(静止画)

ワイレス玄関子機
LEDライト搭載●単3形電池6本が
必要です。画面サイズ(縦×横):
約40.5×54 mm

ワイレス玄関子機

ワイレス
見通し100m

ワイレスモニター親機

品番	品名	定価
VL-SE30XL	テレビドアホン 1-2タイプ	オープン

品番	品名	定価
VS-SGE20L	ワイレステレビドアホン	オープン

エバーアートボード® 門柱

全カラー対応の重厚感のある門柱

- エバーアートボード全88色に対応した豊富なカラーからお好みの門柱デザインを選ぶことができます。



W08タイプ 使用ボード: ジャラダークブラウン



W06タイプ 使用ボード: ホワイトパイン

ライト

表札

※インターホン:
住宅設備ページ参照

ポスト

≫表札・ポスト・照明を取り付けてご使用いただけます

骨材の前面上部にアルミパネルを採用しているため、任意の位置にポスト、表札、インターホン、ライトなどを取り付けることができます


≫規格

商品名	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード門柱W06タイプ	W600×D110×H1600	138,000円/セット
エバーアートボード門柱W08タイプ	W800×D110×H1600	150,000円/セット
表札: シンプルサイン2型	W147×D1×H147	19,500円/個
ポスト: エバーアートウッドDe-Post	W318×D142×H400	49,800円/台
ライト: スタイルウォールライト3型	W150×D82×H67	19,000円/個

エバーアートボード®

リアルな表情が魅力的な高耐候性のラッピングシートを貼ったアルミ製 屋内・外用化粧建材ボード。

- その美しさは近づいて、じっと見つめたくなるほど。その薄さと軽さは、思わず持ち上げたくなるほどです。高級感や重厚感があって、とってもきれいなのに、軽々と扱いやすく、とっても便利。屋外・屋内を問わず、さまざまなシーンで使用可能な建材の材料として幅広く使えます。

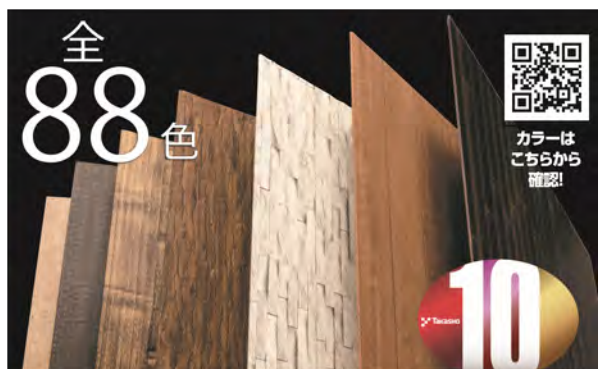

※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。

10年保証
Takashio Warranty

≫規格

商品名	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード 3x6	W910×D3×H1820	19,800円/枚
エバーアートボード 3x8	W910×D3×H2440	27,000円/枚



使用ボード: ランダムストーンブラック、ランダムストーンホワイト



使用ボード: ジャラ

RC杉板

オキシコッパ

≫ブロック塀のリフォームに

既存ブロックや塀にエバーアートボードを貼り付けることで、既存ブロックや塀を活かしたまま、空間に合わせて自由に外壁を化粧することが可能です。

≫建物のアクセントに

カラーバリエーションが豊富なので、建物とのトータルコーディネートがしやすく、オリジナリティ溢れるデザイン性の高いイメージにすることができます。

おかげさまセット

檜無垢の一枚板

祀りに必要な神棚一式セット。檜の無垢一枚板を使用し、本格的な仕様で最も小さなタイプです。事務所にも、ご家庭にも最適です。

・セット内容

桧無垢 神棚セット S 型 (660×300×30mm)
御宮 屋根違い三社 特小 (410×350×200mm)
※紙の御札の収まるサイズ
大扉：約25cm、小扉：約20cm
セトモノセット 小 (榊立 3.5寸)
神鏡 (お鏡 1.5寸)



品 名	品 番	サイズ(mm)	定 価
おかげさま セット	OKAGE-660	660×300×30	50,000円 /SET

用途:置き型・取付タイプ

ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。
また、壁や天井にも取り付けすることも可能

お見事セット(天板付)

神棚の正式サイズ

神棚の正式サイズ(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分)(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われてしています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。

・セット内容

桧貼り 神棚セット H-1型 (1100×360×34mm)
御宮 屋根違い三社 中剣 (630×490×255mm)
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約30cm、小扉：約26cm
セトモノセット 中 (榊立 4寸)
神鏡(お鏡 2寸)、しめ縄(4尺ゴボー)、天板



品 名	品 番	サイズ(mm)	定 価
お見事 セット	OMIGOTO-1100	1,100×360×34	58,000円 /SET

用途:置き型・取付タイプ

ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。
また、壁や天井にも取り付けすることも可能

福来いセット(天板付)

室内に合わせやすい3尺巾(幅900mm)

祀りに必要な神棚一式セット。
室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。
環境に優しいタイプです。

・セット内容

桧ハギ 神棚セット F-2型 (900×360×32mm)
御宮 屋根違い三社 小剣 (495×415×210mm)
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約26cm、小扉：約18cm
セトモノセット 中 (榊立 4寸)
神鏡(お鏡 2寸)、しめ縄(3尺ゴボー)、天板



品 名	品 番	サイズ(mm)	定 価
福来い セット	FUKUKOI-900	900×360×32	51,500円 /SET

用途:置き型・取付タイプ

ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。
また、壁や天井にも取り付けすることも可能

上棟セット

棟上、建前に欠かすことのできない
上棟品

上棟式とは、棟上げまで工事が終了したことに感謝し、無事建物が完成することを祈願する儀式です。現在では建主が工事関係者に気持ちよく仕事を進めてもらうためのもてなしの意味が強くなっているとも言われています。

セット内容

- 1、幣芯棒 1本
- 2、箱入り小物 1箱
 - 竹製扉(釘2本入)、しめ(紅白 1対)、しめ(白大 1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引(紅白 2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙・その他

品名	品番	サイズ(mm)	入数	定価
上棟セット	JYOTO-400-6	1000×40×40 扇径 400	6セット	27,000円/箱
	JYOTO-400-10		10セット	45,000円/箱



ウッドパーテーション

健康と環境に配慮した、空間に
優しいボーダーライン

間伐材を循環活用することで、森林を健全なものとしていくことに繋がります。ほんものの“木”を利用し、デザイン化による癒しとリラックス効果は集中力を高めると共に、ウィルス等による飛沫感染を防止するサステナブルなパーテーションです。

品名	品番	サイズ(mm)	価格
杉 パーテーション	PART-S	350×700×20 ※脚着時高さ +20mm	7,000円/枚
桧 パーテーション	PART-H		8,000円/枚
杉&桧ハイブリッド パーテーション	PART-SH		7,500円/枚
ナチュラル パーテーション	PART-N		7,000円/枚

※ナチュラルは、国内外の多様な木材ブロックを貼り合わせたものです
※天然木のため、木目の模様は異なります
※反り・スキが生じる場合があります

2枚組
パーテーション杉
パーテーション
PART-S桧
パーテーション
PART-H杉&桧
パーテーション
PART-SHナチュラル
パーテーション
PART-N裏面
パーテーション

セキュリティカメラシステム

セキュリティ対策万全ですか？

高解像度による犯罪抑止及び安心、安全をサポート！

■屋外用バレットカメラ
HCO-7080RVP■屋内用ドームカメラ
HCD-7080RVP■屋外用ドームカメラ
HCV-7080RVP■VPカメラ用電源ユニット
SPV-401■ペンタブリッドレコーダー
HRX-420■21.5インチLEDモニター
KN-21.5HDMI

▶パッケージ価格 ※工事費別途

	1台プラン 品番：SCS-P1	2台プラン 品番：SCS-P2	3台プラン 品番：SCS-P3	4台プラン 品番：SCS-P4
機器費	¥250,000	¥302,000	¥354,000	¥406,000

プランに合わせた台数分、上記カメラより選んでください(HCO-7080RVP or HCD-7080RVP or HCV-7080RVP)

どのプランにも含まれている機器 (カメラ電源SPV-401×1台 レコーダーHRX-420×1台 モニターKN-21.5HDMI)

例)3台プラン(SCS-P3)を選んだ場合、HCO-7080RVP：1台 HCD-7080RVP：2台 SPV-401：1台 HRX-420：1台 KN-21.5HDMI：1台

▶参考工事費(品番：SCS-K)

	1台プラン	2台プラン	3台プラン	4台プラン
～100㎡	¥194,000	¥226,000	¥260,000	¥296,000
～200㎡	¥208,000	¥244,000	¥280,000	¥318,000
～300㎡	¥238,000	¥274,000	¥314,000	¥356,000
～600㎡	¥266,000	¥304,000	¥342,000	¥384,000

※既存建物にカメラを設置することとします。

※以下の条件の場合は別途積算となります。

新築の場合・配線、配管がフロアを跨ぐ場合・ポール等にカメラを設置する場合・架空線が必要な場合

▶機器仕様

商品名	品番	寸法(W×H×D)	仕様	定価
400万画素カメラ 屋外用バレットカメラ	HCO-7080RVP	(Ø×H) Ø83.2×260mm	H：97.9° (Wide) ～ V：52.5° (Wide) ～	オープン
400万画素カメラ 屋内用ドームカメラ	HCD-7080RVP	(Ø×H) Ø119.8×98.5mm	H：97.9° (Wide) ～ V：52.5° (Wide) ～	オープン
400万画素カメラ 屋外用ドームカメラ	HCV-7080RVP	(Ø×H) Ø137.0×106.1mm	H：97.9° (Wide) ～ V：52.5° (Wide) ～	オープン
カメラ用電源ユニット	SPV-401	310.0×44.0×200.0mm	最大200m (3C-2V) 最大500m (5C-2V)	オープン
ペンタブリッドレコーダー 録画機	HRX-420	300.0×47.0×208.7mm	PCやスマートフォンからも 遠隔監視可能 (回線・設定別途必要)	オープン
21.5インチモニター	KN-21.5HDMI	504.0×395.0×208.0mm ※スタンド使用時	解像度 1,920×1,080	オープン

※録画可能日数は、24時間連続録画、右記条件にて約38日間です。【カメラ】2台 【録画解像度】2,560×1,440 【コマ数】10コマ/秒

※録画可能日数は、24時間連続録画、右記条件にて約65日間です。【カメラ】2台 【録画解像度】1,920×1,080 【コマ数】10コマ/秒

コストパフォーマンスに優れた 400万画素 AHDカメラ

解像度抜群！！2560×1440の400万画素で録画することで、
より鮮明な映像を残します。

▶画像比較（高解像度400万画素カメラ vs アナログ38万画素カメラ）

鮮明な映像を残すことで、録画映像をデジタルズームしても、より詳細に確認することが可能となります。



400万画素 解像度2,560×1440
(100倍ズーム、距離4m)



アナログ38万画素 解像度720×480
(100倍ズーム、距離4m)


▶デイナイト機能

防犯カメラを設置しても、しっかり、鮮明に映っていなければ意味がありません。
ハンファテックウィン製のカメラは、高性能な機能をもって防犯対策を万全にします！

■ 照明ON（通常カラーモード）



■ デイナイトモード (モノクロモード) ※自動切換え

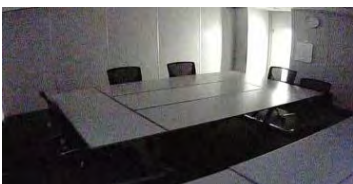

■ 赤外線モード ※自動切換え0ルクスでもOK!!



▶ [AHD カメラシステム] 機器系統図



※防犯カメラシステムはお客様のモニターに接続することができます。HDMI入力端子もしくはVGA(PC)入力端子が必要となります。

▶3年機器保証（通常）と5年フルメンテナンス保証（有料オプション）

		消耗品経年劣化による故障	落雷被害	火災	風災・震災・雪災 ※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く	破裂・爆発 (ガス爆発など)	落下・飛来・衝突	水ぬれ ※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く	いたずら	盗難	破損	映像データの復旧
3年 機器保証	機 器	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	作業費	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5年フルメンテナ ンス保証 (設置工事あり)	機 器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	作業費	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

※ハードディスクとモニターは通常1年保証となります。

フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード



新規格対応のフルハーネス



■背中X型のスタンダードモデル
ST#571A-SK



■背中Y型で快適な使用感を実現
ST#573A-SK

型番	重量	サイズ	定価
ST#571A-SK	1,330g	フリーサイズ	26,800円
ST#573A-SK	1,350g	フリーサイズ	26,000円



■巻取式ランヤード
ST#5701-SQG



■伸縮ランヤード
ST#5701-TRG



■2丁掛け伸縮ランヤード
ST#5701-2TRG

型番	重量	ランヤード長さ	定価
ST#5701-SQG	930g	675～1,640mm	19,600円
ST#5701-TRG	710g	1,000～1,600mm	14,400円
ST#5701-2TRG	1,100g	1,000～1,600mm	19,000円

※本体とランヤードを組み合わせてご使用下さい。

➤厚生労働省「墜落制止用器具の規格」が2019年2月1日より適用

- ・安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更
- ・墜落制止用器具は「フルハーネス型」が原則

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する

おそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型」を使用できます。

➤改正のスケジュール

旧規格に基づく「安全帯の規格」適合の安全帯は2022年1月2日より使用禁止です。

	2019年	2020年	2021年	2022年
(旧規格品) 安全帯		使用可能		1月1日 これ以降は 使用禁止!
	8月1日 製造・販売可能	製造済み製品の販売可能		
(新規格品) 墜落制止用器具 フルハーネス or 胴ベルト	2月1日	使用可能		