



ひだまり涼® (すずみ)

汗・湿気を感じし、通気性をコントロールする
ベントクール®+消臭機能+メッシュデザインを
採用した涼感インナー



➤脇がメッシュのため、空調服との相性抜群!!

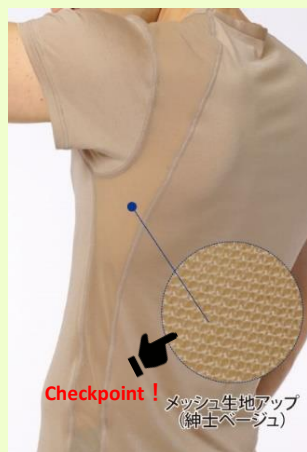

紳士
Vネックシャツ



婦人
クルーネック
インナー

➤住実 空調服シリーズ

XE98007 長袖ブルゾン XE98001 長袖ブルゾン XE98007 長袖ブルゾン




詳しくは
住実総合カタログvol.4

P238,239参照

汗・湿気を感じして**通気性**をコントロールする『ベントクール®』


ベントクール®は、汗や湿気に反応し繊維が収縮することで、衣服内の通気を調節する機能性繊維です。乾燥状態では繊維がちぢれ、密度が高い状態となり通気を抑制しますが、発汗して湿潤状態になると伸長して通気性を向上させ、衣服内の換気を自動的に調節します。

優れた吸湿・乾燥性は繰り返し洗濯しても、その機能を維持します。

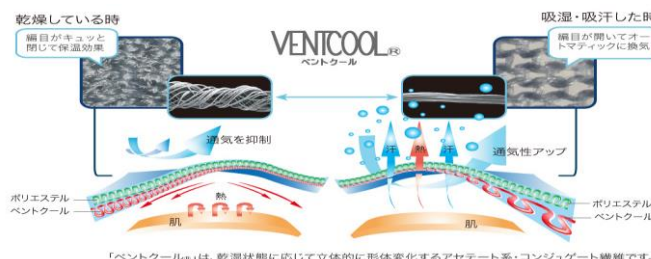

「ベントクール®」は、乾湿状態に応じて立体的に形変化するアセテート系・コンジュゲート繊維です。

汗を素早く吸収する**吸水性**、
すぐ乾く**速乾性**

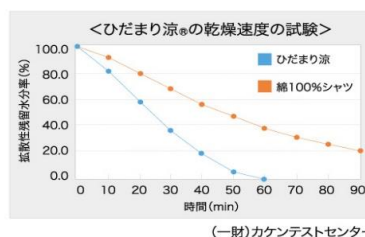

(一財)カケンテストセンター

汗や気になるニオイを**消臭**・
菌の増殖を抑制する**抗菌機能**

洗濯100回後でも、「通気・抗菌・消臭」
の機能性低下はみられません。

品名	色	品番	定価
ひだまり涼® (紳士)	ホワイト	SZ93●91	3,800円
	ベージュ	SZ93●02	
ひだまり涼® (婦人)	ホワイト	SZ82●91	
	ベージュ	SZ82●02	

サイズ：● Mサイズ 6、Lサイズ 7、LLサイズ 8

ひだまり涼®サイズ表 (cm)

紳士	M	L	LL
胸囲	88~96	96~104	104~112
身長	165~175	175~185	
婦人	M	L	LL
バスト	79~87	86~94	93~101
身長		154~162	

洗面水栓 キレイスト

ウルトラファインバブルを含んだサイクロンバブル
ミストシャワー水形がきれいに汚れを洗い流す。



商品説明動画




[洗 浄 力] 約3.5倍※

※サイクロンバブルミストシャワー（シャワー孔φ0.43mm×72個+ミスト孔φ0.7mm×12個）とタカギ従来型同等のシャワー水形（既存製品と同等仕様（シャワー孔φ0.6mm×150個）をキレイストのスクリーンサイズで再現）。擬似汚れ（墨汁で着色したヘアワックス）を塗布した人工皮膚に水流（静水圧0.3MPa）を5秒間あて、流れ落ちた擬似汚れ（墨汁で着色したヘアワックス）の重量を比較した結果（2020年10月タカギ開発調べ）

水の力だけでも洗浄力がここまで変わる！



【手に疑似汚れ（墨汁で着色したヘアワックス）を塗り、洗浄度合いを比較】

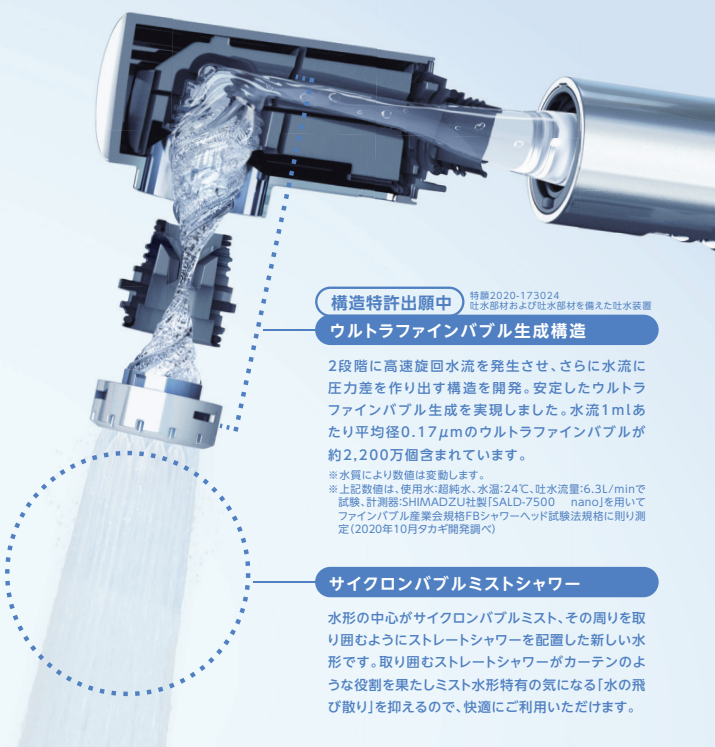

構造特許出願中 特願2020-173024
吐水部材および吐水部材を備えた吐水装置

ウルトラファインバブル生成構造

2段階に高速旋回水流を発生させ、さらに水流に圧力差を作り出す構造を開発。安定したウルトラファインバブル生成を実現しました。水流1mlあたり平均径0.17μmのウルトラファインバブルが約2,200万個含まれています。

※水質により数値は変動します。
※上記数値は、使用水：超純水、水温：24℃、吐水流量：6.3L/minで試験、計測器：SHIMADZU社製「SALD-7500 nano」を用いてファインバブル産業規格FBシャワーヘッド試験規格に則り測定（2020年10月タカギ開発調べ）


サイクロンバブルミストシャワー

水形の中心がサイクロンバブルミスト、その周りを取り囲むようにストレートシャワーを配置した新しい水形です。取り囲むストレートシャワーがカーテンのような役割を果たしミスト水形特有の気になる「水の飛び散り」を抑えるので、快適にご利用いただけます。




ウルトラファインバブルが繊維の細かい隙間まで洗浄成分を届けるから洗浄効果が約40%アップ※。布マスクなどのつけ置き洗いでの効果が期待できます。

ウルトラファインバブルを含んだ水（キレイスト／試験水）



【擬似汚れの洗浄比較：平均値】汚れの度合：％（色差で評価）

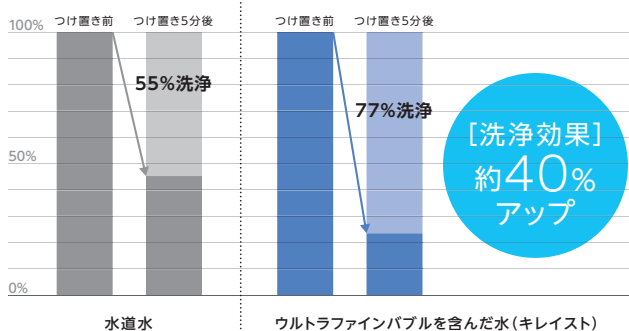

【洗浄効果】
約40%
アップ

品名	品番	タイプ	定価
キレイスト	WU100MN-01	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	オープン
	WU100MK-01（寒冷地）		

※水質、環境、よごれや洗剤の種類により効果は変動します。※キレイストで生成したウルトラファインバブルを含んだ水（試験水）と、タカギ本社所在地：北九州市の水道水（比較水）を使用。「マフク規定の調製方法（調製100%）」に「0.1g + メイク落とし 2.4ml の混合液」を0.05ml 塗布し10分乾燥させ、試験水・比較水各500mlに洗剤0.5mlを加えた水に5分間浸漬。その後、5分間自然乾燥させた後をコニカミルタ製：分光測色計 CM-2600D を用いて、それぞれ浸漬前と後の汚れの色差（ΔE*ab：デルタ・イー・スター・エー・ビー）を測定。試験水と比較水それぞれの色が変わった程度を示す「色落率＝（浸漬後色差－洗浄後色差）／浸漬後色差」を算定し、その比（試験水の色落率／比較水の色落率）を洗浄率比とした。12回の試験を行ってn＝1.2の洗浄率比を算定し、その平均を結果（約40%アップ）とした。（2020年10月タカギ開発調べ）

みず工房 クローレ

スタイリッシュな空間にも合う
ミニマルデザイン。

品名	品番	タイプ	定価
みず工房クローレ	JY297MN-9NTF02 JY297MK-9NTF02 (寒冷地)	シングルレバー混合栓 (ワンホール型)	38,000円

GOOD
DESIGN

浄水カートリッジを入れれば、浄水器に早変わり。

浄水器部のヘッドをはずして、浄水カートリッジを入れるだけで、場所をとらない浄水器になります。重たい買い物に行く手間や、たくさんのゴミ出しをする手間がなくなります。

16+2 物質除去

【高除去+にがり除去タイプ】



医療分野で活躍する「中空糸膜」で気になるにがりもしっかりキャッチ！



料理の下ごしらえにとっても便利！

浄水でシャワーが使える

浄水／原水それぞれで、シャワー／ストレートの2つの水形が切り替えられます。



浄水シャワー



浄水ストレート



原水シャワー



原水ストレート

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器部ごとホースが引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐときにも便利です。



みず工房 クリーン

広がる&勢いシャワーで気になる汚れを
水の力で洗い流す！


品名	品番	タイプ	定価
みず工房クリーン	JL307MN-9NY202 JL307MK-9NY202 (寒冷地)	シングルレバー混合栓 (ワンホール型)	33,500円



業界初*の水形6段切り替え ※蛇口一体型浄水器において

6つの水形は、様々なシーンで大活躍。

浄水器部先端のプッシュボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。



浄水／原水の切り替えがワンプッシュ

浄水器部先端のプッシュボタンを押すだけ。簡単に浄水／原水が切り替わります。

【お掃除専用】
クリーンシャワー搭載

約40%*の家事時短

浄水／原水の切り替えはもちろん、シャワー／ストレートと、新たに「クリーンシャワー」を搭載。ボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。

*疑似汚れをボウルに塗布し、従来品（エコシャワー）との洗浄所要時間で比較。◎水はねが気になる場合がございます。

排水溝の
ヌメリ予防に網目の
隙間汚れに食洗機に
入れる前の
予洗いに

ディーブルーフイング 30年保証の高耐久屋根材



非常に軽量の金属を基材とし、表層に石粒をコーティングした高耐久金属屋根材

特徴



- 割れない屋根材。台風や地震などの自然災害にも強い防災屋根材
- 基材が金属なので約6kg/㎡と非常に軽量
- 金属でありながら、表層石粒の効果により煩わしい雨音や夏場の暑さに対しても強い
- 釉薬でコーティングした表層石粒は陶器などと同様、長期に渡り退色に強い
- 雪止金具を設置しなくても表層石粒の効果により屋根面全体で滑雪防止
- 安心安全の製品保証30年
- 多くの太陽光発電メーカー製品の設置が可能
- 新築には勿論、カバー工法などの改修工事にも最適な屋根材



ディプロマツスター

直線的で洗練された新たな時代のスタンダード


D's ROOFING

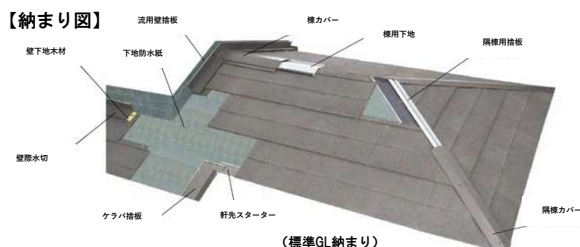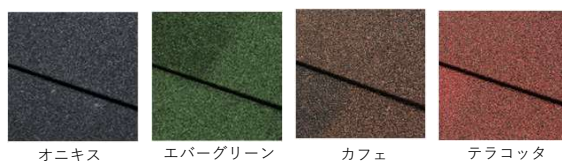

色	品番	働き寸法	梱包	定価
オニキス	RDP-1	1,300mm × 362mm	10枚/ケース	オープン
エバーグリーン	RDP-2			
カフェ	RDP-3			
テラコッタ	RDP-4			
工 事	RDP-K	—	—	—

ローマン

いにしえから伝わる色褪せない優雅で可憐な曲線美

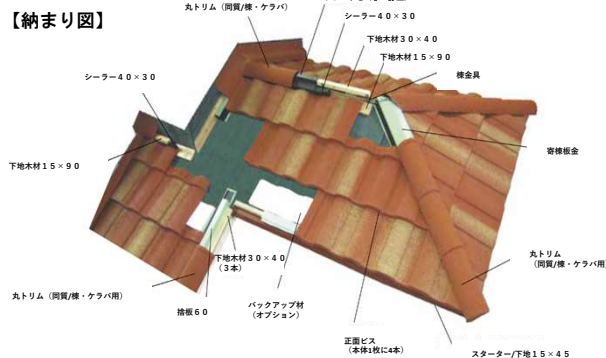

色	品番	働き寸法	梱包	定価
モスブラウン	DYR-TL-3	1,300mm × 362mm	1枚	オープン
タスカニー	DYR-TL-5			
工 事	DYR-K	—	—	—

養生くんPPシリーズ

引越・建築用に多く採用！しっかりガード！安心の養生材！

- ポリプロピレン3層構造のソリッドの板になっており、リサイクル品を中芯材料に使用し、環境に優しい3層構造の養生シートです。
- 耐衝撃性・耐水性に優れ水洗い可能です。片面エンボス加工があり帯電防止処理付き。


品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(Kg/枚)	梱包数	特徴
PP-27	ブルー	2.7	910 × 1,820	4.1	5枚	PP3層ソリッド板
PP-25		2.5	910 × 1,820	3.7	5枚	PP3層ソリッド板
PP-23		2.3	850 × 1,700	3.0	5枚	PP3層ソリッド板
PP-20		2.0	910 × 1,820	3.0	5枚	PP3層ソリッド板
PP-18		1.8	850 × 1,700	2.4	10枚	PP3層ソリッド板
PP-15		1.5	910 × 1,820	2.3	10枚	PP3層ソリッド板
PPS-30	黒	3.0	900 × 1,800	3.7	5枚	PP3層/中心層は低発泡板
PD-20		2.0	910 × 1,820	3.0	5枚	PP3層ソリッド板/導電性

PP-27
PP-25
PP-23
PP-20
PP-18
PP-15
PPS-30


PD-20
(導電性)

別注：社名・マーク 印刷OK

品番：YOJOKUN-NAME



養生くんPPシリーズは、ポリプロピレン3層ソリッド板。外側にバージンPP材、中芯にポリプロピレンをリベレットした再生PPを使用。耐衝撃性に優れた強く、そして環境にやさしい養生シートです。



養生くんPE・PLAシリーズ

防水性や緩衝性に優れ、現場でカットも容易な保護養生シート！


- PEシリーズはポリエチレン低発泡板！1.5倍発泡しているため軽く、加工性・作業性が抜群です。
- PLAシリーズは養生専用開発された中空プラスチックシート。壁やキッチン養生などに最適です。

養生くんPEシリーズ


品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(Kg/枚)	梱包数	特徴
PE-24	ライトブルー	2.4	910×1820	2.4	10枚	PE低発泡板
PE-20		2.0	850×1700	1.8		PE低発泡板

養生くんPLAシリーズ

品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(Kg/枚)	梱包数	特徴
F-25	ライトブルー	3.5	910×1820	0.7	10枚	PP中空構造板 + 高発泡シート
F-W25 (折りたたみ式)			910×1820 910×455(折りたたみ)			PP中空構造板 + 高発泡シート



養生くんPEシリーズは、ポリエチレン低発泡板。軽量で取り扱いが簡単。加工性が良く現場での作業性が良いうえ、耐久性に優れているので簡単に水洗いできます。



養生くんF-W25



PE-24

PE-20

F-25
F-W25

別注：社名・マーク 印刷OK

品番：YOJOKUN-NAME




ウォールキーパー

軽量な壁養生固定具！

- ポリプロピレン中空シートでできた超軽量な壁養生材の固定治具です。
- 養生シートを固定する際、直接壁面にテープを貼る必要がないので糊残りの心配がありません。



品番	色/材質	厚み(mm)	サイズ	重量(Kg/本)	梱包数
WP-750	白 / PP	7.0	150×150×750H	0.24	25本
WP-1500			230×200×1500H	0.67	20本

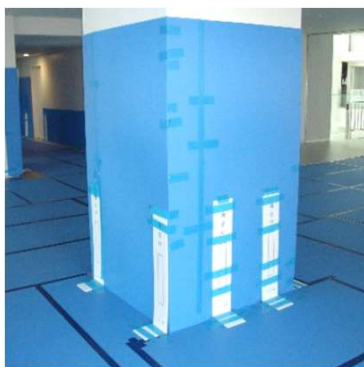

虎ノ門

玄関、角部の養生に目立つ虎ノ門！

- 軽量で丈夫なポリプロピレン中空板製です。
- 蛇腹状なため角部や、複雑な形状の養生に最適です。
- トラ柄のため、玄関など**危険を知らせる場所**に適しています。



品番	材質	厚み(mm)	サイズ	重量(Kg/本)	梱包数
TM-4320	PP中空・PE	5.0	5×430×2000H	0.9	10枚



暖段

階段、角部の養生に！置くだけで養生完了！

- 階段や角部の保護に適したL形状の養生材。
- 施工が簡単で置くだけ！(裏面はノンスリップ加工)耐久性、耐衝撃性に優れていて、繰り返し使用可能で引越や室内工事の現場で大活躍。

<本体：ポリプロピレン板 / 裏面：発泡ポリエチレン>


品番	色	構成	重量(Kg/枚)	外箱重量(Kg)	梱包数
H1-7320	ブルー	直段用14枚	0.3kg×14枚	0.5	1セット
H2-7320R		直段8枚+右廻り上り6枚	0.3kg(直)・約0.4kg(廻り)	0.8	1セット
H2-7320L		直段8枚+左廻り上り6枚	0.3kg(直)・約0.4kg(廻り)	0.8	1セット
HA-7484		廊下用	1.1kg	外箱なし	10枚



HA-7484 廊下用



H1-7320 直階段用

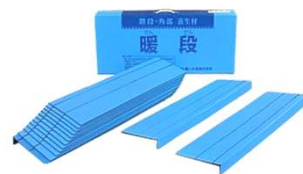

H2-7320R 右廻り上り用



ご使用時の注意：「暖段」裏面の黒い発泡シートが日光により、変形する可能性があります。
保管の際は、直射日光を避けてくださいますようお願いいたします。

ドゥ・ウォール

感染対策用ついで！

- 感染対策をしながら周り自分自身を守ります。
- 相手の顔を見ながらストレスフリーで会話ができます。



商品説明動画

材質	シリーズ	品番	厚み(mm)	サイズ(mm)	総重量	仕様	梱包数	用途
ドゥ・ウォール 中空 ポリカーボネート (ツインハードPC)	DW1 シリーズ	DW1-1265C	4.0	1180×650H	0.74kg	差し込みタイプ	10枚	事務机
		DW1-0765C		690×650H	0.44kg	差し込みタイプ	10枚	事務机
	DW2 シリーズ	DW2-1250C	4.0	1180×500H	0.63kg	自立タイプ L曲げ/穴あり	10枚	事務机
		DW2-0950C		890×500H	0.46kg	自立タイプ L曲げ	10枚	事務机
		DW2-0750C		690×500H	0.37kg	自立タイプ L曲げ	10枚	事務机
	DW3 シリーズ	DW3-1260C	4.0	1180×620H	0.75kg	自立タイプ 逆T字曲げ	10枚	事務机・休憩室
		DW3-0960C		890×620H	0.55kg	自立タイプ 逆T字曲げ	10枚	事務机・休憩室
		DW3-0760C		690×620H	0.44kg	自立タイプ 逆T字曲げ	10枚	事務机
		DW3-0345C		350×450H	0.17kg	自立タイプ 逆T字曲げ	10枚	カウンター
ドゥ・ウォール 透明 PET	DWT4 シリーズ	DWT4-1270M	1.5	1195×700H	2.04kg	台置・差込兼用タイプ	5枚	事務机・テーブル
		DWT4-0960M		920×600H	1.40kg	台置・差込兼用タイプ	5枚	事務机・テーブル
		DWT4-0770S		690×700H	1.19kg	台置・差込兼用タイプ	5枚	事務机・テーブル
		DWT4-0540S		500×400H	0.58kg	台置きタイプ	10枚	飲食店カウンター用
		DWT4-0455S		435×550H	0.64kg	台置きタイプ	10枚	飲食店カウンター用
	DWT5 シリーズ	DWT5-1270 L17	1.5	1195×870H	2.44kg	受付・台置きタイプ/下部170H空間	5枚	卓上受付窓口
		DWT5-0960 L17		920×770H	1.80kg	受付・台置きタイプ/下部170H空間	5枚	卓上受付窓口
		DWT5-08125 L30		850×1560H	3.42kg	床置きタイプ/下部300H空間	5枚	自立型間仕切り
		DWT5-0962L		930×625H	1.35kg	台置き専用タイプ/130H受け渡し口付き	5枚	卓上受付窓口
	DWT6 シリーズ	DWT6-0550S	1.5	490×490H	0.54kg	台置きフラットタイプ	10枚	飲食店用
		DWT6-0450S		390×490H	0.45kg	台置きフラットタイプ	10枚	飲食店カウンター用
		DWT6-0340S		325×430H	0.35kg	台置きフラットタイプ	10枚	飲食店カウンター用

DW1～3シリーズは、ついでたの向こう側が半分透けて見える中空ポリカーボネート製。

DWT4～6シリーズは「ドゥ・ウォール透明」はPET製。



↑ DW1～3シリーズ(中空ポリカーボネート)



↑ DWT4～6シリーズ(PET)