



屋根用遮熱塗料 クールタイトSi

責任施工


屋根の塗替えに遮熱性・耐候性を両立。冷房時の消費電力削減にも効果が期待できます。

屋根は外壁と比べ、紫外線、熱、水等の外的要因により劣化の影響を受けやすい環境条件下にあります。戸建て住宅等では、薄型塗装瓦等が屋根に葺かれています。メンテナンスのための定期的な塗り替えが必要です。遮熱性を有するクールタイトSiで塗り替えることで、夏場の冷房費用の削減による節電に寄与します。

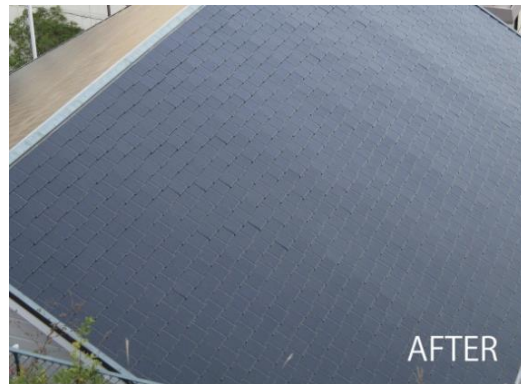


遮熱性

太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外線領域の光線を反射し、優れた遮熱機能を実現しました。

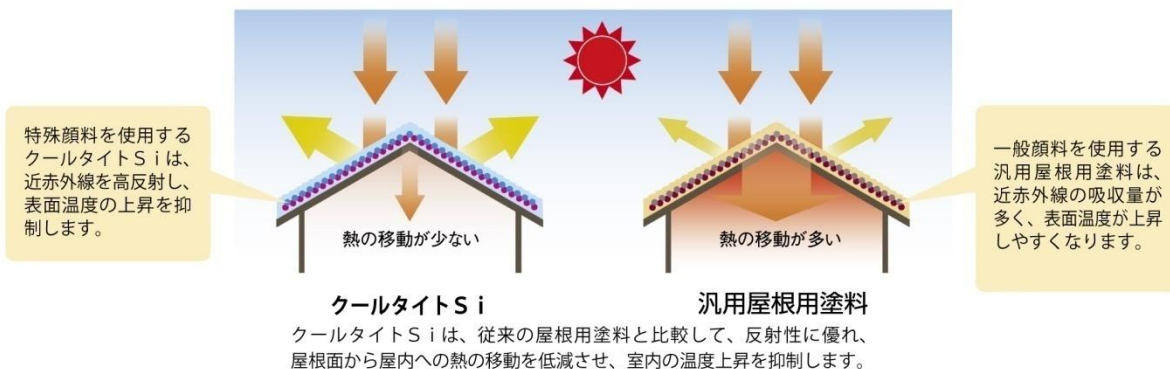


サーモグラフィー(熱画像)による温度比較

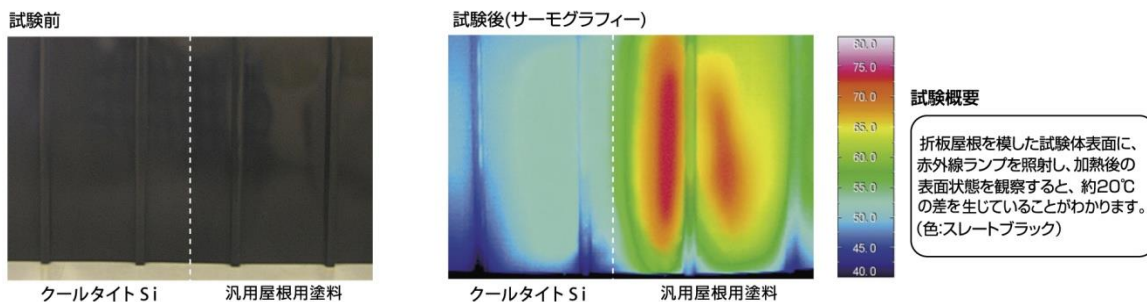

品名
クールタイトSi 工事一式

標準色

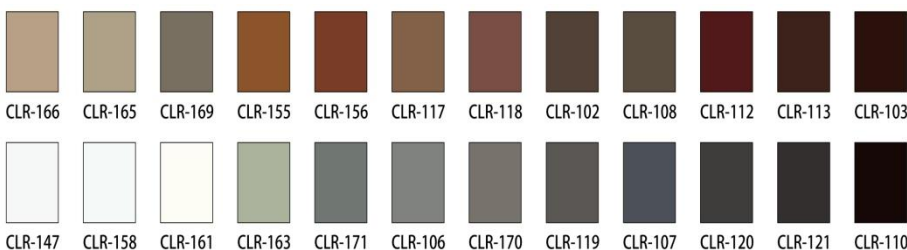

写真は印刷のため、実物と異なる場合があります。